

aluminum systems

ALUSET

2
0
2
5

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
СИСТЕМЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ

ALB 640

БАЛКОННАЯ СЕРИЯ







КОМПЛЕКСНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ






СОДЕРЖАНИЕ







A	Номенклатура и технические характеристики профилей
B	Профили
C	Комплектующие
D	Таблица остекления
E	Основные узлы
F	Обработка и сборка конструкций
G	Информация по фурнитуре






A






Номенклатура и технические
характеристики профилей

Эскиз	Артикул	Уд. вес кг./м.	Jx (см ⁴)	Jy (см ⁴)	Wx (см ³)	Wy (см ³)
		Периметр нар., мм.				
	640 C1-100	1,193	44,328	9,572	7,242	2,663
		412				
	640 C1-110	1,268	57,374	9,637	8,559	2,681
		432				
	640 C1-120	1,434	77,071	10,034	10,672	2,790
		451				
	640 C1-135	1,573	105,447	10,105	13,057	2,811
		482				
	640 C1-150	1,772	145,952	10,558	16,394	2,937
		511				
	640 C1-165	1,990	199,552	10,896	20,707	3,031
		541				
	640 C1-180	2,236	269,700	11,238	26,197	3,126
		571				


Эскиз	Артикул	Уд. вес кг./м.	Jx (см ⁴)	Jy (см ⁴)	Wx (см ³)	Wy (см ³)
		Периметр нар., мм.				
	640 C2-100	1,193	44,328	10,265	7,242	3,120
		412				
	640 C2-110	1,268	57,374	10,283	8,559	2,623
		432				
	640 C2-120	1,434	77,071	10,772	10,672	2,728
		451				
	640 C2-135	1,573	105,431	10,916	13,06	2,741
		482				
	640 C2-150	1,772	145,952	11,465	16,394	2,796
		511				
	640 C2-165	1,990	199,552	11,891	20,707	2,944
		541				
	640 C2-180	2,236	269,700	12,321	26,197	3,030
		571				

Эскиз	Артикул	Уд. вес кг./м.	Jx (см ⁴)	Jy (см ⁴)	Wx (см ³)	Wy (см ³)
		Периметр нар., мм.				
	640 C2Y-140	1,604	92,734	15,57	11,973	3,569
		475				
	640 C2Y-155	1,714	122,781	15,763	14,153	3,613
		505				
	640 C2Y-170	1,824	159,583	15,856	16,653	3,634
		535				
	640 C2K-100	1,142	41,544	8,606	6,977	2,283
		394				
	640 C2K-110	1,218	53,948	8,757	8,263	2,302
		394				
	640 C2K-120	1,385	72,995	9,302	10,344	2,416
		413				


Эскиз	Артикул	Уд. вес кг./м.	Jx (см ⁴)	Jy (см ⁴)	Wx (см ³)	Wy (см ³)
		Периметр нар., мм.				
	640 C3-090	1,343	46,392	13,592	9,871	3,829
		388				
	640 C3-100	1,410	60,304	14,291	11,783	4,026
		407				
	640 C3-110	1,479	76,809	15,017	13,857	4,23
		427				
	640 C3-120	1,490	81,295	15,949	12,381	4,493
		447				
	640 C3-135	1,644	113,868	17,463	15,293	4,919
		477				
	640 C3-150	1,846	156,948	19,426	18,953	5,472
		507				
	640 C3-165	2,072	213,664	21,558	23,583	6,073
		537				





Эскиз	Артикул	Уд. вес кг./м.	Jx (см ⁴)	Jy (см ⁴)	Wx (см ³)	Wy (см ³)
		Периметр нар., мм.				
	640 C3-180	2,314	284,051	23,830	28,902	6,713
		567				
	640 C4-090	1,158	37,368	11,236	7,902	3,395
		349				
	640 C4-100	1,357	60,00	12,379	11,614	3,608
		369				
	640 C4-110	1,293	61,883	12,669	10,444	3,699
		389				
	640 C4-120	1,437	80,807	14,038	12,413	4,084
		409				
	640 P-01	0,359	1,364	3,083	0,591	1,380
		203				
	640 P-02	0,517	5,453	4,895	1,721	2,222
		244				
	640 P-03	0,453	1,300	6,252	0,571	2,049
		239				
	640 P-11	0,464	1,843	4,039	0,782	1,816
		205				





Эскиз	Артикул	Уд. вес кг./м.	Jx (см ⁴)	Jy (см ⁴)	Wx (см ³)	Wy (см ³)
		Периметр нар., мм.				
	640 P-12	0,573	6,077	5,533	1,907	2,518
		242				
	640 PP-01	0,463	1,482	7,590	0,776	2,53
		374				
	640 PP-02	0,538	2,032	7,608	1,143	2,376
		299				
	640 PP-03	0,402	7,385	0,771	2,169	0,401
		329				
	640 PP-31	0,823	2,964	26,324	1,614	5,72
		535				
	640 PP-32	0,755	2,649	21,414	1,377	4,391
		485				
	640 PP-33	0,619	1,365	23,575	0,793	4,866
		443				
	640 И-01	0,425	2,353	3,619	0,893	1,51
		258				
	640 И-02	0,583	7,616	5,430	2,164	2,312
		293				
	640 И-03	0,218	-	-	-	-
		155				
	640 И-11	0,541	3,044	4,575	1,149	1,891
		257				
	640 И-12	0,641	8,402	6,088	2,384	2,588
		291				

Эскиз	Артикул	Уд. вес кг./м.	Jx (см ⁴)	Jy (см ⁴)	Wx (см ³)	Wy (см ³)
		Периметр нар., мм.				
	640 IP-01	0,977	12,900	20,113	3,165	3,367
		442				
	640 IP-02	0,898	9,523	19,755	2,954	3,288
		396				
	640 CT-01	0,619	4,289	6,786	1,349	2,783
		328				
	640 CT-02	0,630	4,305	6,867	1,354	2,845
		344				
	640 CT-03	0,583	7,616	5,692	2,164	2,846
		293				
	640 CP-01	0,410	1,271	4,388	1,177	1,542
		260				
	640 CP-02	0,422	1,631	3,817	1,182	1,431
		244				
	640 CP-03	0,446	4,03	1,021	1,534	1,086
		309				
	640 CP-04	0,868	8,541	8,843	2,360	3,218
		296				
	640 CP-05	0,842	8,596	9,471	2,465	2,888
		323				
	640 CP-11	0,521	1,618	5,489	1,484	1,944
		257				
	640 CP-12	0,539	2,041	4,834	1,446	1,802
		240				

Эскиз	Артикул	Уд. вес кг./м.	Jx (см ⁴)	Jy (см ⁴)	Wx (см ³)	Wy (см ³)
		Периметр нар., мм.				
	640 CP-13	0,496	4,625	1,221	1,724	1,285
		307				
	640 A-01	0,135	-	-	-	-
		82				
	640 A-03	0,446	-	-	-	-
		270				
	640 A-04	0,331	-	-	-	-
		197				
	640 A-05	0,501	-	-	-	-
		317				
	640 A-06	0,442	-	-	-	-
		282				
	640 АШ-01	0,522	-	-	-	-
		207				
	640 АШ-02	0,540	-	-	-	-
		218				
	640 BP-01	0,20	-	-	-	-
		120				
	640 BP-02	0,251	-	-	-	-
		156				
	640 BP-03	0,278	-	-	-	-
		170				
	640 BP-04	0,364	-	-	-	-
		219				

Эскиз	Артикул	Уд. вес кг./м.	Jx (см ⁴)	Jy (см ⁴)	Wx (см ³)	Wy (см ³)
		Периметр нар., мм.				
	640 BP-05	0,347	-	-	-	-
		199				
	640 BP-06	0,429	-	-	-	-
		241				
	640 3P-01	0,164	-	-	-	-
		64				
	640 P-02	0,088	-	-	-	-
		67				
	640 3P-03	0,291	-	-	-	-
		73				
	640 3P-04	0,304	-	-	-	-
		167				
	640 Ш-065	0,166	-	-	-	-
		111				
	640 Ш-225	0,159	-	-	-	-
		124				
	640 Ш-255	0,124	-	-	-	-
		129				
	640 Ш-285	0,133	-	-	-	-
		138				
	640 ШР-01	0,148	-	-	-	-
		126				

	Артикул	Уд. вес кг./м.	Jx (см ⁴)	Jy (см ⁴)	Wx (см ³)	Wy (см ³)
		Периметр нар., мм.				
	640 СП-01	0,468	-	-	-	-
		210				
	640 СП-02	0,299	-	-	-	-
		182				
	640 СП-03	0,458	-	-	-	-
		157				
	640 СП-04	0,782	-	-	-	-
		294				
	640 Т-01	0,132	-	-	-	-
		0				
	640 Т-02	0,086	-	-	-	-
		0				
	640 П-01	0,357	-	-	-	-
		0				
	640 П-02	0,253	-	-	-	-
		0				
	640 3С-01	0,503	-	-	-	-
		0				
	640 3С-02	0,282	-	-	-	-
		0				


	Артикул	Уд. вес кг./м.	Jx (см ⁴)	Jy (см ⁴)	Wx (см ³)	Wy (см ³)
		Периметр нар., мм.				
	640 3C-03	0,715	-	-	-	-
		0				
	640 3C-11	0,539	-	-	-	-
		0				
	640 3C-13	0,793	-	-	-	-
		0				
	640 3C-04	1,347	-	-	-	-
		0				
	640 3C-05	0,213	-	-	-	-
		0				
	640 3C-06	1,952	-	-	-	-
		0				

В


Профили

Артикул профиля	Уг. вес, кг/м.	Периметр, мм.	J_x (см^4)	J_y (см^4)	W_x (см^3)	W_y (см^3)
640 C1-100	1,193	412	44,328	9,572	7,242	2,663
640 C1-110	1,268	432	57,374	9,637	8,559	2,681
640 C1-120	1,434	451	77,071	10,034	10,672	2,790


*Не применяются с
распашными створками!*

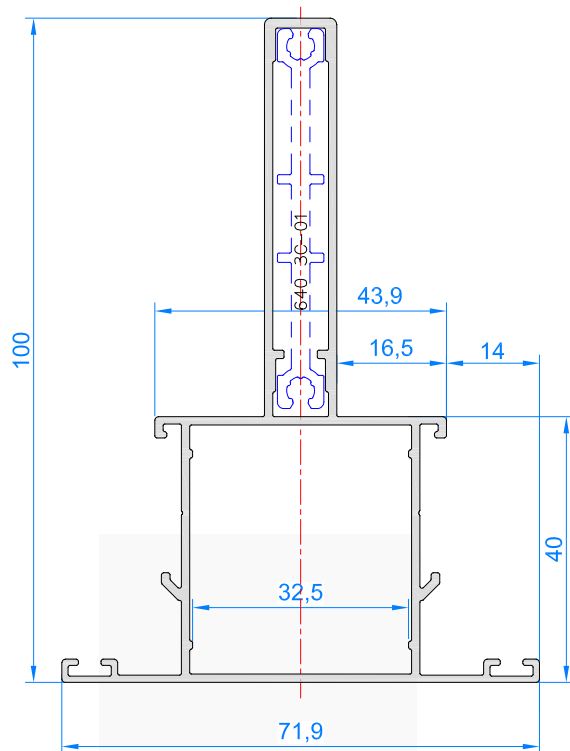

640 C1-100
Стойка с усилением
внутри 100мм симм.

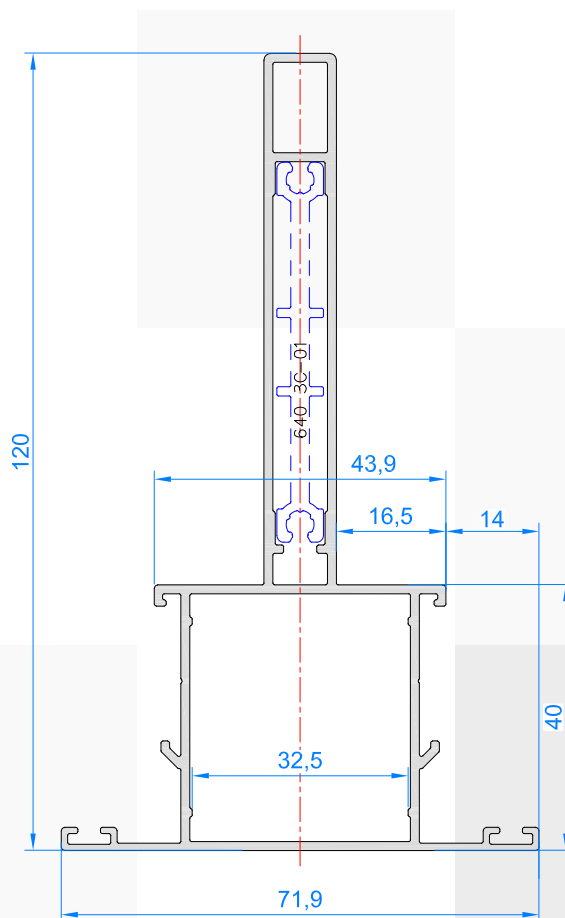

640 C1-120
Стойка с усилением
внутри 120мм симм.

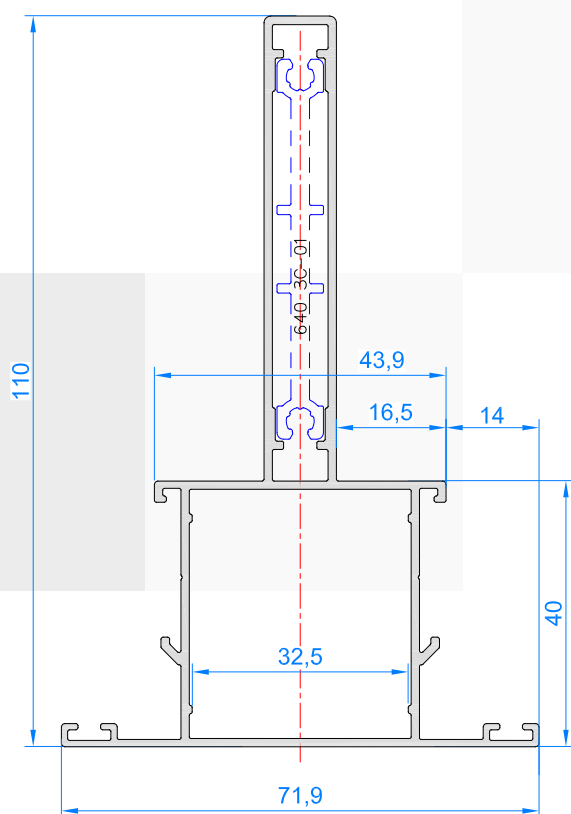


640 C1-110
Стойка с усилением
внутри 110мм симм.


Эскиз	Артикул профиля закладной	Артикул закладной	Длина нарезки
	640 3C-01	D01-80	80 мм

Артикул профиля	Уг. вес, кг/м.	Периметр, мм.	J _x (см ⁴)	J _y (см ⁴)	W _x (см ³)	W _y (см ³)
640 C1-135	1,573	482	105,447	10,105	13,057	2,811
640 C1-150	1,772	511	145,952	10,558	16,394	2,937

*Не применяются с
распашными створками!*

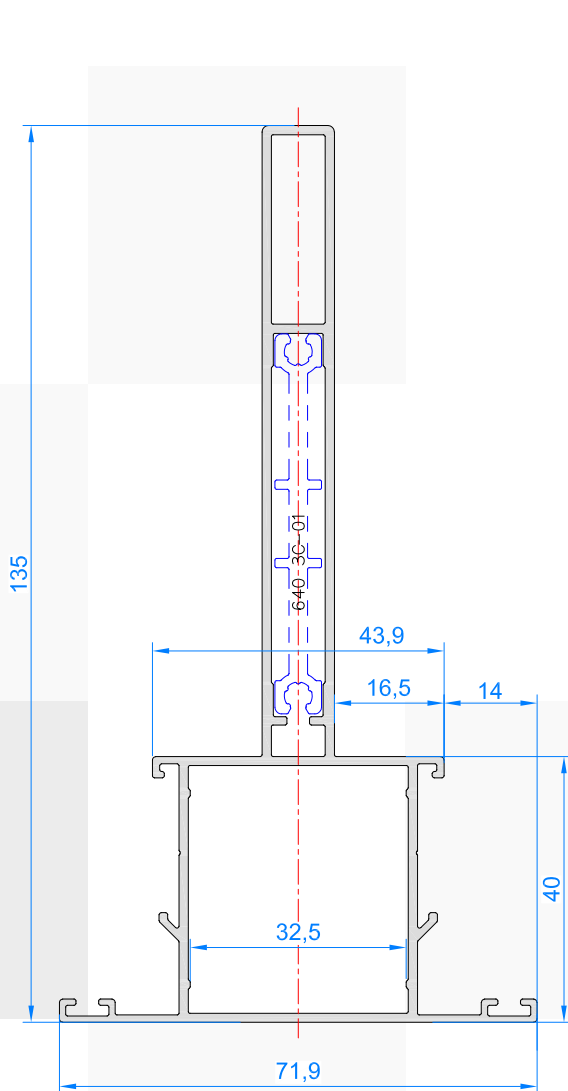

640 C1-135
Стойка с усилением
внутри 135мм симм.

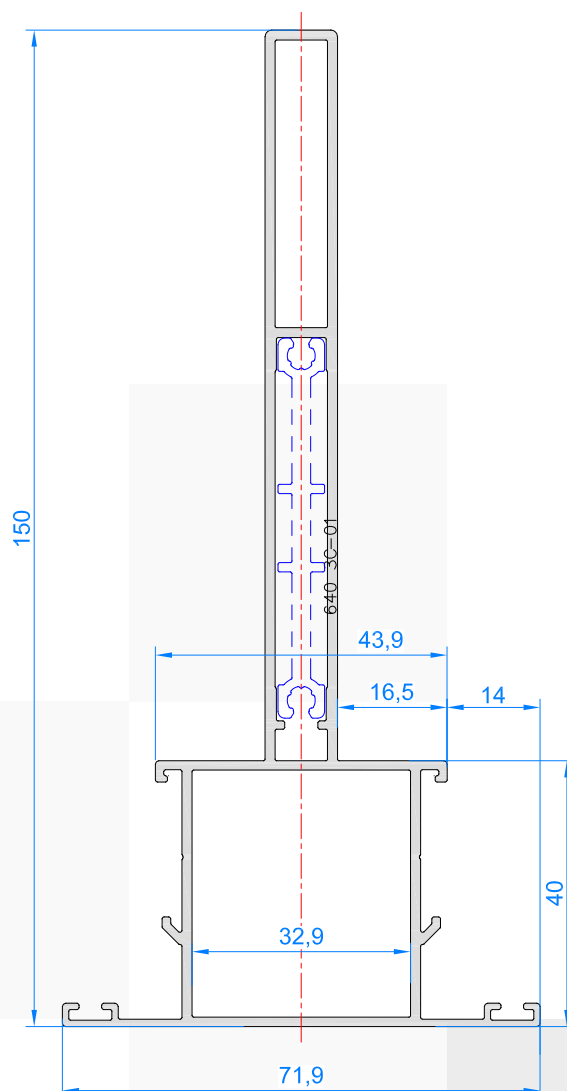


640 C1-150
Стойка с усилением
внутри 150мм симм.


Эскиз	Артикул профиля закладной	Артикул закладной	Длина нарезки
	640 3C-01	D01-80	80 мм

Артикул профиля	Уг. вес, кг./м.	Периметр, мм.	J_x (см^4)	J_y (см^4)	W_x (см^3)	W_y (см^3)
640 C1-165	1,990	541	199,552	10,896	20,707	3,031
640 C1-180	2,236	571	269,700	11,238	26,197	3,126

*Не применяются с
распашными створками!*

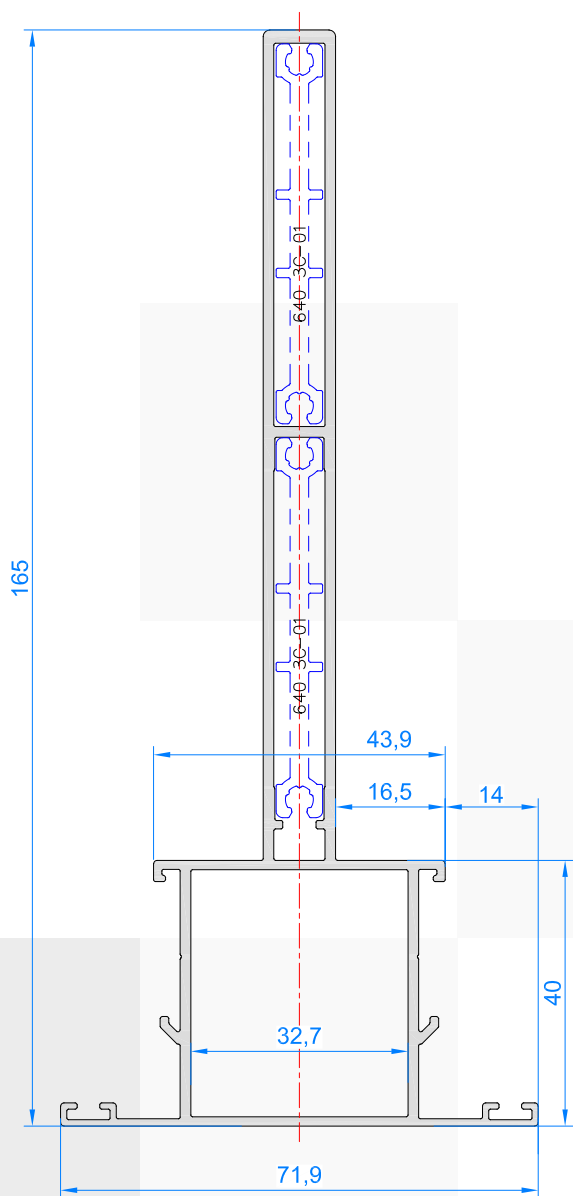


640 C1-165
Стойка с усилением
внутри 165 мм симм.

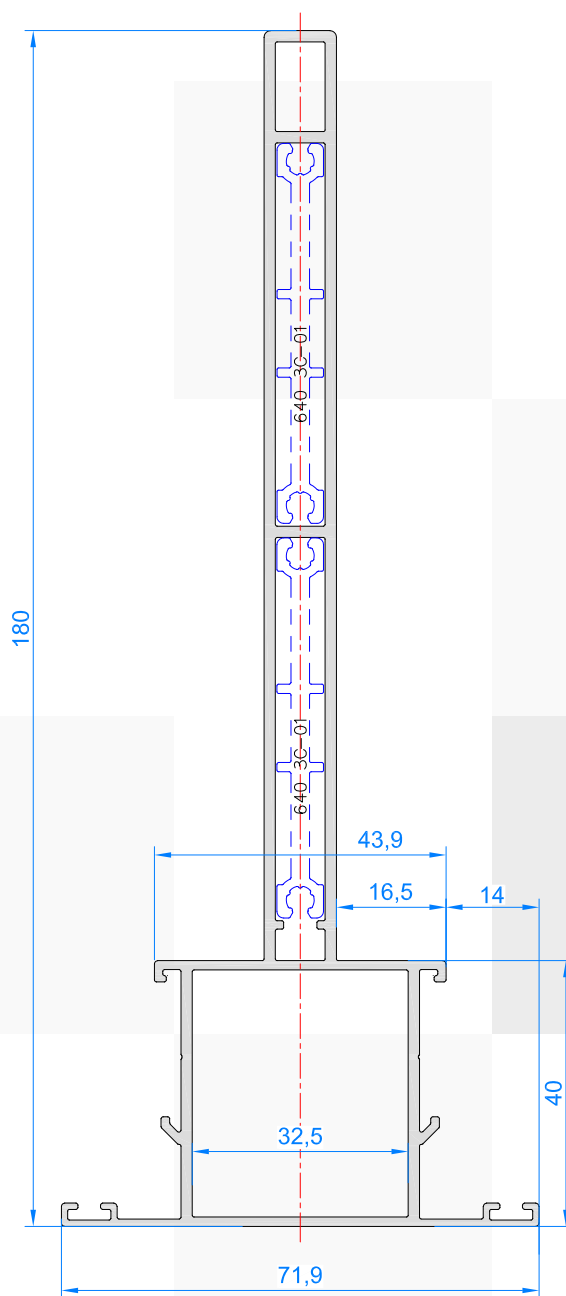


640 C1-180
Стойка с усилением
внутри 180 мм симм.

Эскиз	Артикул профиля закладной	Артикул закладной	Длина нарезки
	640 3C-01	D01-80	80 мм


Артикул профиля	Уг. вес, кг/м.	Периметр, мм.	Jx (см ⁴)	Jy (см ⁴)	Wx (см ³)	Wy (см ³)
640 C2-100	1,193	412	44,328	10,265	7,242	3,120
640 C2-110	1,268	432	57,374	10,283	8,559	2,623
640 C2-120	1,434	451	77,071	10,772	10,672	2,728

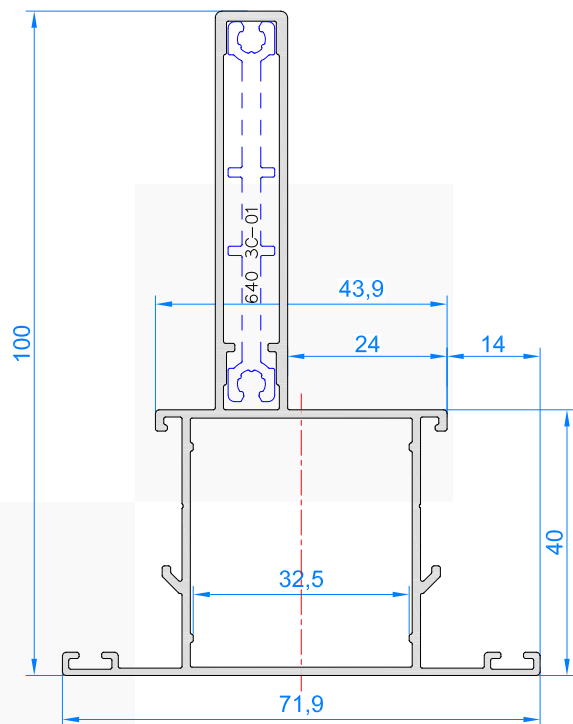

640 C2-100
Стойка с усилением
внутри 100мм

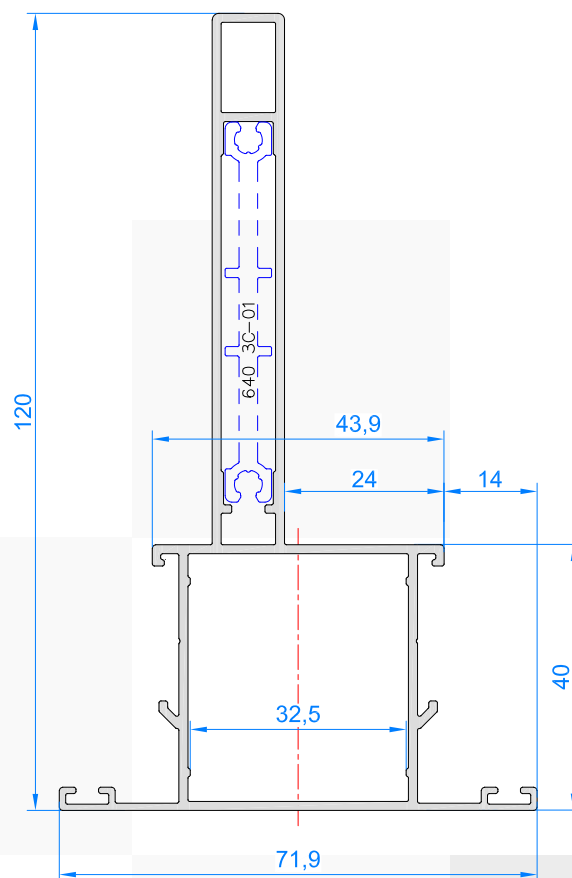


640 C2-120
Стойка с усилением
внутри 120мм

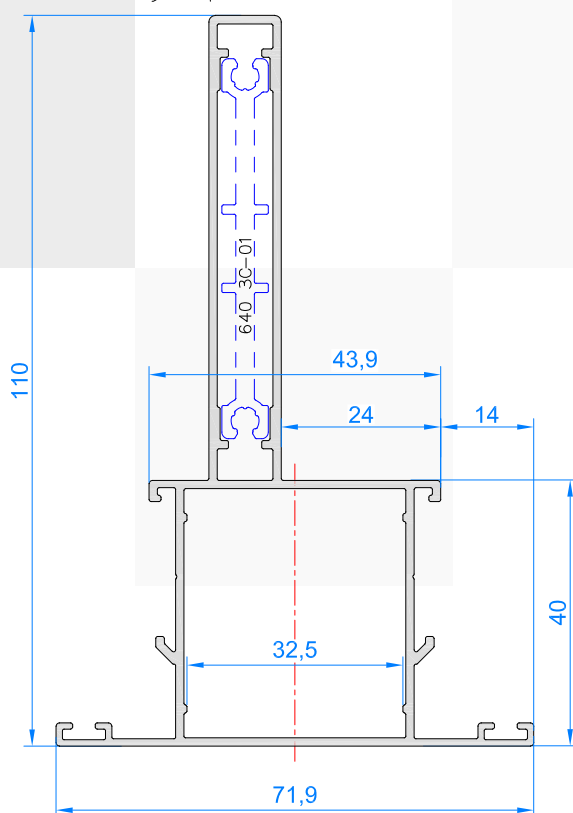

640 C2-110
Стойка с усилением
внутри 110мм


Эскиз	Артикул профиля закладной	Артикул закладной	Длина нарезки
	640 3C-01	D01-80	80 мм

Артикул профиля	Уг. вес, кг/м.	Периметр, мм.	J_x (см ⁴)	J_y (см ⁴)	W_x (см ³)	W_y (см ³)
640 C2-135	1,573	482	105,431	10,916	13,06	2,741
640 C2-150	1,772	511	145,952	11,465	16,394	2,796

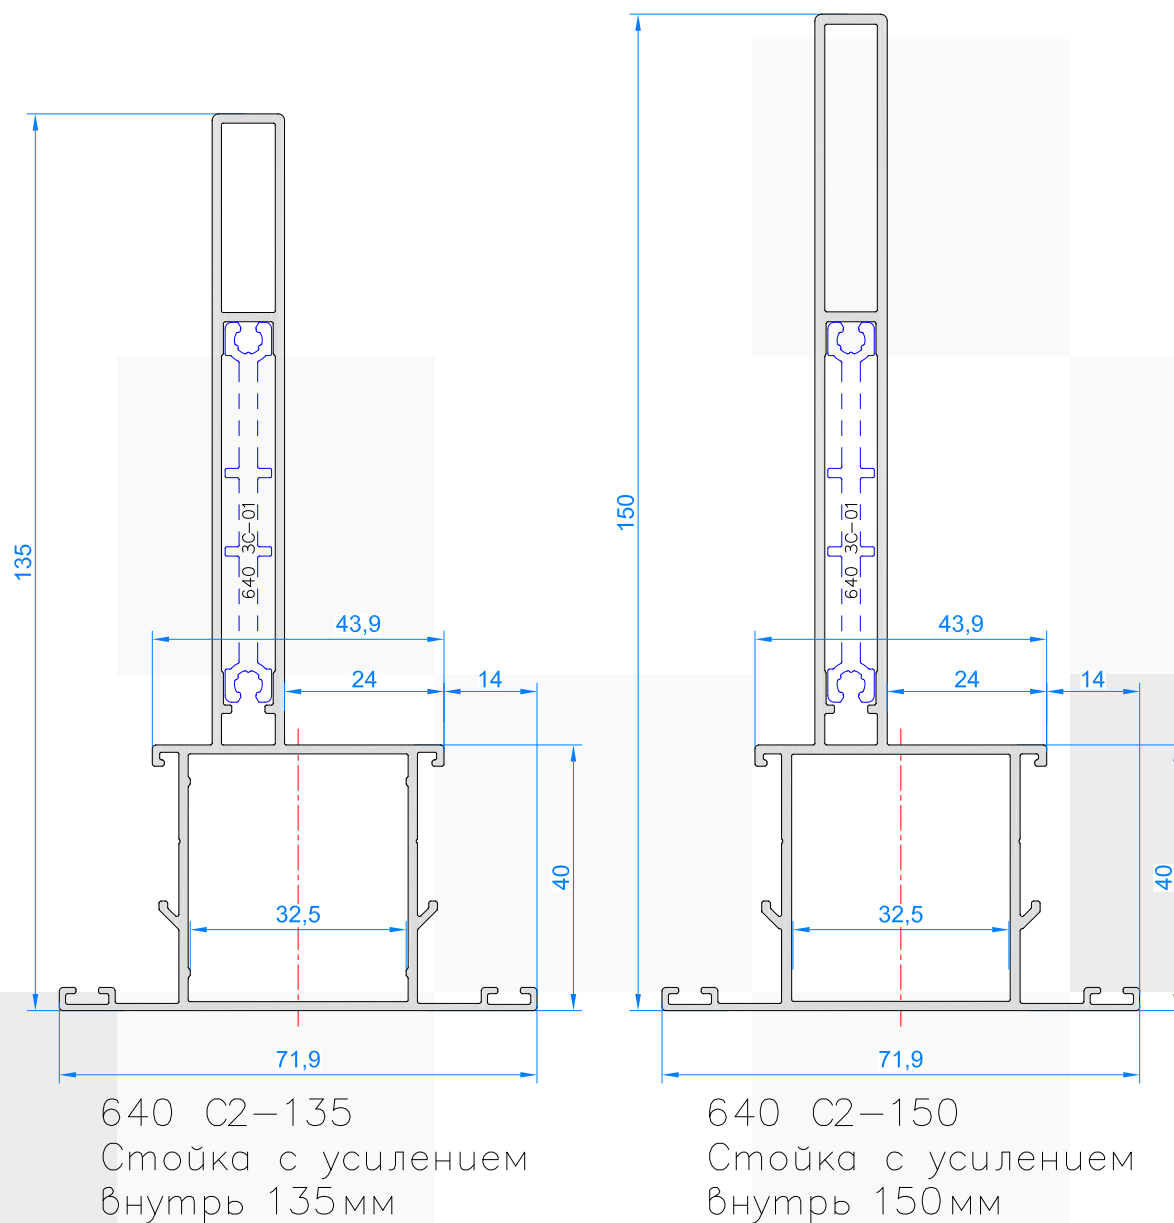


Эскиз	Артикул профиля закладной	Артикул закладной	Длина нарезки
	640 3C-01	D01-80	80 мм

Артикул профиля	Уг. вес, кг./м.	Периметр, мм.	J_x (см^4)	J_y (см^4)	W_x (см^3)	W_y (см^3)
640 C2-165	1,990	541	199,552	11,891	20,707	2,944
640 C2-180	2,236	571	269,700	12,321	26,197	3,030

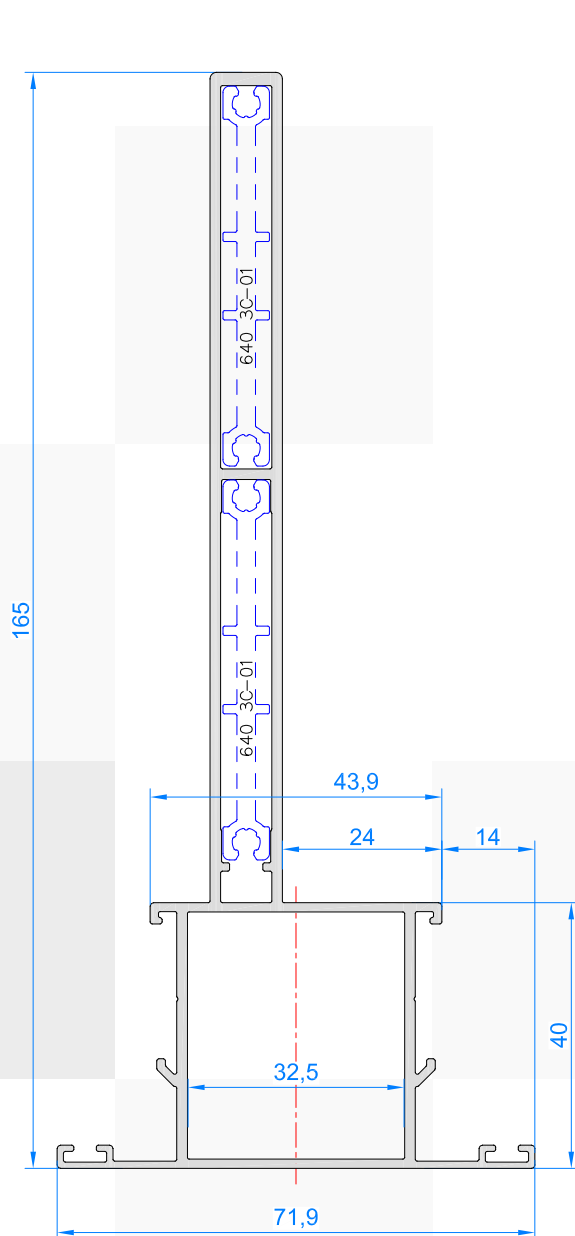


640 C2-165
Стойка с усилением
внутри 165 мм

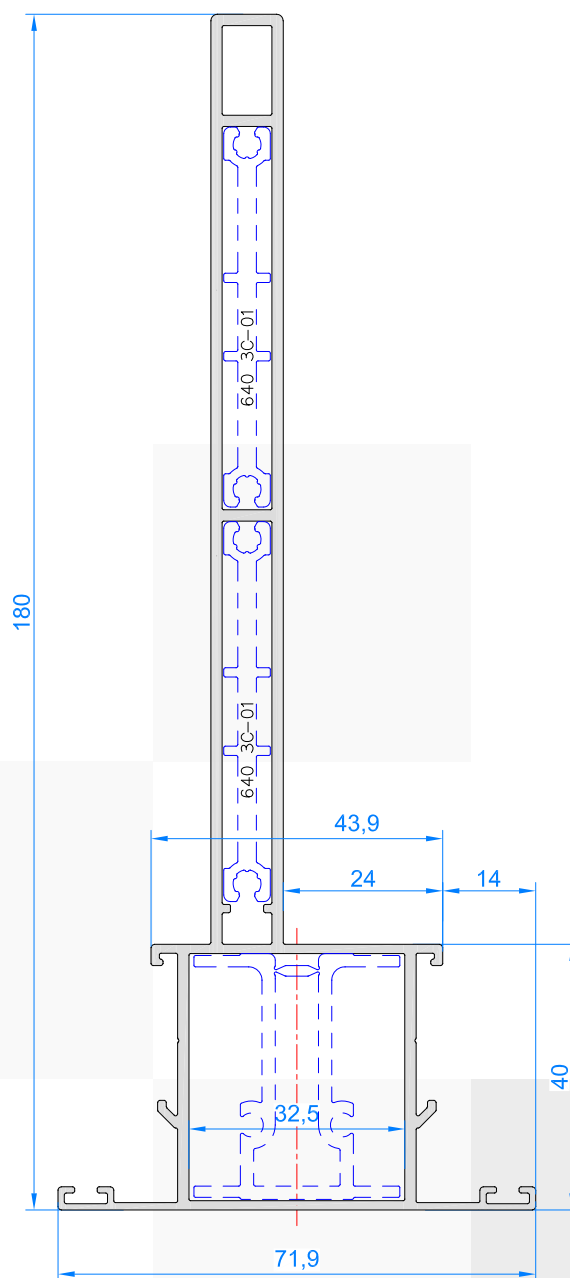


640 C2-180
Стойка с усилением
внутри 180 мм

Эскиз	Артикул профиля закладной	Артикул закладной	Длина нарезки
	640 3C-01	D01-80	80 мм

Артикул профиля	Уг. вес, кг/м.	Периметр, мм.	J_x (см^4)	J_y (см^4)	W_x (см^3)	W_y (см^3)
640 C2Y-140	1,604	475	92,734	15,57	11,973	3,569
640 C2Y-155	1,714	505	122,781	15,763	14,153	3,613

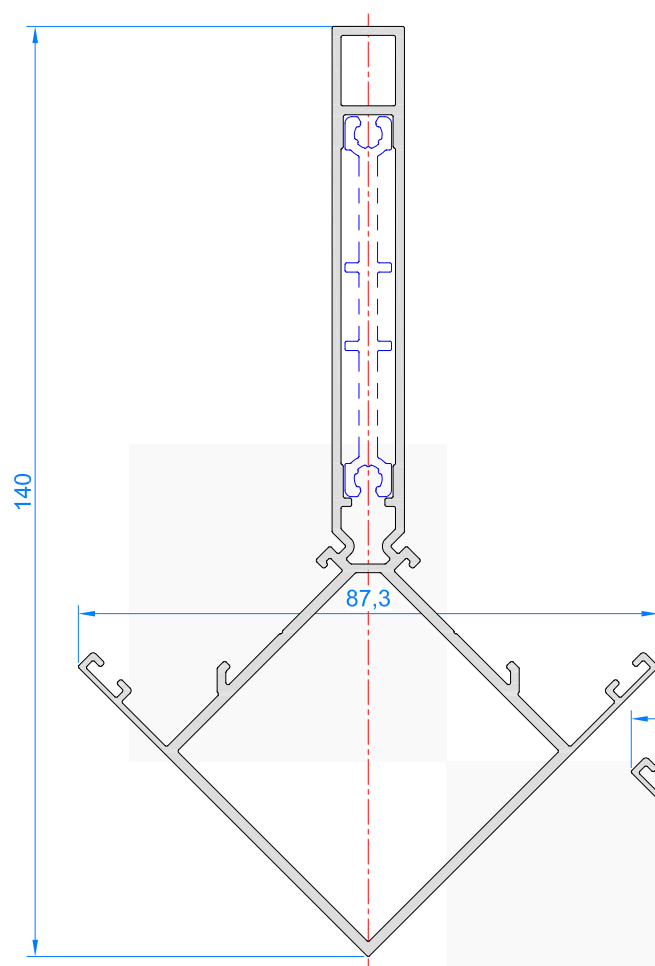


640 C2Y-140
Стойка угловая с
усилением внутрь 140 мм

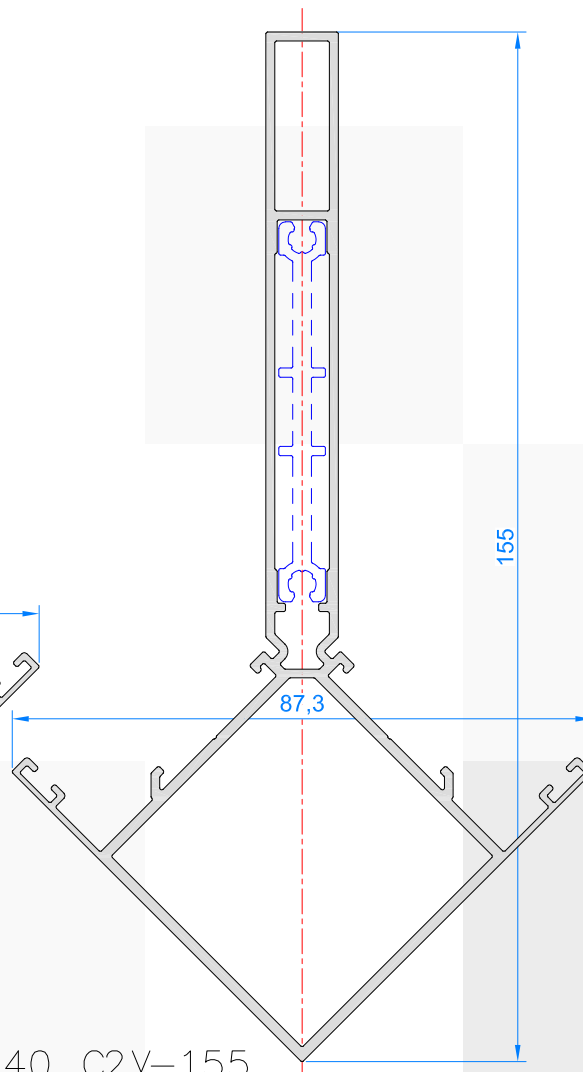

640 C2Y-155
Стойка угловая с усилением
внутри 155 мм

Эскиз	Артикул профиля закладной	Артикул закладной	Длина нарезки
	640 3C-01	D01-80	80 мм


Артикул профиля	Уг. вес, кг./м.	Периметр, мм.	J_x (см^4)	J_y (см^4)	W_x (см^3)	W_y (см^3)
640 C2Y-170	1,824	535	159,583	15,856	16,653	3,634

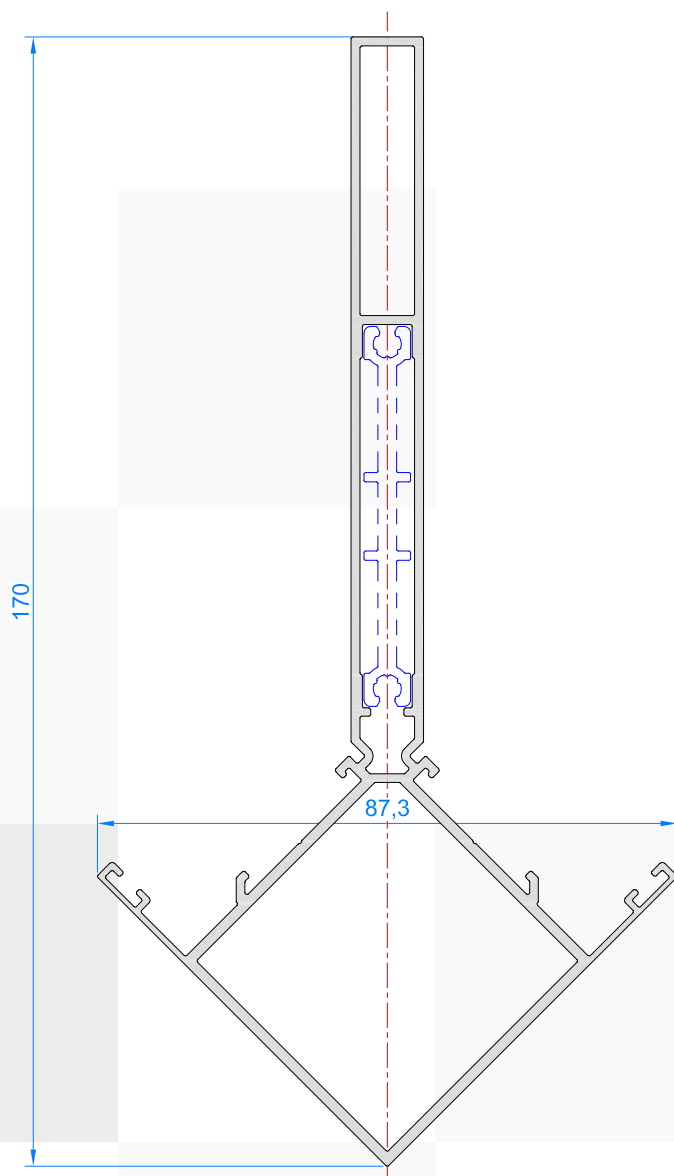

640 C2Y-170
Стойка угловая с усилением
внутри 170мм



Эскиз	Артикул профиля закладной	Артикул закладной	Длина нарезки
	640 3C-01	D01-80	80 мм

Артикул профиля	Уг. вес, кг/м.	Периметр, мм.	Jx (см ⁴)	Jy (см ⁴)	Wx (см ³)	Wy (см ³)
640 C2K-100	1,142	374	41,544	8,606	6,977	2,283
640 C2K-110	1,218	394	53,948	8,757	8,263	2,302
640 C2K-120	1,385	413	72,995	9,302	10,344	2,416

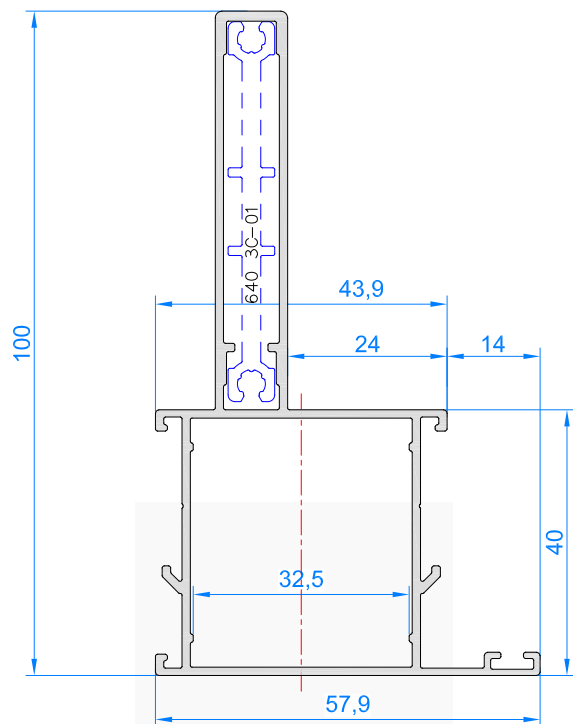

640 C2K-100
Стойка крайняя с
усилением внутрь 100 мм


640 C2K-120
Стойка крайняя с
усилением внутрь 120 мм

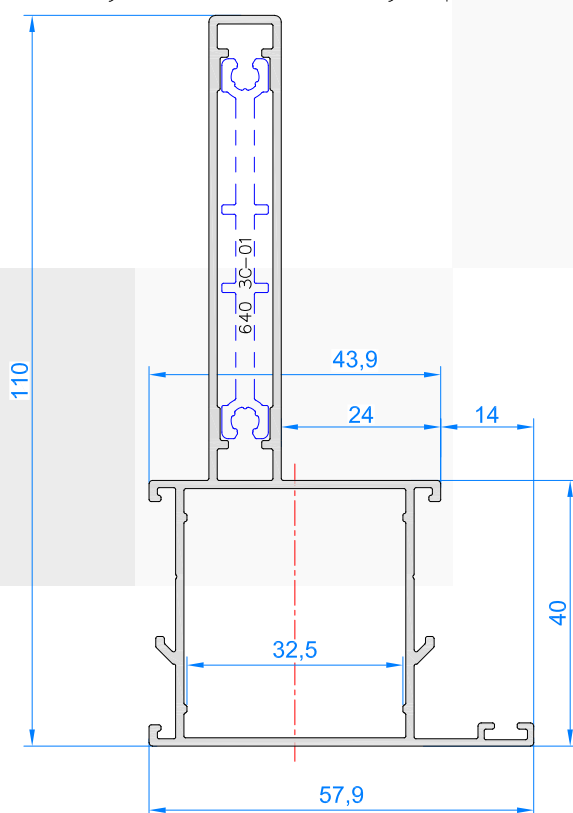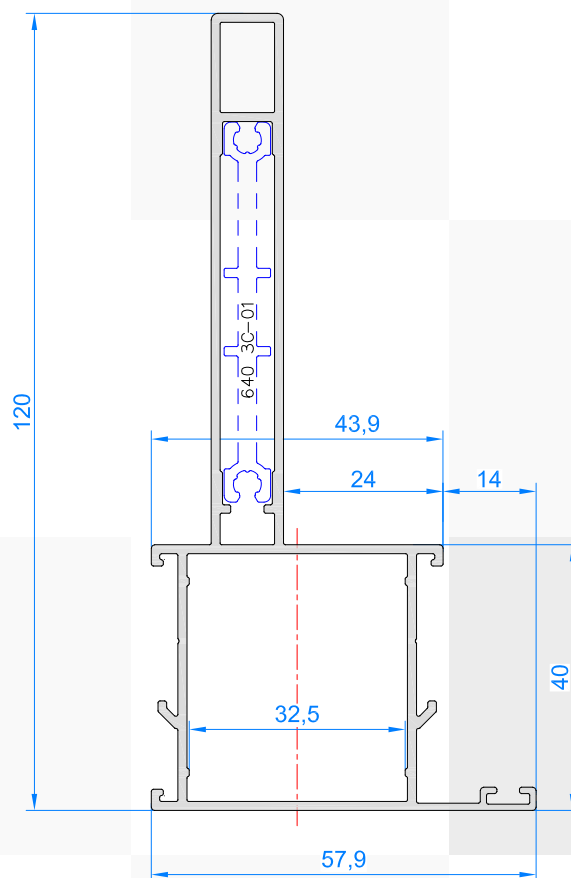

640 C2K-110
Стойка крайняя с
усилением внутрь 110 мм


Эскиз	Артикул профиля закладной	Артикул закладной	Длина нарезки
	640 3C-01	D01-80	80 мм

Артикул профиля	Уг. вес, кг/м.	Периметр, мм.	J _x (см ⁴)	J _y (см ⁴)	W _x (см ³)	W _y (см ³)
640 C3-090	1,343	388	46,392	13,592	9,871	3,829
640 C3-100	1,410	407	60,304	14,291	11,783	4,026
640 C3-110	1,479	427	76,809	15,017	13,857	4,23

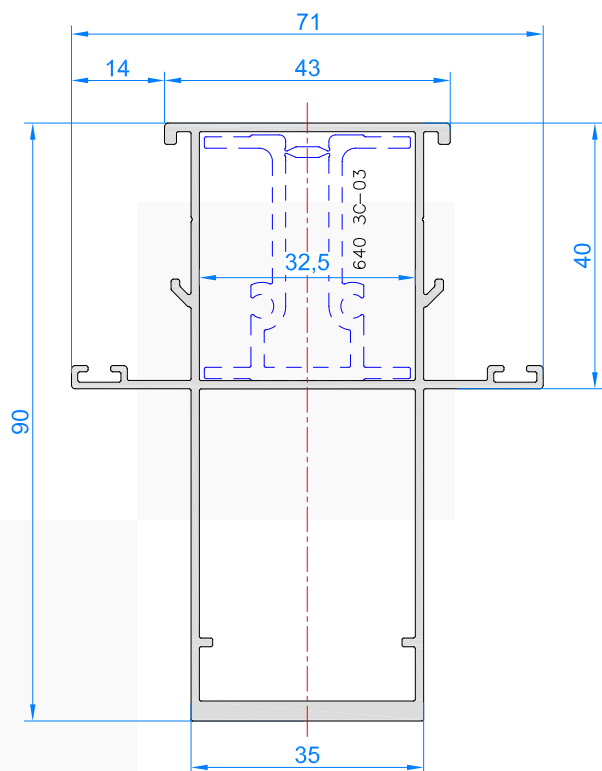


640 C3-090

Стойка с усилением
наружу 90 мм

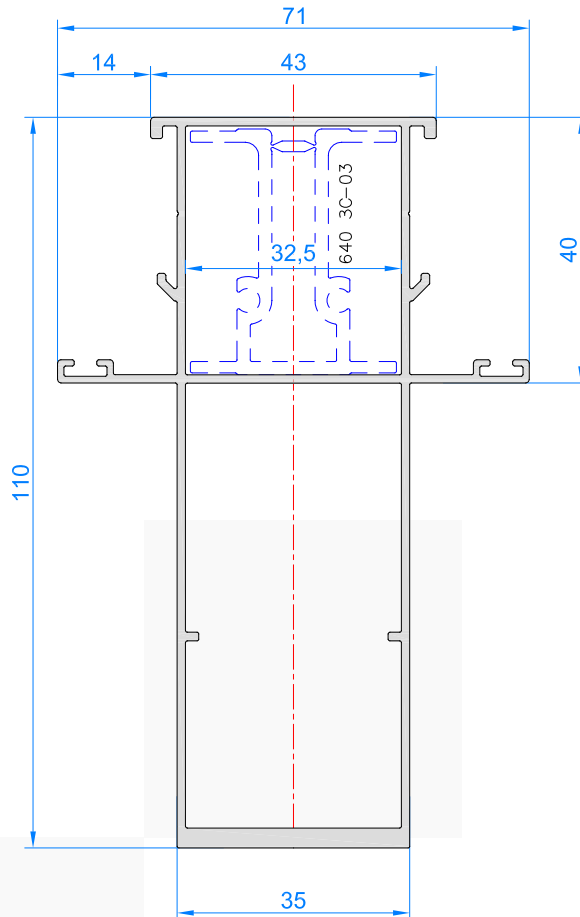

640 C3-110

Стойка с усилением
наружу 110 мм

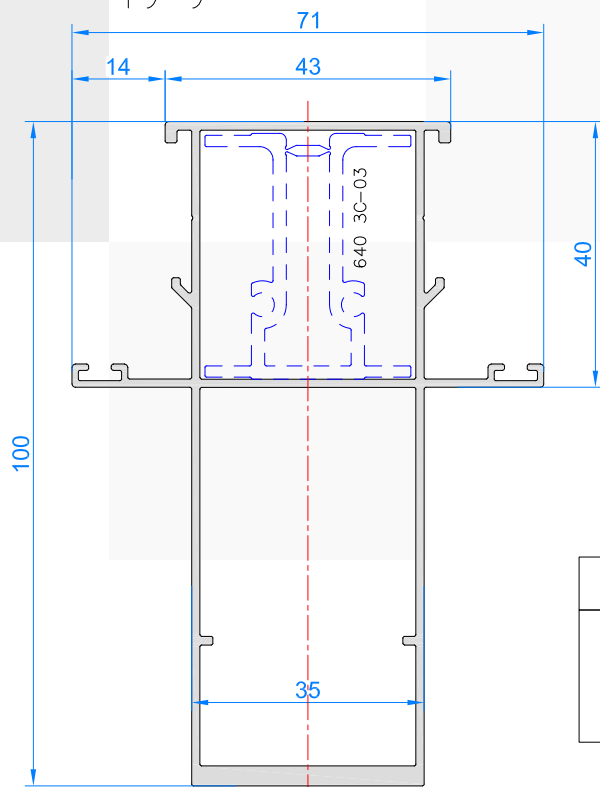


640 C3-100


Стойка с усилением
наружу 100 мм

Эскиз	Артикул профиля закладной	Артикул закладной	Длина нарезки
	640 3C-03	D03-80	80 мм

Артикул профиля	Уг. вес, кг/м.	Периметр, мм.	J_x (см^4)	J_y (см^4)	W_x (см^3)	W_y (см^3)
640 C3-120	1,490	447	81,295	15,949	12,381	4,493
640 C3-135	1,644	477	113,868	17,463	15,293	4,919

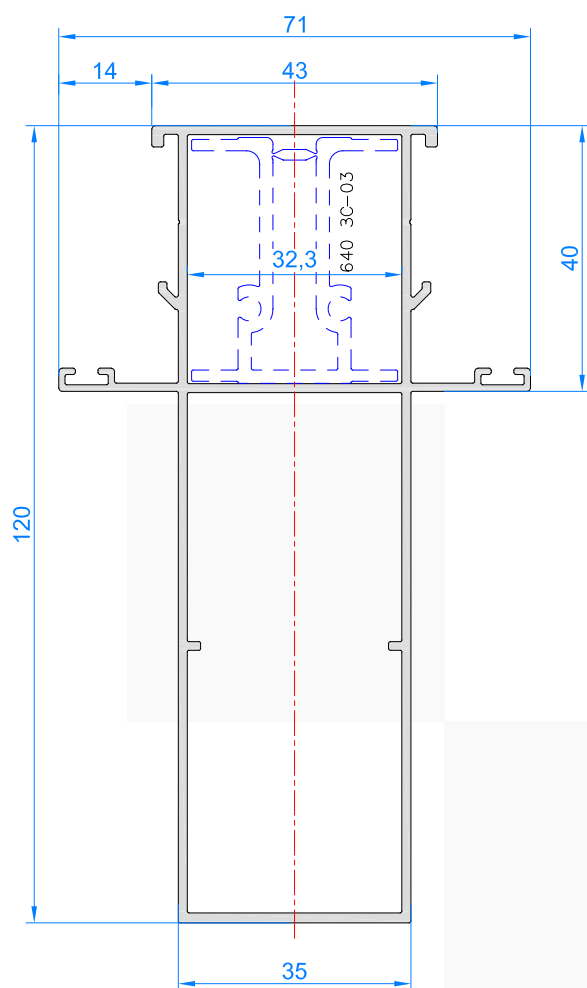


640 C3-120
Стойка с усилением
наружу 120 мм

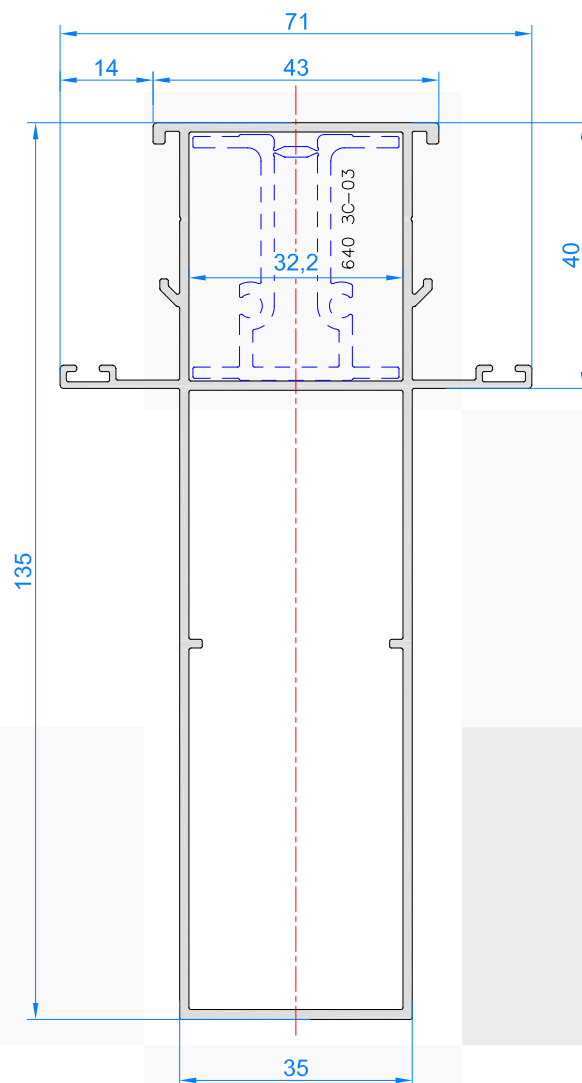


640 C3-135
Стойка с усилением
наружу 135 мм

Эскиз	Артикул профиля закладной	Артикул закладной	Длина нарезки
	640 C3-03	D03-80	80 мм

Артикул профиля	Уг. вес, кг/м.	Периметр, мм.	J_x (см^4)	J_y (см^4)	W_x (см^3)	W_y (см^3)
640 C3-150	1,846	507	156,948	19,426	18,953	5,472
640 C3-165	2,072	537	213,664	21,558	23,583	6,073

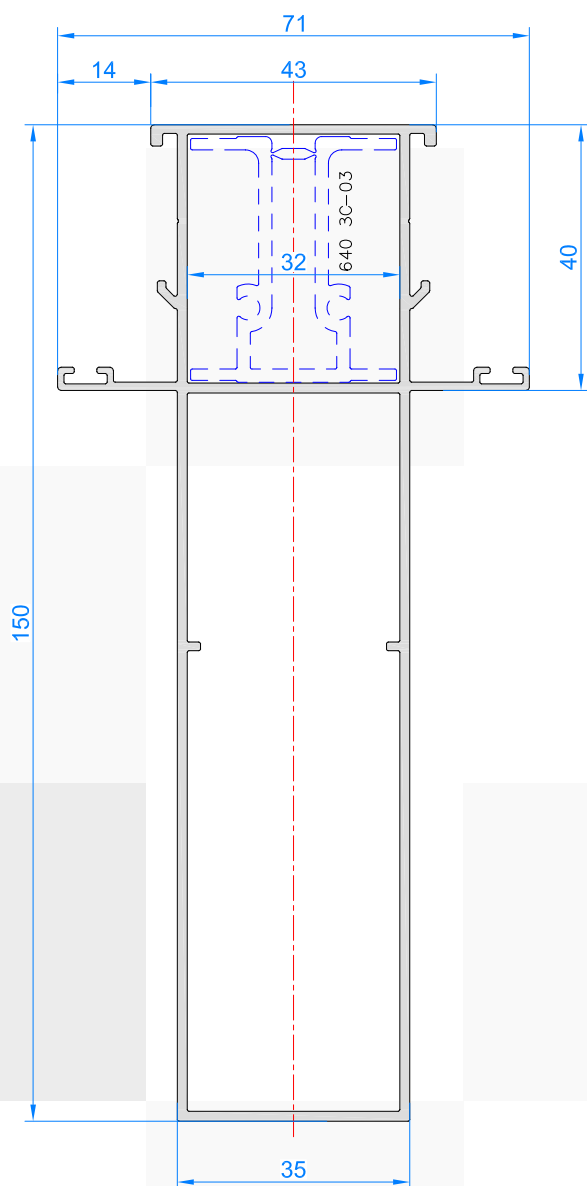


640 C3-150
Стойка с усилением
наружу 150 мм

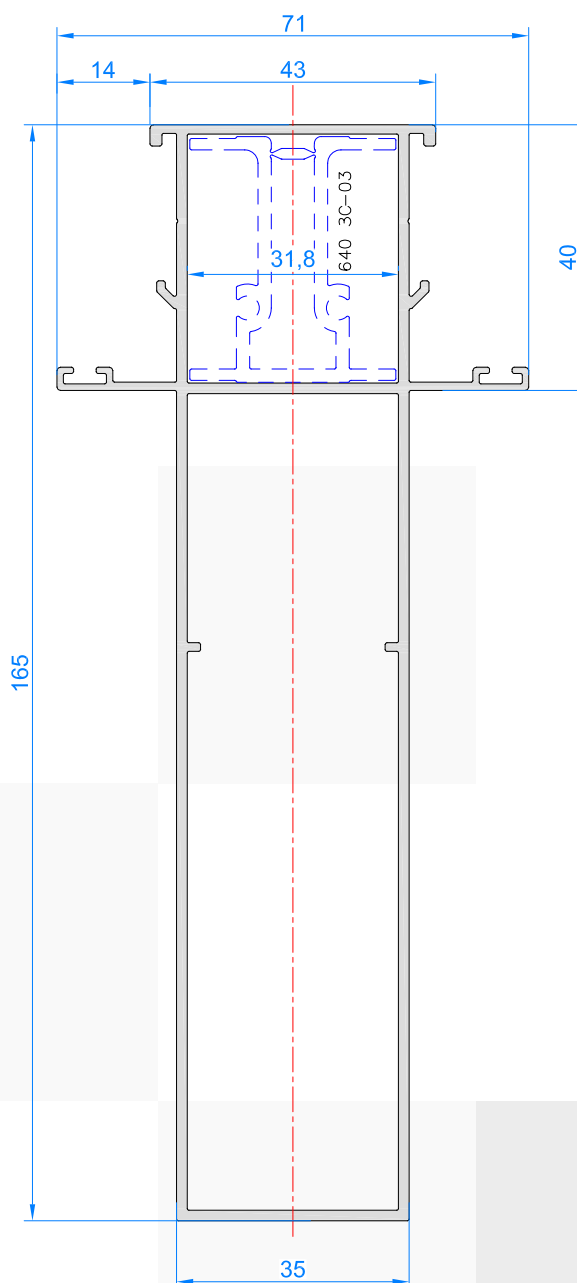


640 C3-165
Стойка с усилением
наружу 165 мм

Эскиз	Артикул профиля закладной	Артикул закладной	Длина нарезки
	640 3C-03	D03-80	80 мм


Артикул профиля	Уг. вес, кг/м.	Периметр, мм.	Jx (см^4)	Jy (см^4)	Wx (см^3)	Wy (см^3)
640 C3-180	2,314	567	284,051	23,830	28,902	6,713
640 C4-090	1,158	349	37,368	11,236	7,902	3,395
640 C4-100	1,357	369	60,00	12,379	11,614	3,608

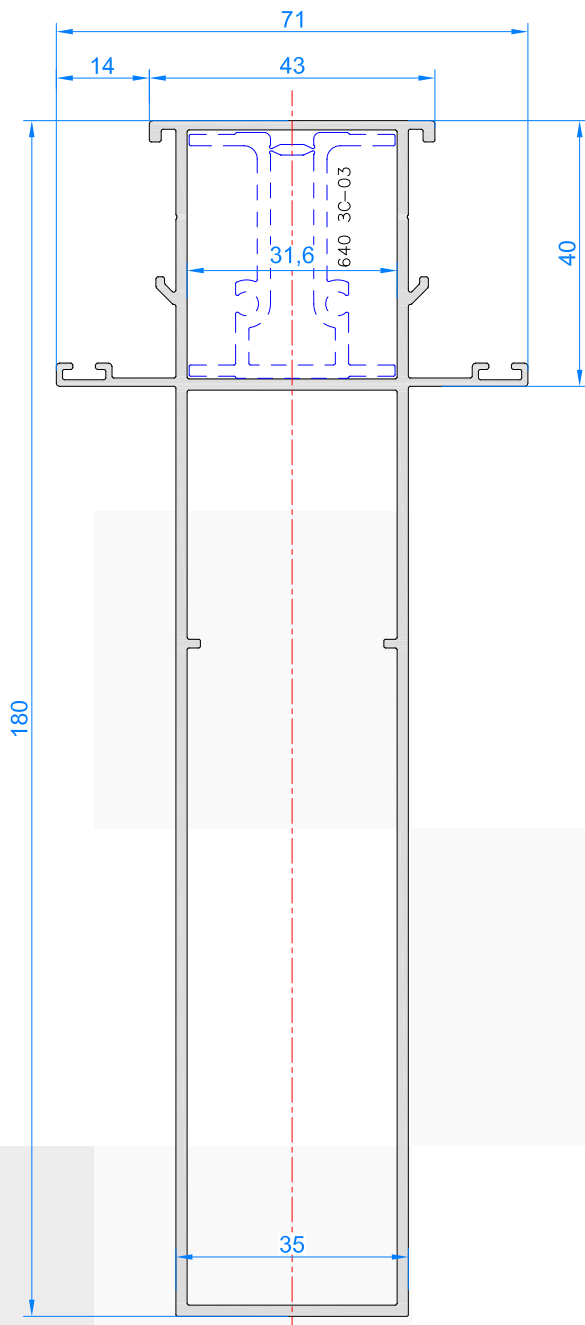

640 C3-180
Стойка с усилением
наружу 180 мм

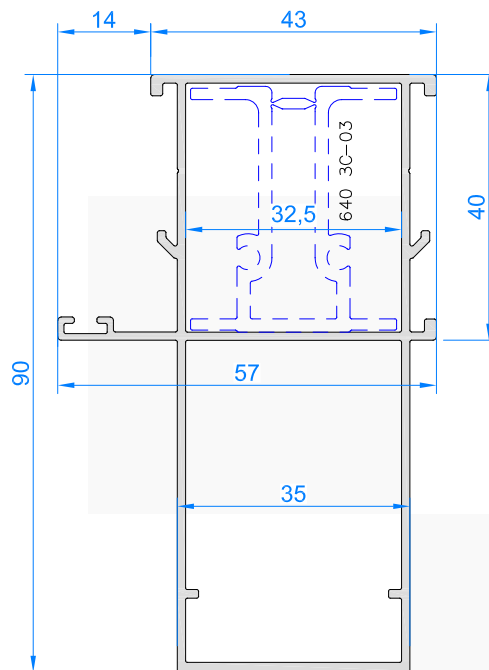


640 C4-090
Стойка крайняя с
усилением наружу 90 мм

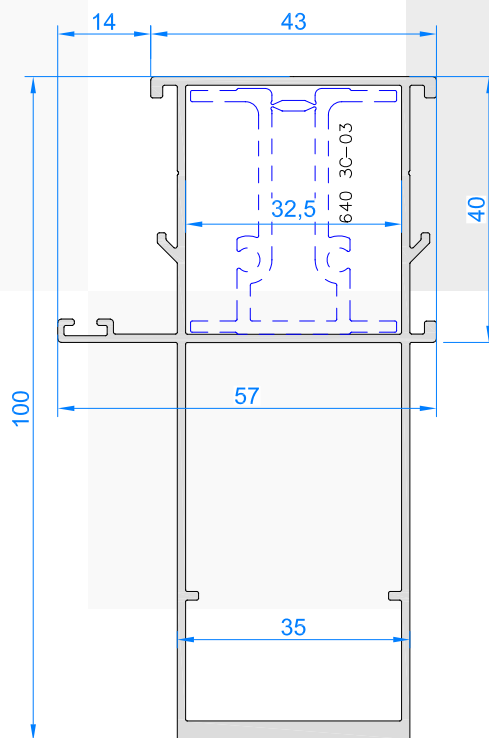


640 C4-100
Стойка крайняя с
усилением наружу 100 мм

Эскиз	Артикул профиля закладной	Артикул закладной	Длина нарезки
	640 3C-03	D03-80	80 мм

Артикул профиля	Уг. вес, кг/м.	Периметр, мм.	J _x (см ⁴)	J _y (см ⁴)	W _x (см ³)	W _y (см ³)
640 C4-110	1,293	389	61,883	12,669	10,444	3,699
640 C4-120	1,437	409	80,807	14,038	12,413	4,084

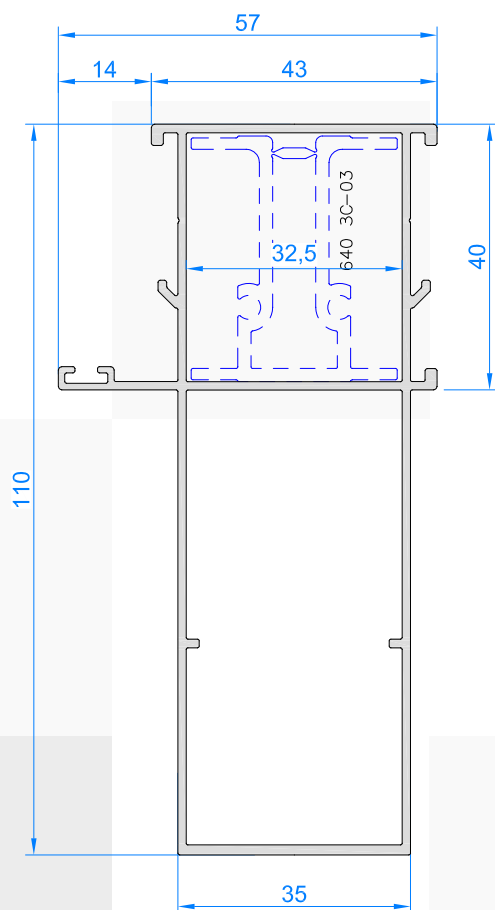


640 C4-110
Стойка крайняя с
усилением наружу 110 мм

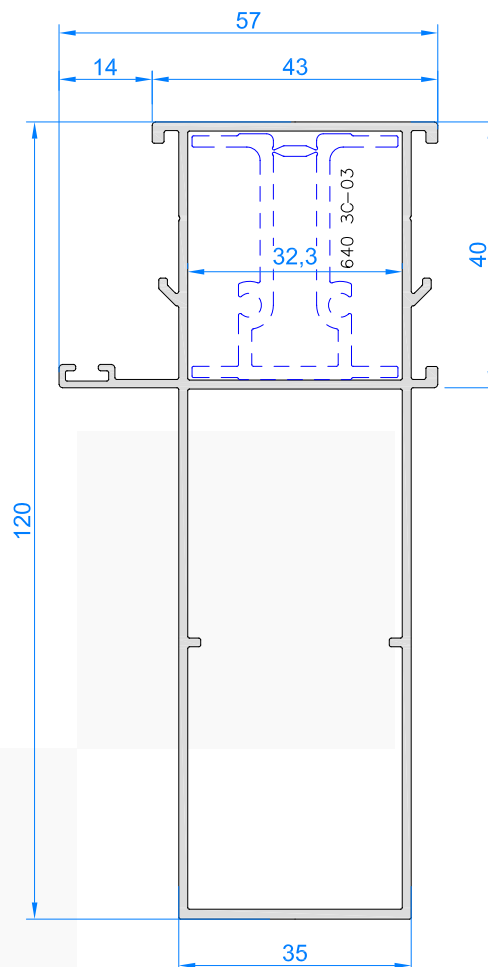


640 C4-120
Стойка крайняя с
усилением наружу 120 мм

Эскиз	Артикул профиля закладной	Артикул закладной	Длина нарезки
	640 3C-03	D03-80	80 мм


Артикул профиля	Уг. вес, кг./м.	Периметр, мм.	Jx (см^4)	Jy (см^4)	Wx (см^3)	Wy (см^3)
640 P-01	0,359	203	1,364	3,083	0,591	1,380
640 P-02	0,517	244	5,453	4,895	1,721	2,222
640 P-03	0,453	239	1,300	6,252	0,571	2,049
640 P-11	0,464	205	1,843	4,039	0,782	1,816
640 P-12	0,573	242	6,077	5,533	1,907	2,518

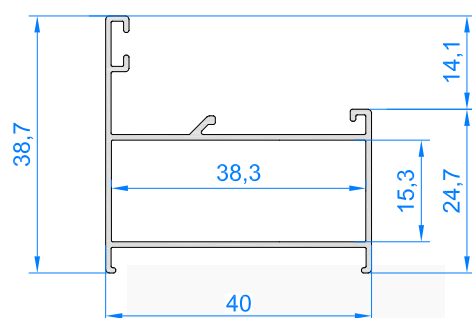


640 P-01
Рама узкая

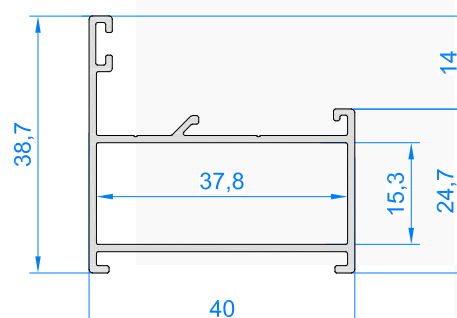


640 P-11
Рама узкая

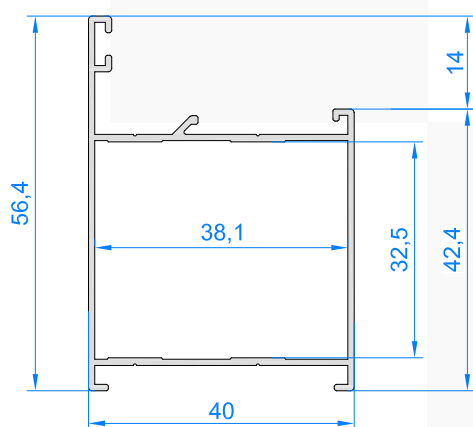

640 P-02
Рама широкая

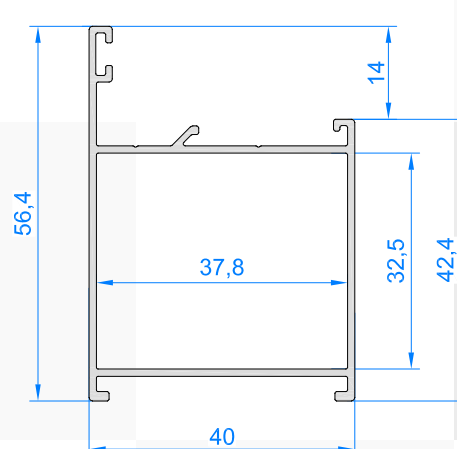


640 P-12
Рама широкая

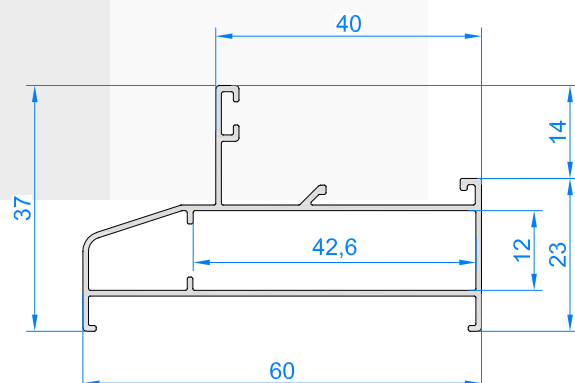


640 P-03
Рама 60мм


Артикул профиля	Уд. вес, кг./м.	Периметр, мм.	Jx (см^4)	Jy (см^4)	Wx (см^3)	Wy (см^3)
640 PP-01	0,463	374	1,482	7,590	0,776	2,53
640 PP-02	0,538	299	2,032	7,608	1,143	2,376
640 PP-03	0,402	329	7,385	0,771	2,169	0,401
640 PP-31	0,823	535	2,964	26,324	1,614	5,72
640 PP-32	0,755	485	2,649	21,414	1,377	4,391
640 PP-33	0,619	443	1,365	23,575	0,793	4,866

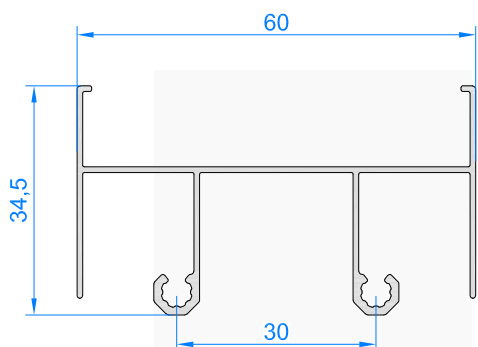


640 PP-01
Рама верхняя 60 мм

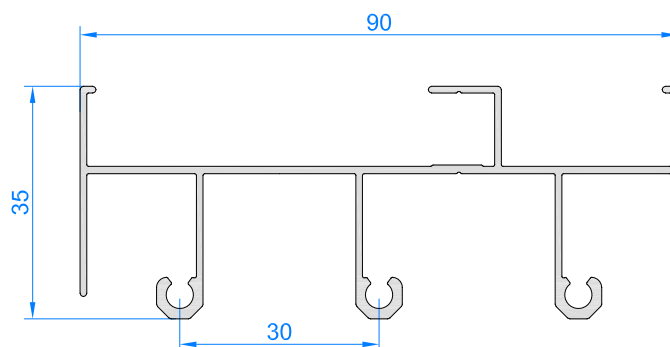


640 PP-31
Рама верхняя 3-х
рельсовая

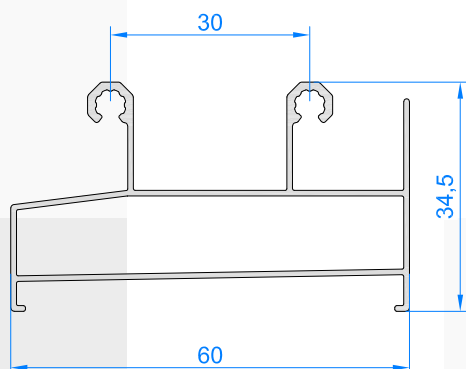


640 PP-02
Рама нижняя
60 мм

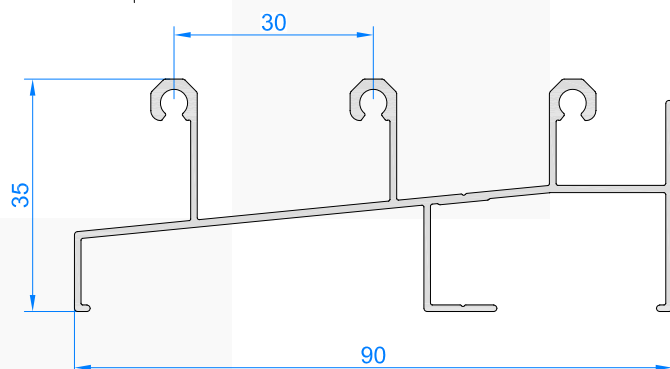

640 PP-32
Рама нижняя 3-х рельсовая

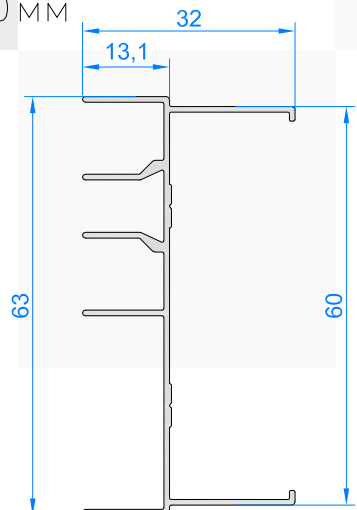


640 PP-03
Рама боковая 60 мм

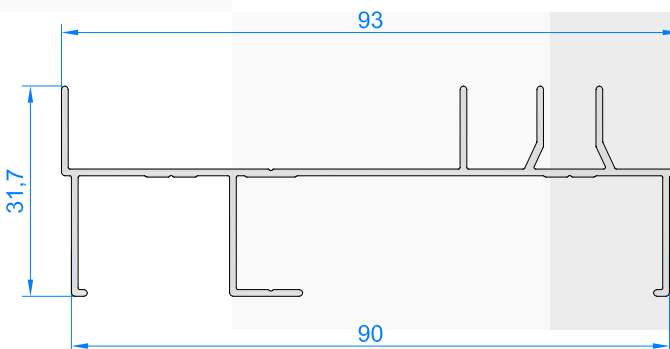


640 PP-33
Рама боковая 3-х
рельсовая

Артикул профиля	Уг. вес, кг/м.	Периметр, мм.	Jx (см^4)	Jy (см^4)	Wx (см^3)	Wy (см^3)
640 И-01	0,425	258	2,353	3,619	0,893	1,51
640 И-02	0,583	293	7,616	5,430	2,164	2,312
640 И-03	0,218	155	—	—	—	—
640 И-11	0,541	257	3,044	4,575	1,149	1,891
640 И-12	0,641	291	8,402	6,088	2,384	2,588

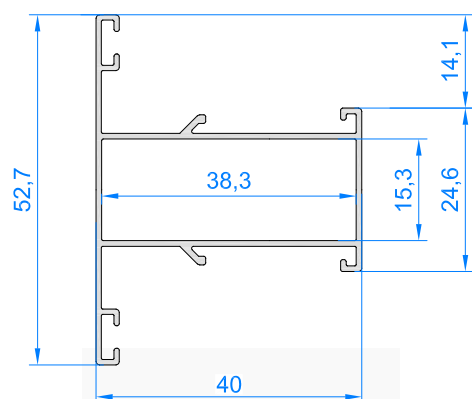


640 И-01

Импост

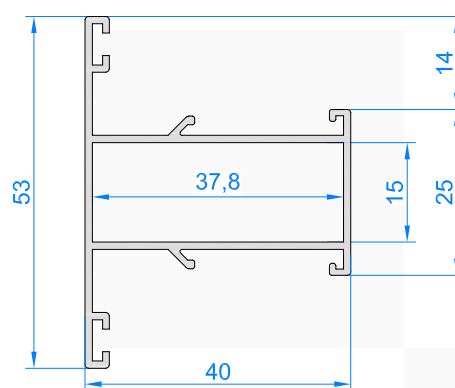


640 И-11

Импост

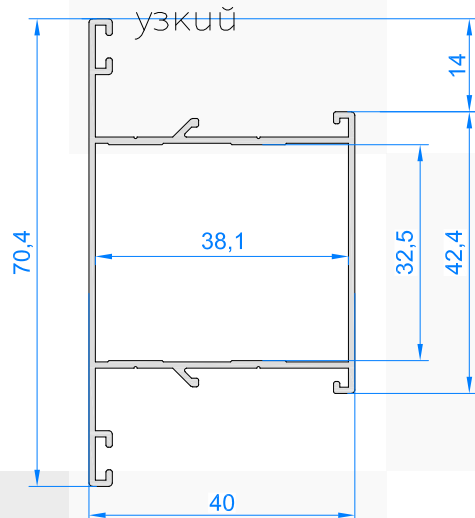


640 И-02

Импост широкий

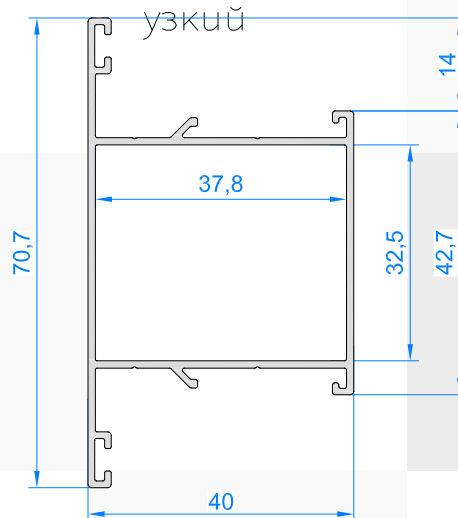

640 И-12


Импост широкий




640 И-03

Фальш-импост

Артикул профиля	Уг. вес, кг./м.	Периметр, мм.	Jx (см^4)	Jy (см^4)	Wx (см^3)	Wy (см^3)
640 ИР-01	0,977	442	12,900	20,113	3,165	3,367
640 ИР-02	0,898	396	9,523	19,755	2,954	3,288

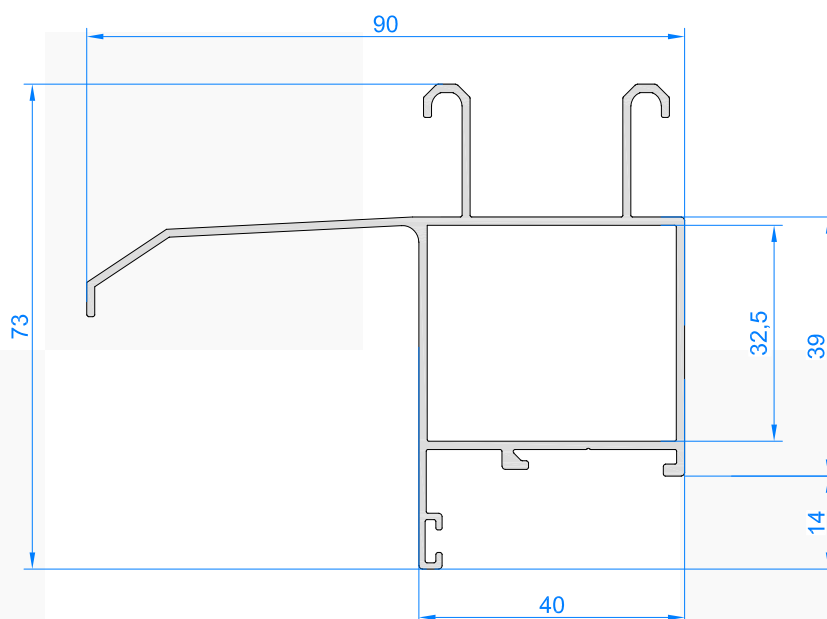


640 ИР-01
Импост с отливом
90мм

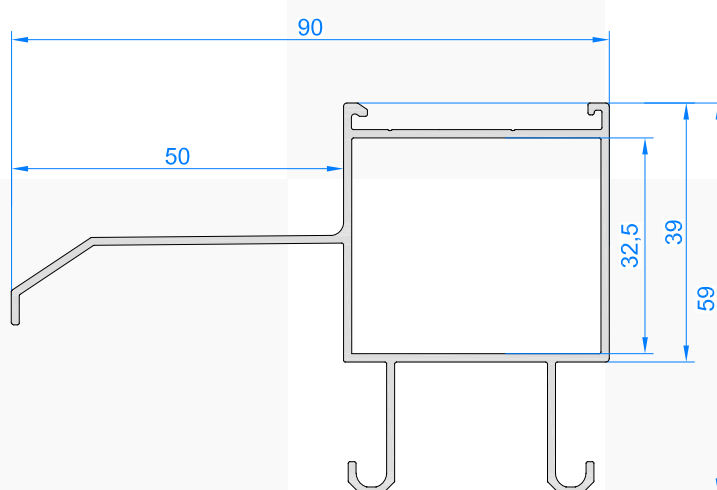


640 ИР-02
Импост с отливом
90мм верхний


Артикул профиля	Уг. вес, кг./м.	Периметр, мм.	J_x (см^4)	J_y (см^4)	W_x (см^3)	W_y (см^3)
640 Cm-01	0,619	328	4,289	6,786	1,349	2,783
640 Cm-02	0,630	344	4,305	6,867	1,354	2,845
640 Cm-03	0,583	293	7,616	5,692	2,164	2,846

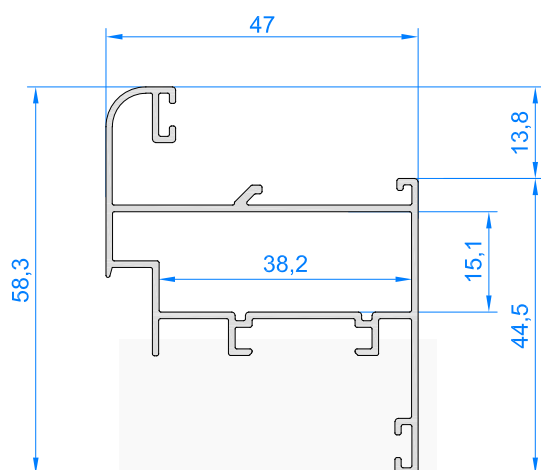

640 Cm-01
Створка
распашная

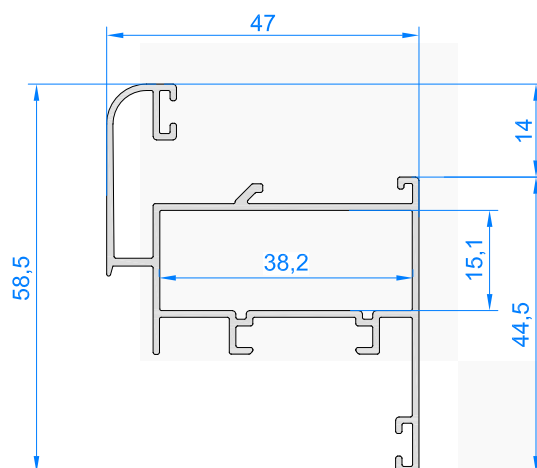


640 Cm-02
Створка
распашная

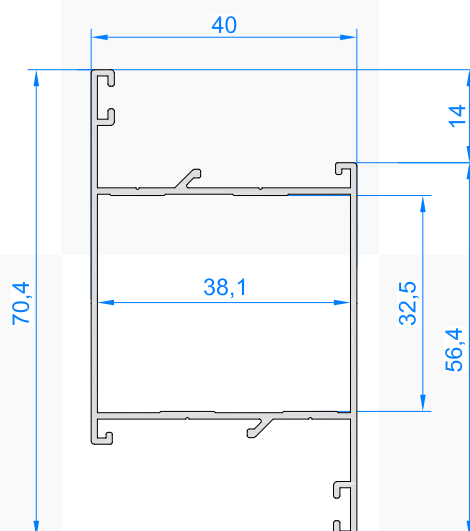


640 Cm-03
Створка дверная


Артикул профиля	Уд. вес, кг./м.	Периметр, мм.	Jx (см^4)	Jy (см^4)	Wx (см^3)	Wy (см^3)
640 CP-01	0,410	260	1,271	4,388	1,177	1,542
640 CP-02	0,422	244	1,631	3,817	1,182	1,431
640 CP-03	0,446	309	4,03	1,021	1,534	1,086
640 CP-04	0,868	296	8,541	8,843	2,360	3,218
640 CP-05	0,842	323	8,596	9,471	2,465	2,888

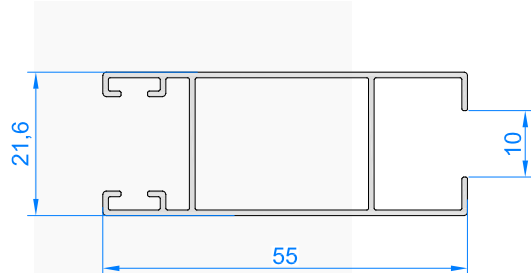


640 CP-01
Створка раздвижная боковая

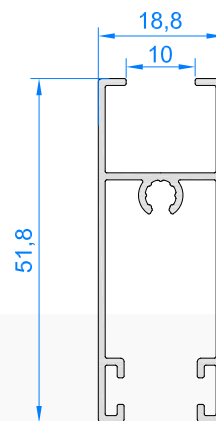


640 CP-03
Створка раздвижная
верх-низ

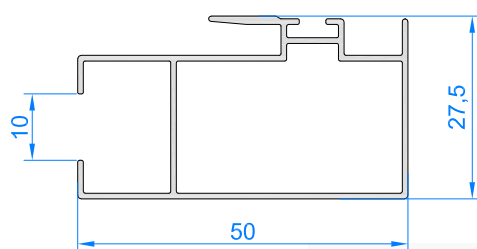

640 CP-02
Створка раздвижная зацеп

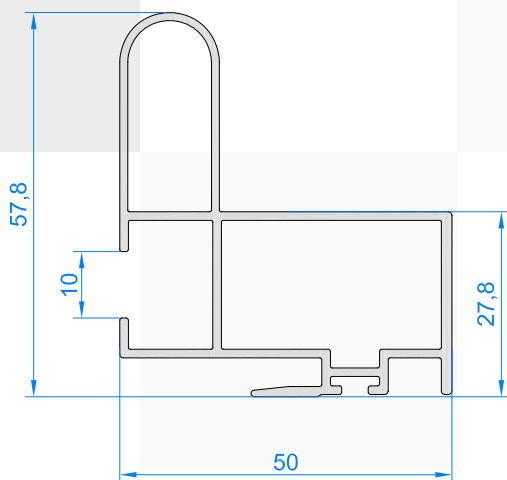


640 CP-04
Створка
раздвижная
зацеп утолщ.

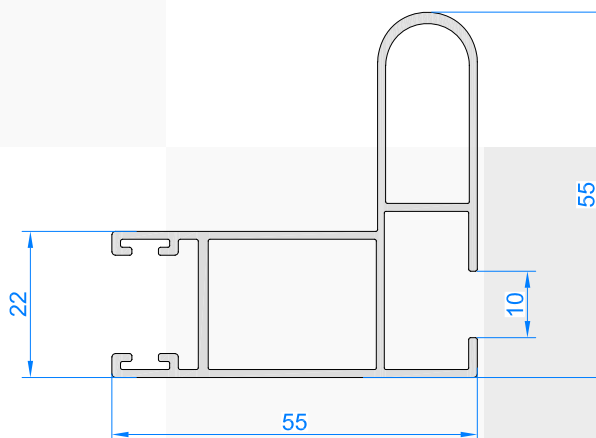


640 CP-05
Створка раздвижная
боковая утолщ.


Артикул профиля	Уг. вес, кг./м.	Периметр, мм.	J _x (см ⁴)	J _y (см ⁴)	W _x (см ³)	W _y (см ³)
640 CP-11	0,521	257	1,618	5,489	1,484	1,944
640 CP-12	0,539	240	2,041	4,834	1,446	1,802
640 CP-13	0,496	307	4,625	1,221	1,724	1,285

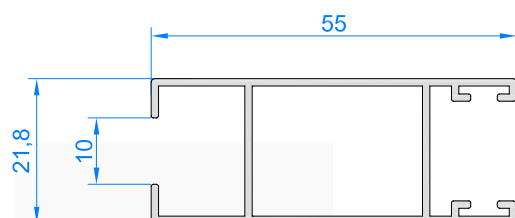

640 CP-11
Створка раздвижная боковая

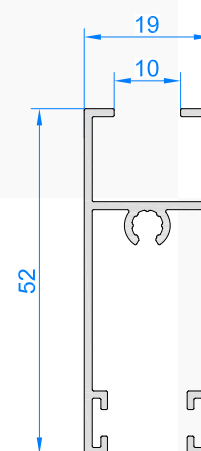


640 CP-13
Створка раздвижная
верх-низ

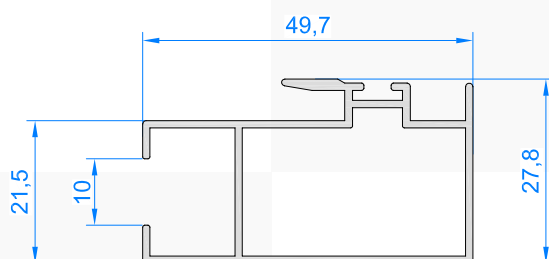


640 CP-12
Створка раздвижная зацеп

Артикул профиля	Уг. вес, кг./м.	Периметр, мм.
640 А-01	0,135	82
640 А-03	0,446	270
640 А-04	0,331	197
640 А-05	0,501	317


Артикул профиля	Уг. вес, кг./м.	Периметр, мм.
640 А-06	0,442	282
640 АШ-01	0,522	207
640 АШ-02	0,540	218




640 А-01
Агантер




640 А-04
Агантер под раздвижные
створки верх-низ

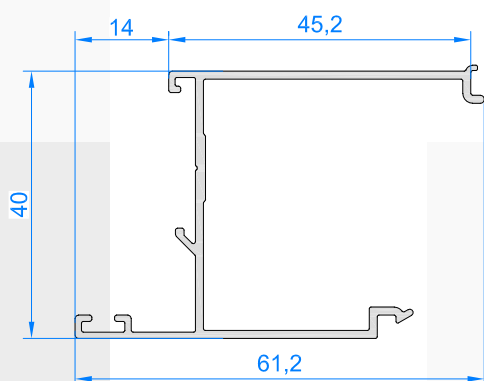


640 А-05
Расширитель

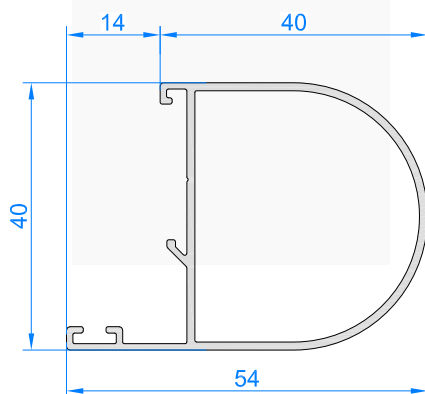


640 АШ-01
Шарнирный профиль

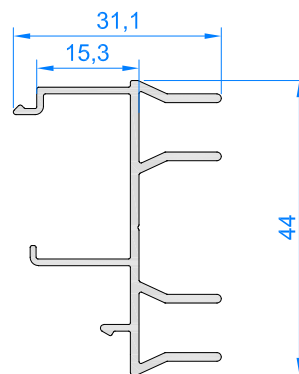

640 А-03
Агантер под раздвижные
створки боковой

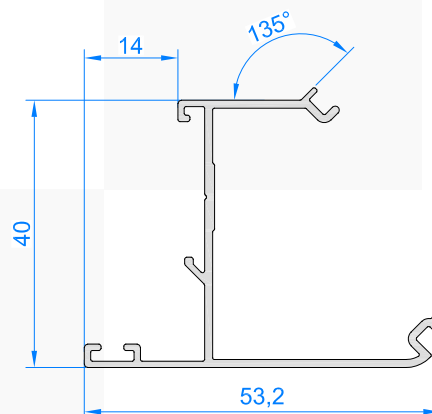


640 А-06
Агантер
угловой

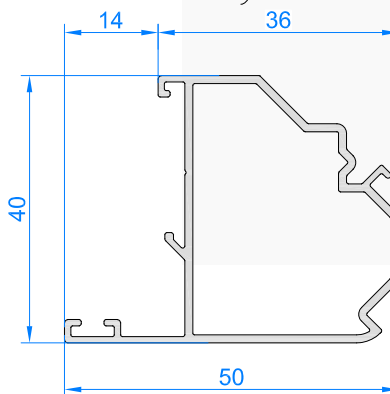


640 АШ-02
Агантер угловой под 45гр


Артикул профиля	Уг. вес, кг/м.	Периметр, мм.
640 ВР-01	0,20	120
640 ВР-02	0,251	156
640 ВР-03	0,278	170
640 ВР-04	0,364	219
640 ВР-05	0,347	199
640 ВР-06	0,429	241

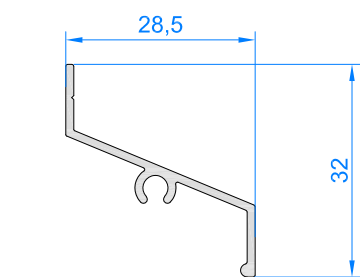


640 ВР-01
Ламель вент.
решетки

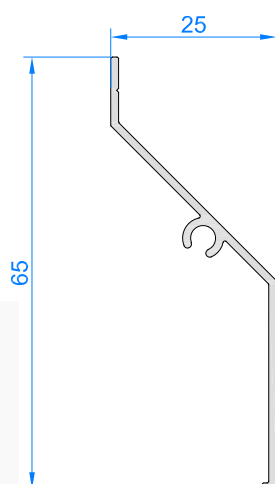


640 ВР-03
Ламель вент.
решетки 65 мм

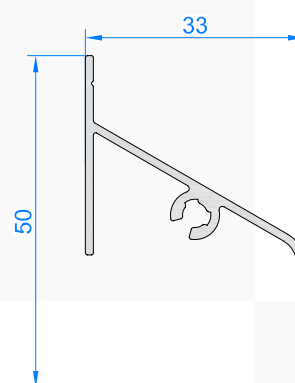


640 ВР-05
Ламель вент.
решетки 65 мм



640 ВР-02
Рама вент.
решетки

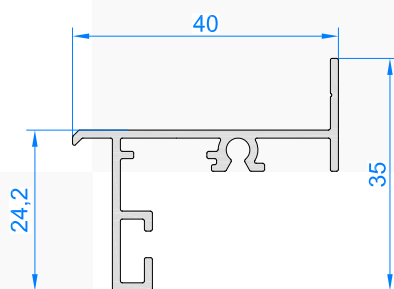


640 ВР-04
Рама вент. решетки
под заполнение 6 мм

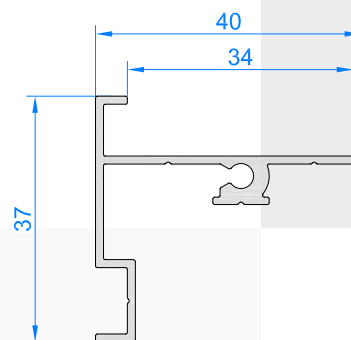


640 ВР-06
Рама вент.
решетки


Артикул профиля	Уг. вес, кг./м.	Периметр, мм.
640 3P-01	0,164	64
640 3P-02	0,088	67
640 3P-03	0,291	73
640 3P-04	0,304	167




640 3P-01
Трубка 20x13
ограждения



640 3P-03
Труба 24x15
ограждения




640 3P-02
Рама ограждения




640 3P-04
Рама ограждения
составная


Артикул профиля	Уг. вес, кг./м.	Периметр, мм.
640 Ш-065	0,166	111
640 Ш-225	0,159	124
640 Ш-255	0,124	129
640 Ш-285	0,133	138
640 ШР-01	0,148	126
640 П-01	0,357	0
640 П-02	0,253	0
640 Т-01	0,132	0
640 Т-02	0,086	0




640 Ш-065
Шманук
6,5 мм




640 Ш-225
Шманук
22,5 мм




640 Ш-255
Шманук 25,5 мм




640 Ш-285
Шманук
28,5 мм




640 ШР-01
Профиль
стыка
створок




640 Т-01
Тяга



640 П-01
Порог
двери





640 Т-02
Тяга



640 П-02
Порог
двери



Артикул профиля	Уг. вес, кг./м.	Периметр, мм.
640 СП-01	0,468	210
640 СП-02	0,299	182
640 СП-03	0,458	157
640 СП-04	0,782	294

640 СП-03
Шарнир 50мм

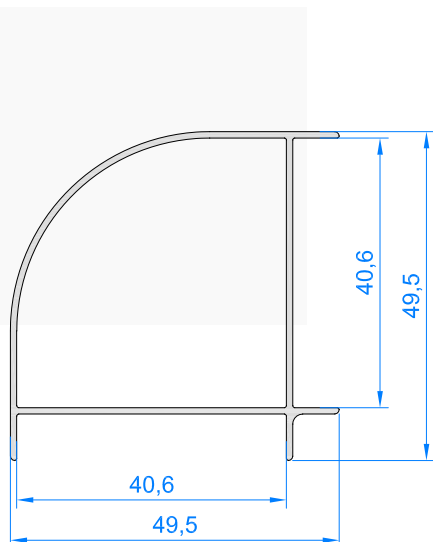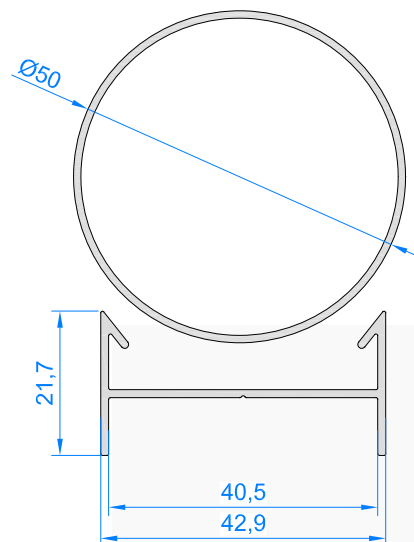


640 СП-01
Стык рамы
угловой 40х40

640 СП-02
Адаптер
шарнира 40мм

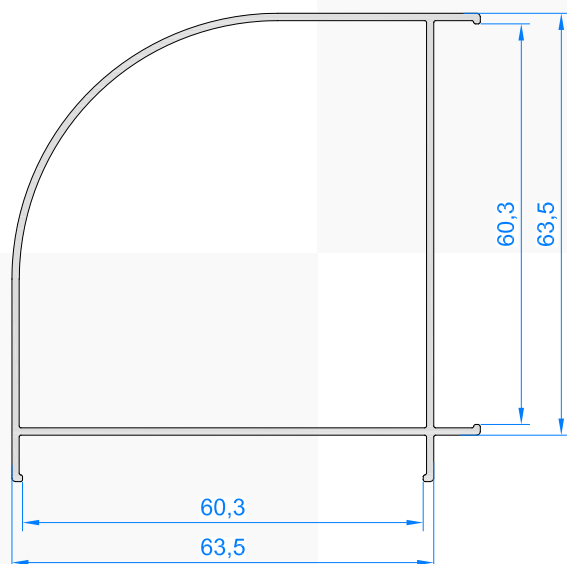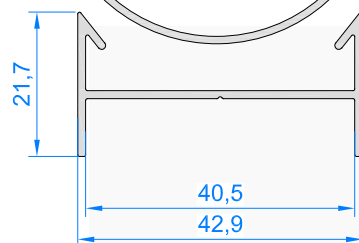


640 СП-04
Стык рамы
угловой 60х60


Артикул профиля	Уд. вес, кг./м.	Периметр, мм.
640 3C-01	0,503	0
640 3C-02	0,358	0
640 3C-03	0,715	0
640 3C-04	1,347	0
640 3C-11	0,539	0
640 3C-13	0,793	0




640 3C-01
Закладная стойки с
усилением внутри




640 3C-02
Закладная
стойки
(импоста)

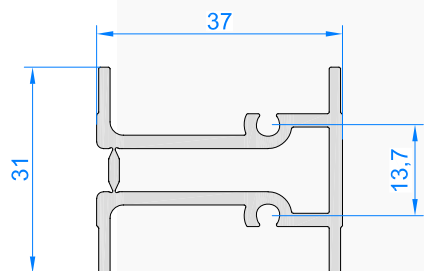


640 3C-03
Закладная стойки с
усилением наружу

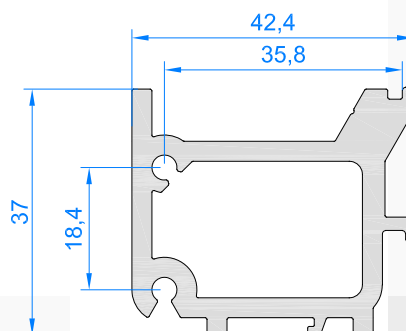

640 3C-04
Закладная ригеля

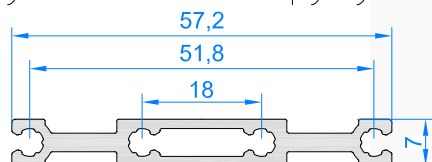


640 3C-11
Закладная стойки с
усилением внутри

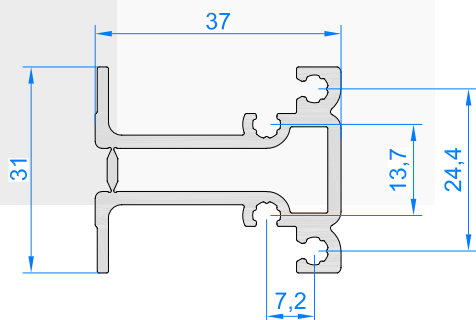


640 3C-13
Закладная стойки с
усилением наружу

Артикул профиля	Уг. вес, кг./м.	Периметр, мм.
640 3С-05	0,213	0
640 3С-06	1,952	0



640 3С-05
Закладная
фальш-импоста







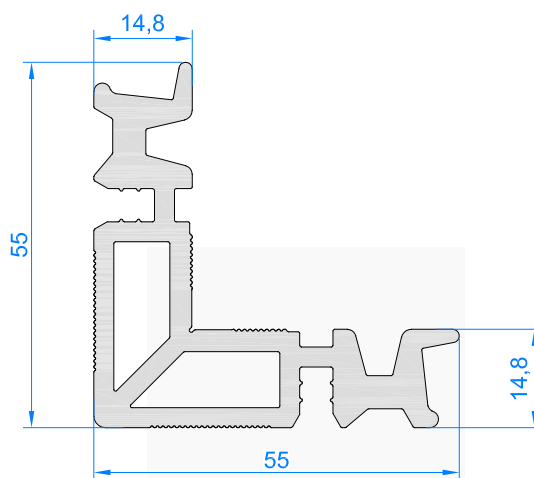


640 3С-06
Закладная угловая







С

Комплектующие



Уплотнители

Эскиз	Артикул, наименование	Примечание	Эскиз	Артикул, наименование	Примечание
	EP640.01 Уплотнитель под штапик 1,2 мм ТЭП			EP640.08 Заглушка рамы защитной решетки ТЭП	
	EP640.02 Уплотнитель под штапик 2,2 мм ТЭП			EP04 Уплотнитель под штапик 4 мм ТЭП	
	EP640.03 Уплотнитель в раму ТЭП				
	EP640.04 Уплотнитель в створку ТЭП	Толщина заполнения - 4мм			
	EP640.05 Уплотнитель в створку ТЭП	Толщина заполнения - 5мм			
	EP640.06 Уплотнитель в створку ТЭП	Толщина заполнения - 6мм			
	EP640.07 Уплотнитель щеточный				








Пластмассовые изделия

Эскиз	Артикул, наименование	Примечание
	100x12x3 Пластина	
	100x26x3 Пластина	
	PV02 Заглушка дренажного паза	
	PV640.01 Капельник	Устанавливается в стык стоек при навесном способе монтажа с использованием стоек 640 C1-xxx и 640 C2-xxx.
	PV640.02 Капельник	Устанавливается в стык стоек при навесном способе монтажа с использованием стоек 640 C3-xxx и 640 C4-xxx.
	PV640.03 Заглушка	Устанавливается в торцы усилителей раздвижных створок 640 CP-04 и 640 CP-05.
	PV640.11 Тяга	Полиамидная тяга




Закладные детали из алюминия

Эскиз	Артикул, наименование	Примечание
	9es/08 ADK-923 Угловая закладная	Используется углового соединения профилей: 640 И-01 640 Р-01 640 Ст-01
	9es/11 Угловая закладная	Используется углового соединения профилей: 640 Р-03
	9es/09 ADK-924 Угловая закладная	Используется углового соединения профилей: 640 И-02 640 Р-02 640 Ст-03
	ED640.01 Закладная усиленного импоста	Используется для профилей: 640 С1-xxx, 640 С2-xxx используемых в качестве горизонтального импоста
	ED640.02 Уголок	Алюминиевый уголок 20x20x1,5, L=21мм Используется углового соединения профилей: 640 ВР-02

Закладные детали из алюминия

Эскиз	Артикул, наименование	Примечание
	ED640.03 Удлинитель	Алюминиевая пластина 100x250x5мм. Используется совместно с навесными кронштейнами. Отрезается по длине на монтаже
	640 D01-80 640 D01-250 Закладная стойки	640 3C-01, L=80мм 640 3C-01, L=250мм Используется совместно со стойками 640 C1-xxx 640 C2-xxx
	640 02-80 Закладная стойки	640 3C-02, L=80мм Используется совместно со стойками 640 И-01 640 И-11
	640 D03-80 640 D03-250 Закладная стойки	640 3C-03, L=80мм 640 3C-03, L=250мм Используется совместно со стойками 640 И-02 640 И-12 640 C3-xxx 640 C4-xxx
	640 D04-15 Закладная импоста	640 3C-04, L=15мм Используется совместно с импостами 640 И-01 640 И-11 640 P-01 640 P-11
	640 D04-31 Закладная импоста	640 3C-04, L=31мм Используется совместно с импостами 640 C3-150 - 640 C3-180
	640 D04-32 Закладная импоста	640 3C-04, L=32мм Используется совместно с импостами 640 И-02, 640 И-12 640 ИР-01, 640 ИР-01 640 C1-100 - 640 C1-180 640 C2-100 - 640 C2-180 640 C3-090 - 640 C2-135





Закладные детали из алюминия

Эскиз	Артикул, наименование	Примечание
	640 D05-37 Закладная угловая	640 3C-06, L=37,5мм Используется совместно с рамой 640 P1-01 640 P1-11 и створкой 640 Ст-01 640 Ст-02
	640 D11-80 Закладная стойки	640 3C-11, L=80мм Используется совместно со стойками 640 C1-xxx 640 C2-xxx
	640 D13-80 Закладная стойки	640 3C-13, L=80мм Используется совместно со стойками 640 И-02 640 И-12 640 C3-xxx 640 C4-xxx






Стальные изделия

Эскиз	Артикул, наименование	Примечание
	ЕК640.02 Пластина опоры	Применяется со стойками 640 С1-xxx 640 С2-xxx
	ЕК640.03 Пластина опоры	Применяется со стойками 640 И-01, 640 И-11
	ЕК640.04 Пластина опоры	Применяется со стойками 640 И-02 640 И-12 640 С3-xxx 640 С4-xxx

Стальные изделия

Эскиз	Артикул, наименование	Примечание
	ЕК640.10 Кронштейн	Для крепления сверху плиты
	ЕК640.11 Кронштейн в торец	Для крепления в торец плиты
	ЕК640.12 Кронштейн в торец угловой	Для крепления в торец плиты, для крепления угловой стойки
	СJ11 Нагель 5x10 Сталь	

Крепежные изделия

Эскиз	Артикул, наименование	Примечание
	Винт Ø4,8 x 22 DIN 7981 A2	
	Винт Ø4,2 x 13 DIN 7981 A2	
	Винт Ø4,2 x 13 DIN 7982 A2	
	Винт Ø4,2 x 19 DIN 7981 A2	
	Винт Ø4,2 x 32 DIN 7981 A2	
	Болт M8x40 ГОСТ 7798 (покрытие - цинк)	

Фурнитура

Эскиз	Артикул, наименование	Примечание
	СТН-1850-150, Stublina 4040 Комплект поворотного окна	
	СТН-1850.2-100, Stublina 4070 Комплект поворотно-откидного окна	
	KALE 253/25, Stublina 3020.00 Дверной замок с защелкой	
	KALE 255/25, Stublina 3030.00 Дверной замок с роликом	
	Stublina 2028.00 Петля дверная	


Фурнитура

Эскиз	Артикул, наименование	Примечание
	Ролик регулируемый 8ru/204	
	Ручка-защелка 8ci/27	
	Комплект на раздвижные створки 8KT/30	
	СТН-1615-10 Нажимной гарнитур	
	30/30 Цилиндр замка	


D

Таблица
остекления

Варианты остекления глухих проемов
и распашных створок

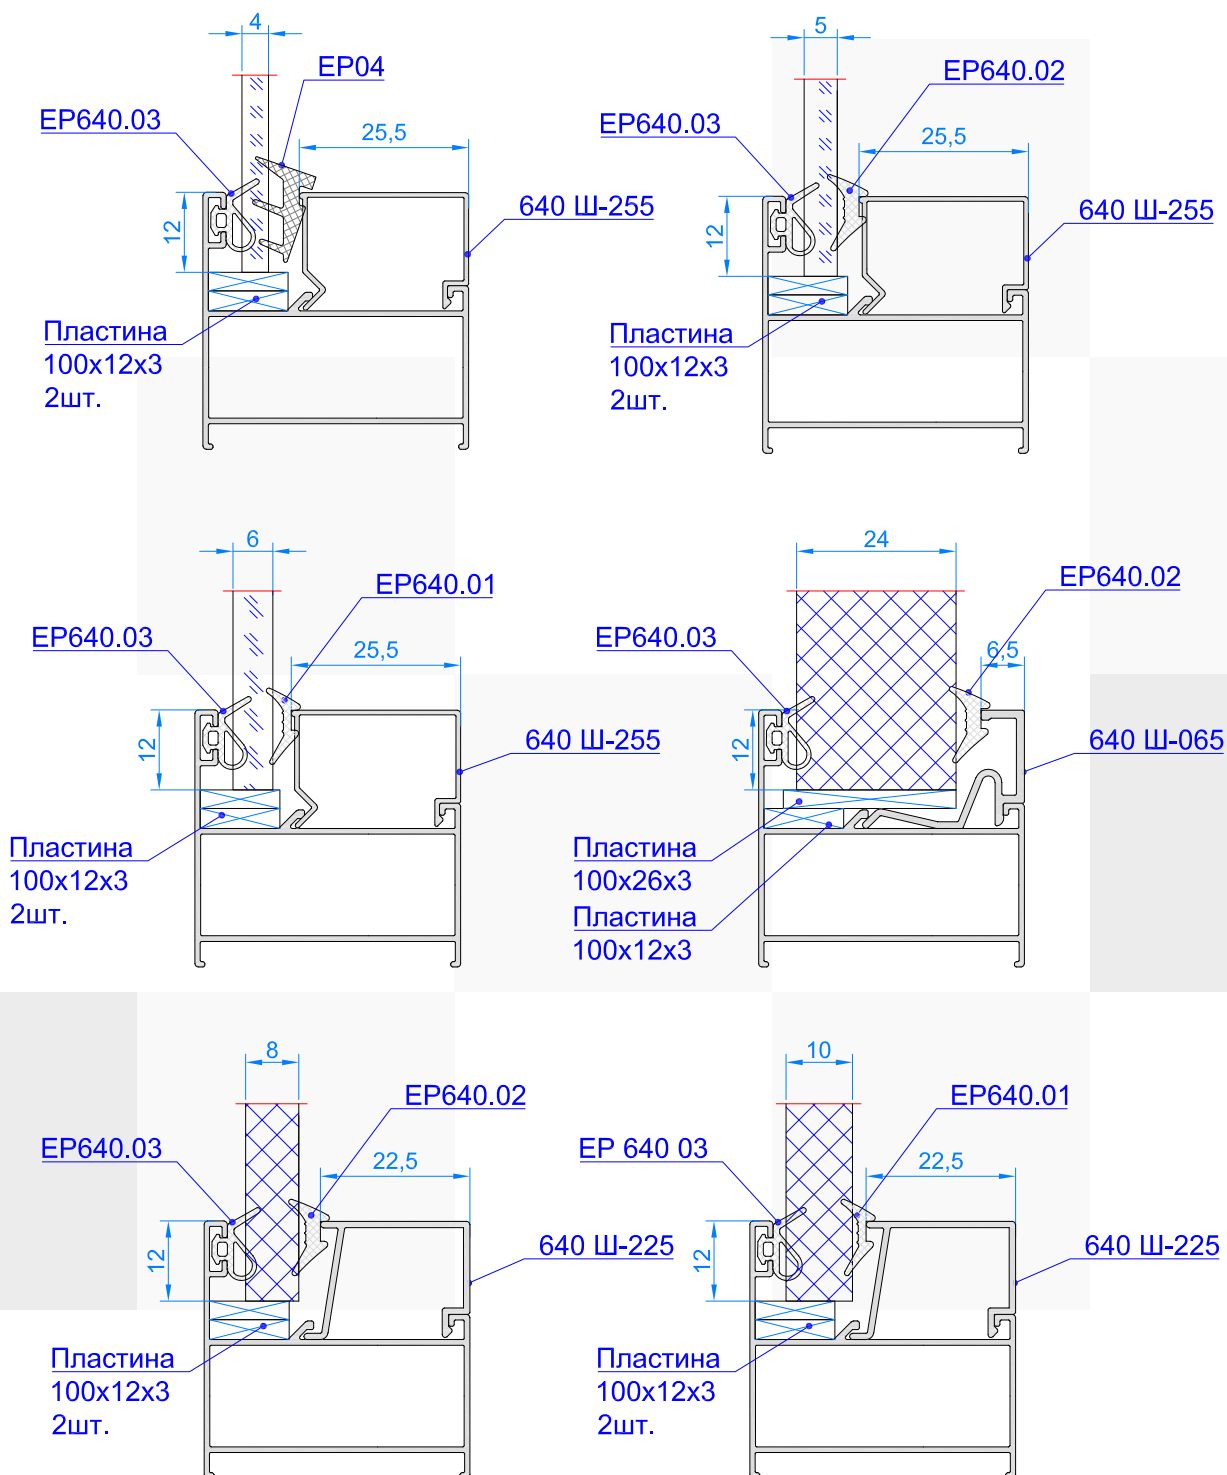





Варианты остекления раздвижных створок




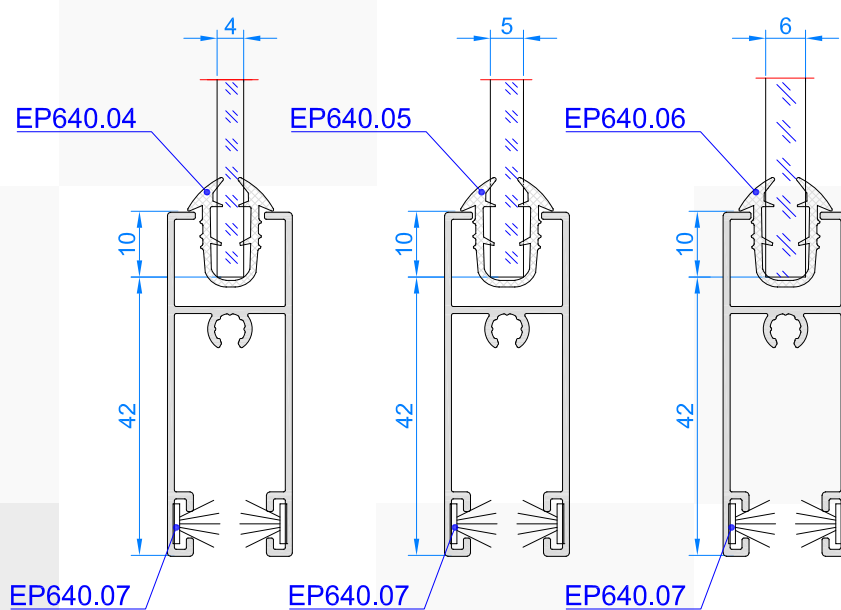





Е




Основные
узлы





Вертикальное сечение витража

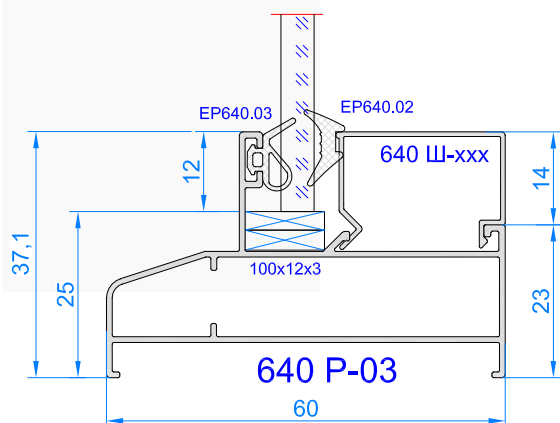
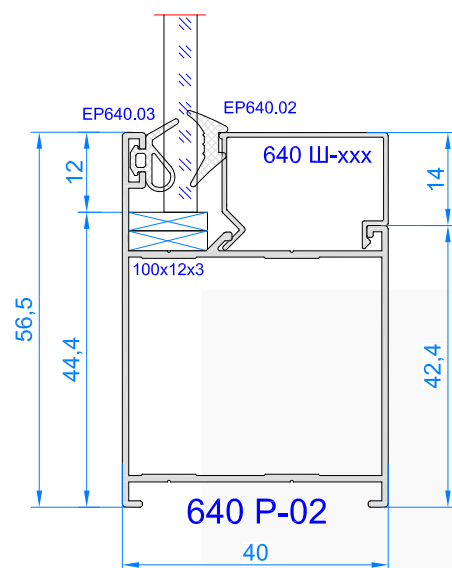

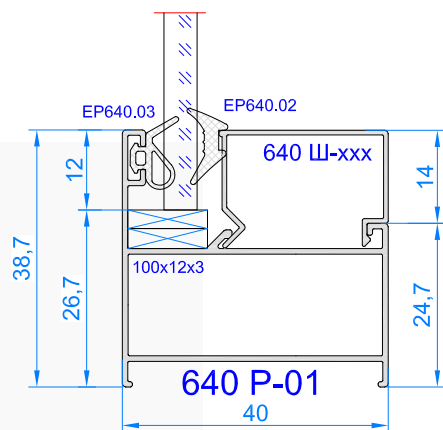


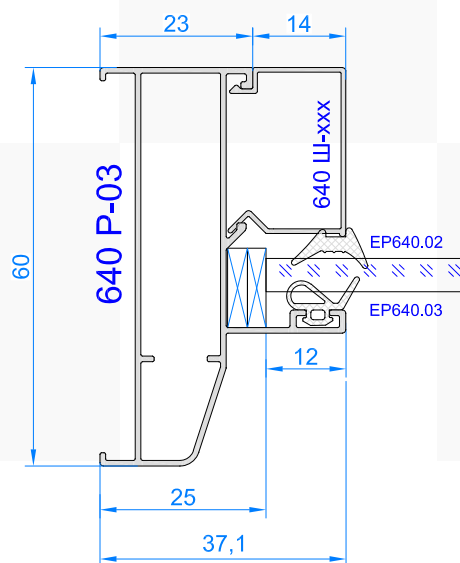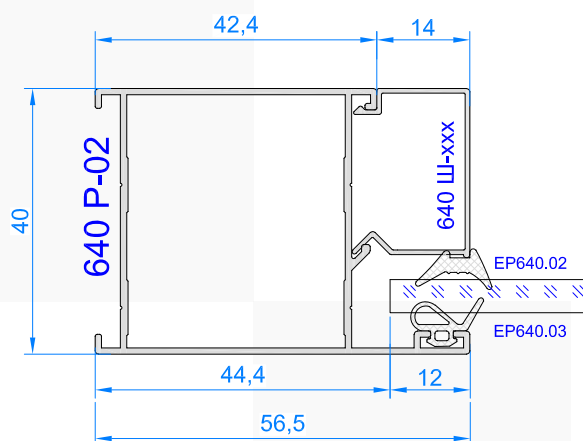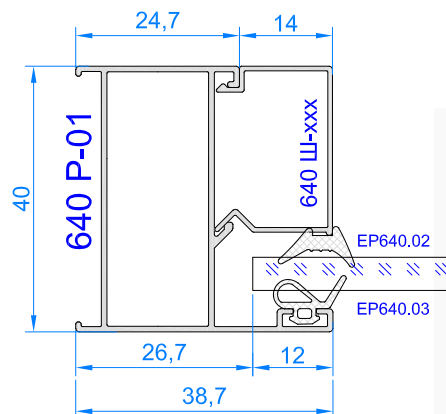


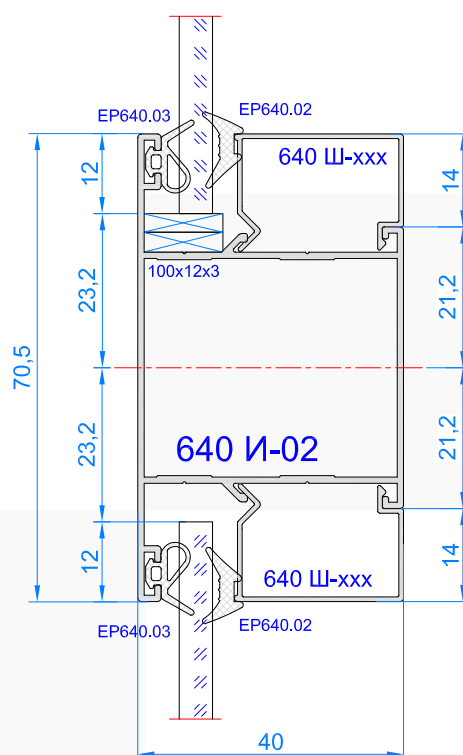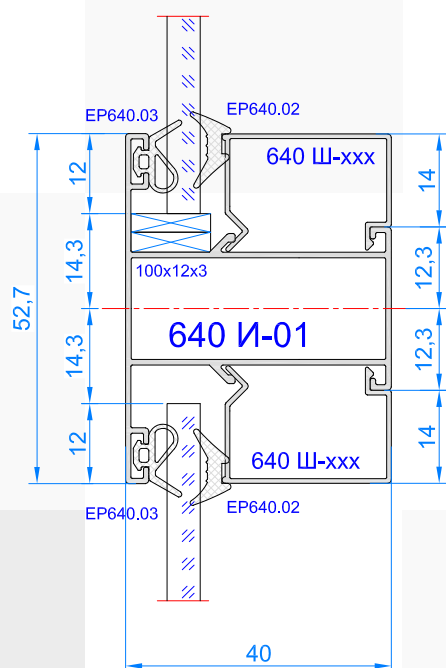


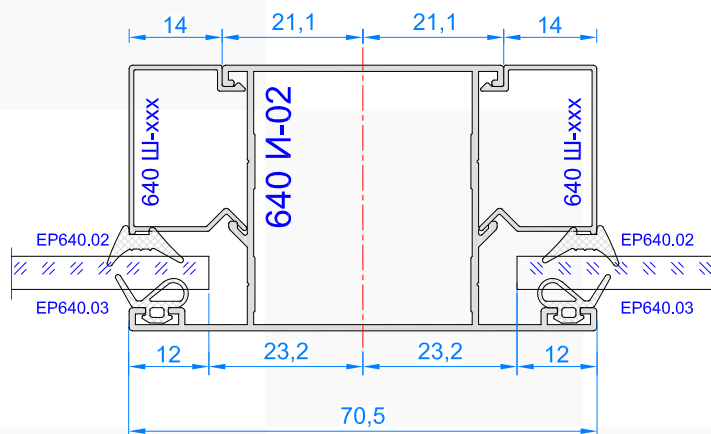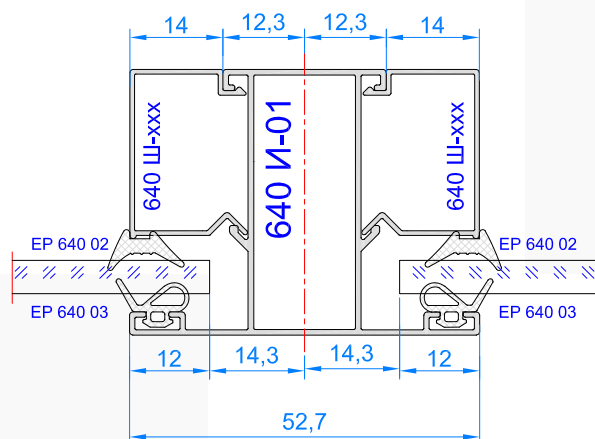


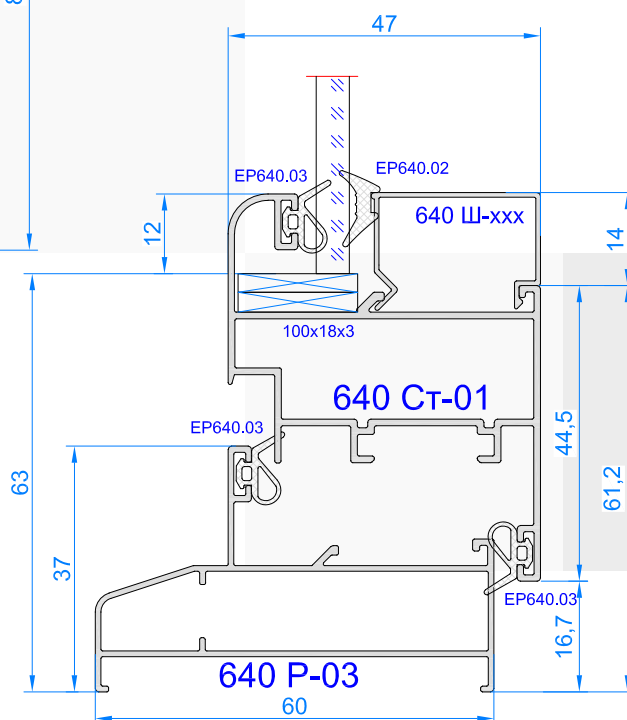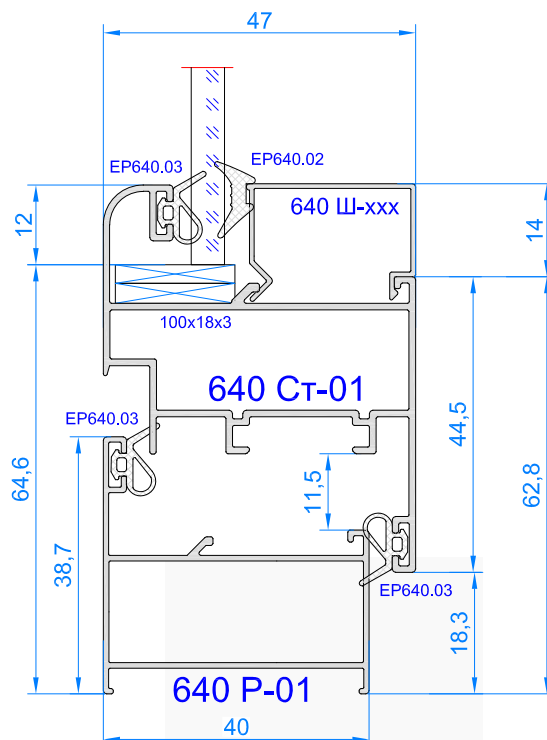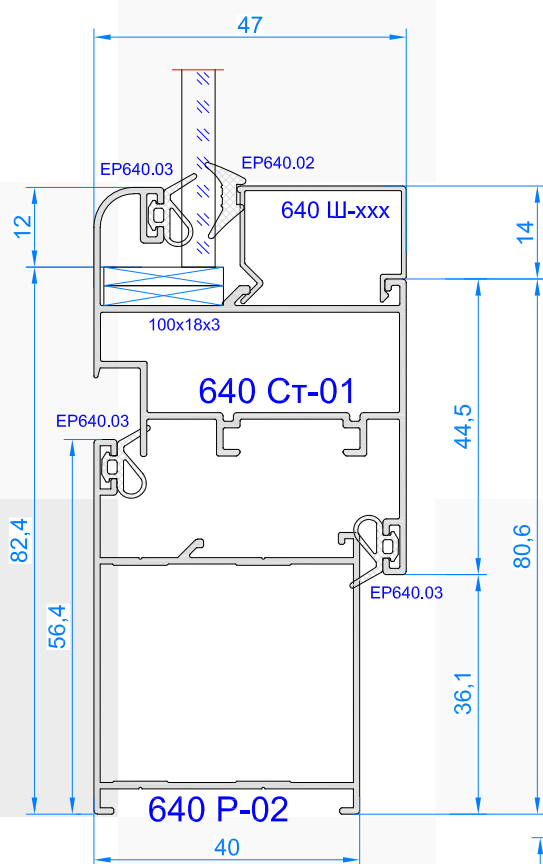



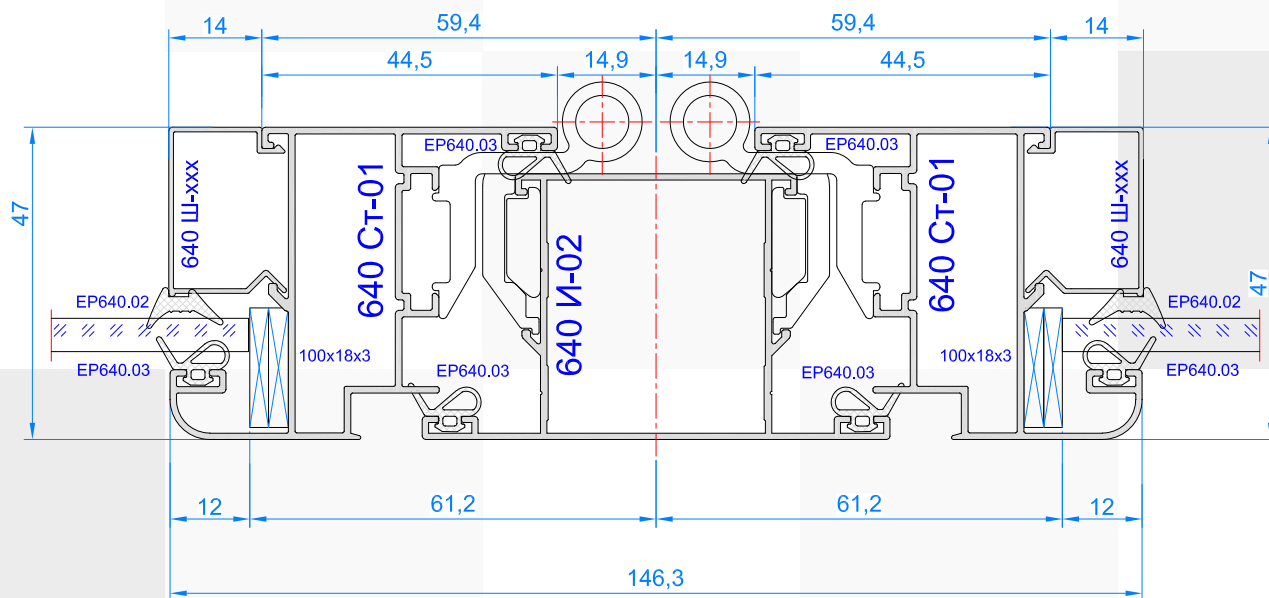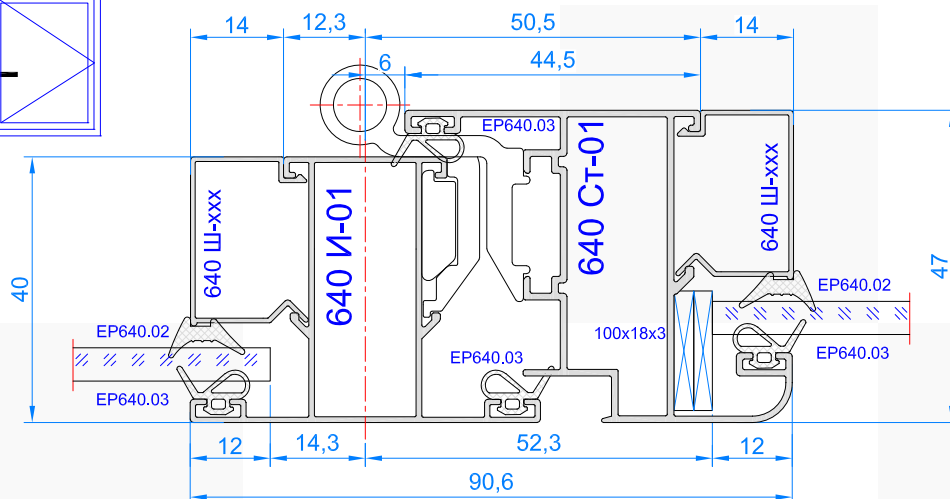

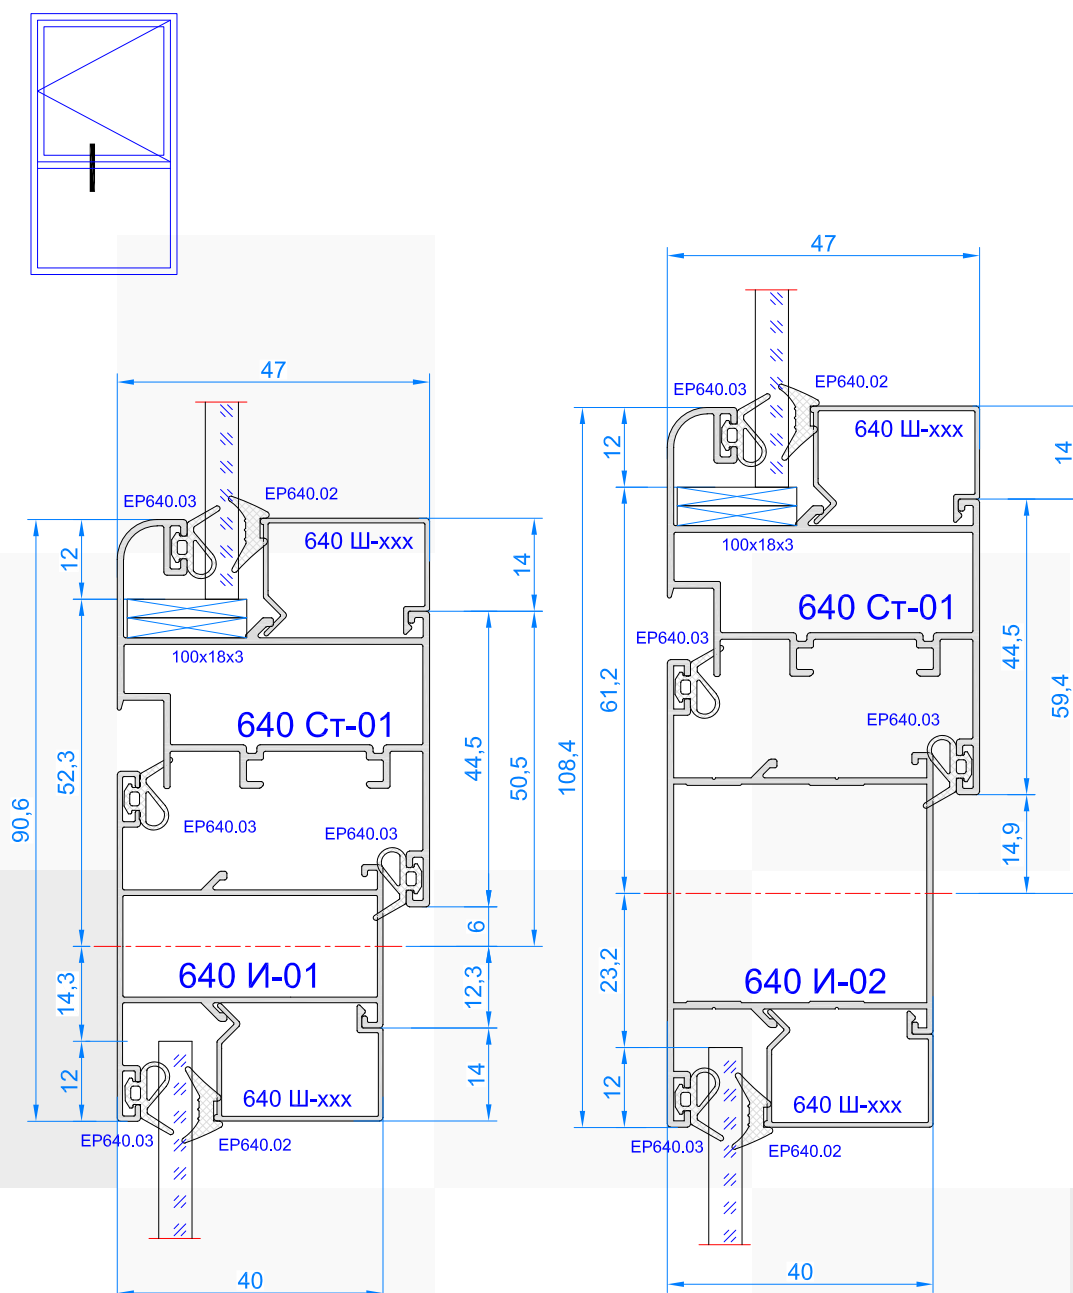


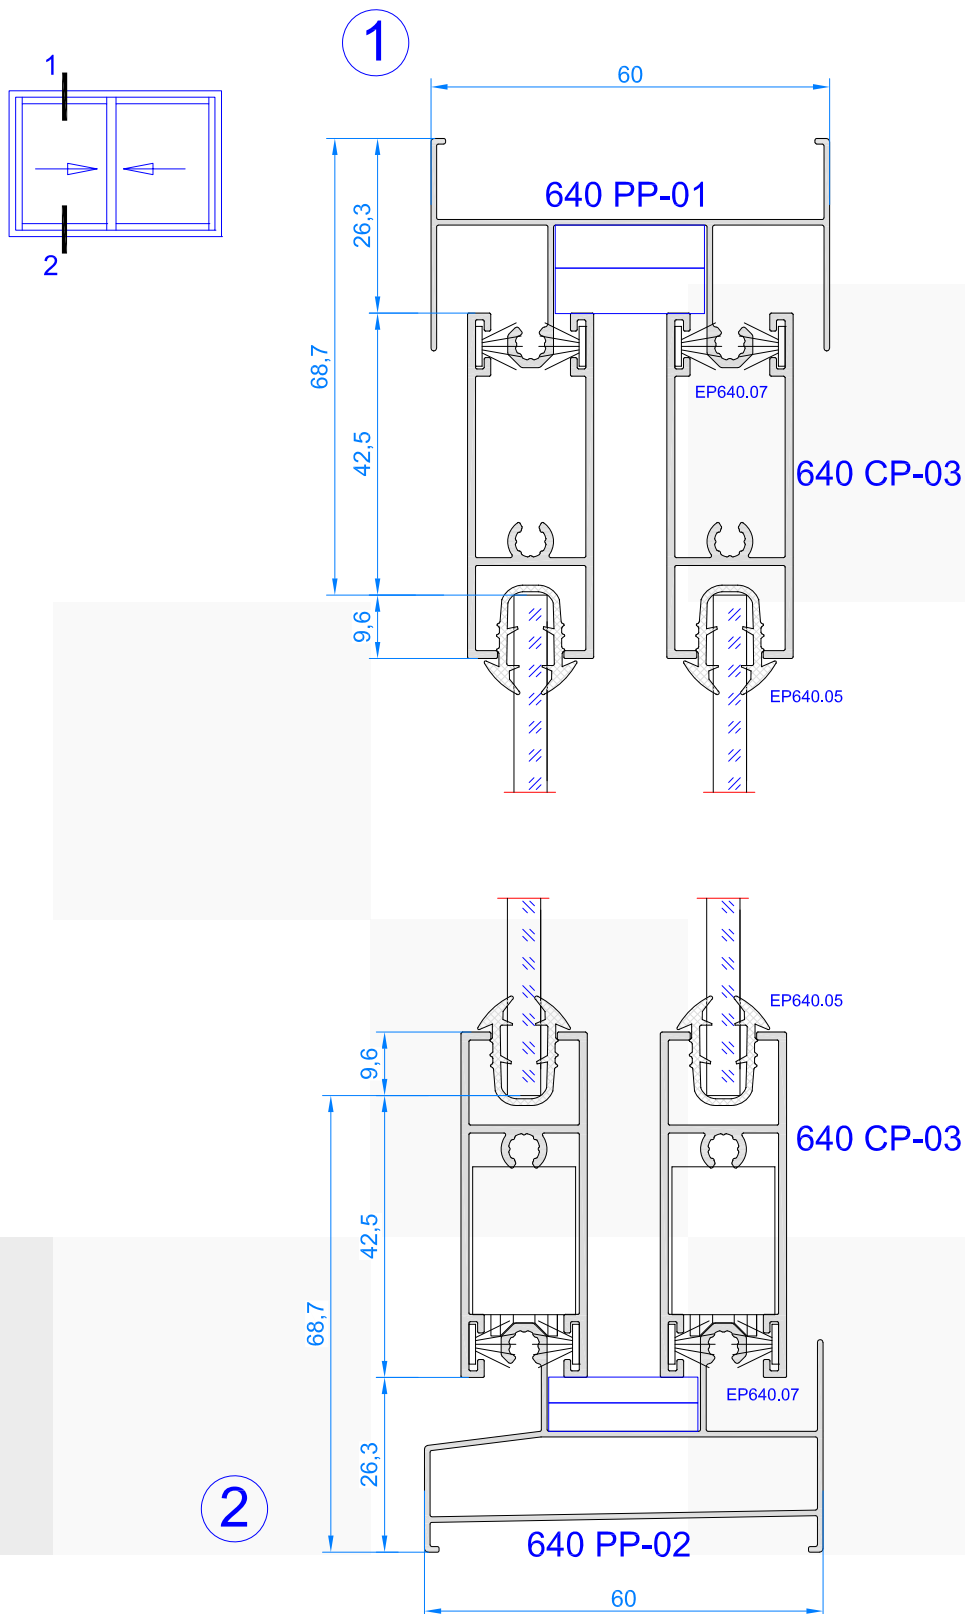



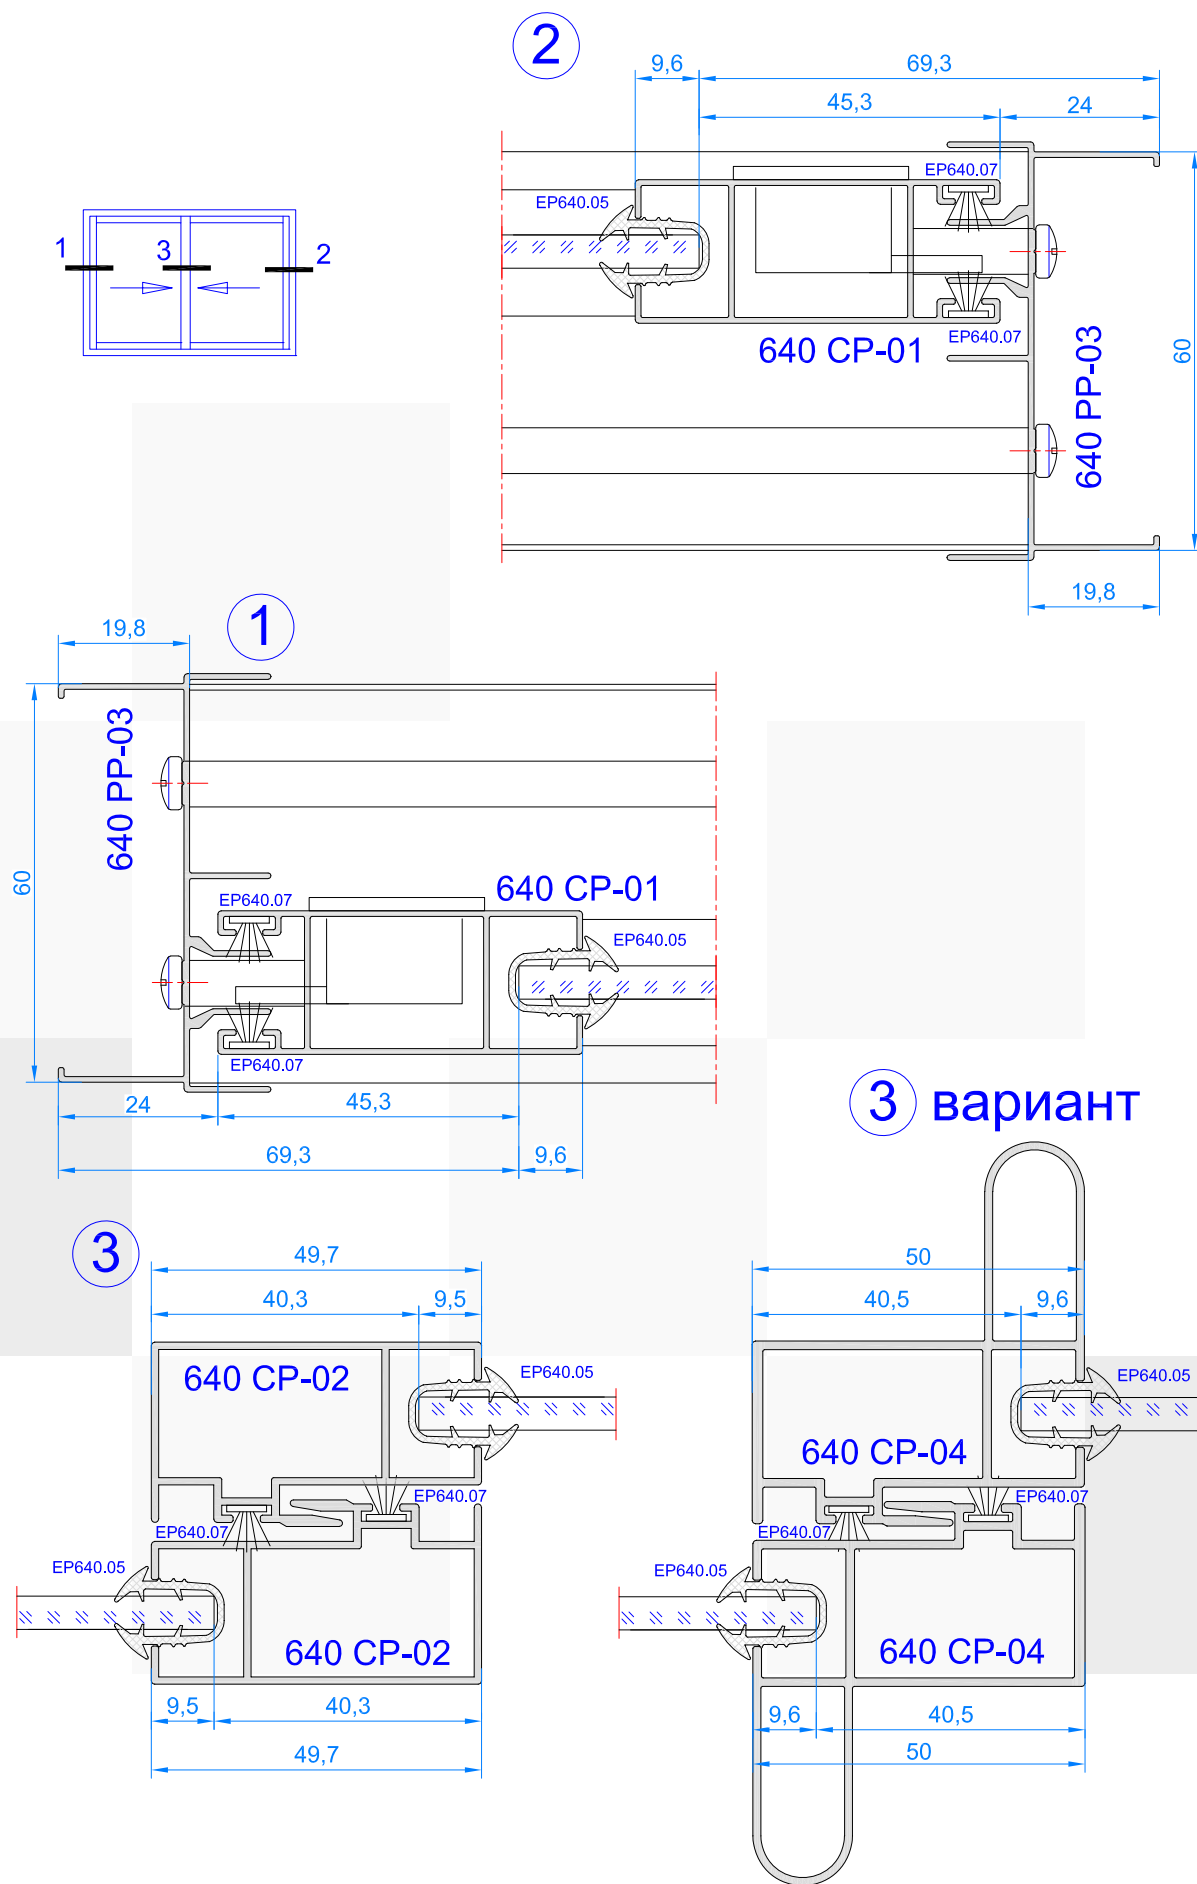


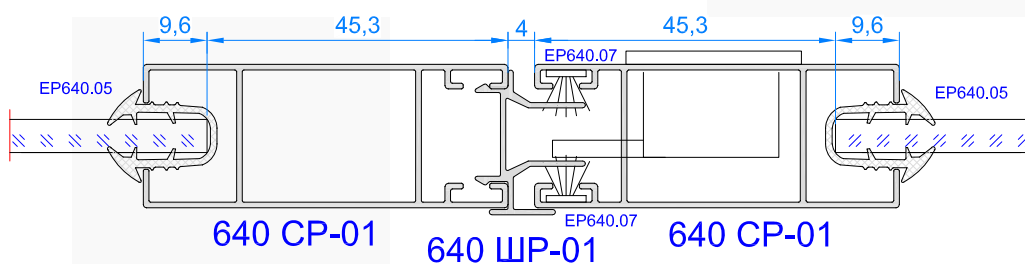
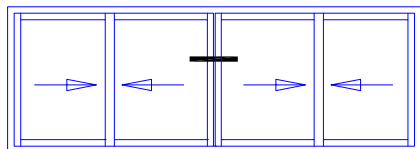



вариант

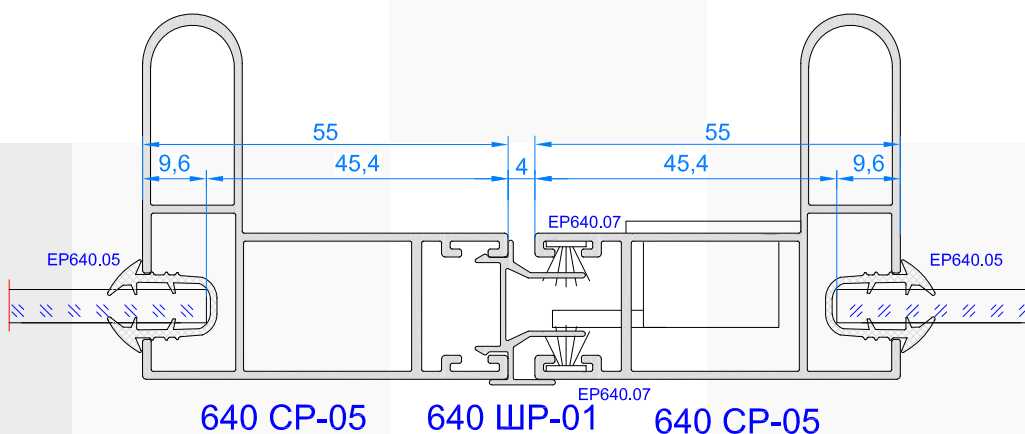


**Важно !!! необходимо исключить пересечение усилителей створок со смежным рельсом адаптера, выполнив их корректную ориентацию*

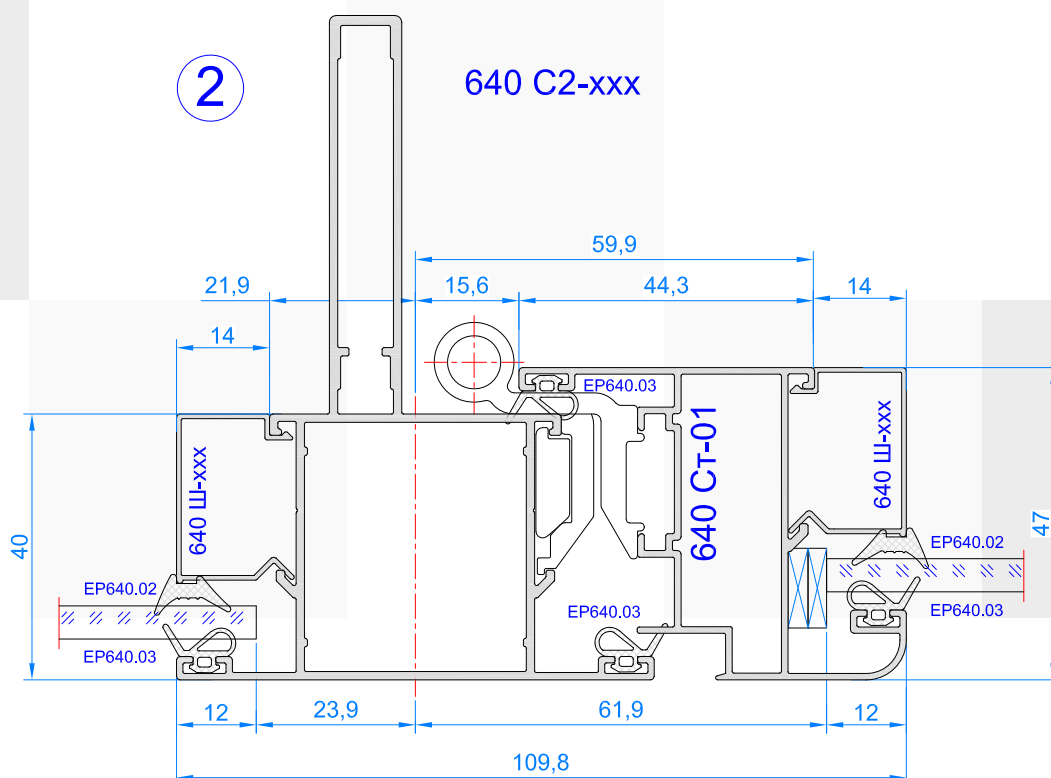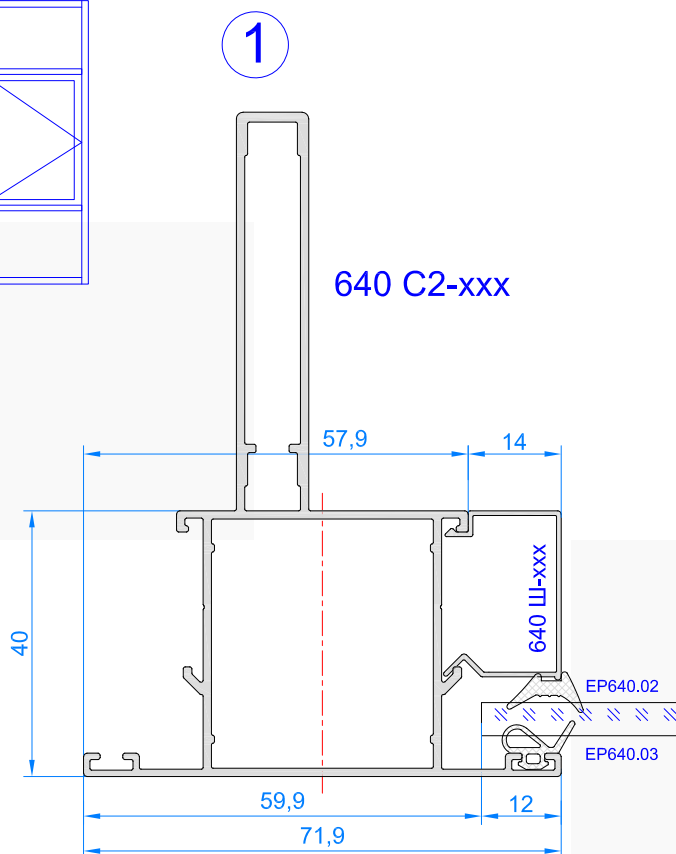



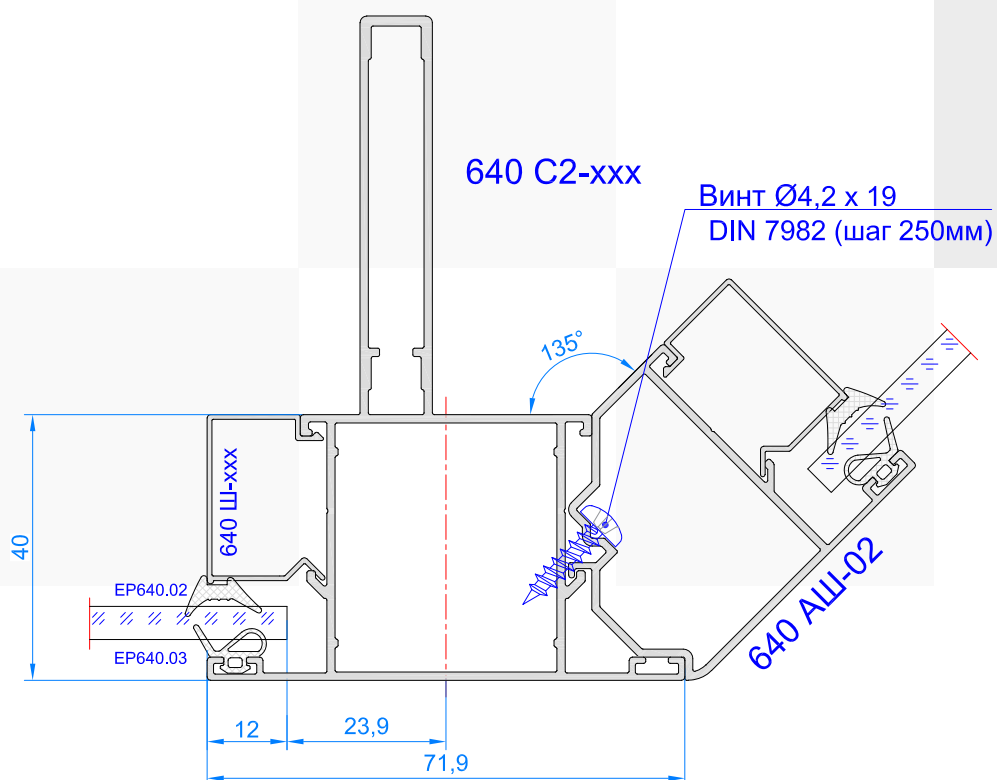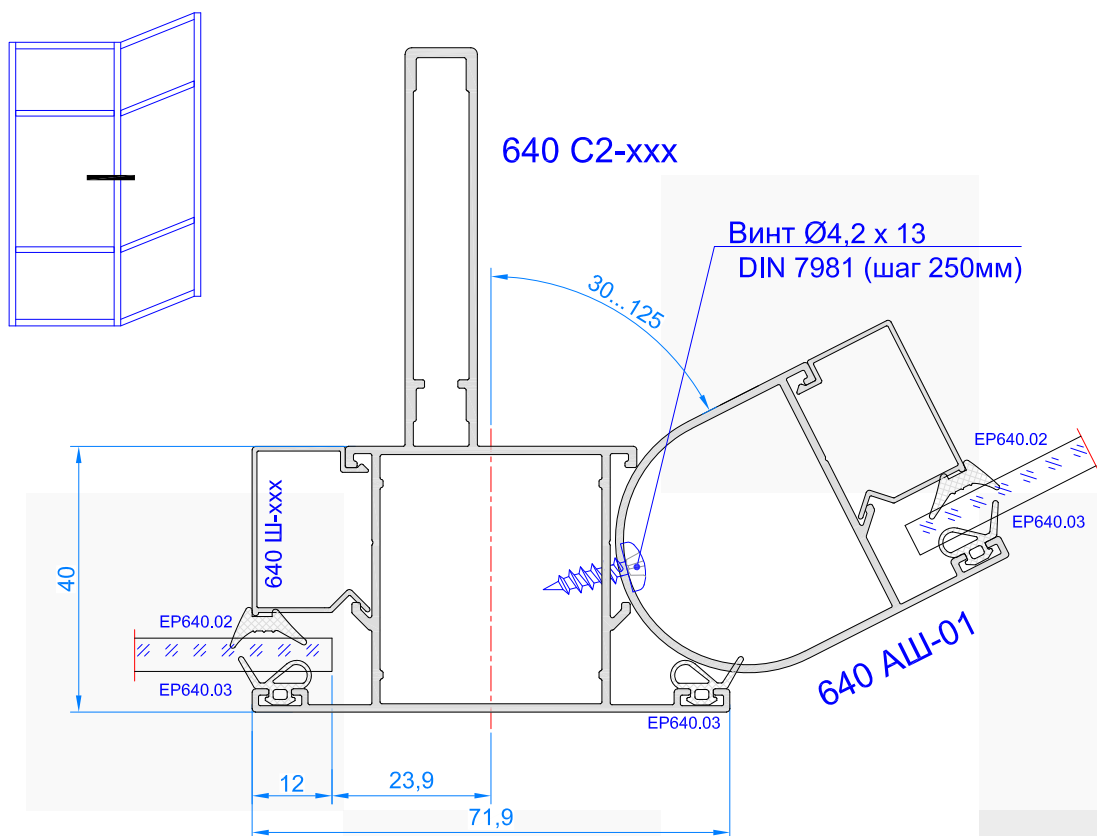

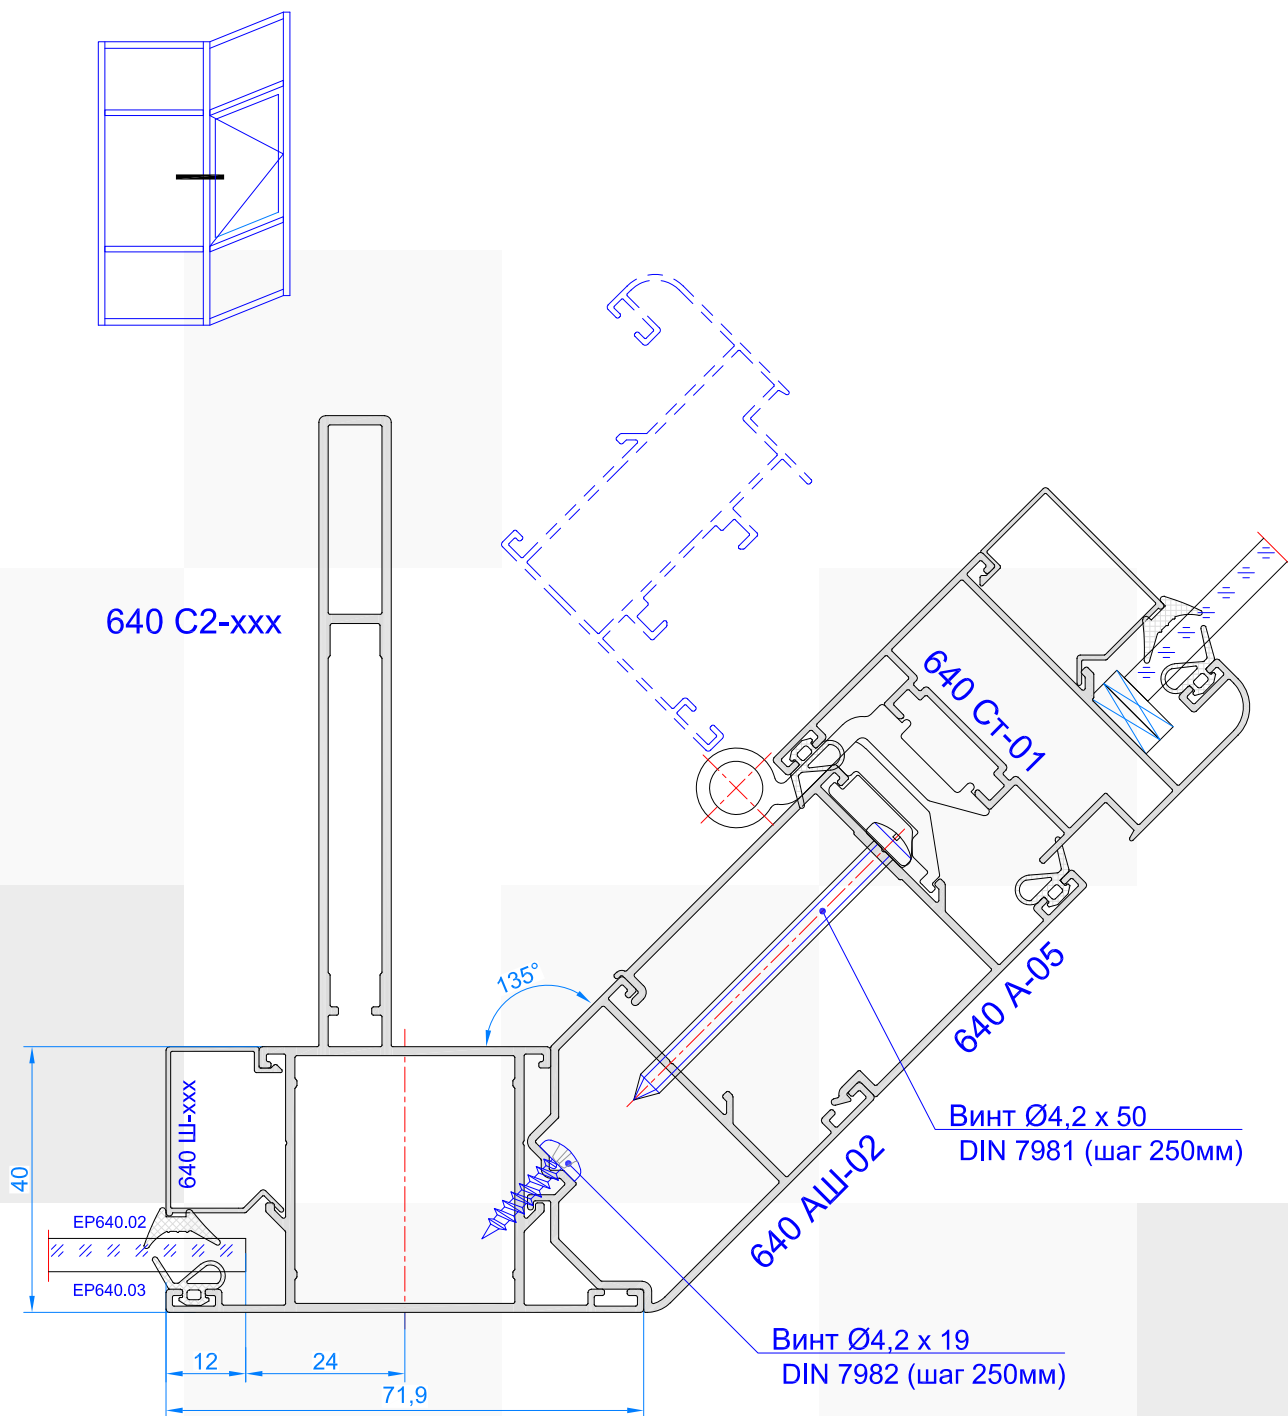


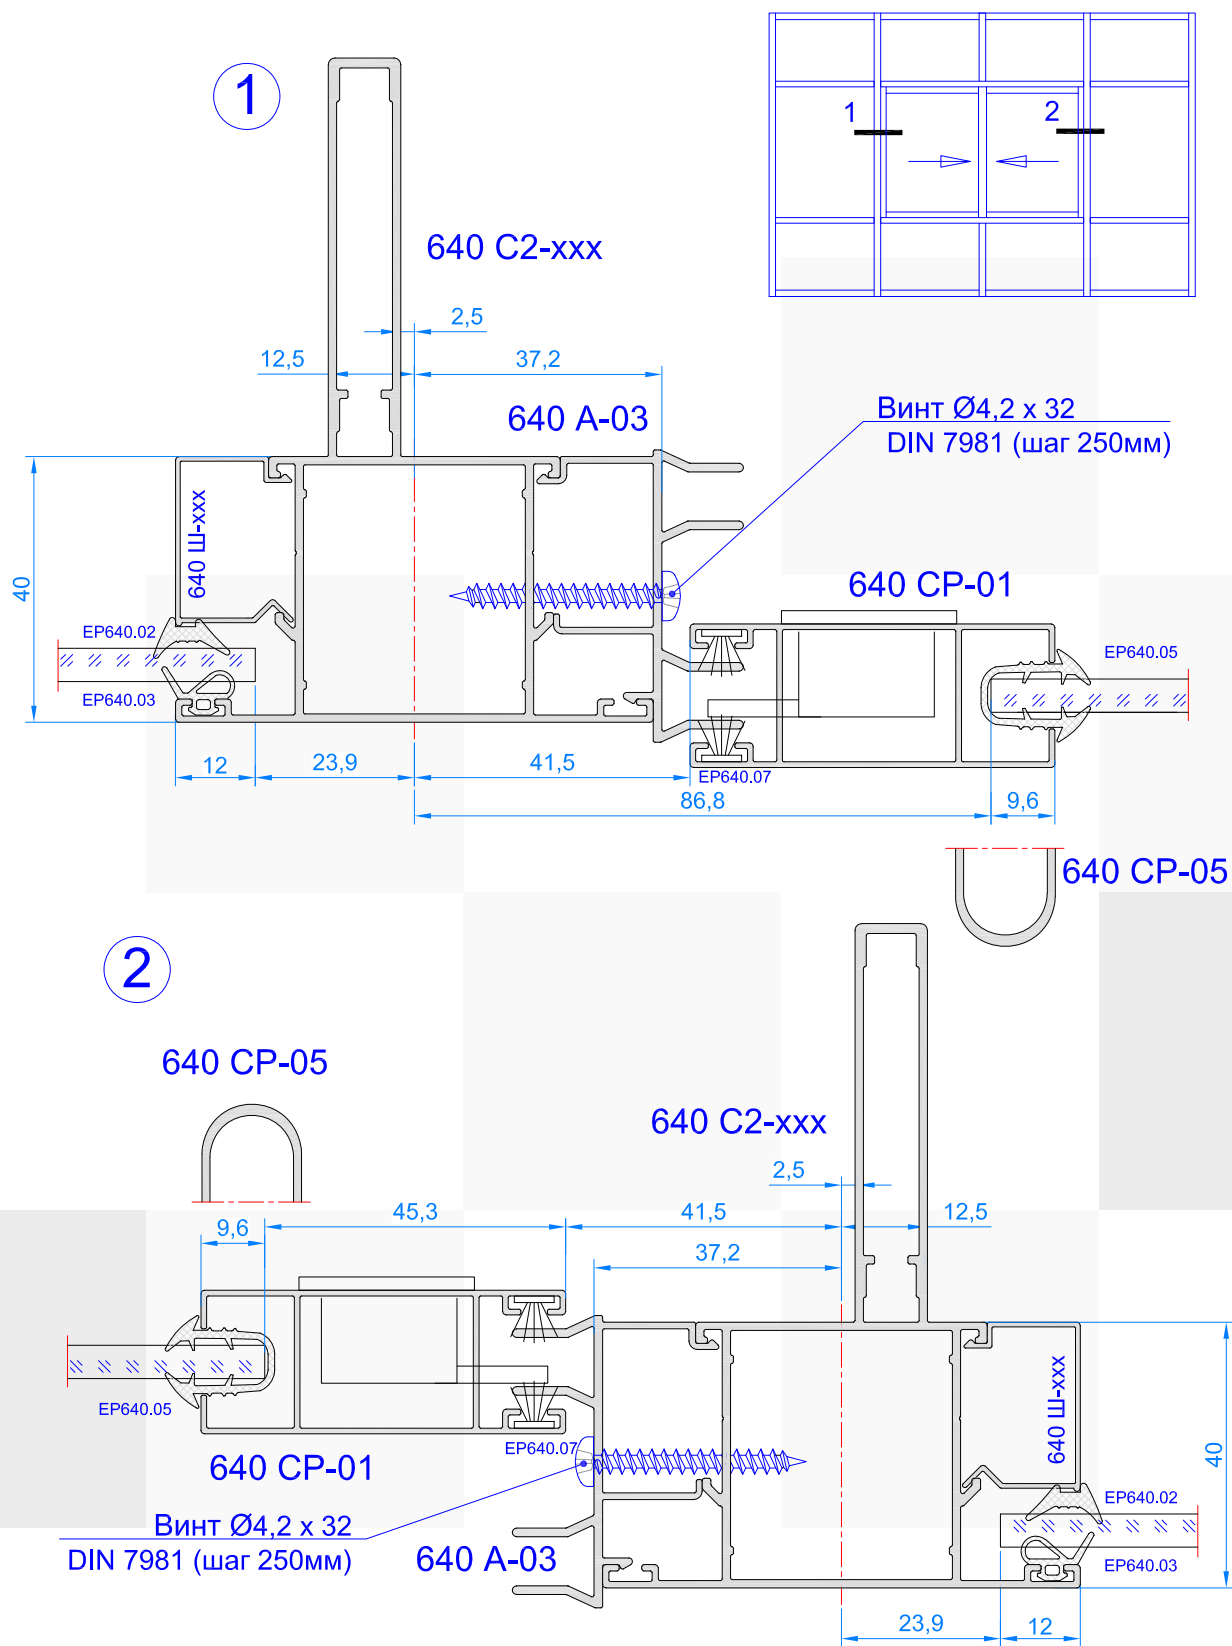




**Важно!!! необходимо исключить пересечение усилителей створок со смежным рельсом адаптера, выполнив их корректную ориентацию*

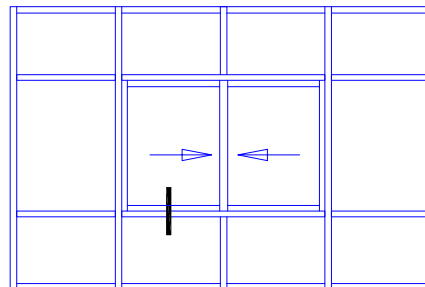
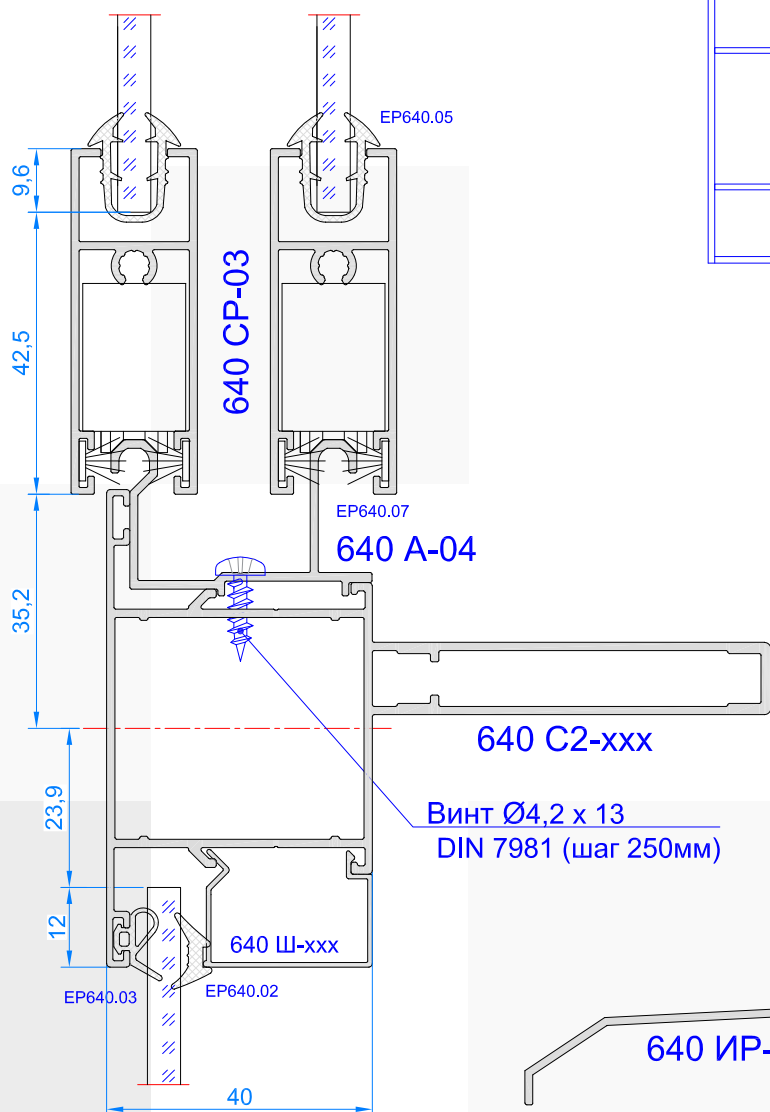




вариант

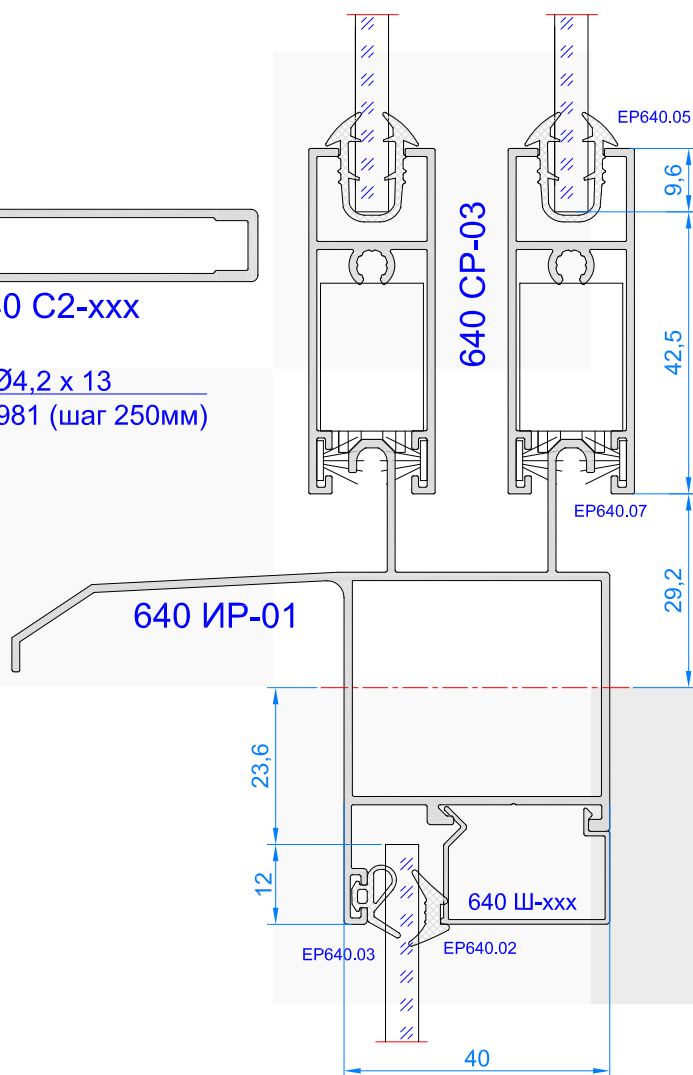

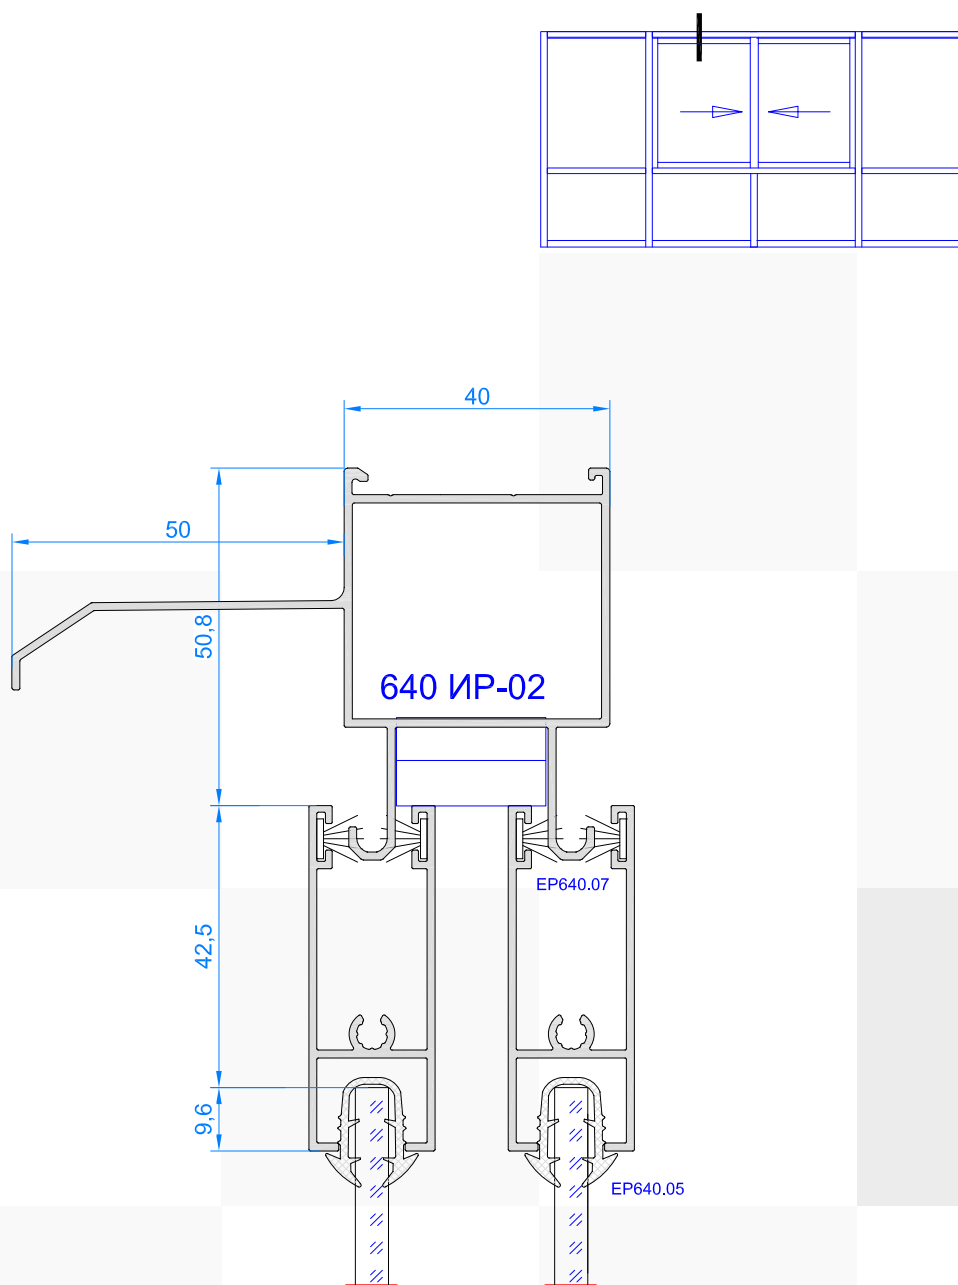


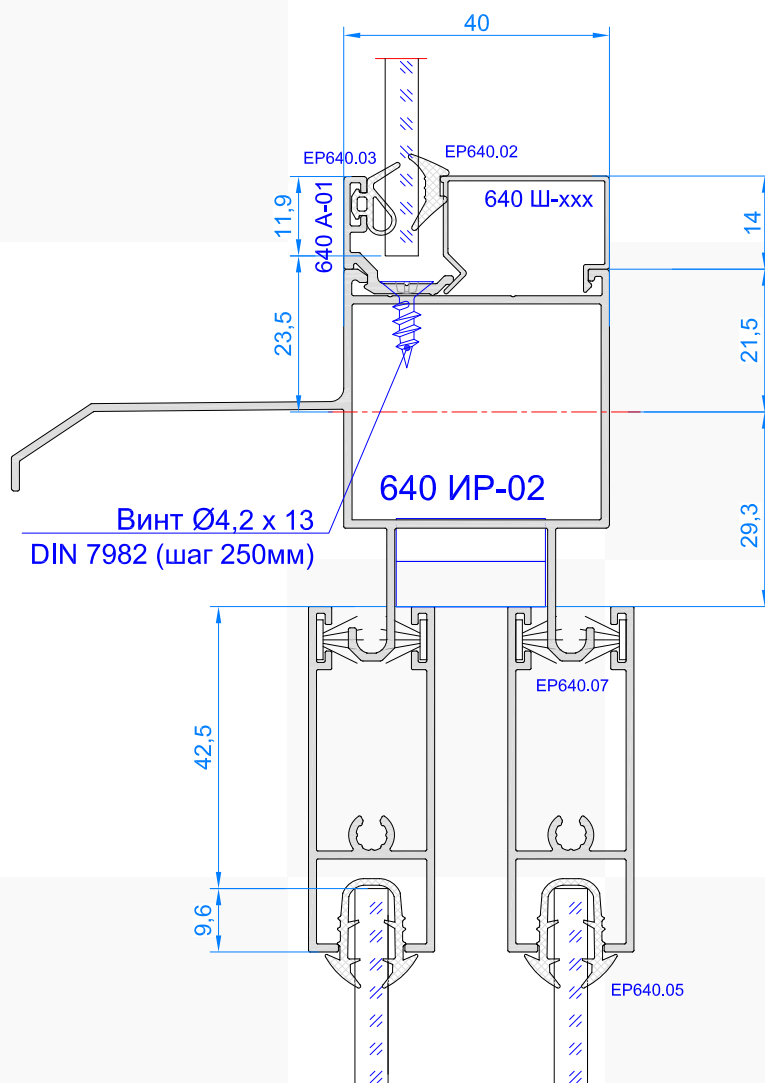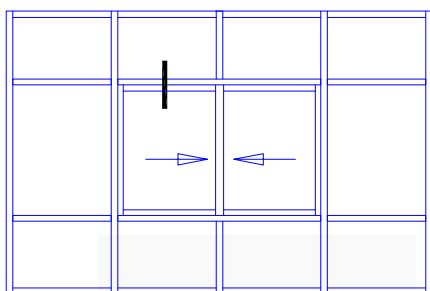

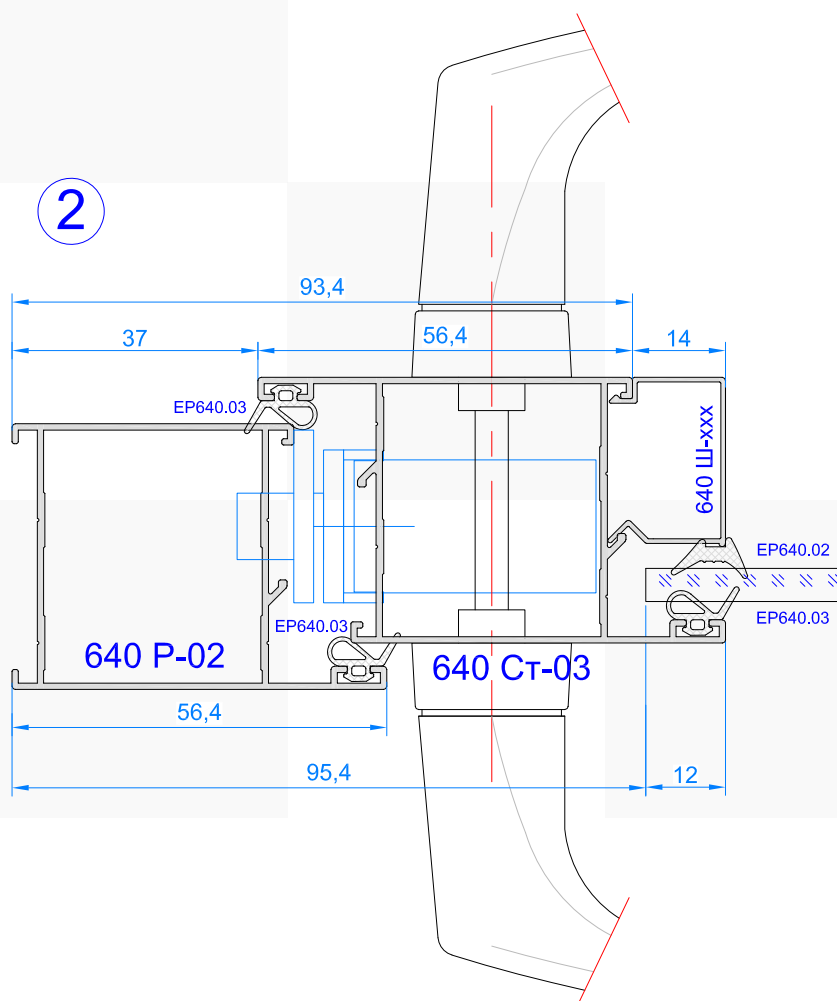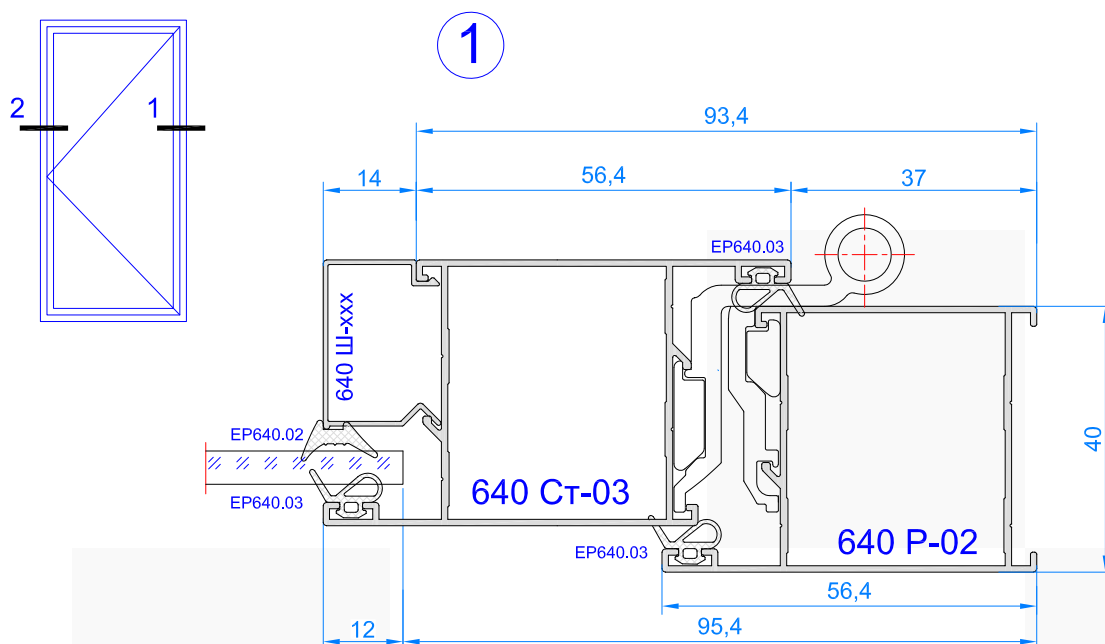

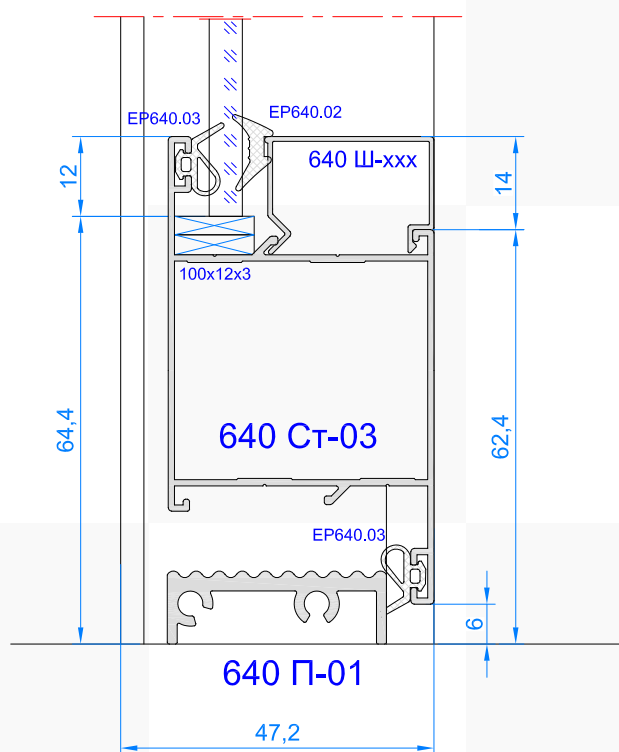



Установка вент. решетки

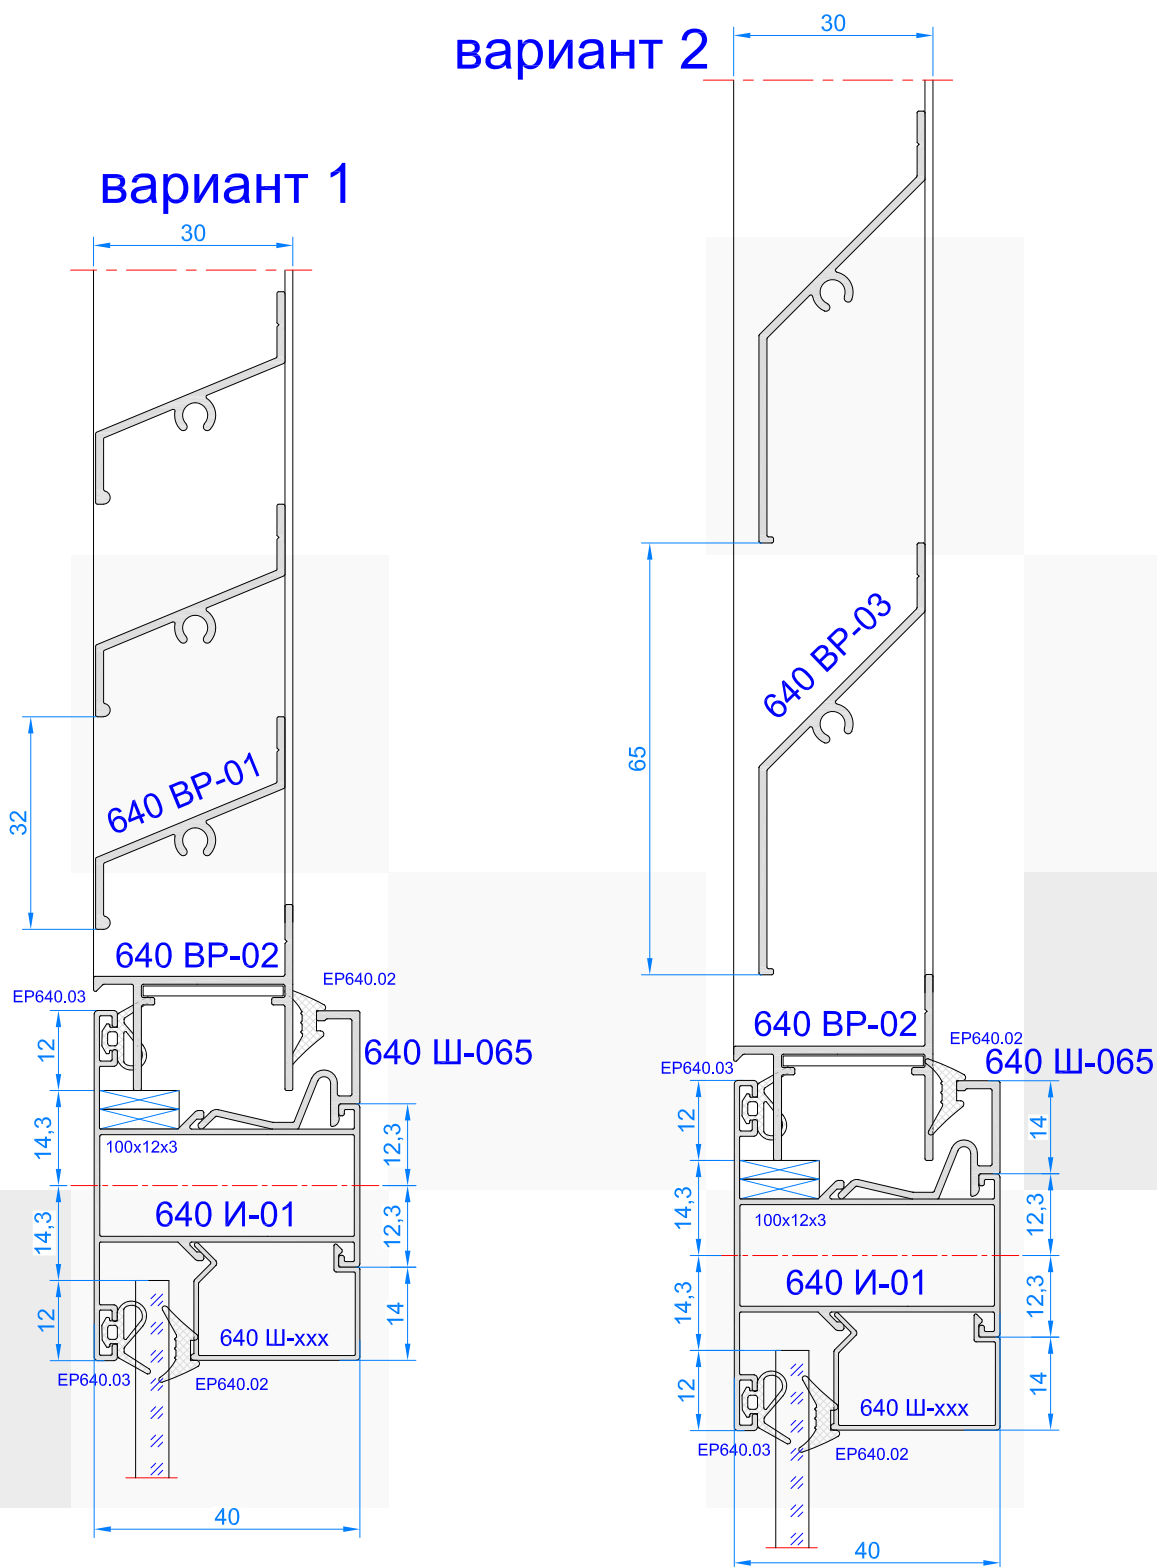


*При ширине решетки более 1,4 м по середине решетки установить вертикальную поперечину из шины 40x3,0 мм, закрепив к ней вытяжными заклепками 4,0x6 каждую ламель.

Установка защитной решетки

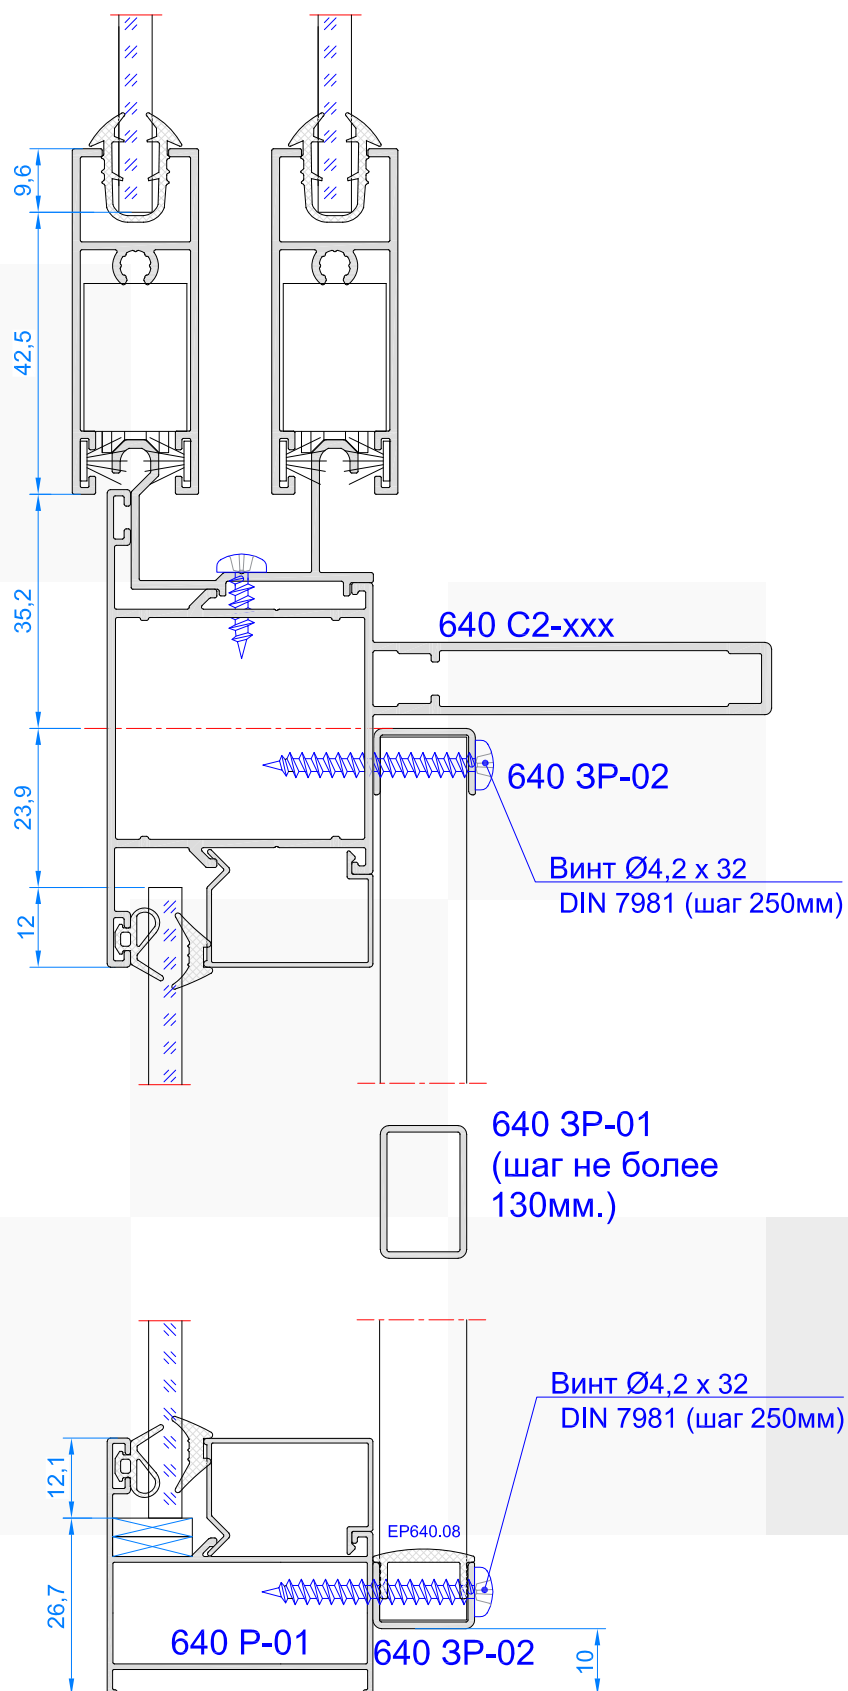

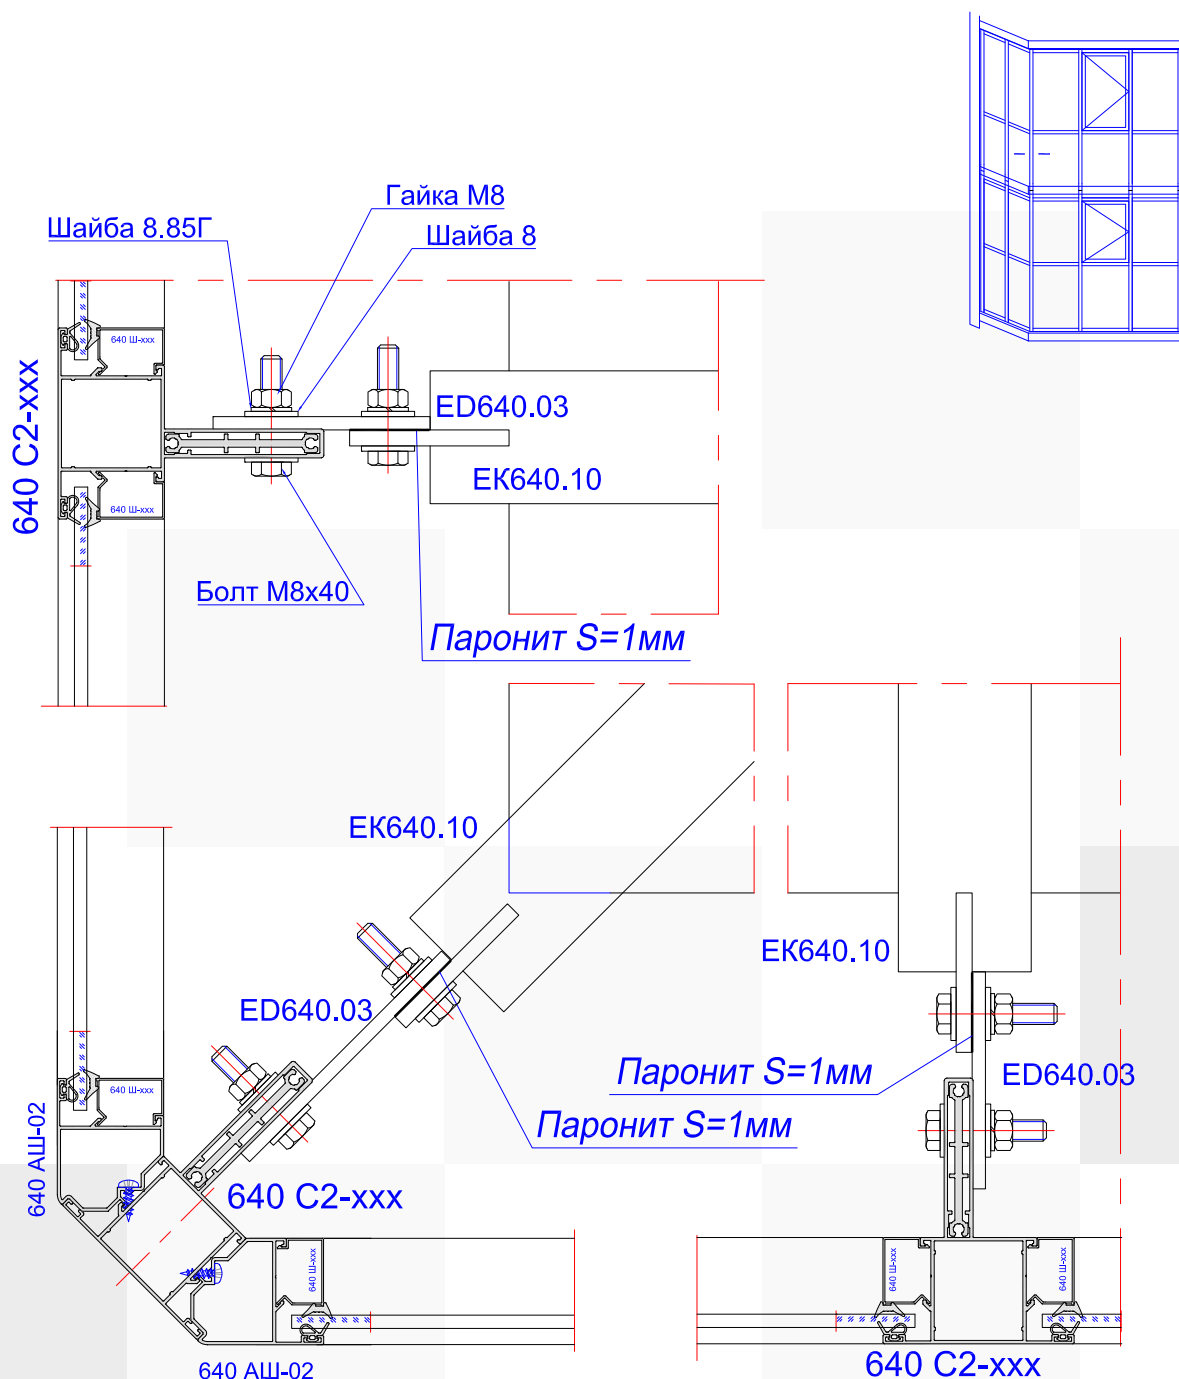


М 1:2,5

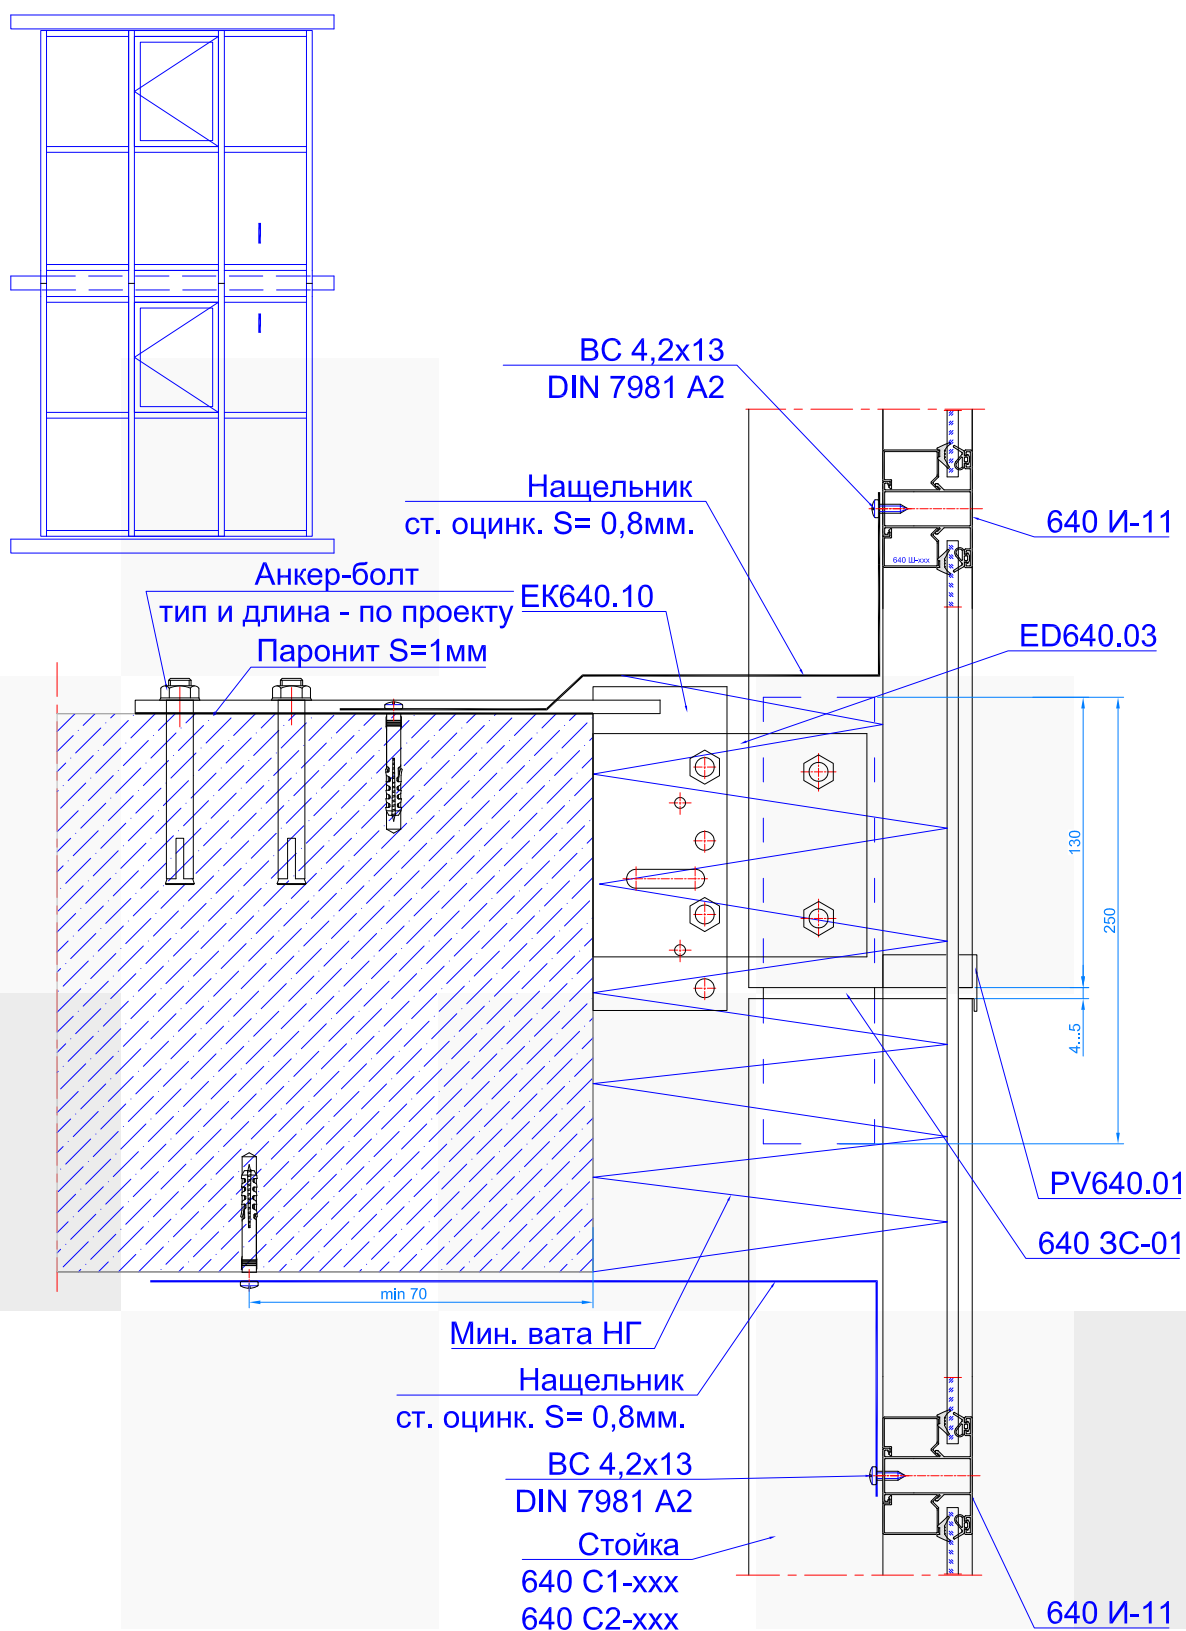


1. Шаг крепления самонарезающих винтов - 250мм.
2. Конфигурация нащельников и отливов показана условно.


Вариант с фальш-ригелем

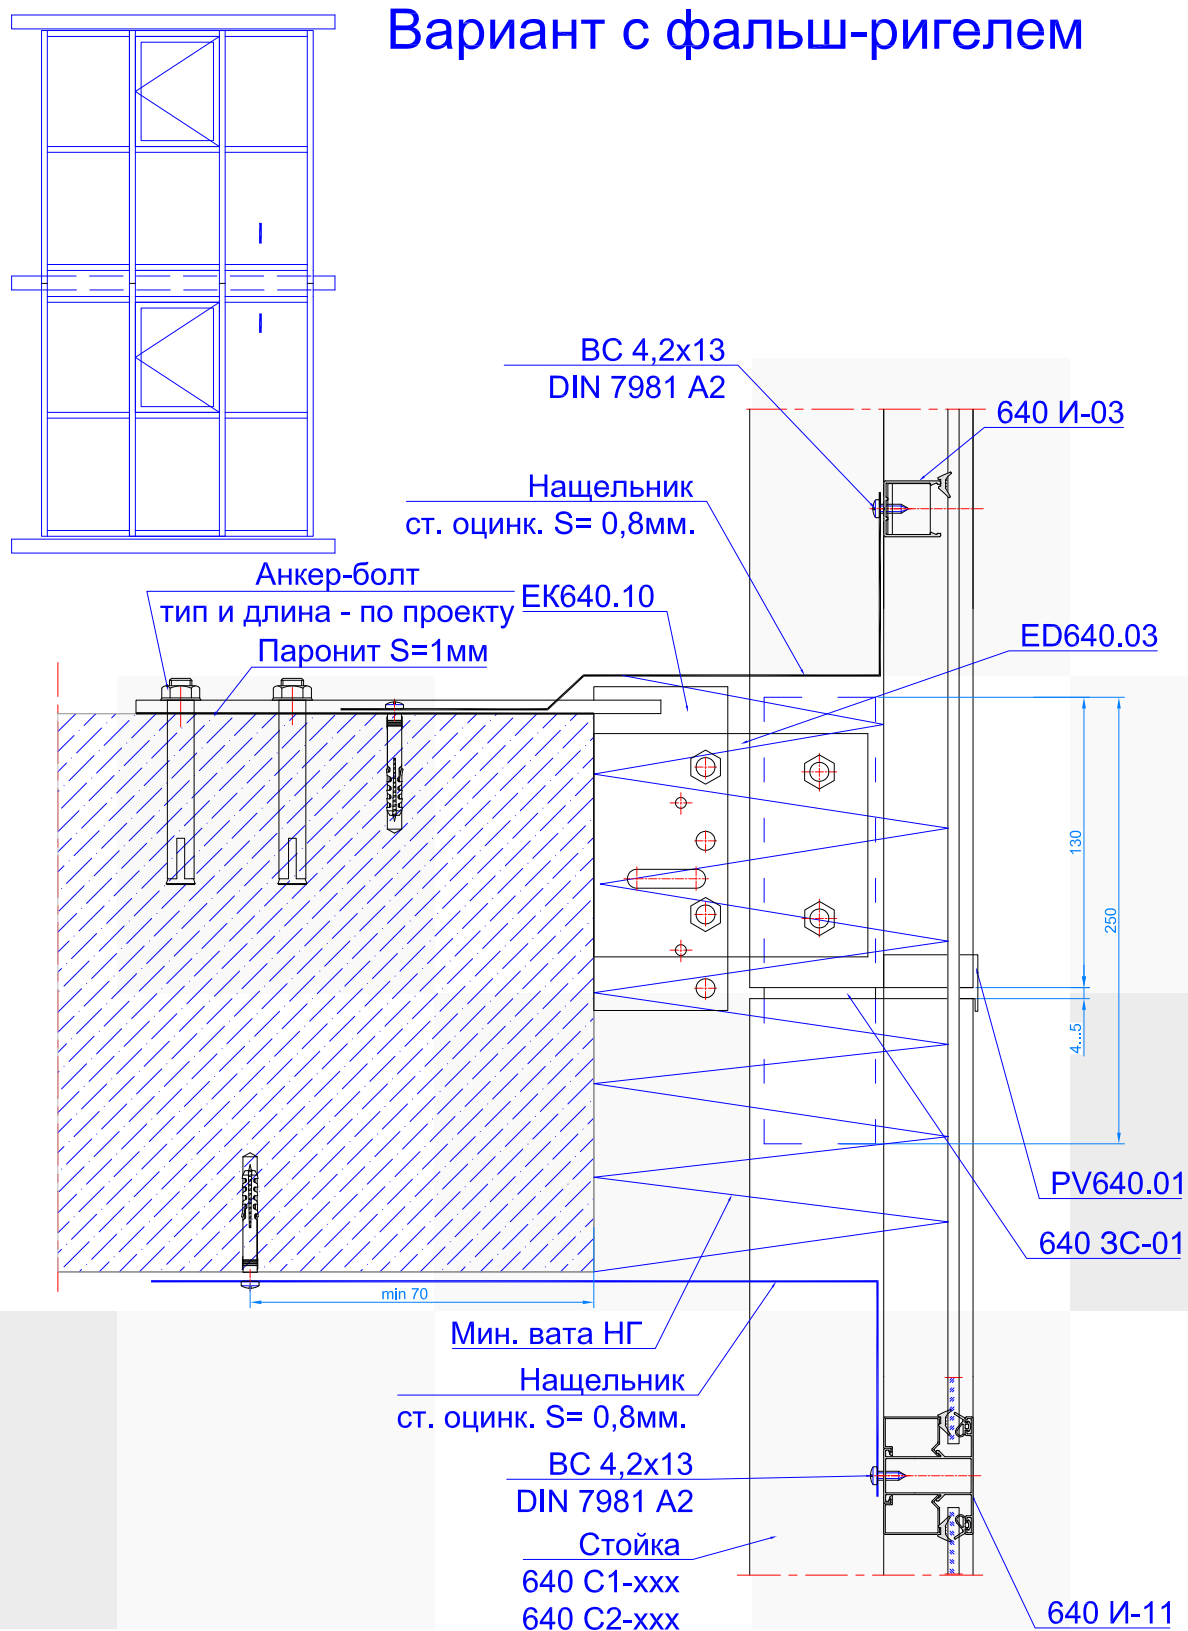

1. Шаг крепления самонарезающих винтов - 250мм.
2. Конфигурация нащельников и отливов показана условно.

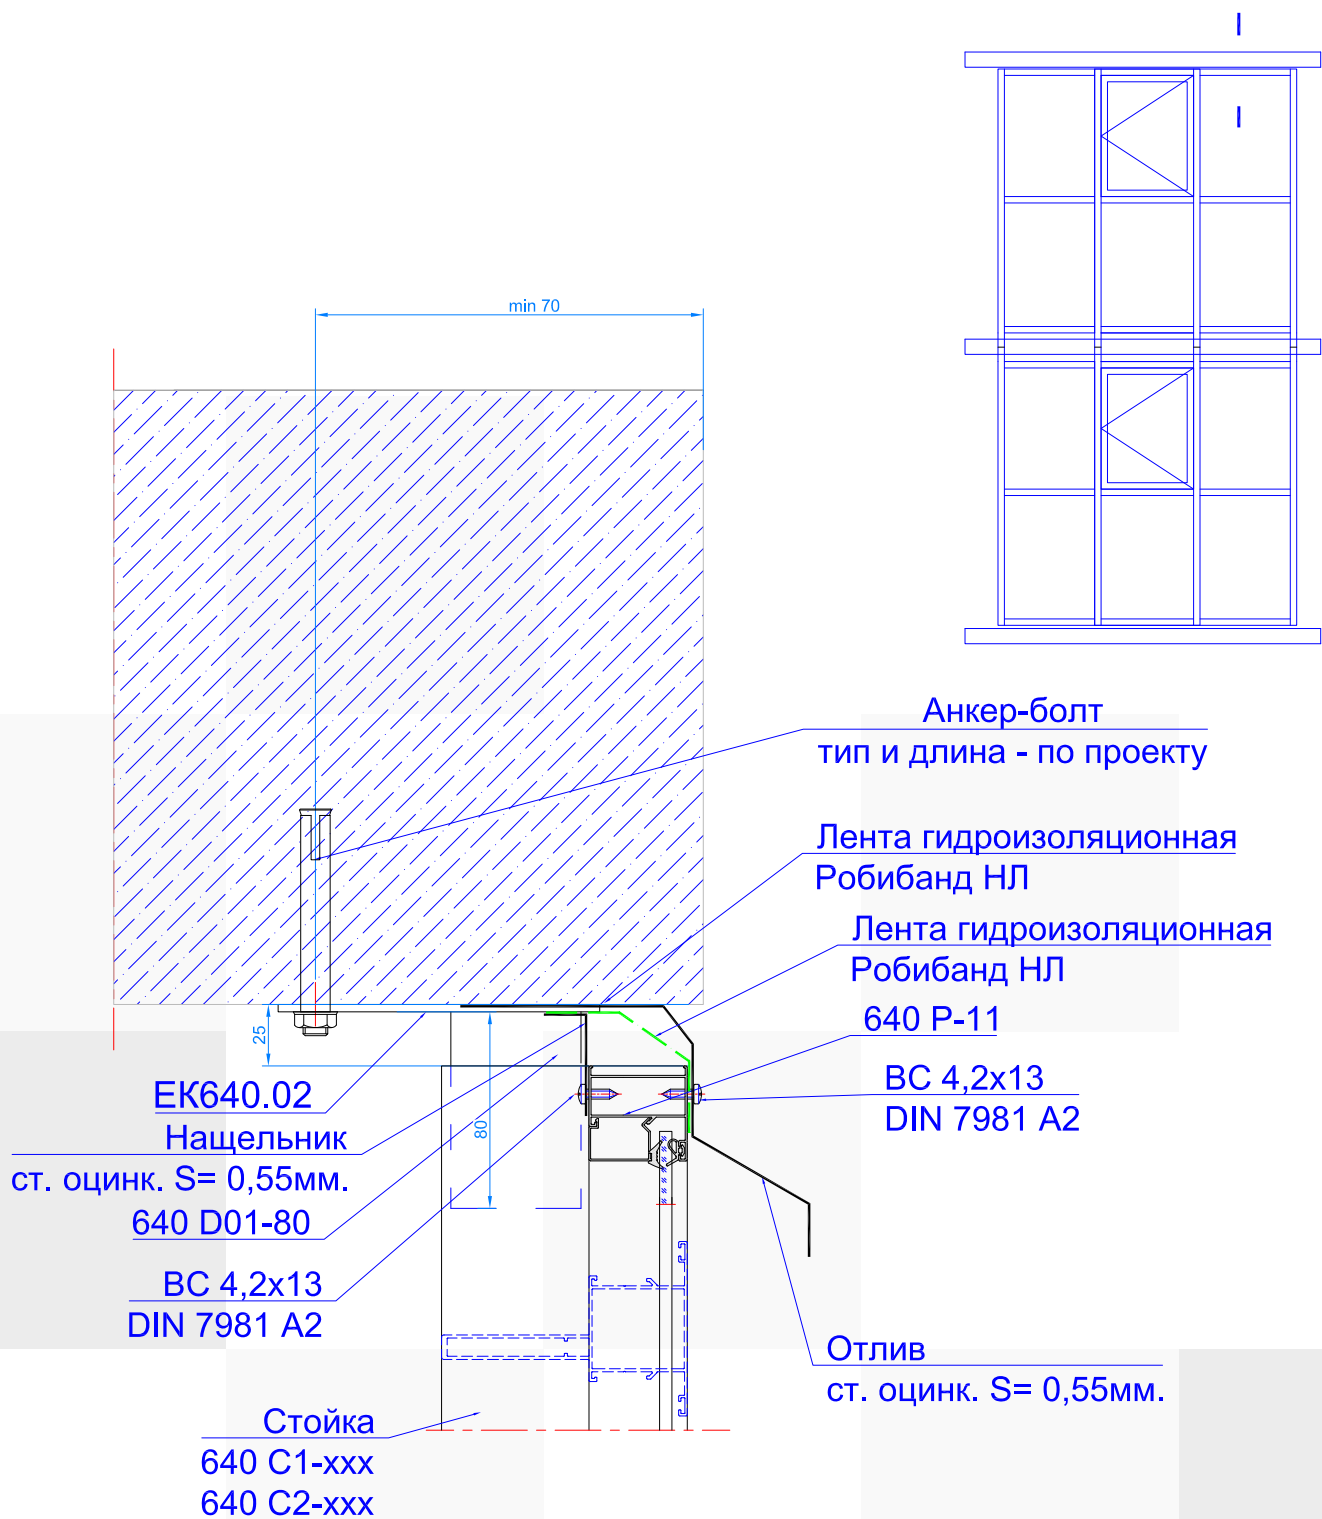


1. Шаг крепления самонарезающих винтов - 250мм.
2. Конфигурация нащельников и отливов показана условно.

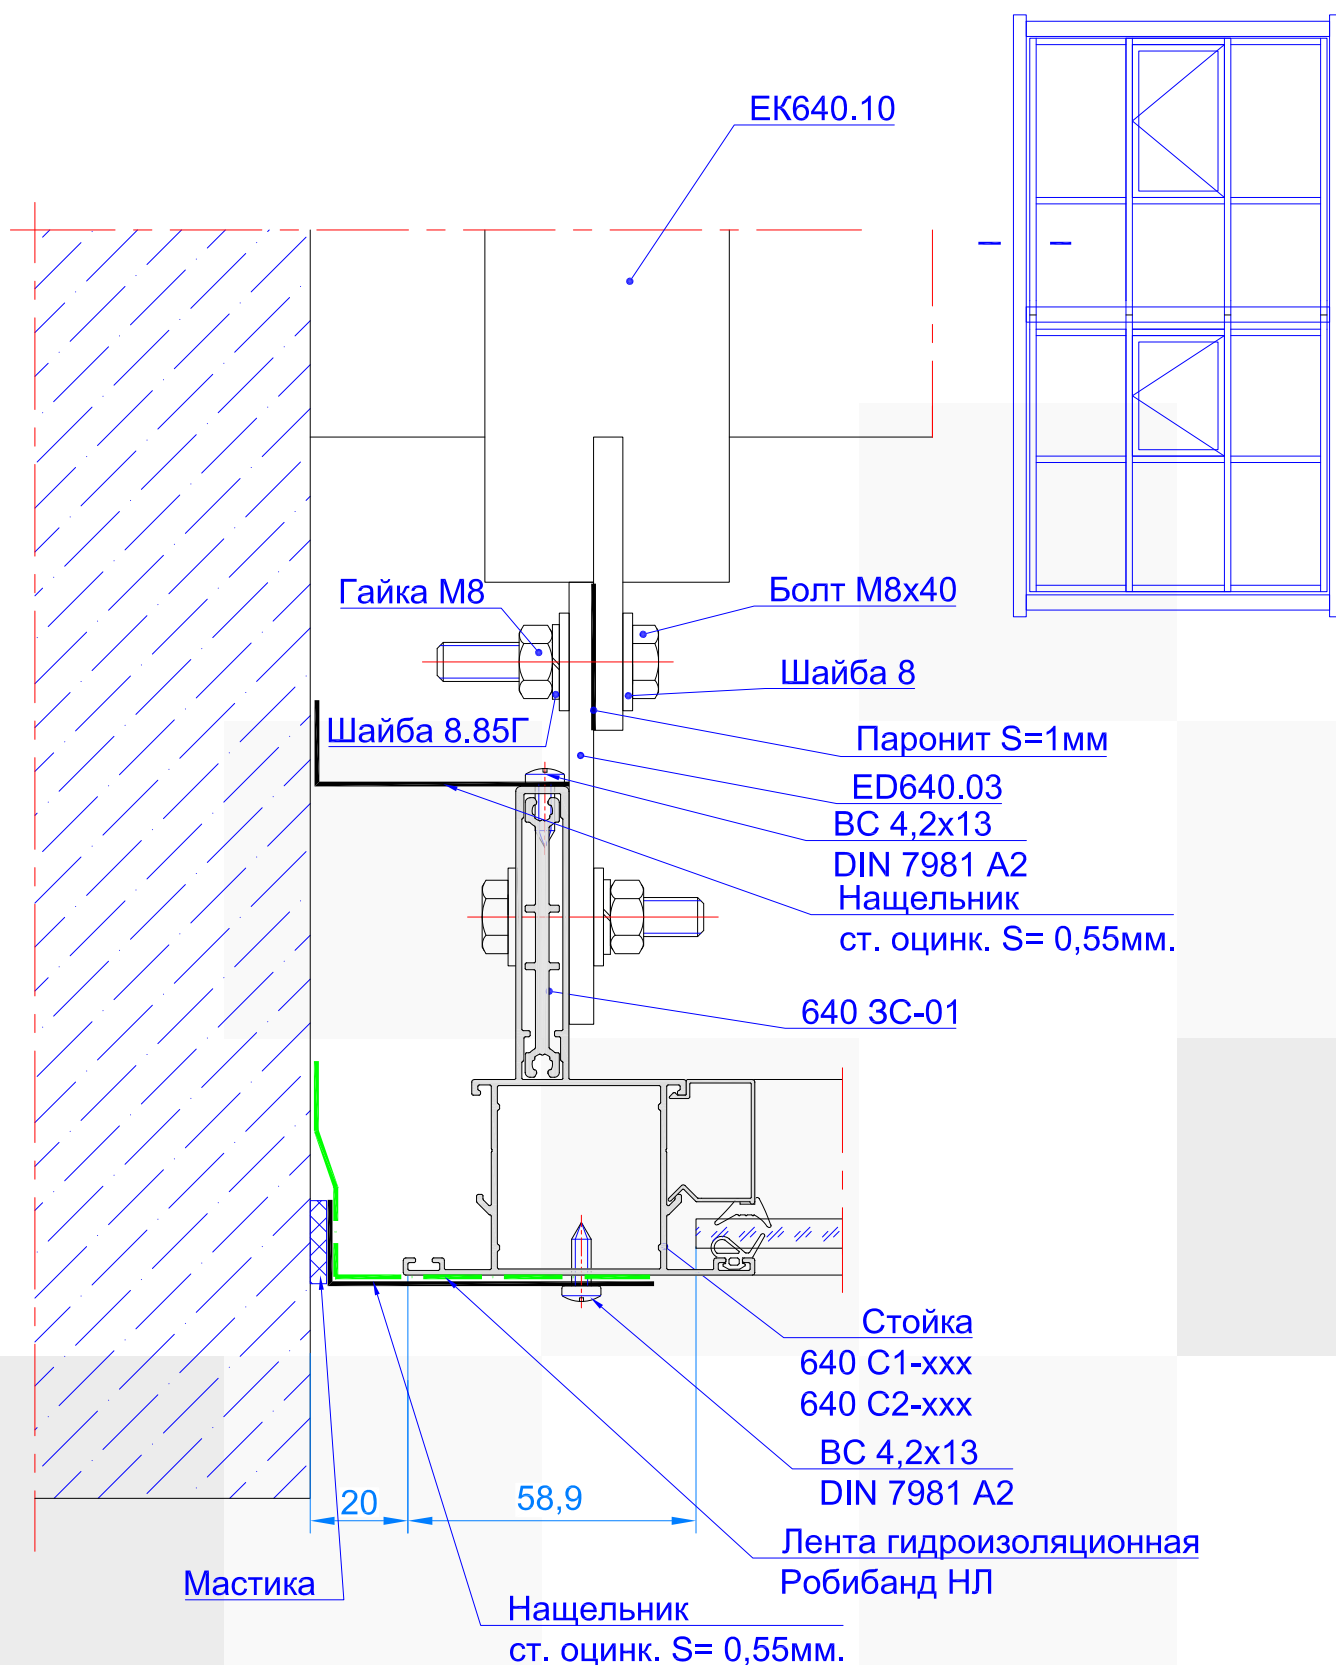


1. Шаг крепления самонарезающих винтов - 250мм.
2. Конфигурация нащельников и отливов показана условно.



Вариант крепления верхнеподвесной стойки к нижнему перекрытию 1-го этажа



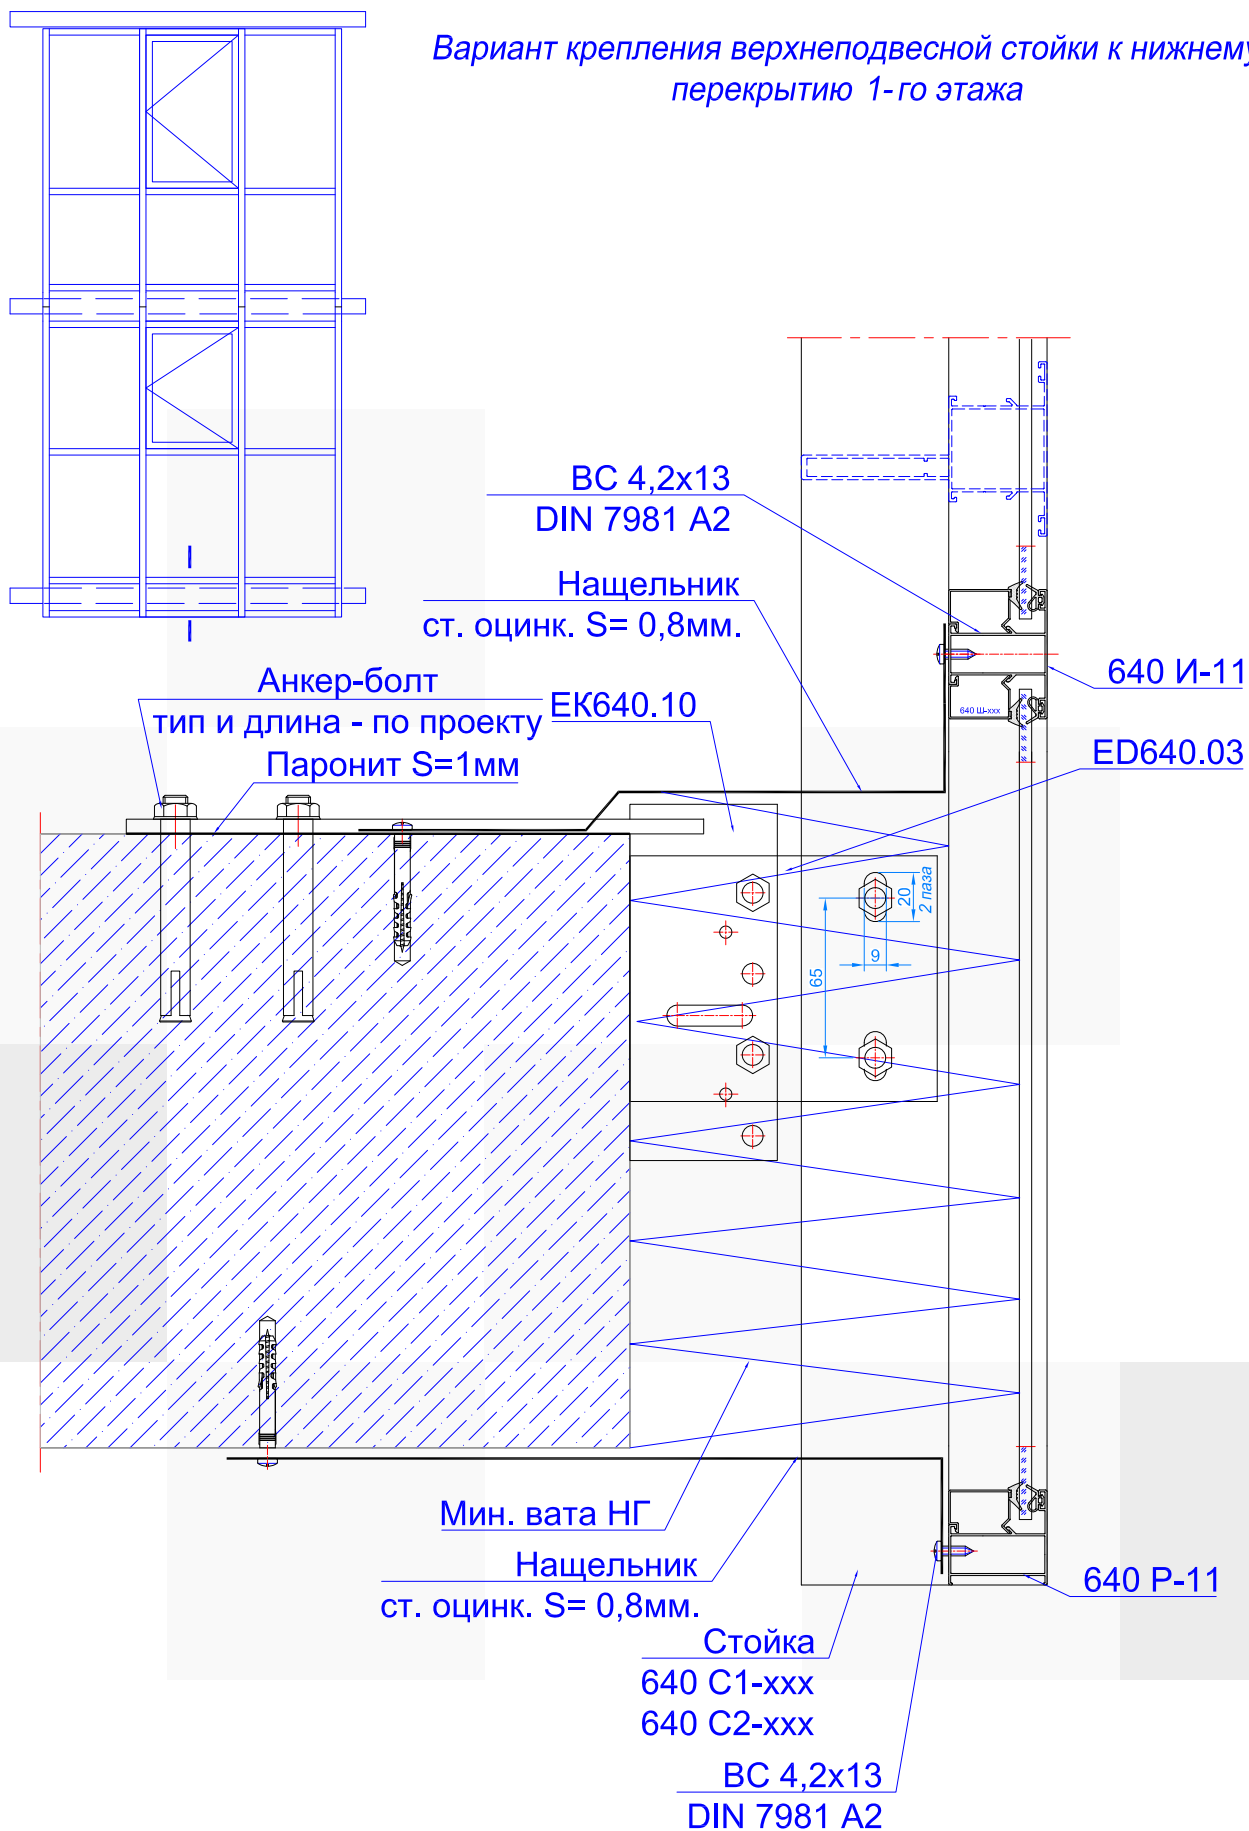


1. Шаг крепления самонарезающих винтов - 250мм.
2. Конфигурация нащельников и отливов показана условно.


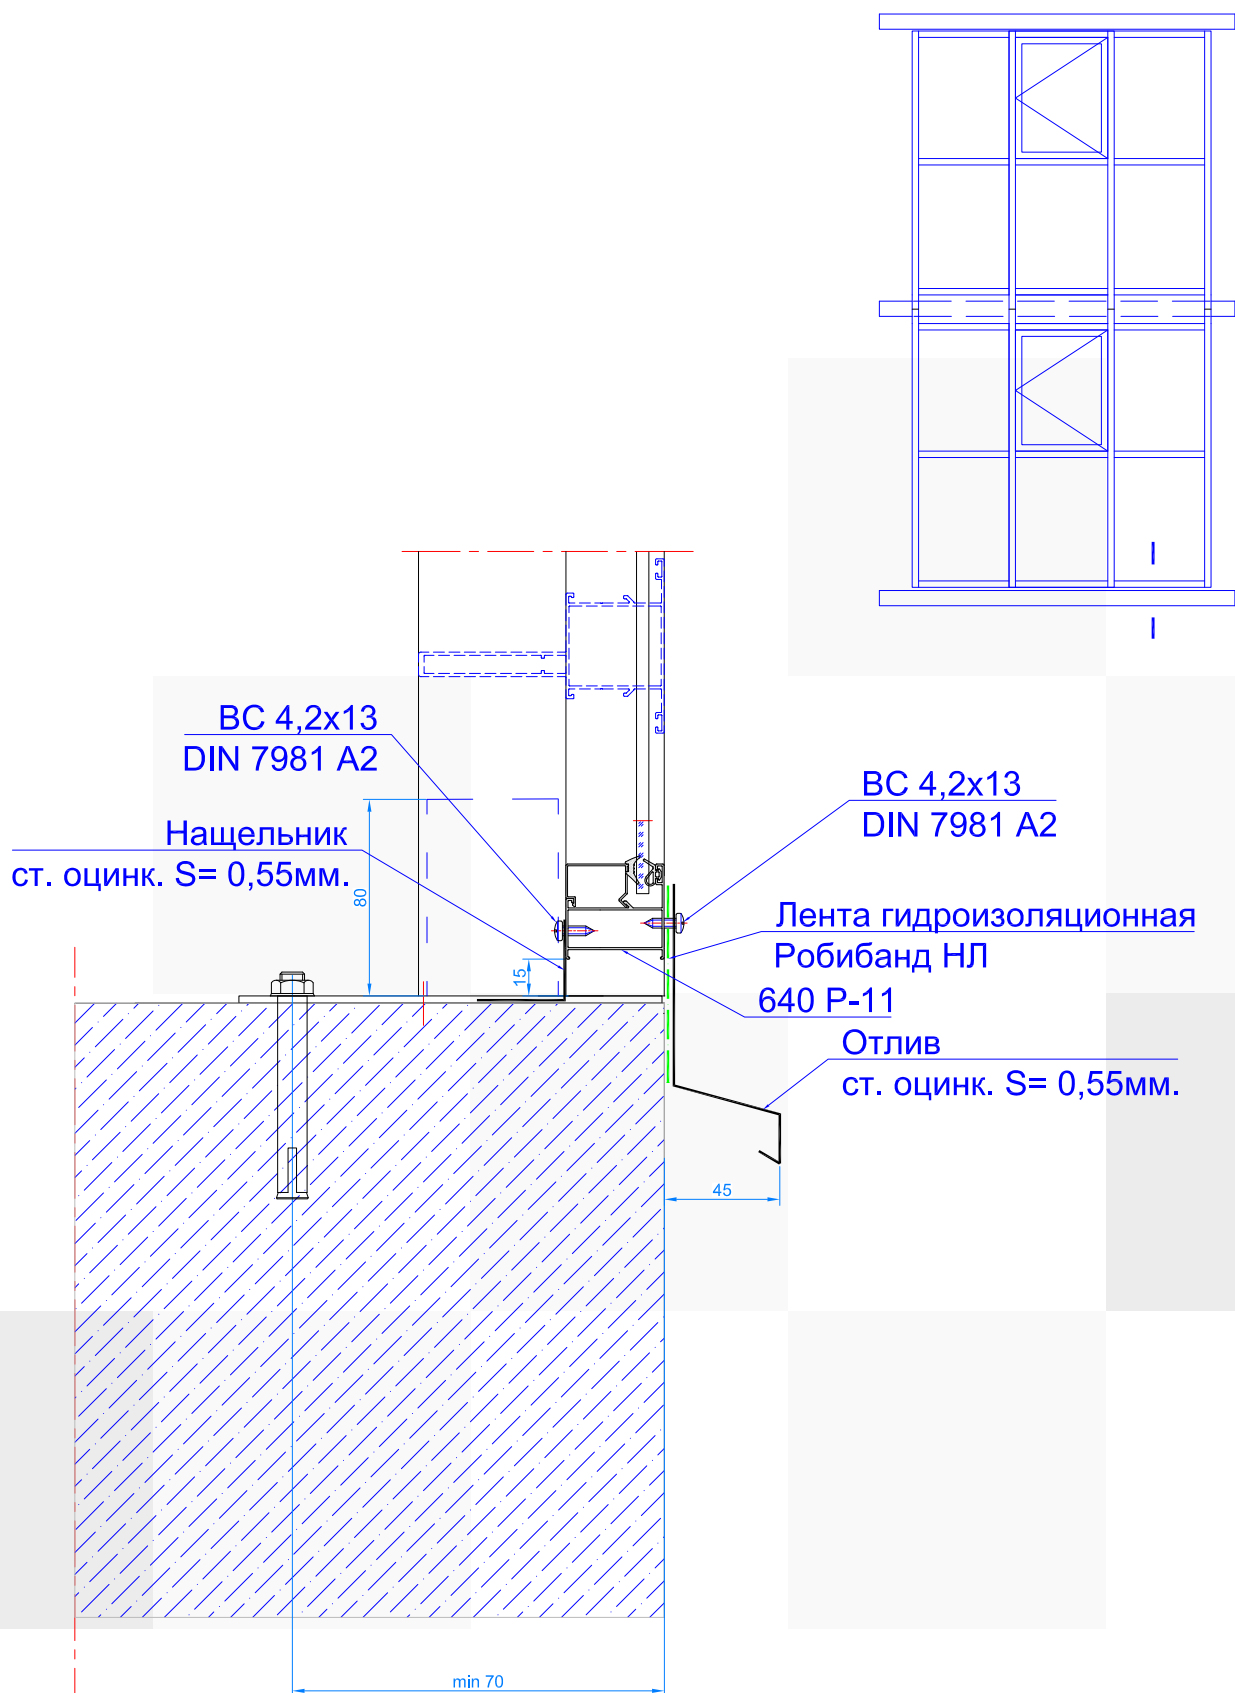


1. Шаг крепления самонарезающих винтов - 250мм.
2. Конфигурация нащельников и отливов показана условно.

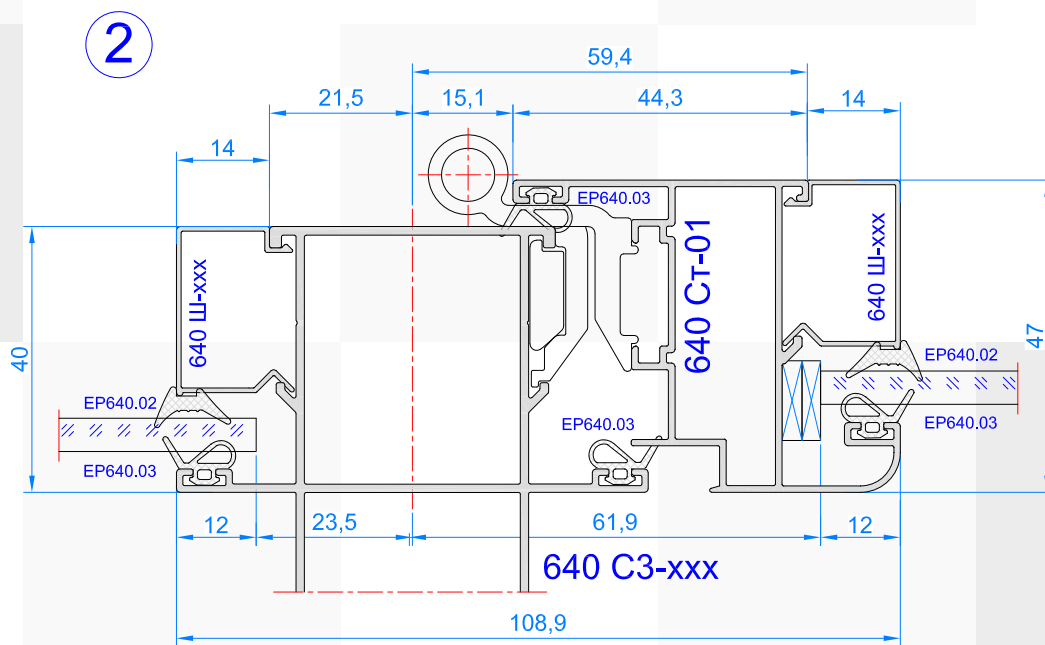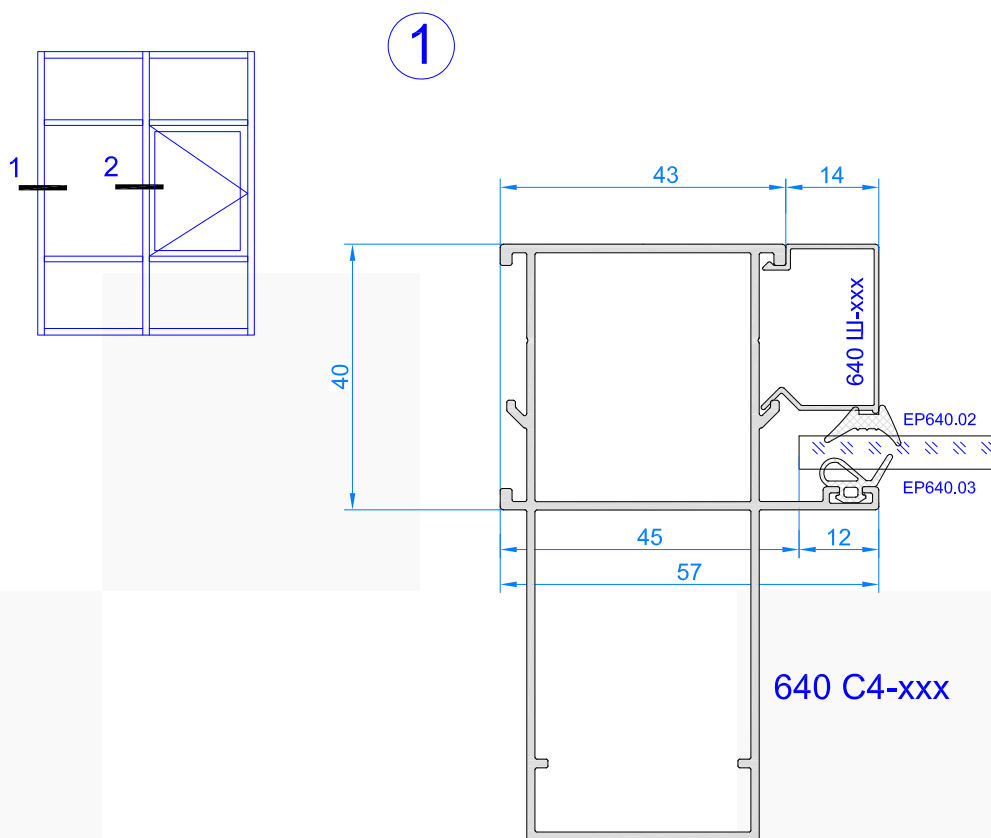


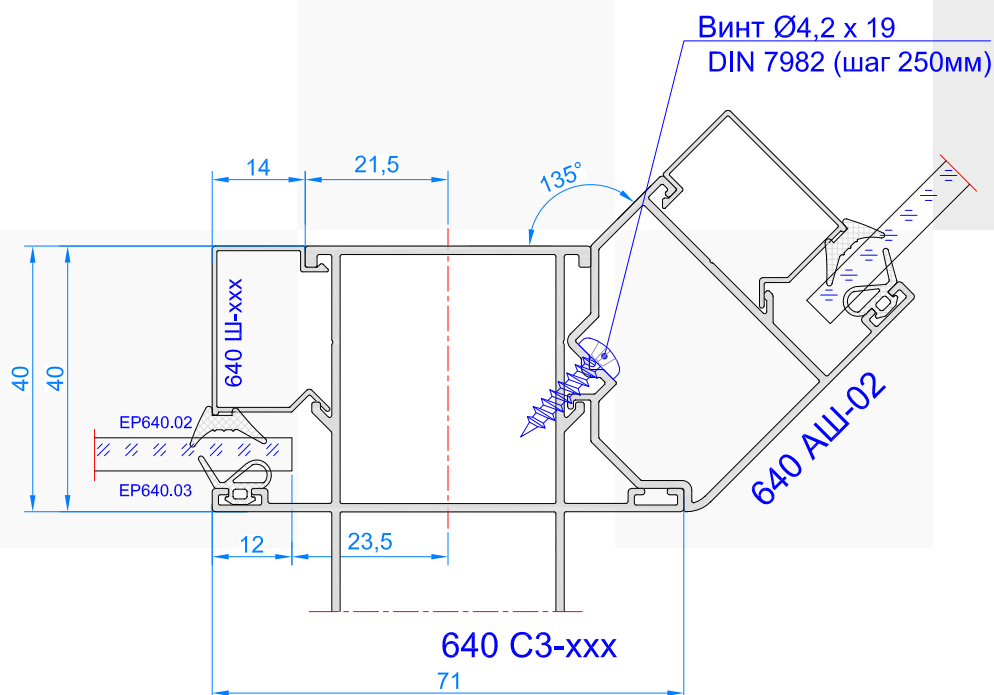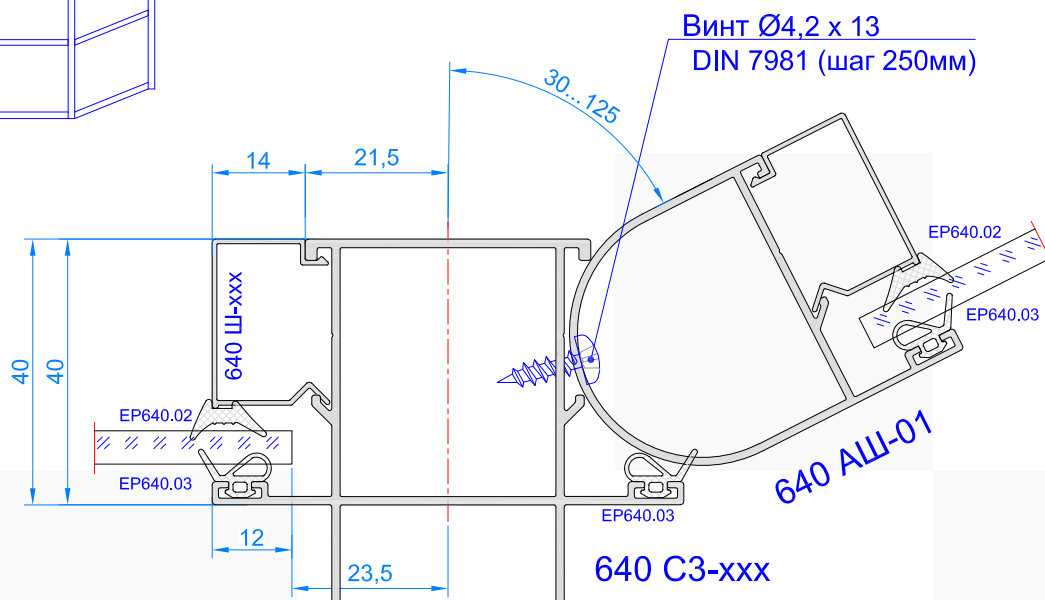



1

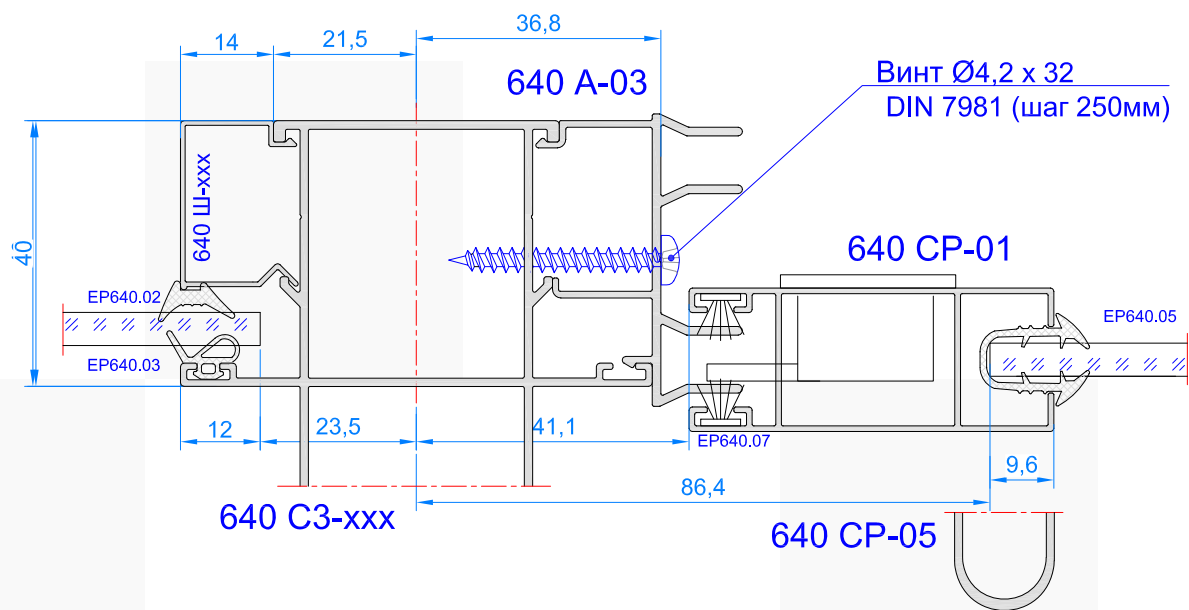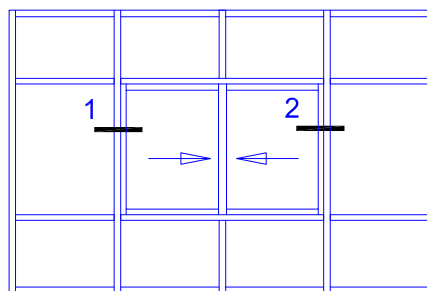


2

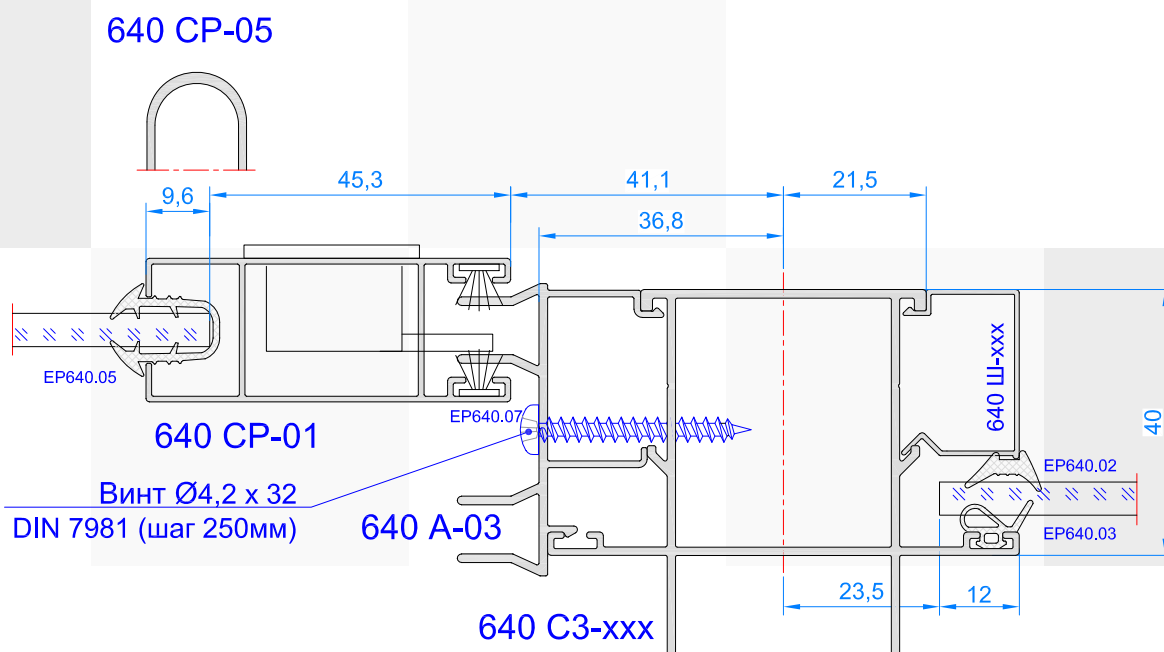


**Важно!!! необходимо исключить пересечение усилителей створок со смежным рельсом адаптера, выполнив их корректную ориентацию*

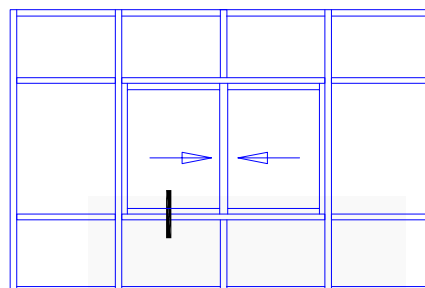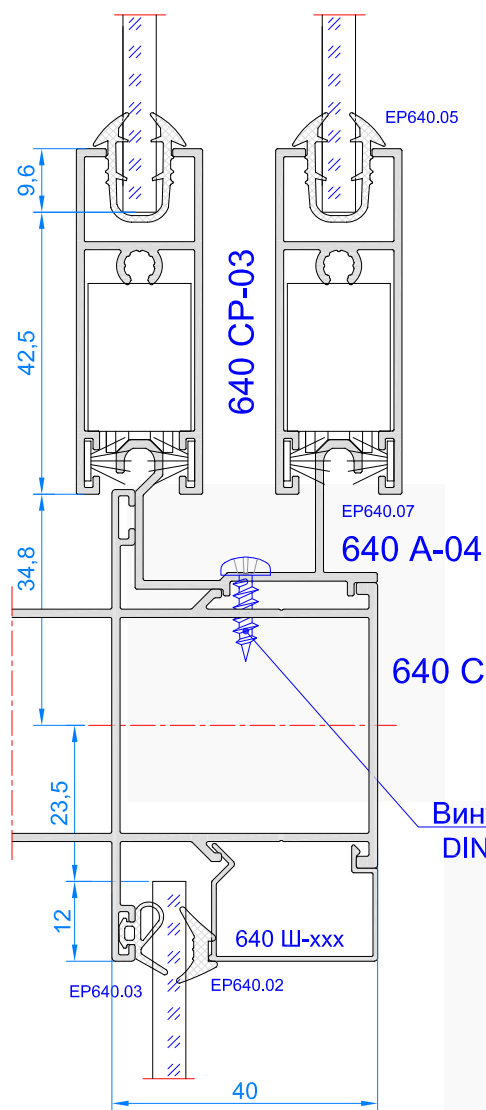



вариант

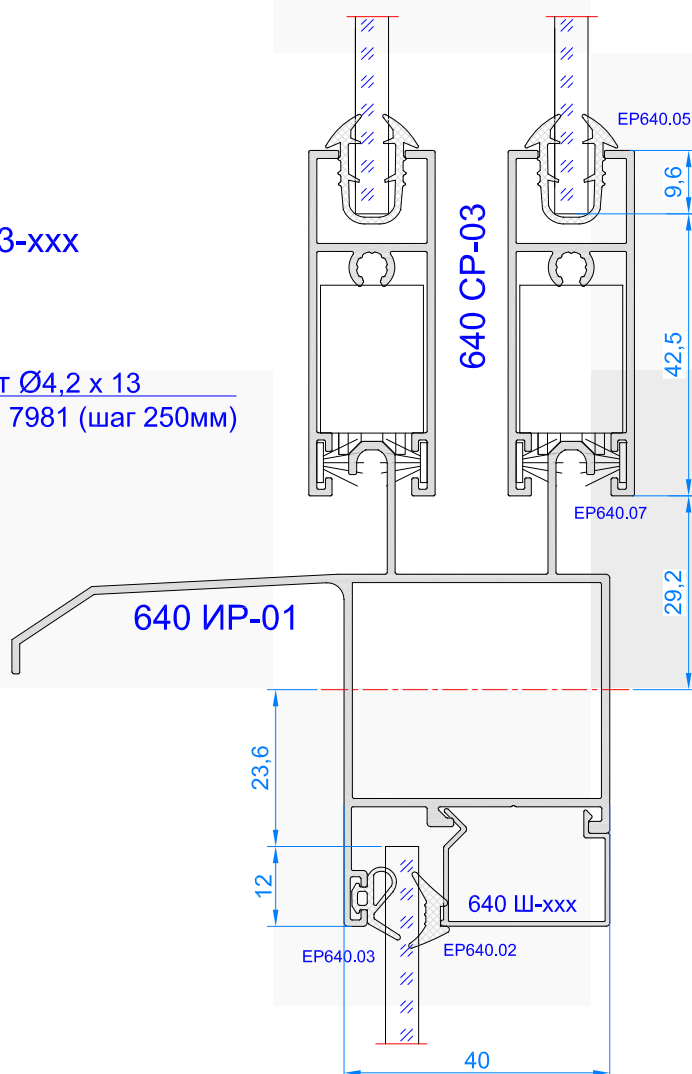

Установка защитной решетки

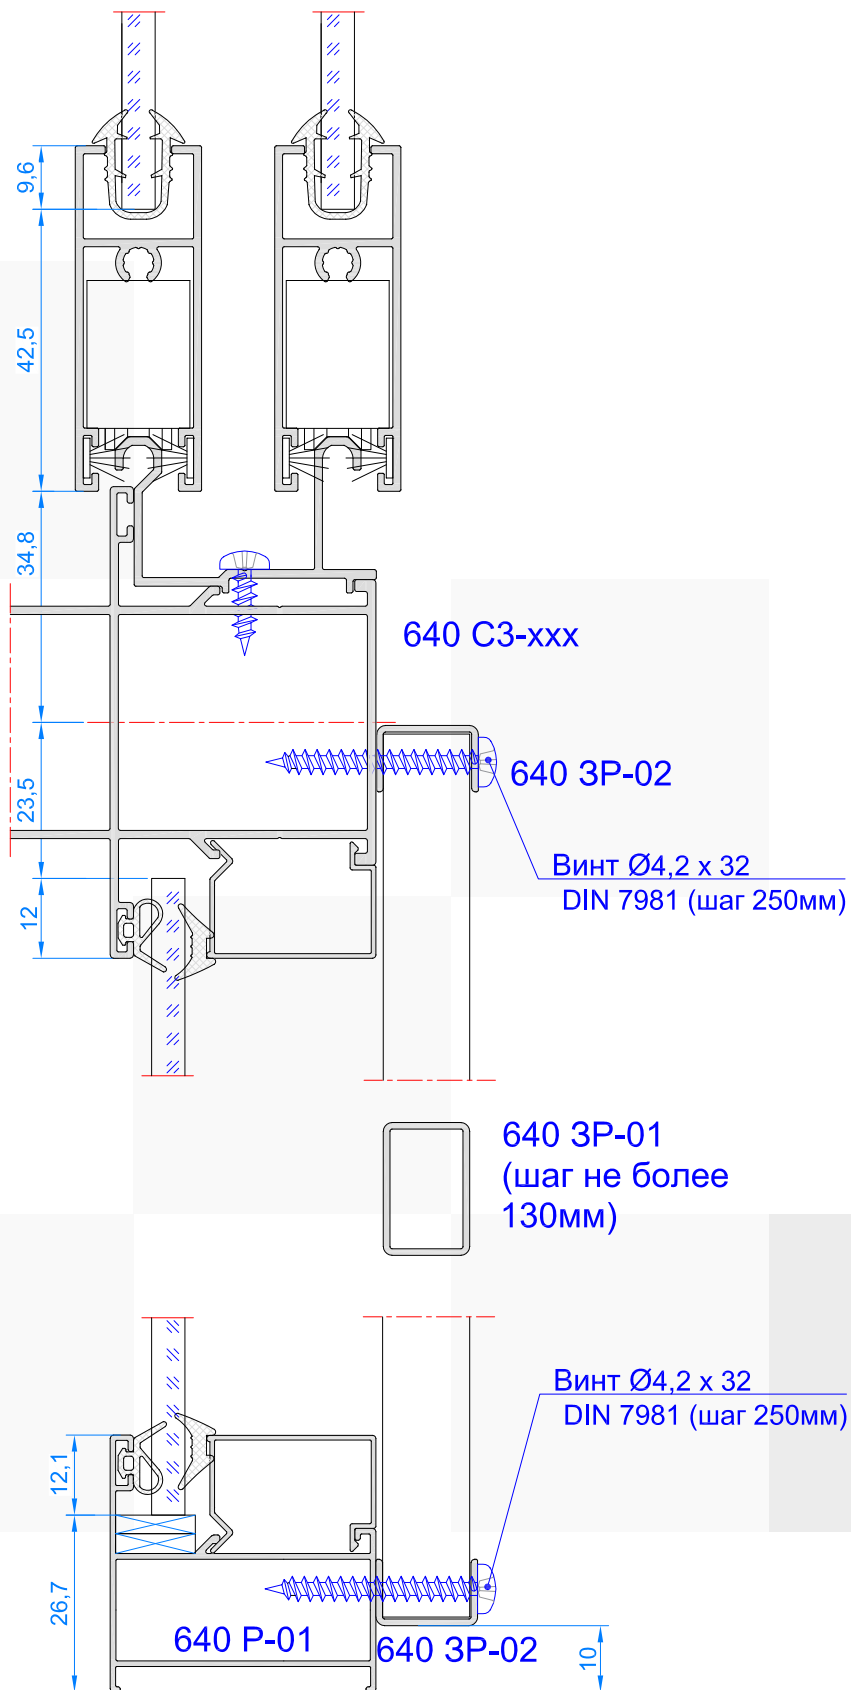


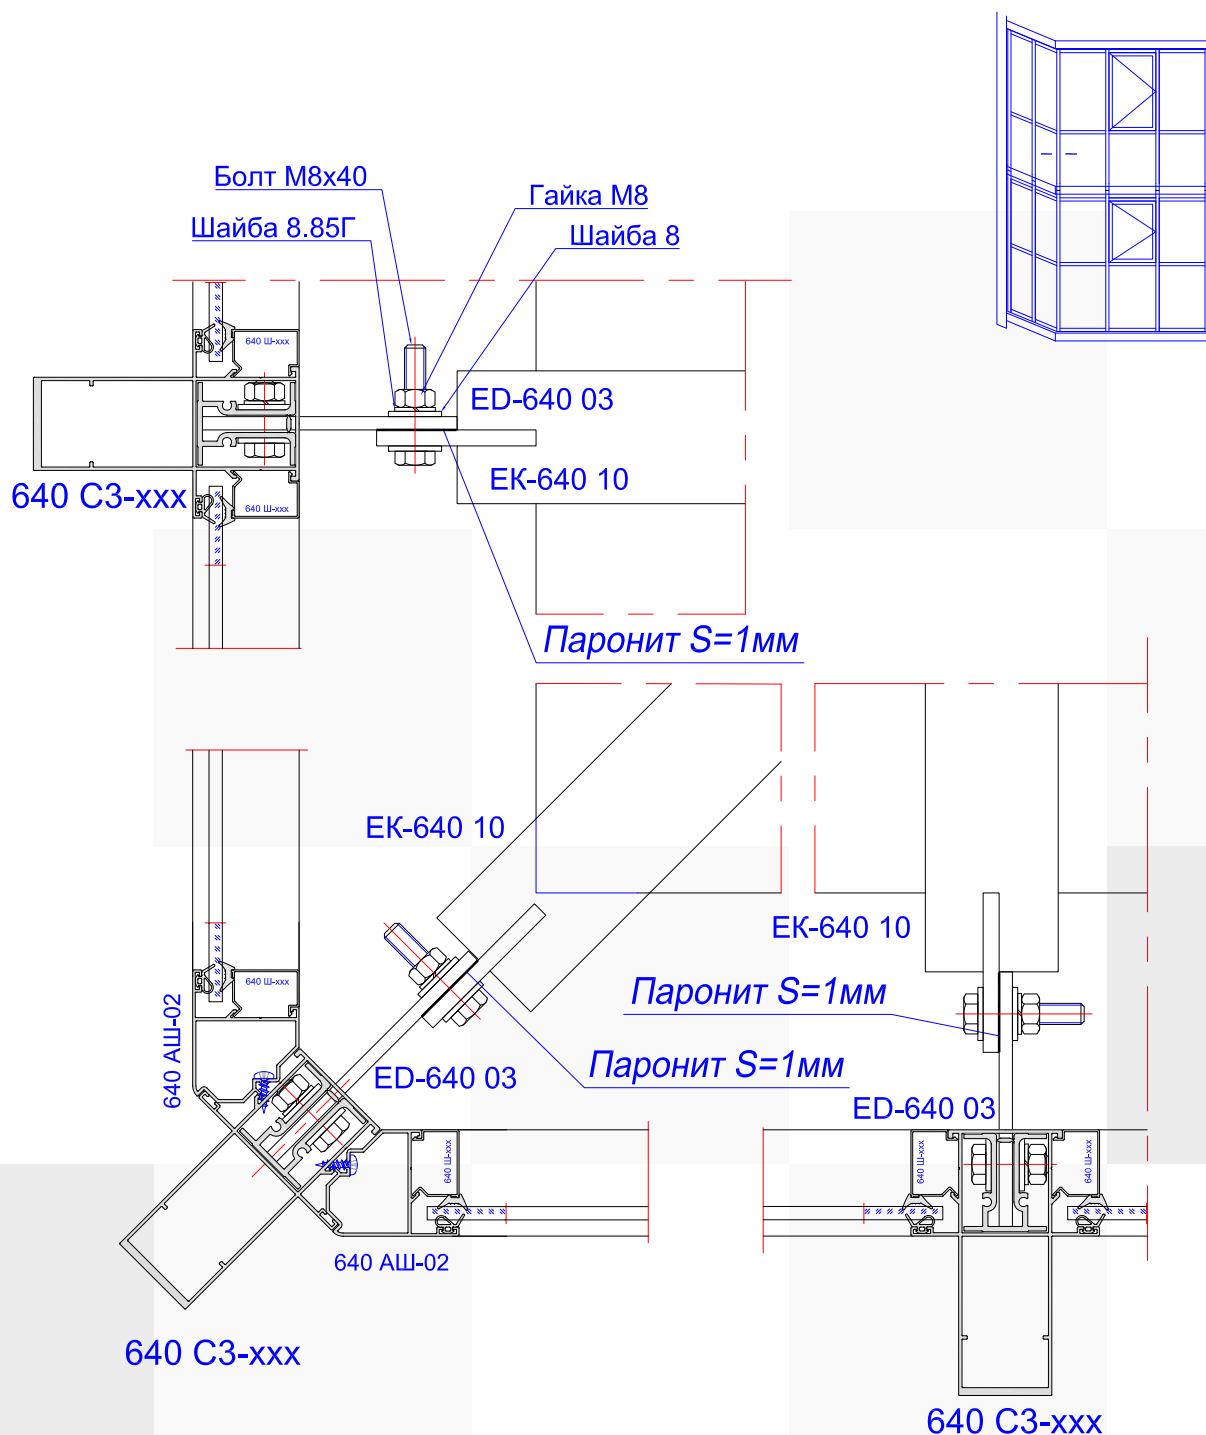

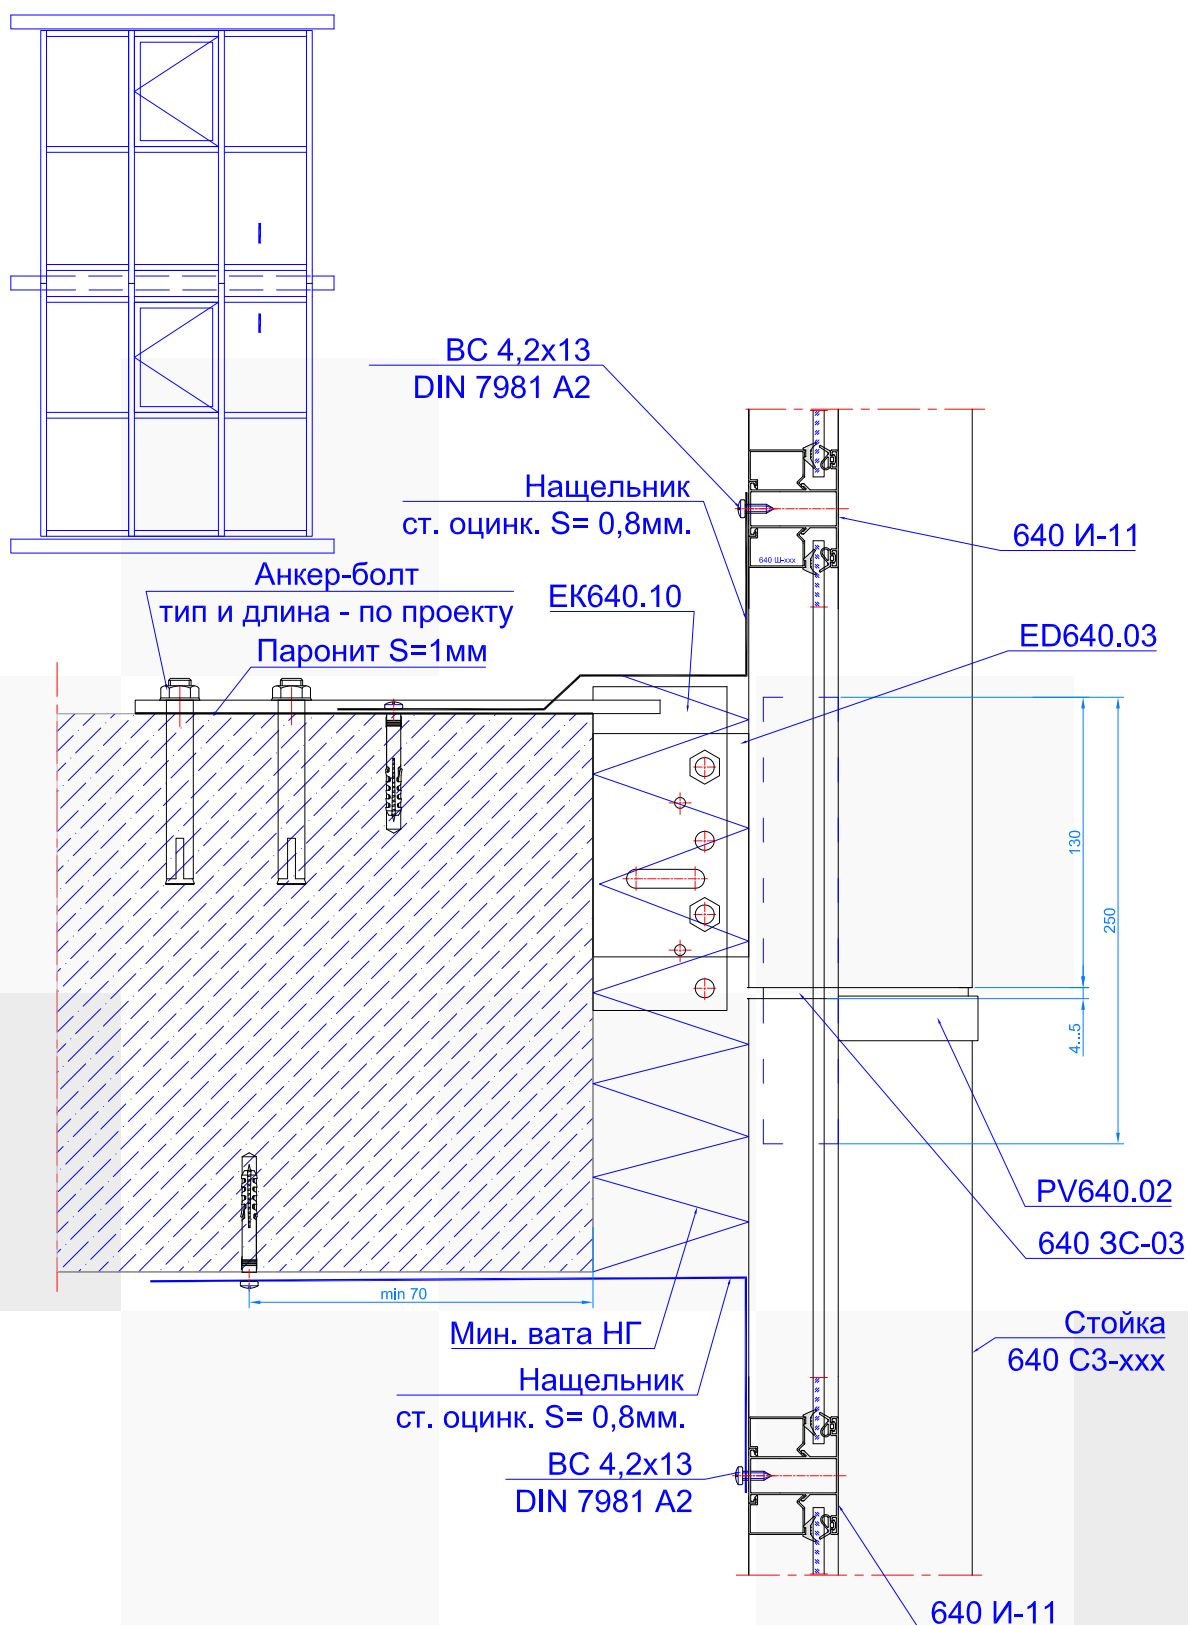


1. Шаг крепления самонарезающих винтов - 250мм.
2. Конфигурация нащельников и отливов показана условно.


Вариант с фальш-ригелем

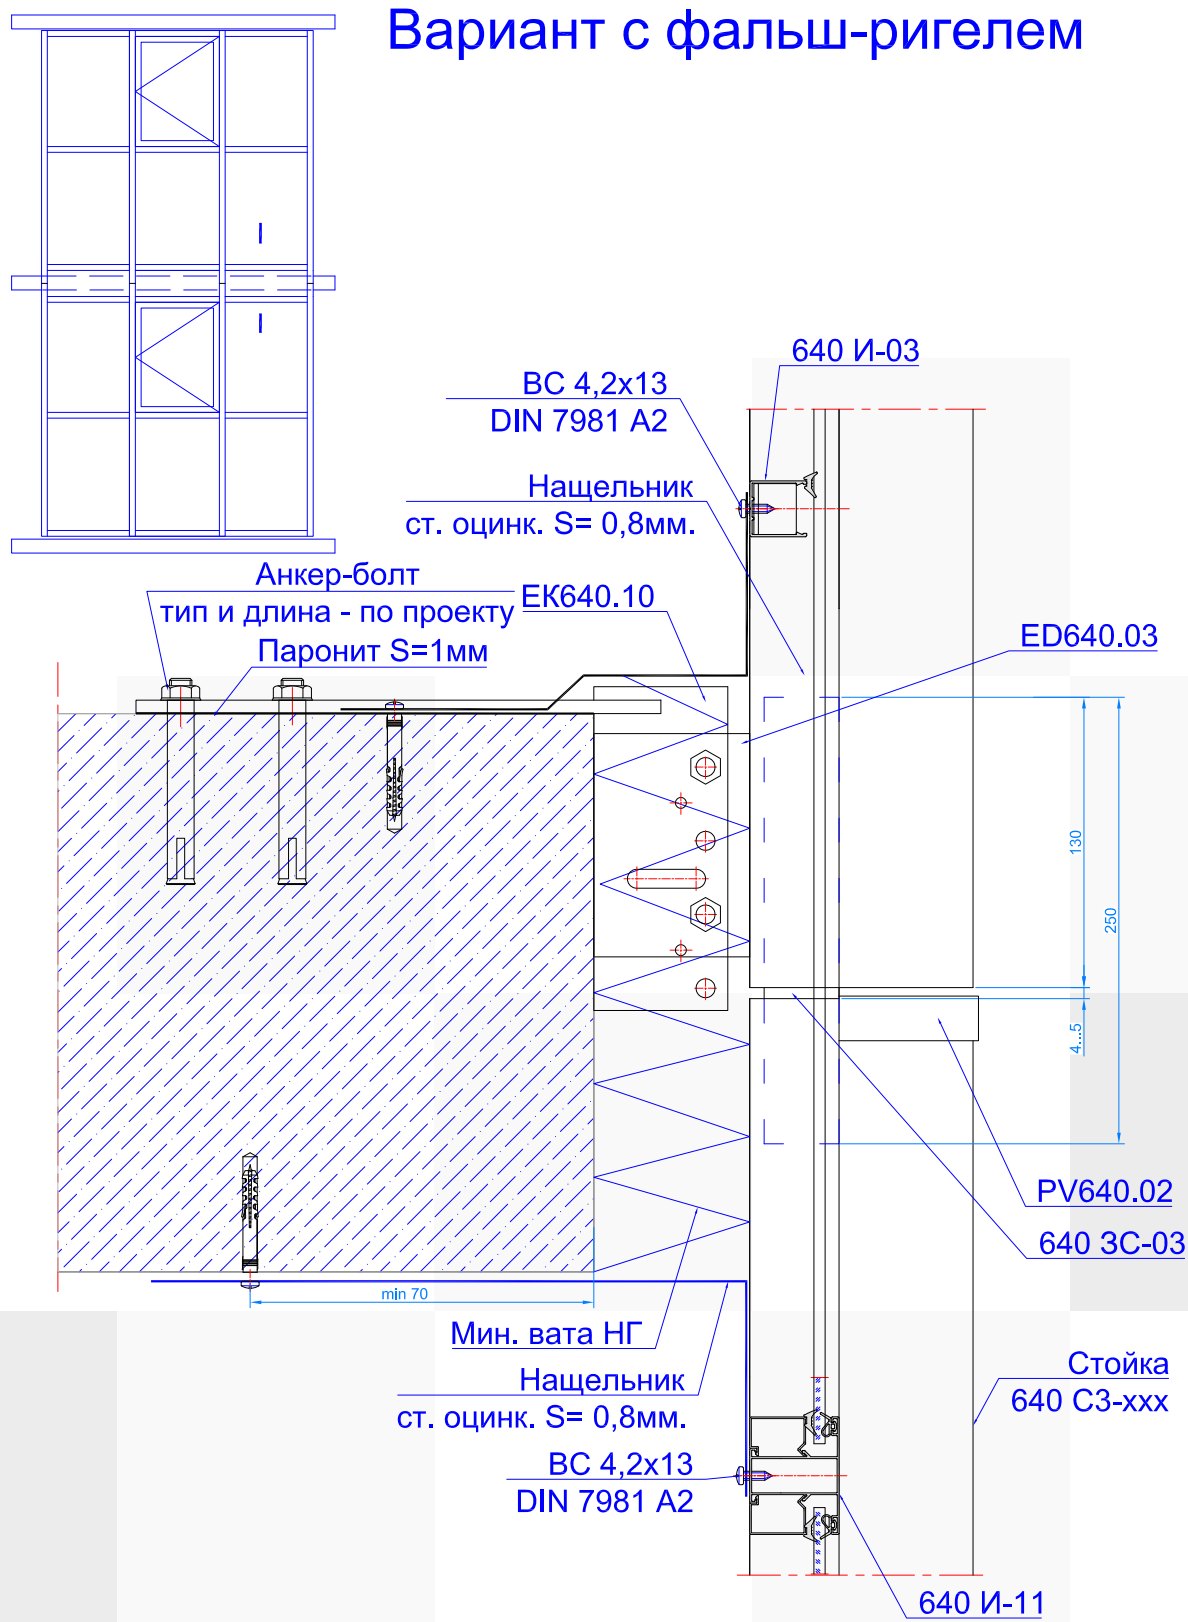

1. Шаг крепления самонарезающих винтов - 250мм.
2. Конфигурация нащельников и отливов показана условно.

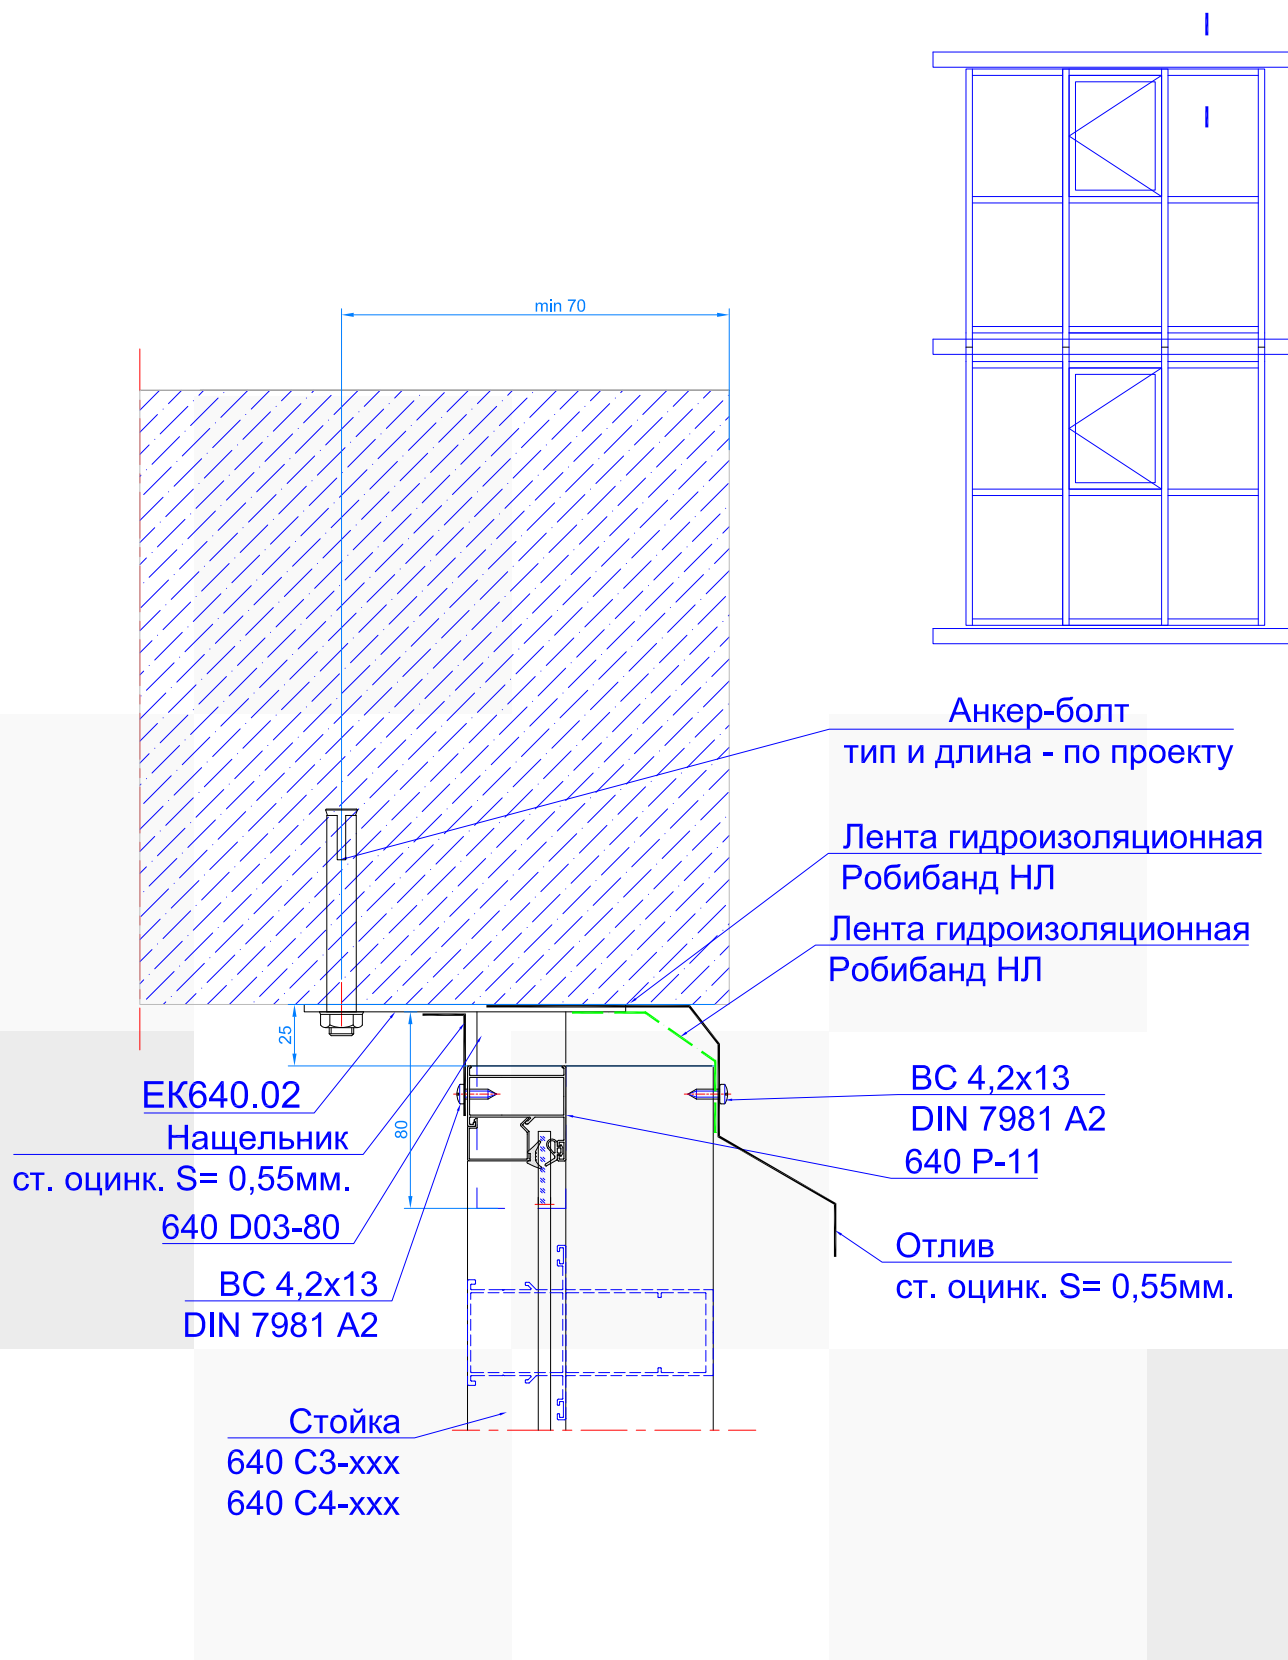


1. Шаг крепления самонарезающих винтов - 250мм.
2. Конфигурация нащельников и отливов показана условно.

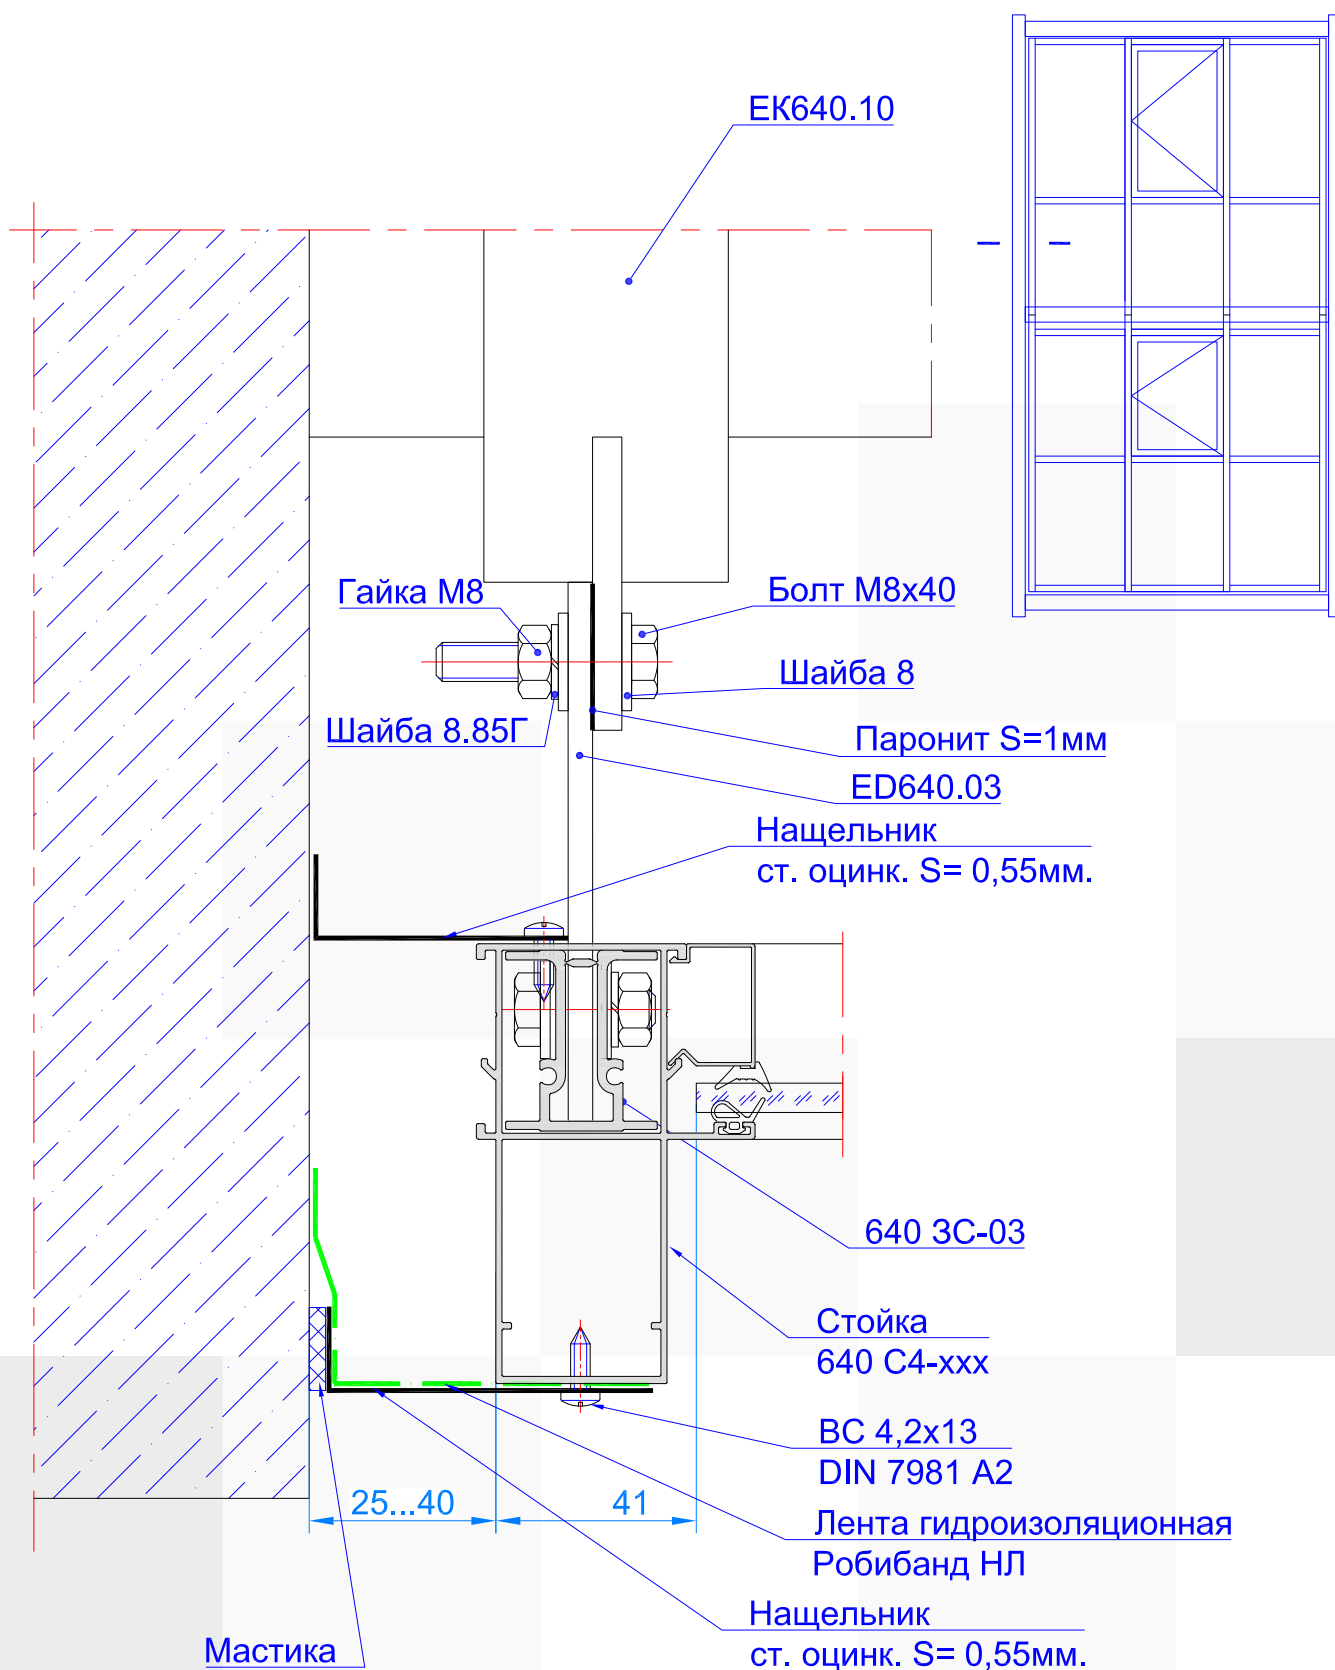


1. Шаг крепления самонарезающих винтов - 250мм.
2. Конфигурация нащельников и отливов показана условно.

Вариант крепления верхнеподвесной стойки к нижнему перекрытию 1-го этажа

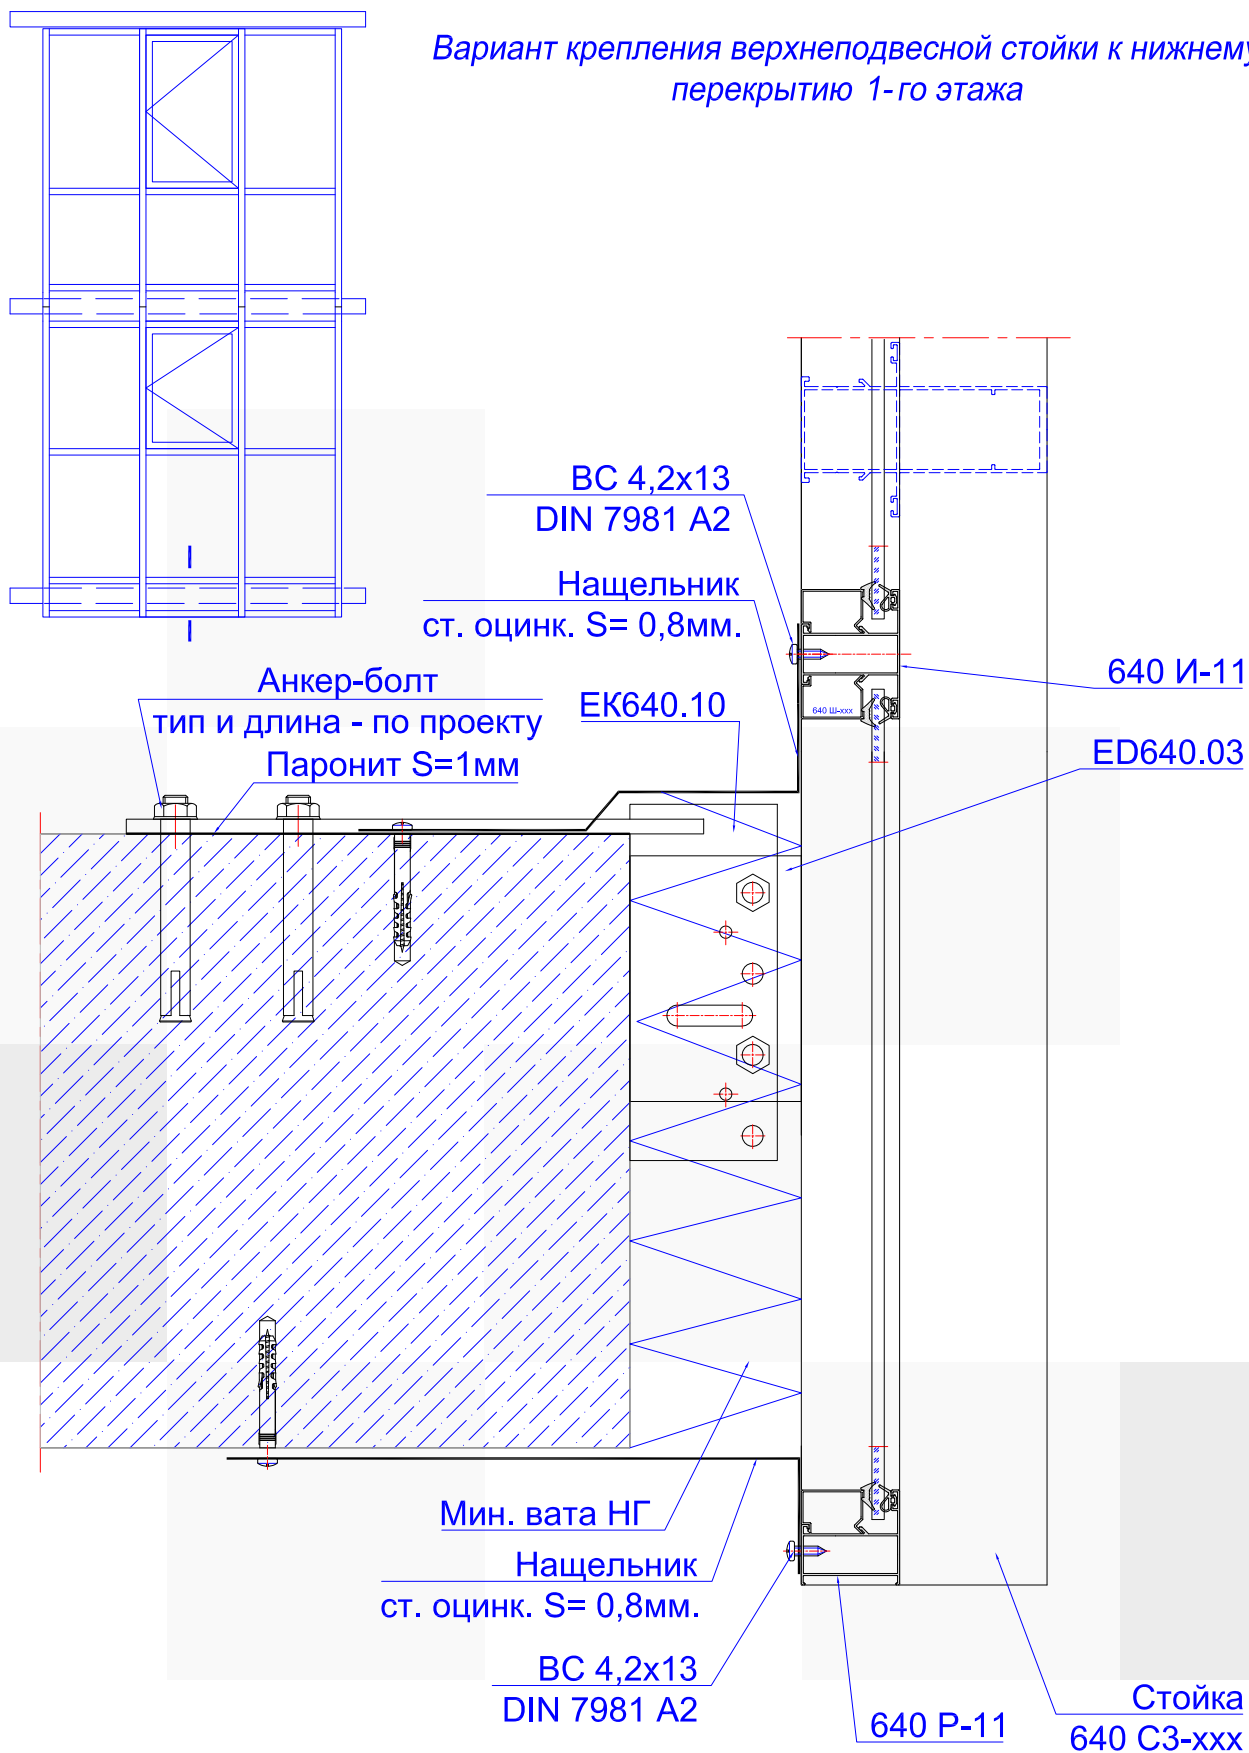


1. Шаг крепления самонарезающих винтов - 250мм.
2. Конфигурация нащельников и отливов показана условно.


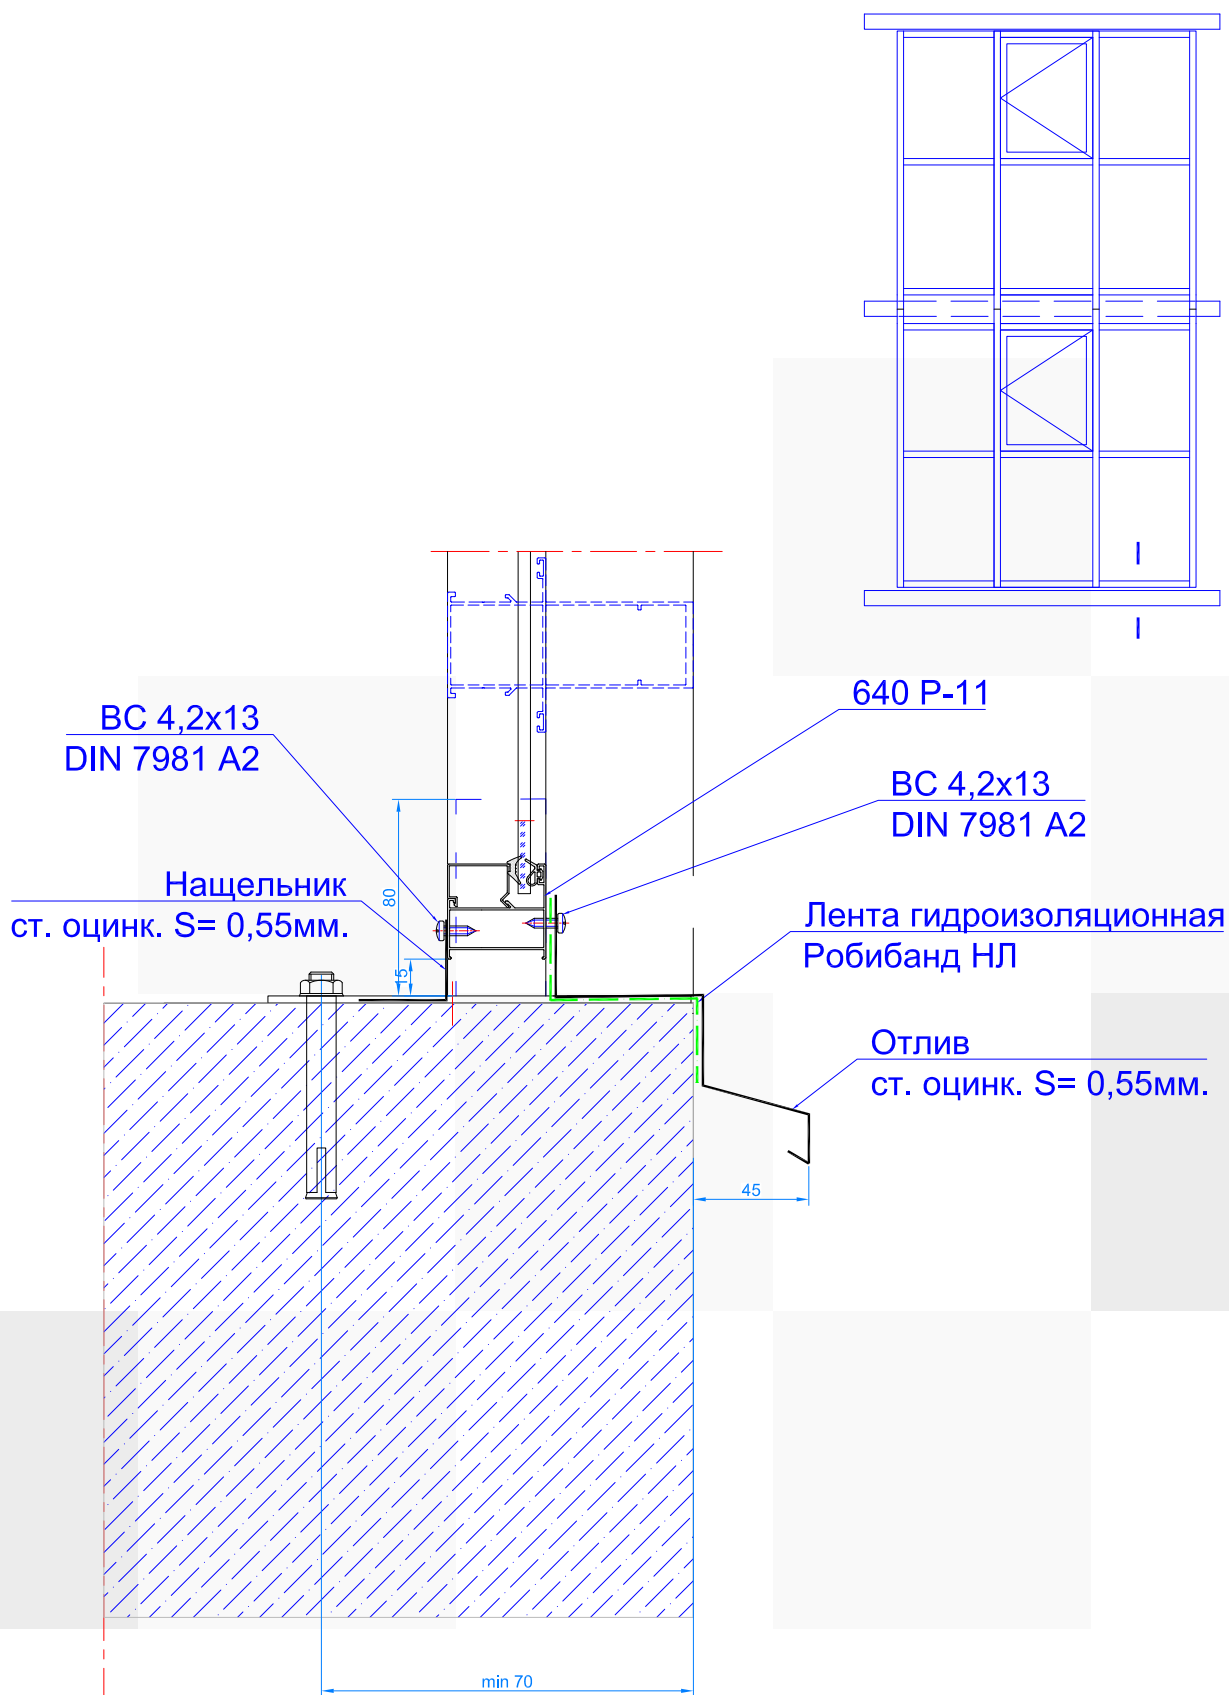



1. Шаг крепления самонарезающих винтов - 250мм.
2. Конфигурация нащельников и отливов показана условно.

Установка усиленной защитной решетки

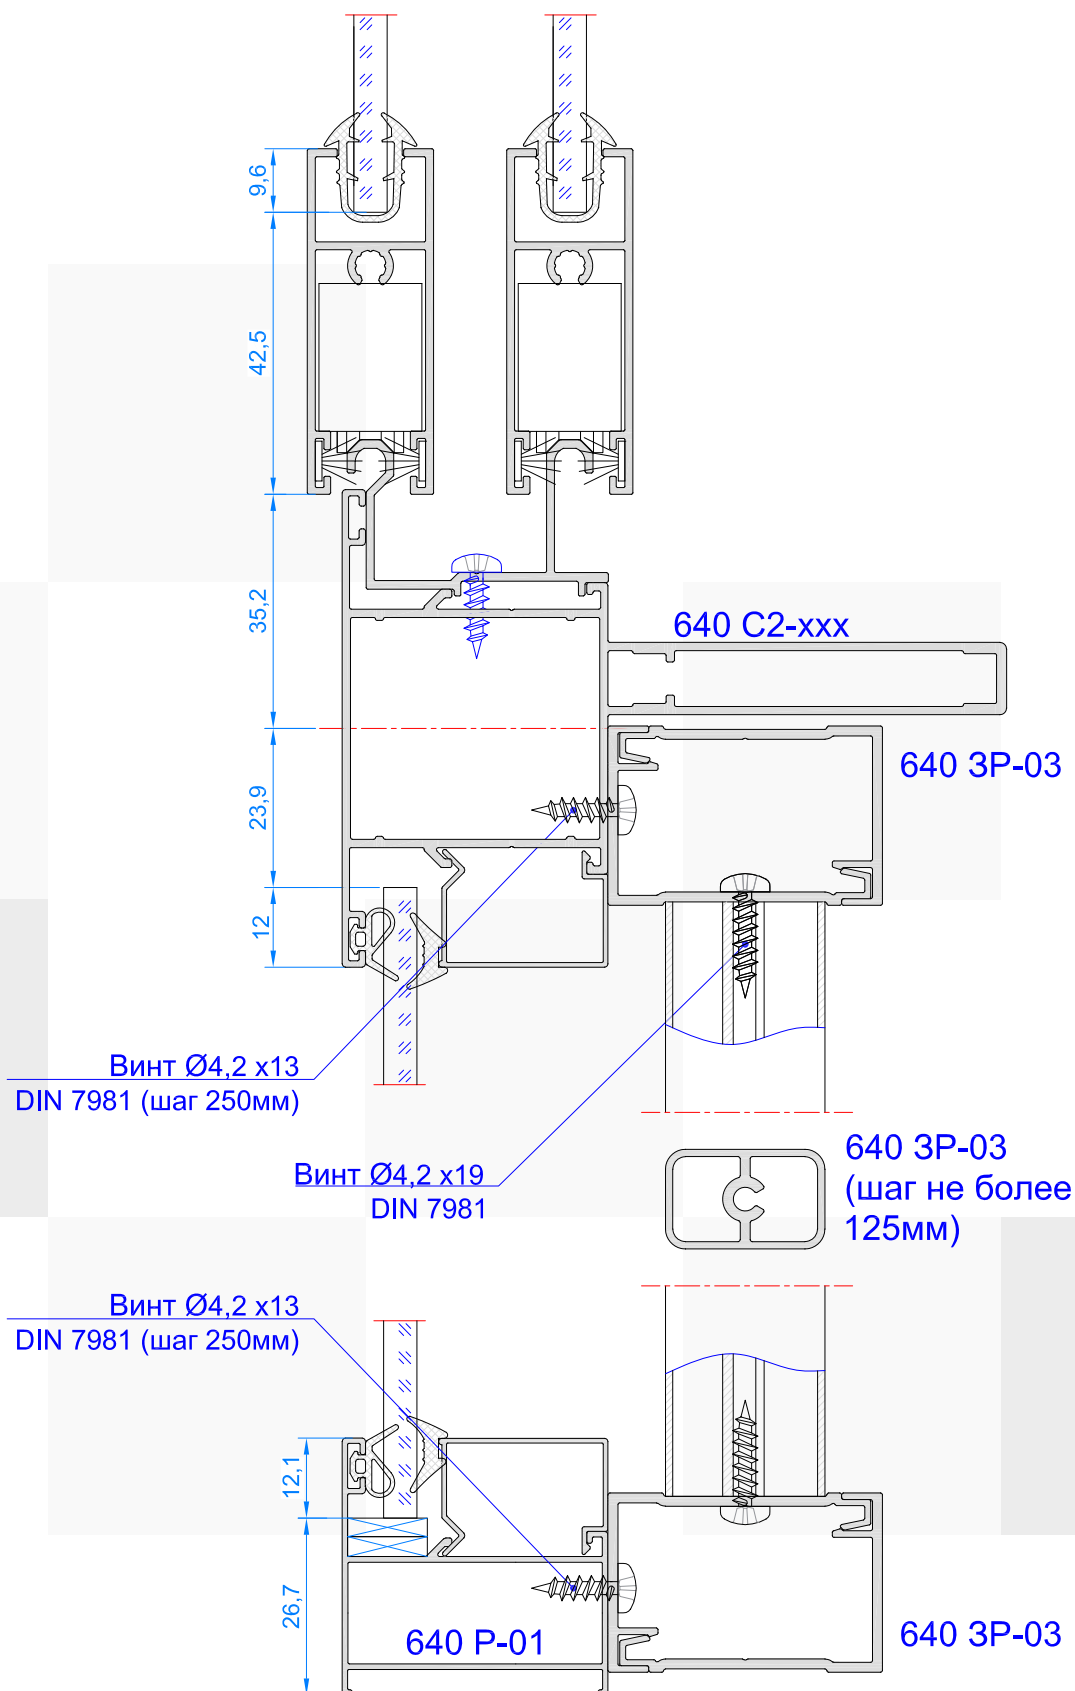


Установка вентрешётки в фасад AF-50

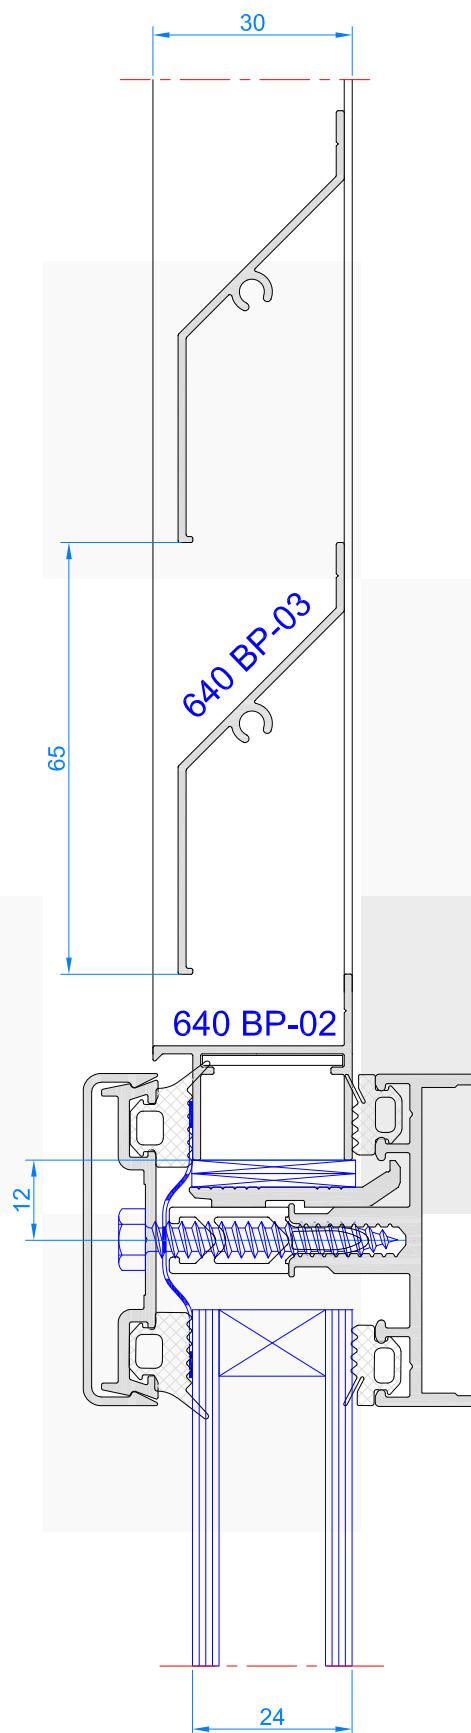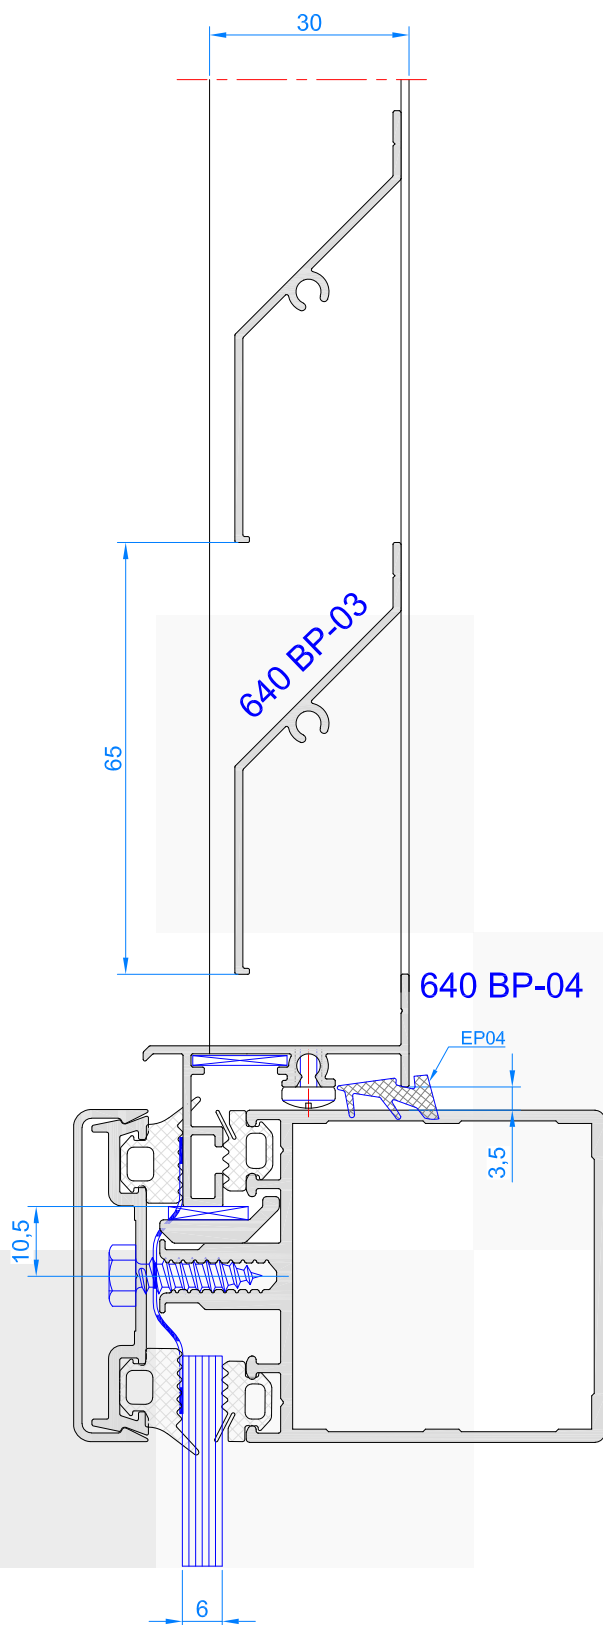







1

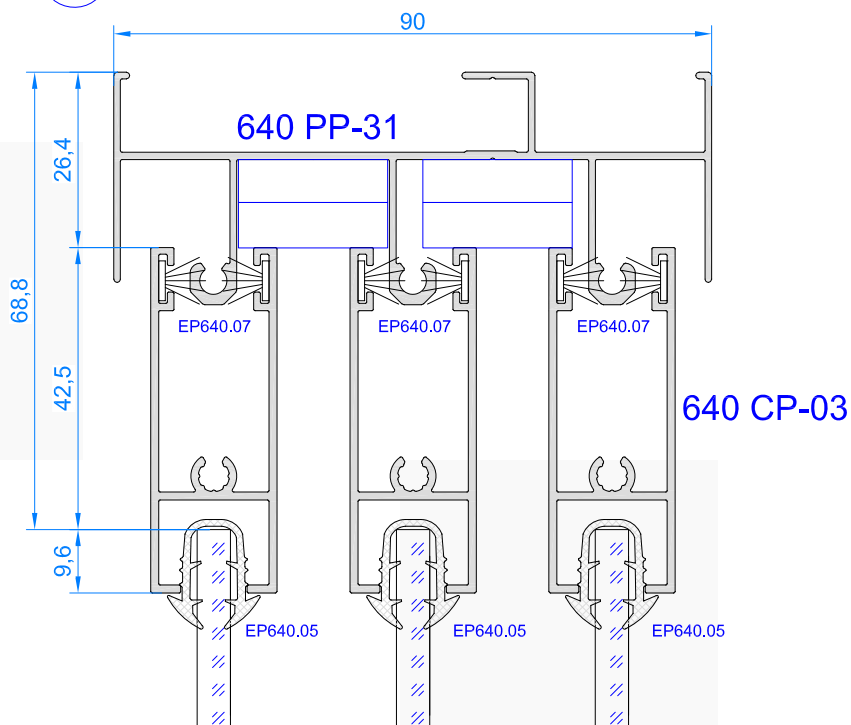

2

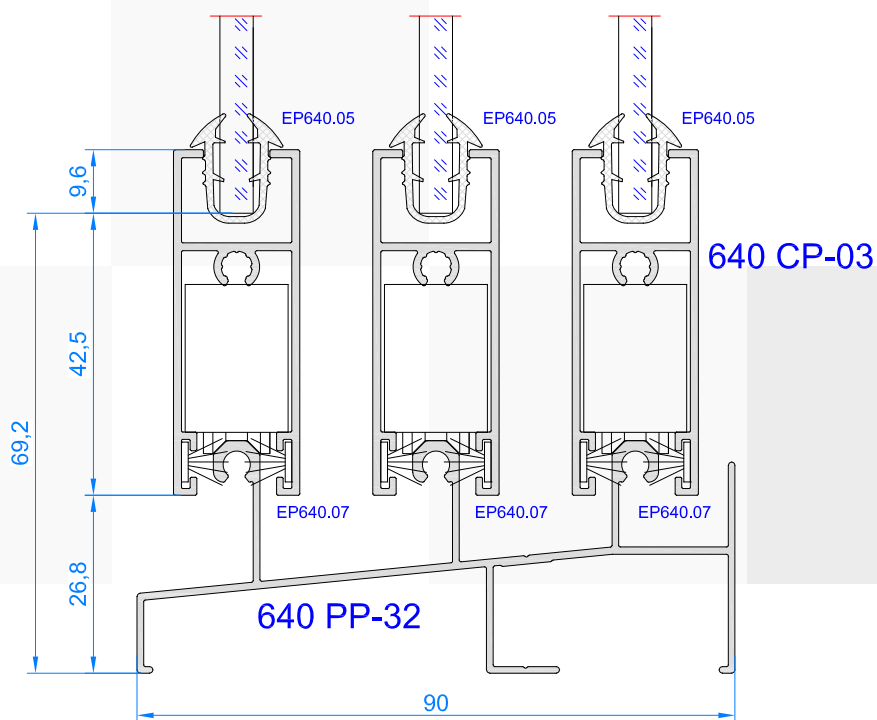


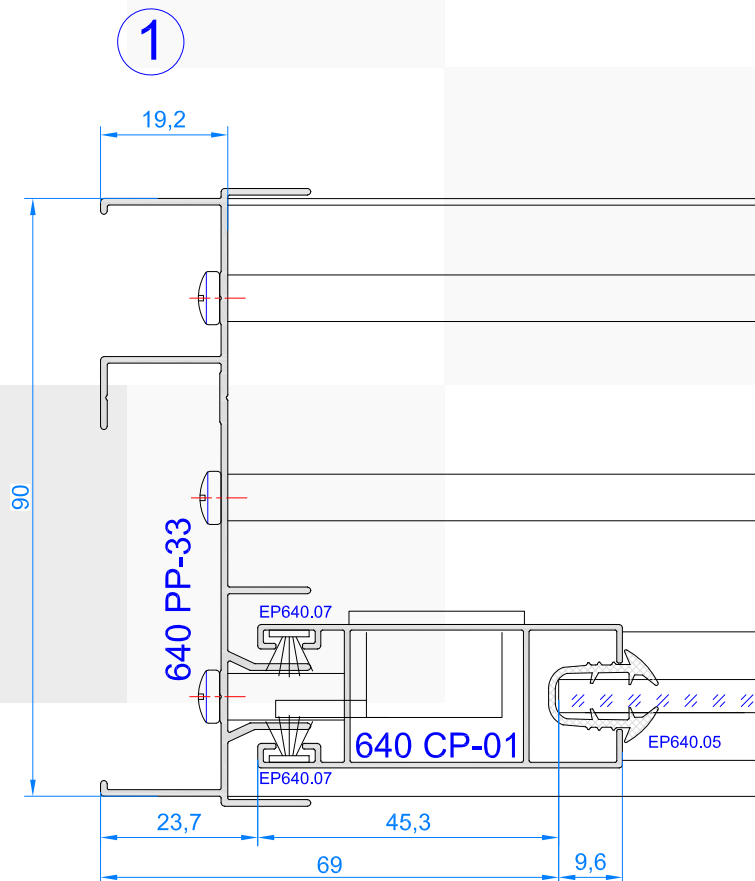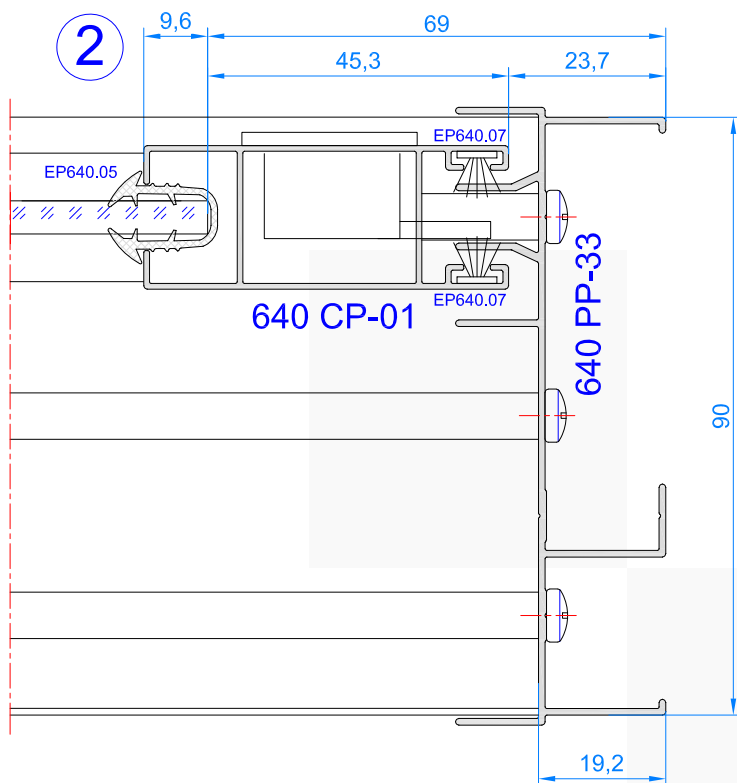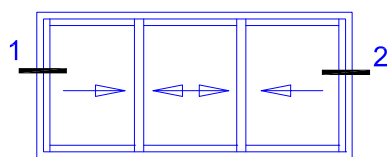



F

Обработка и сборка
конструкций



Обработка импоста и сборка Т-образного соединения

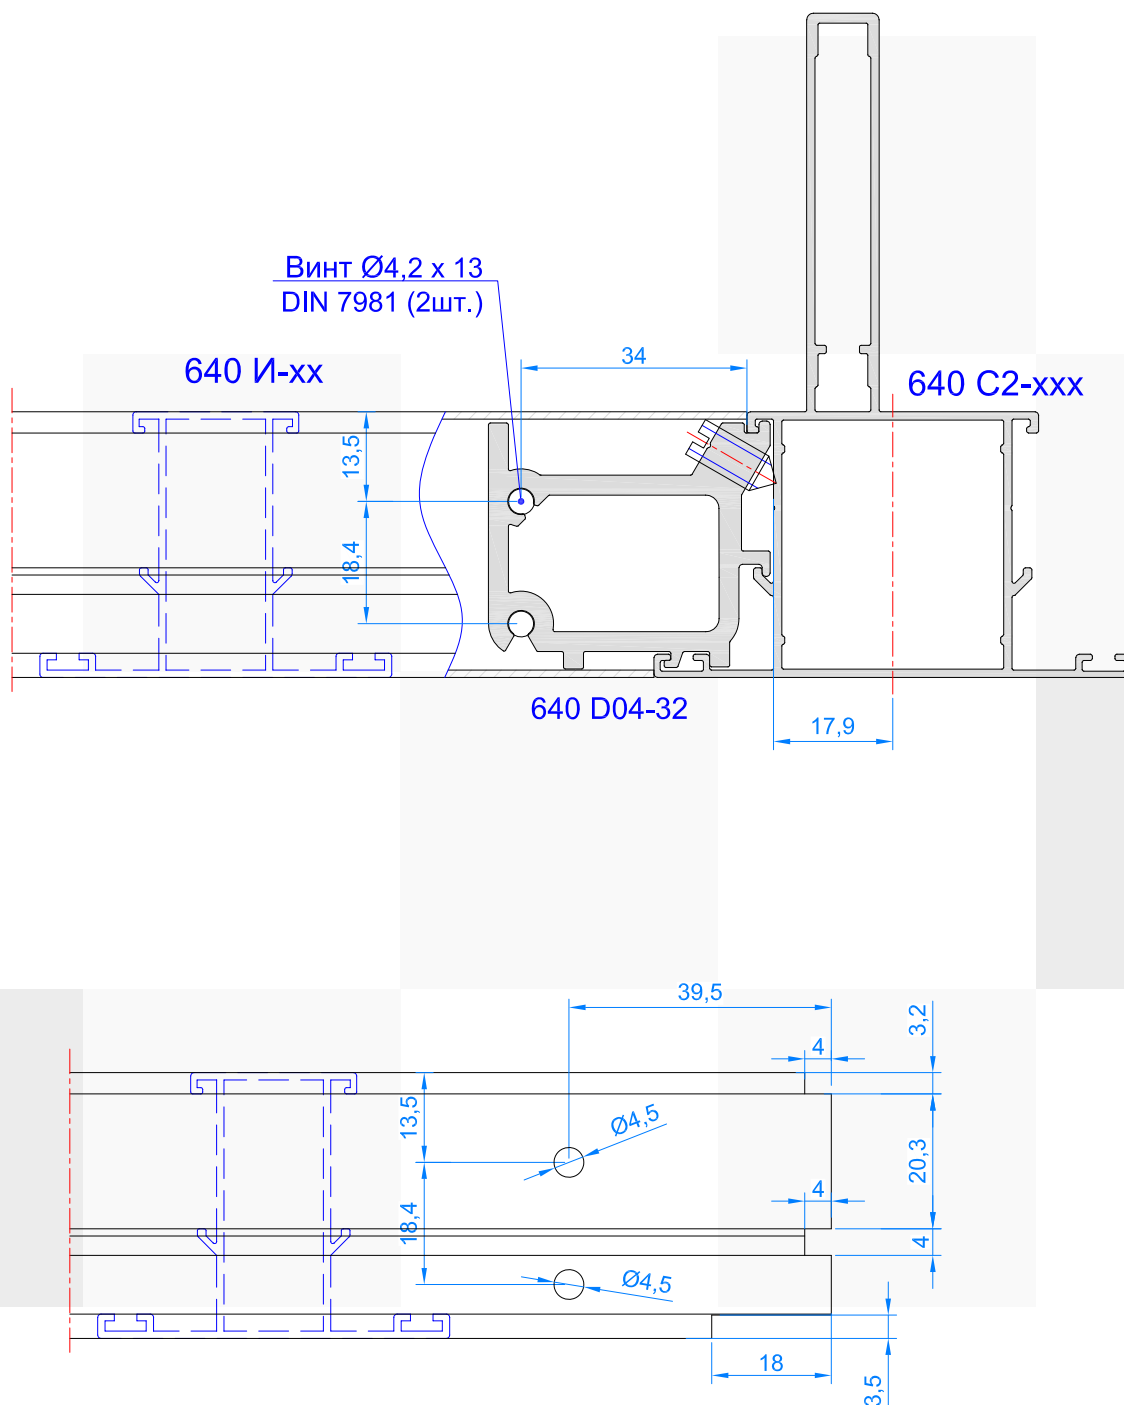



Обработка импоста и сборка Т-образного соединения

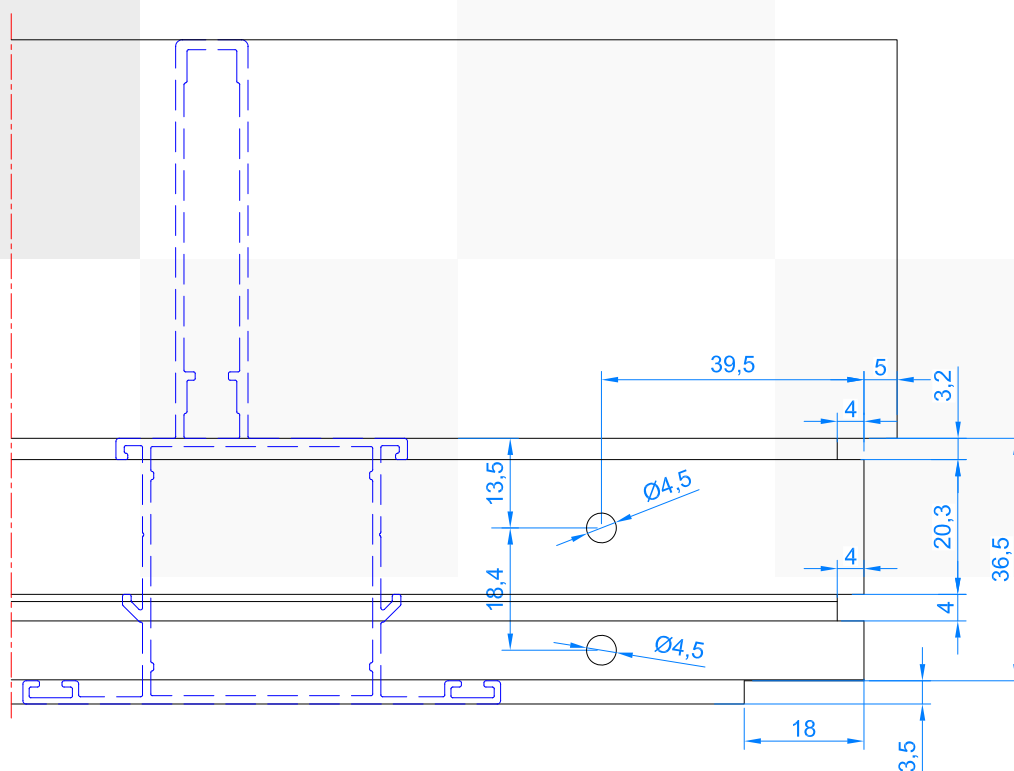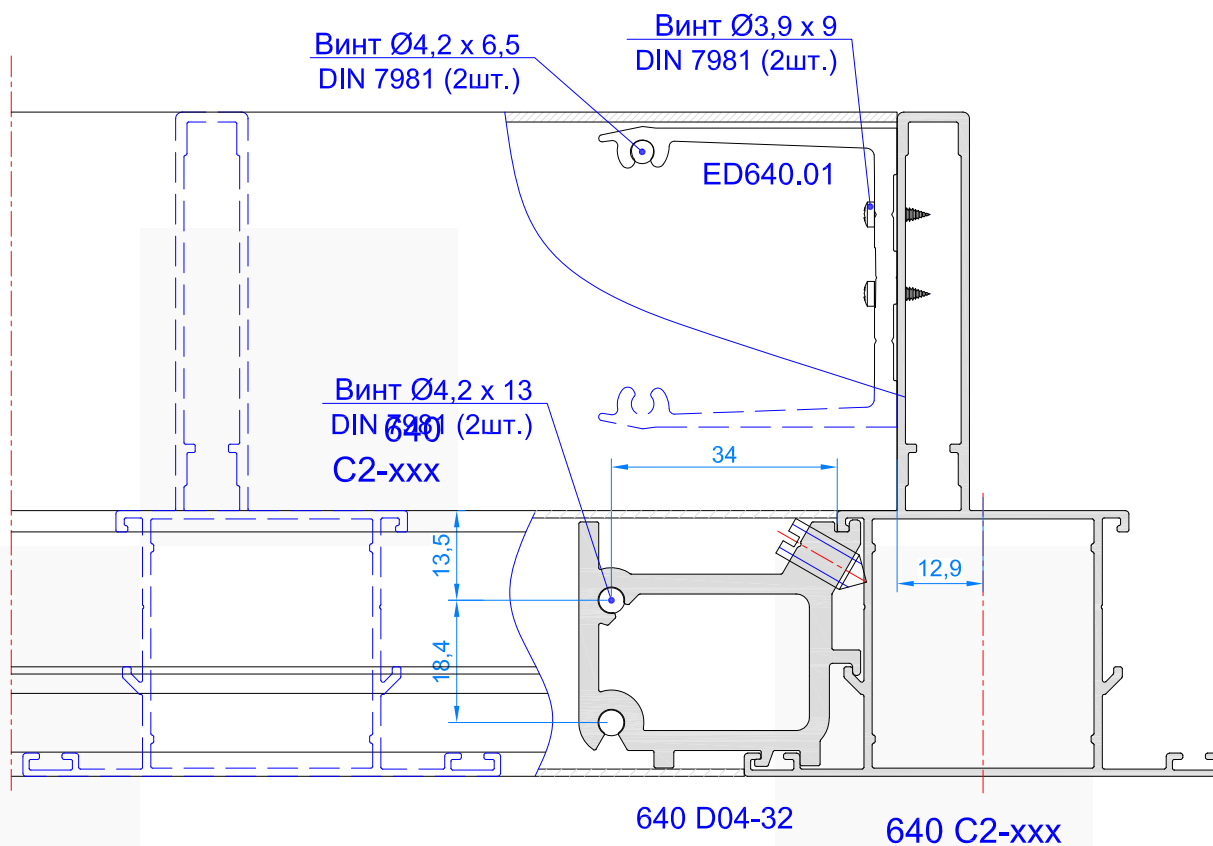


Обработка импоста и сборка Т-образного соединения

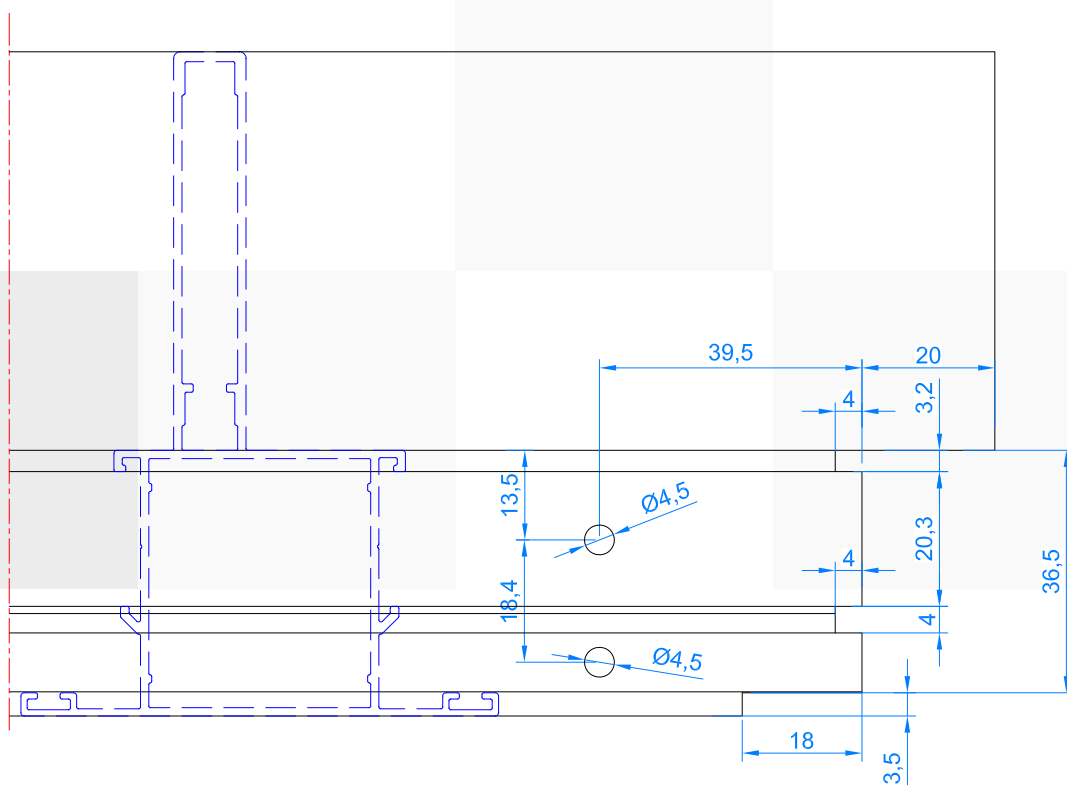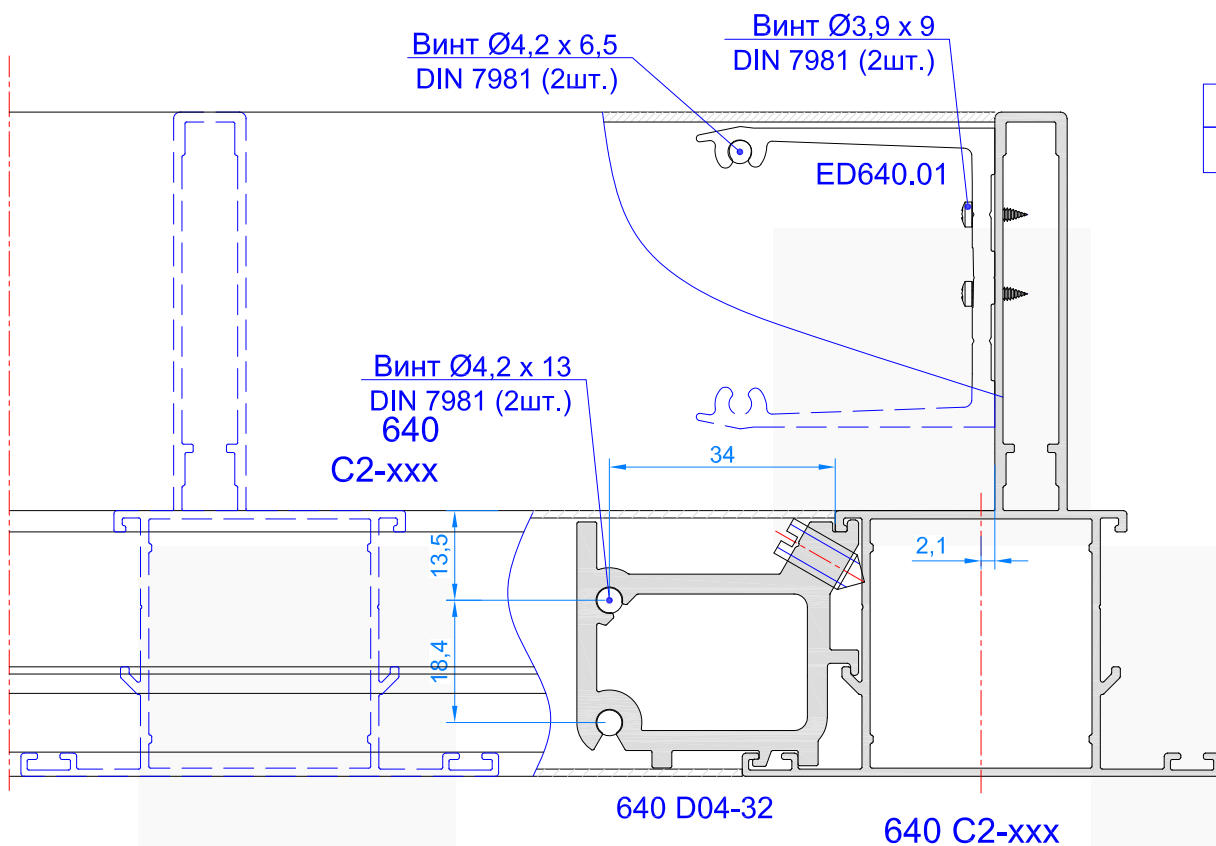



Обработка импоста и сборка Т-образного соединения

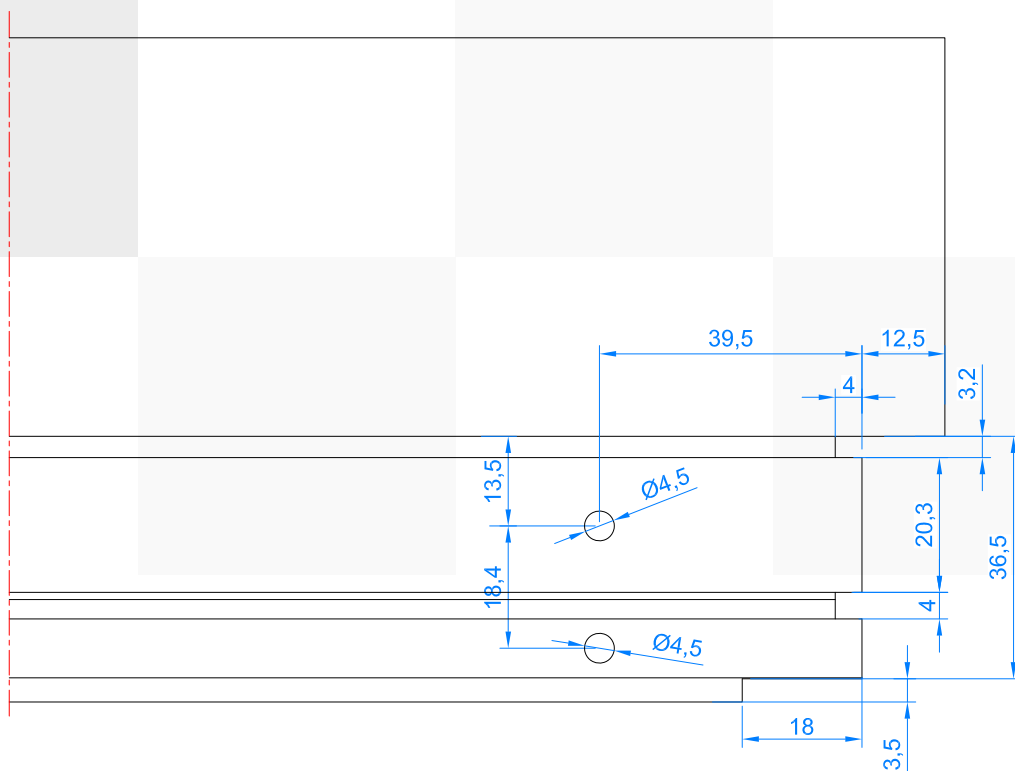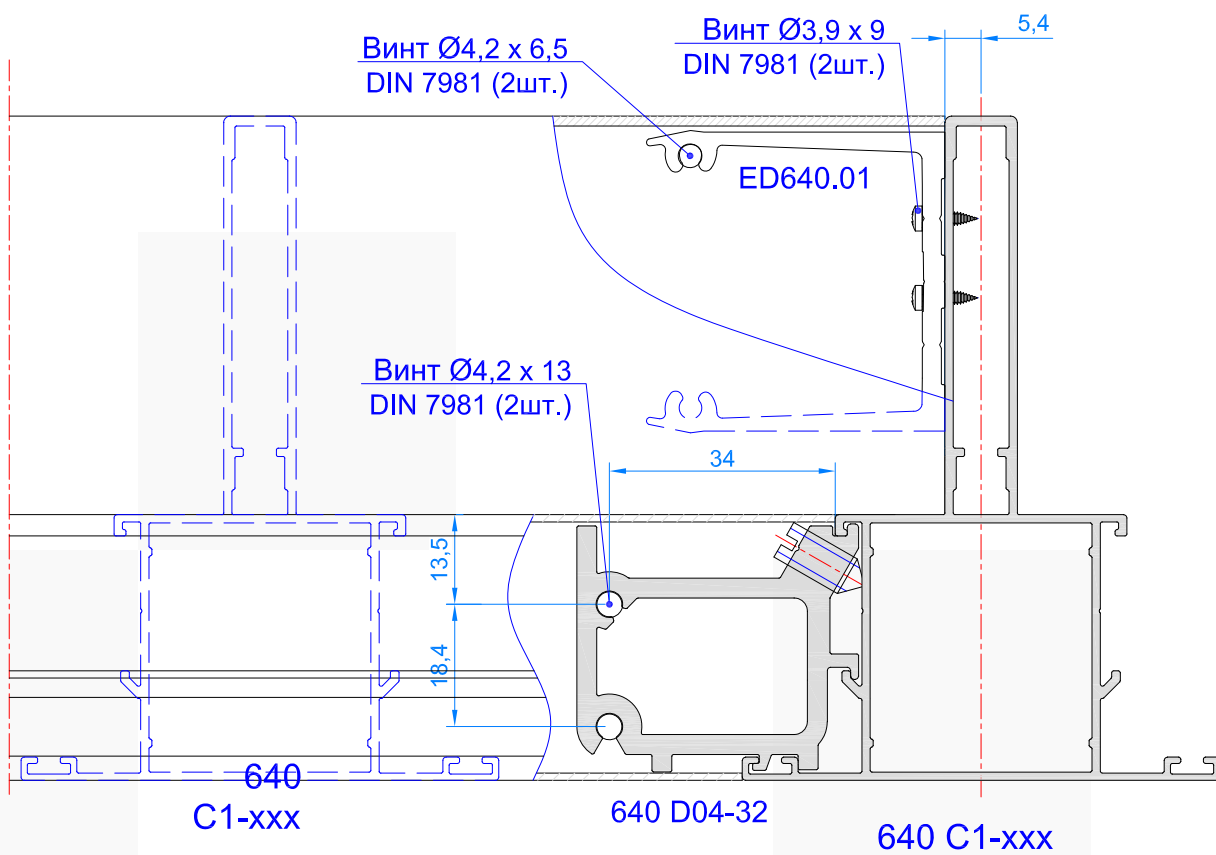



Обработка импоста и сборка Т-образного соединения

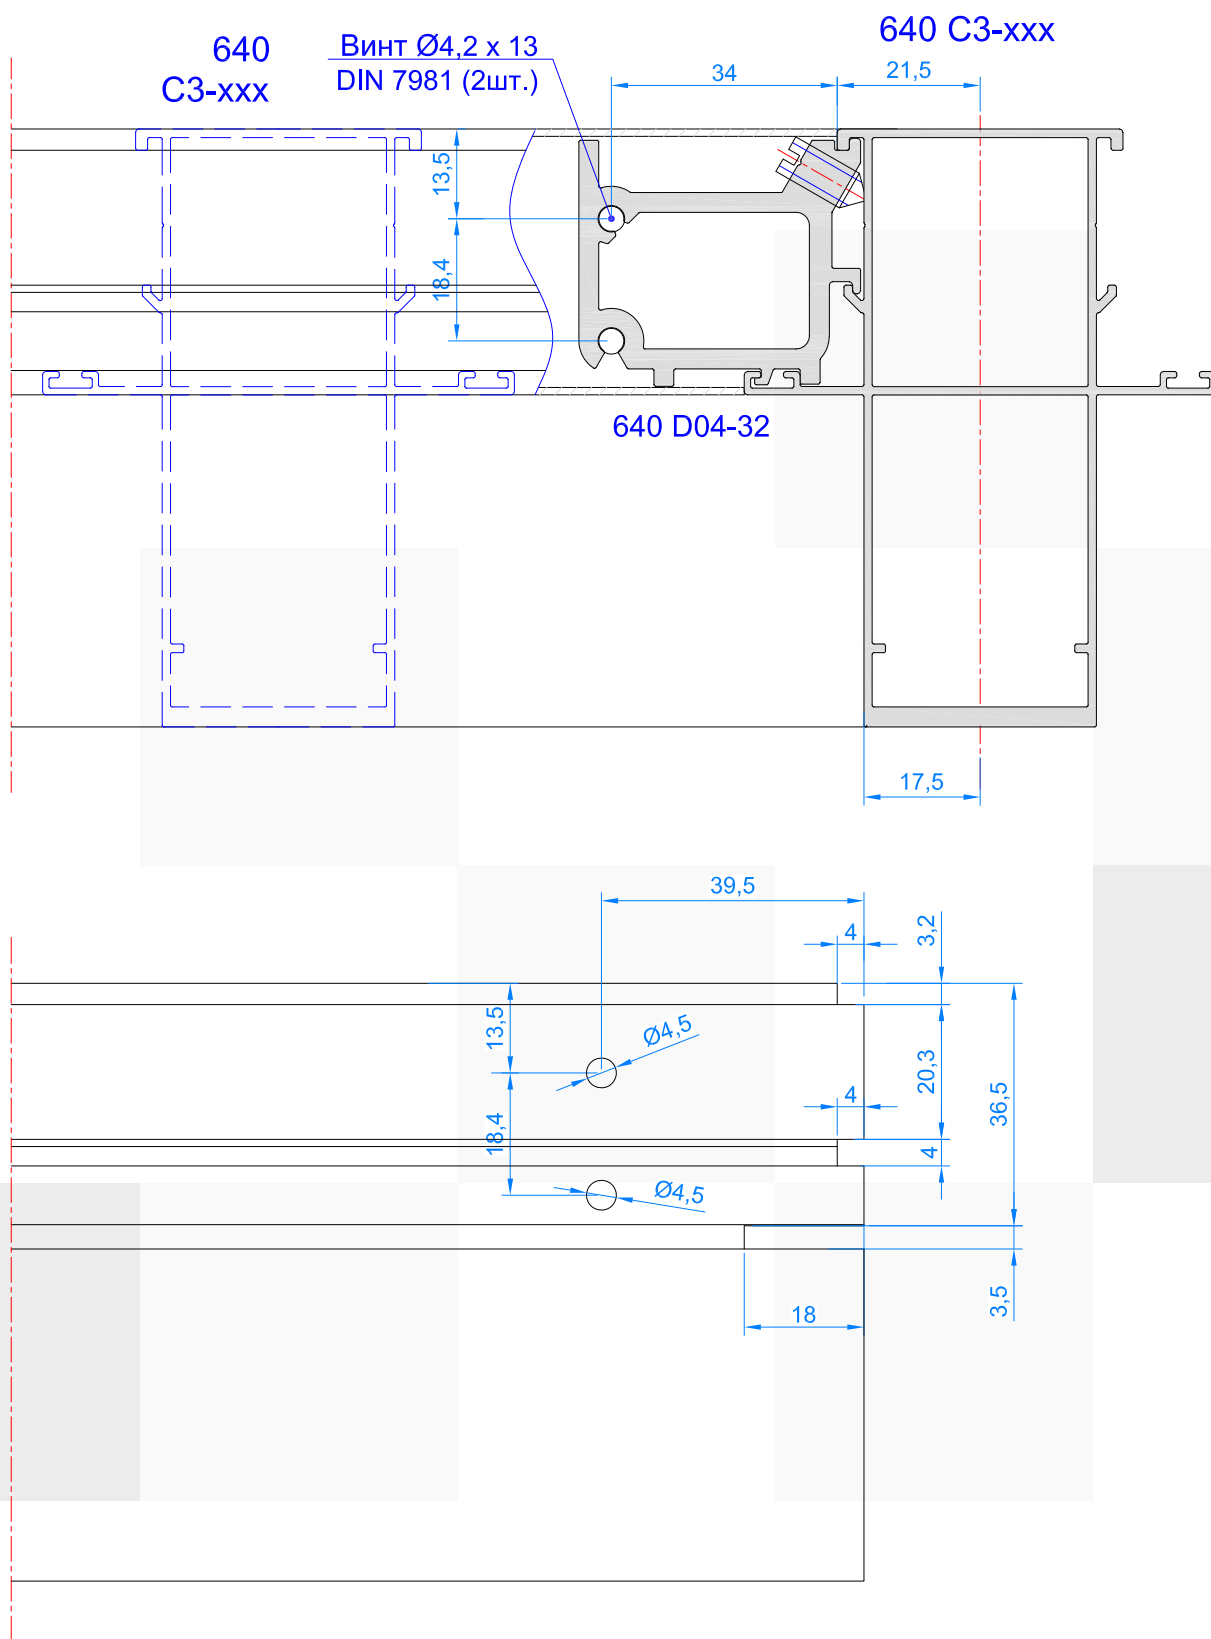

Обработка нижнего торца верхней навесной стойки

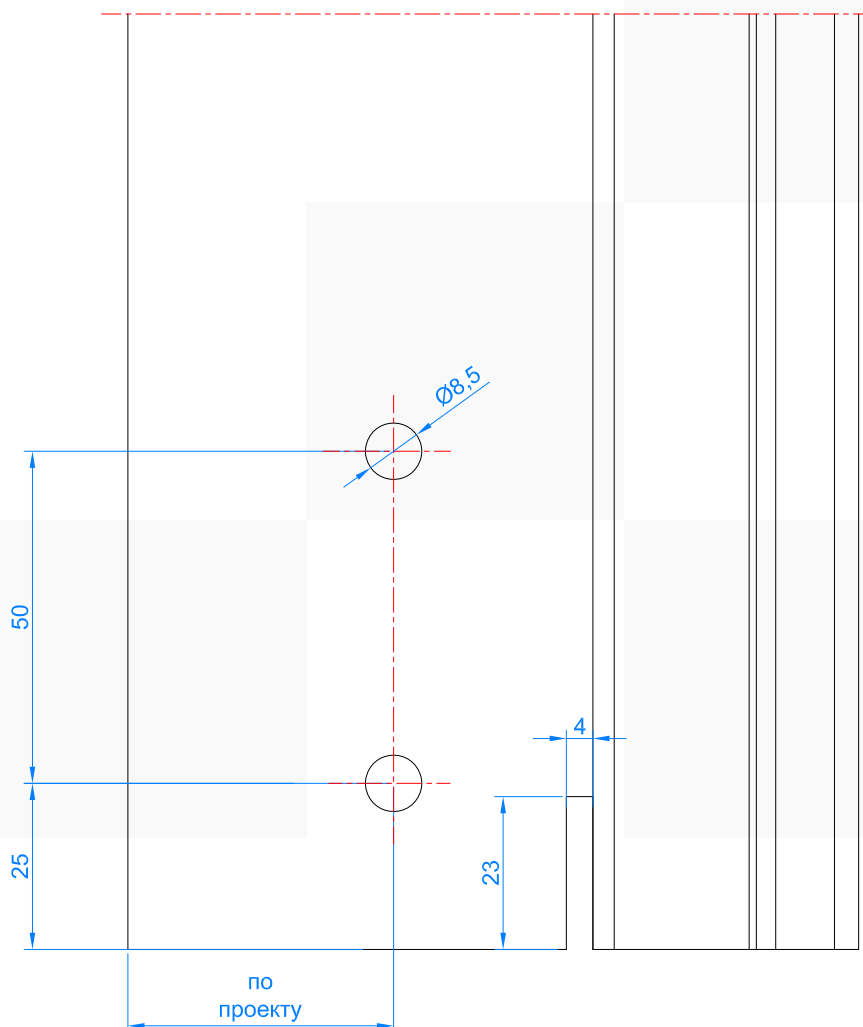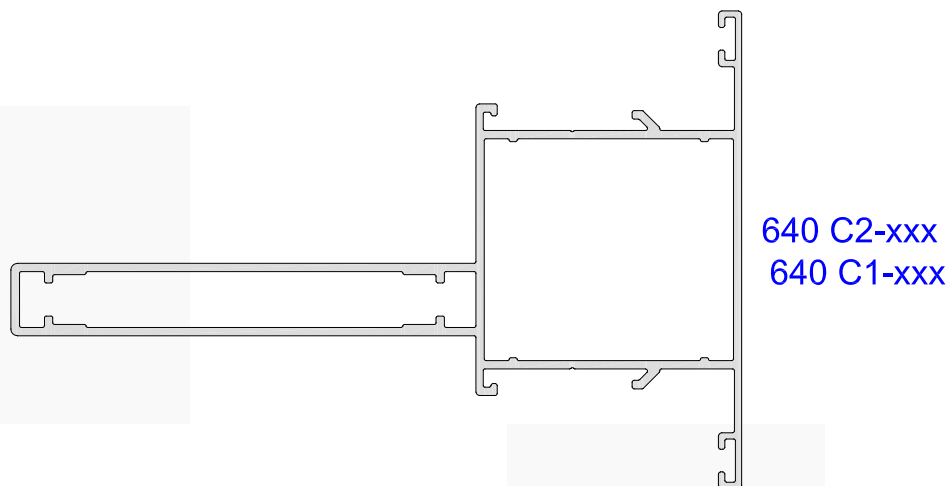


Обработка нижнего торца верхней навесной стойки

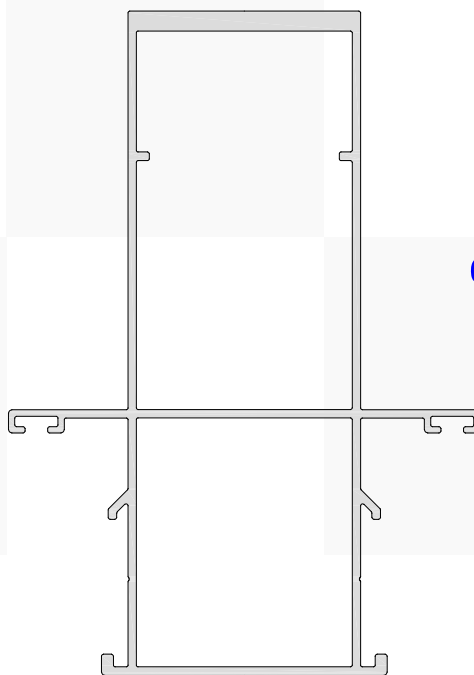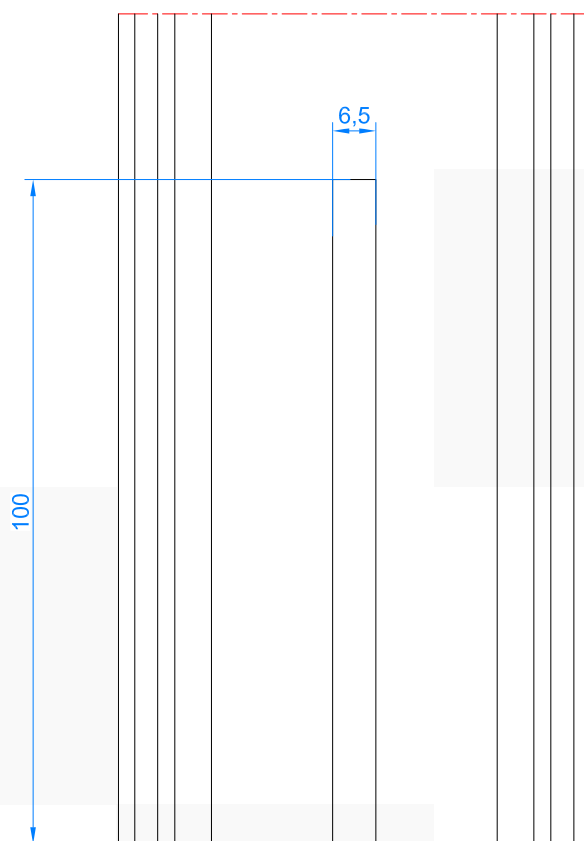


640 C3-xxx
640 C4-xxx

Обработка закладной стойки 640 3C-04

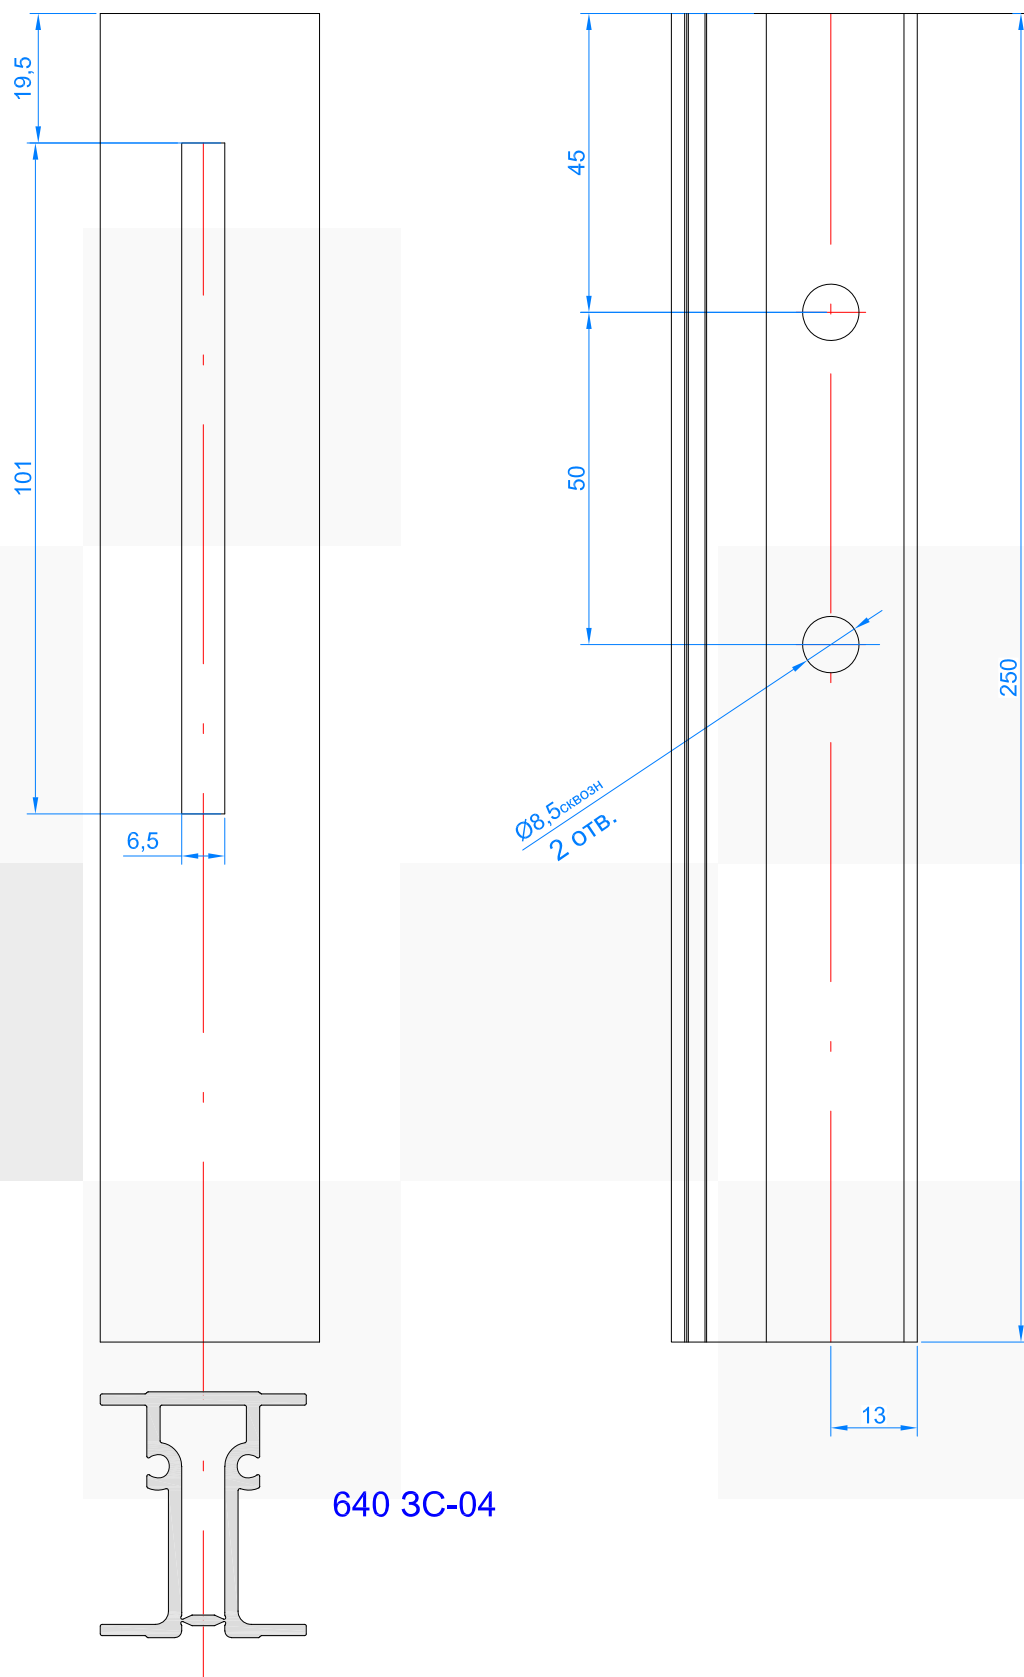


Обработка дренажных пазов в импостах

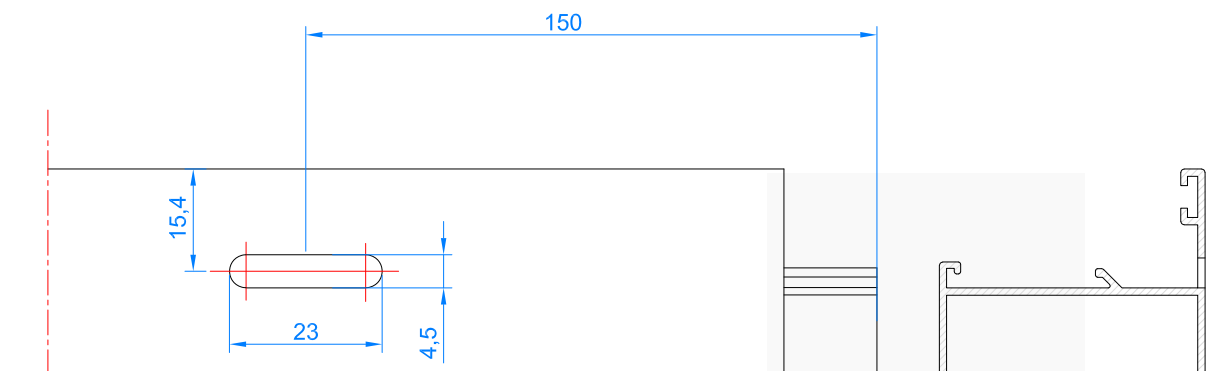


Пазы обрабатываются симметрично с 2-х концов импоста

Обработка дренажных пазов в створках

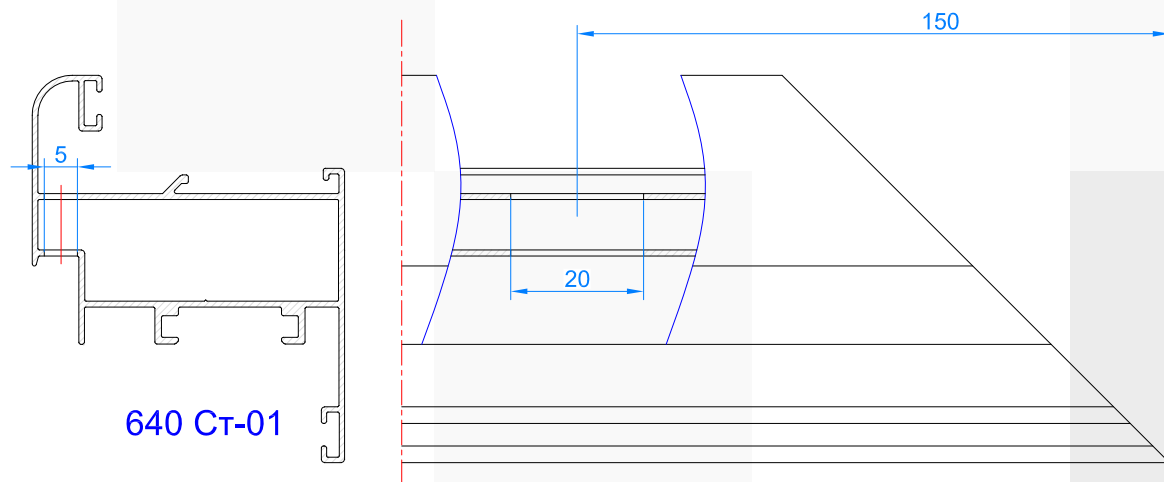

640 Ст-01

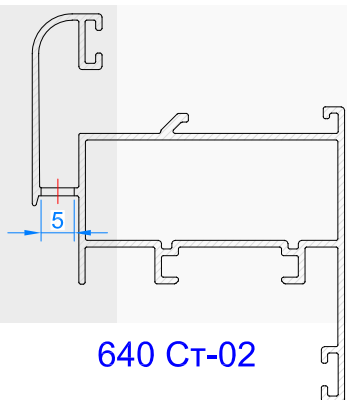

640 Ст-02

Пазы обрабатываются симметрично с 2-х концов импоста

Схема сборки и установки верхней и нижней опорной пластины

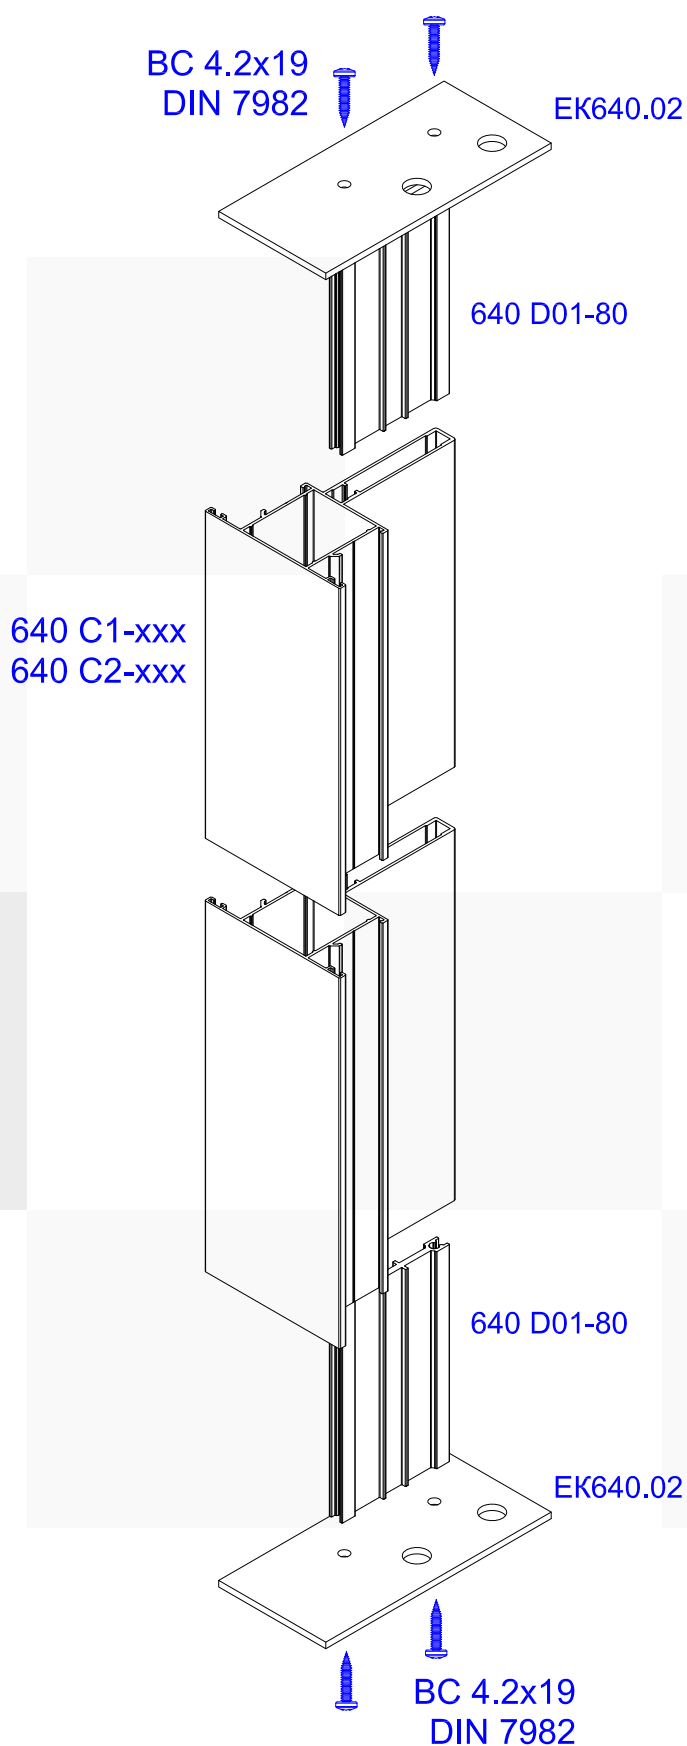


Схема сборки и установки верхней и нижней опорной пластины

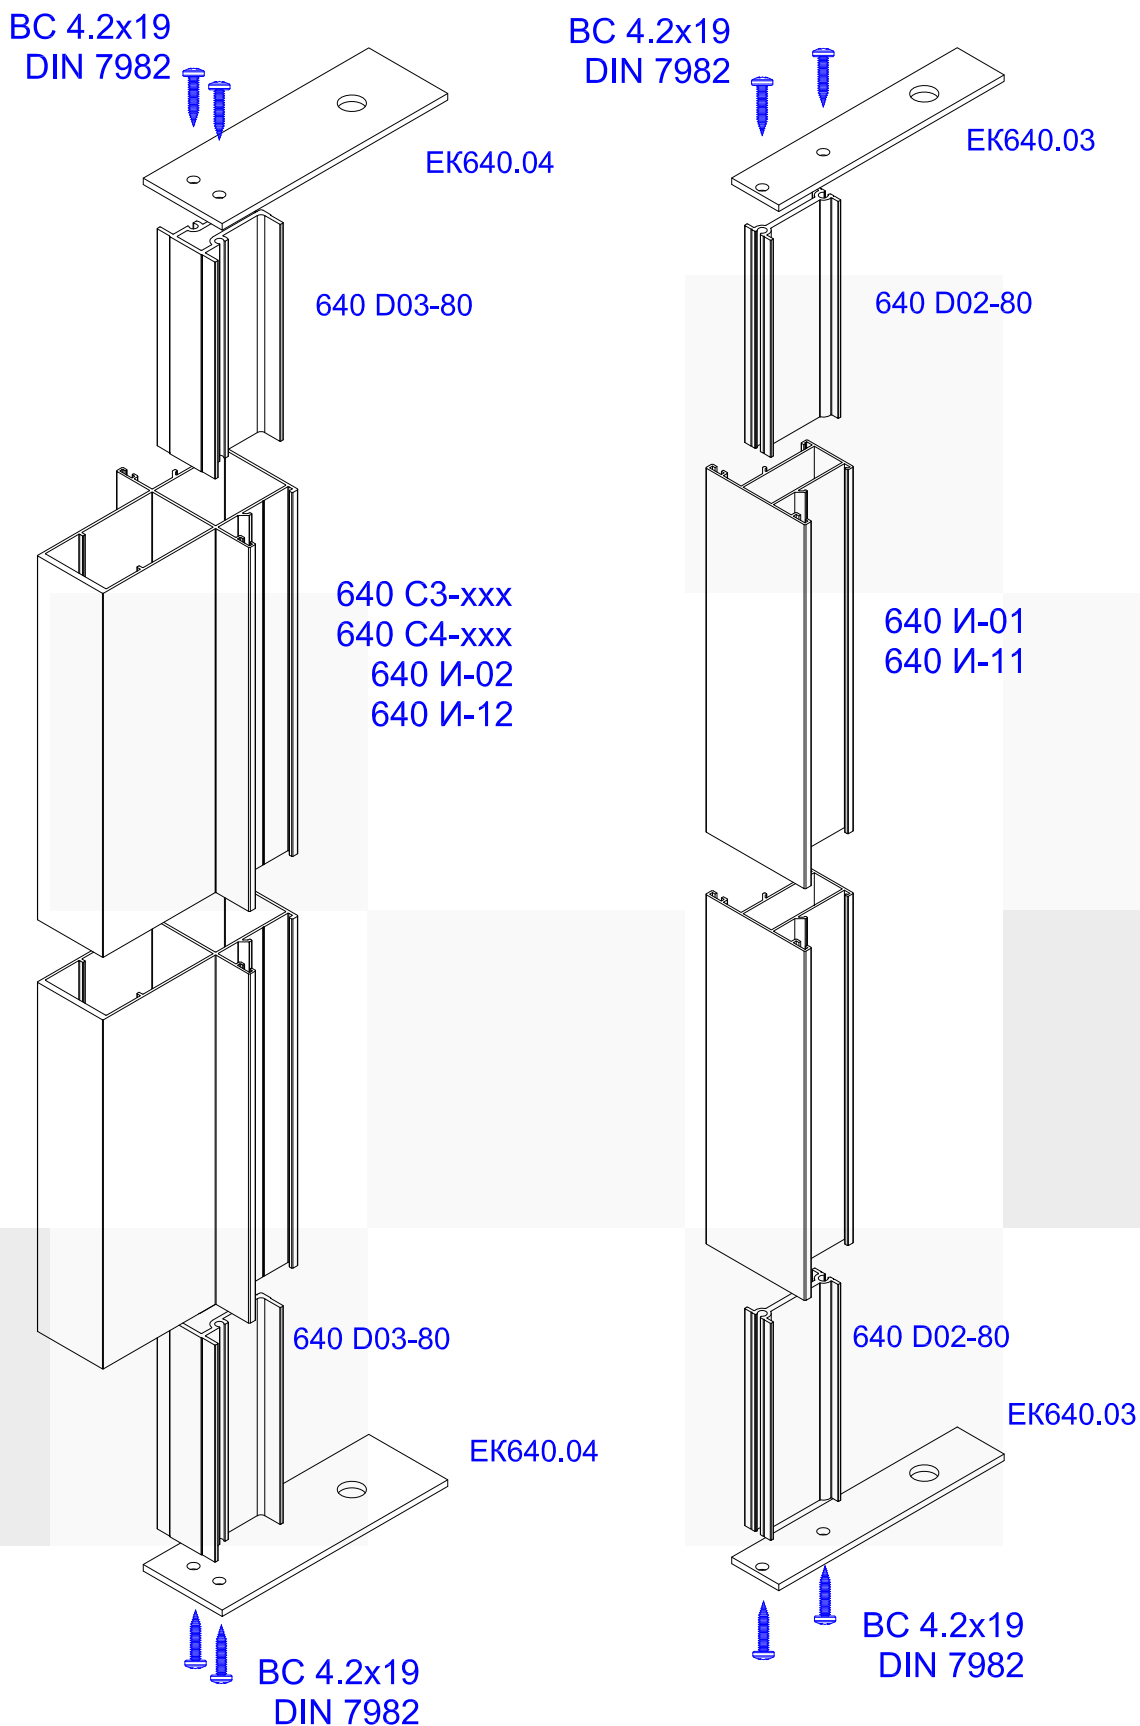


Схема углового соединения створки 640 Ст-01, 640 Ст-02 на разжимных закладных

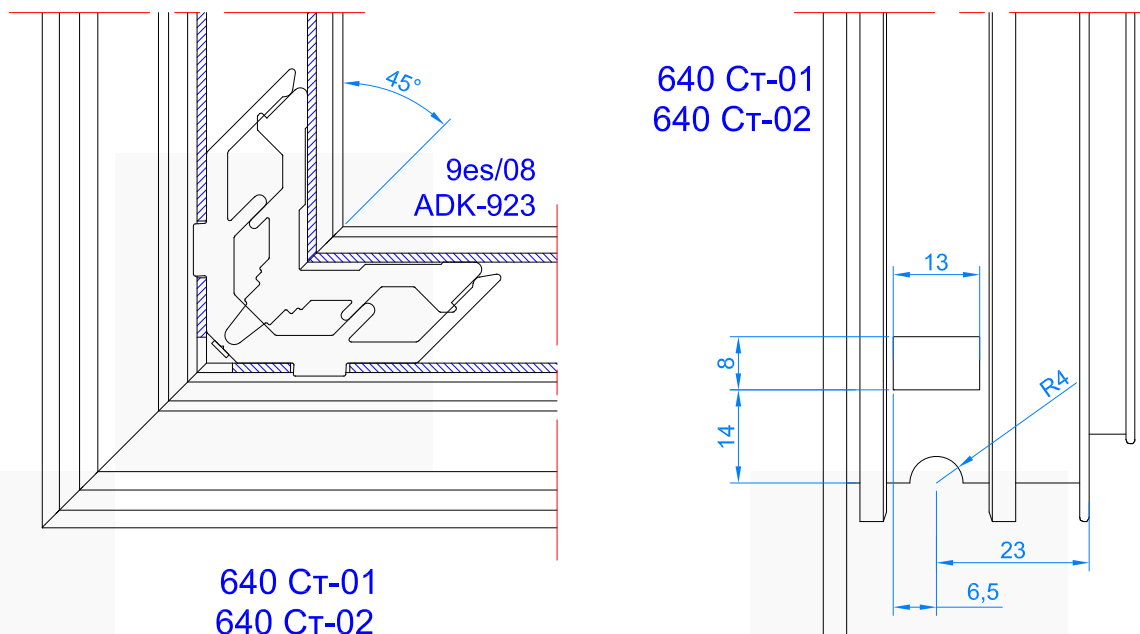


Схема углового соединения рамы 640 Р-01, 640 Р-11 на разжимных закладных

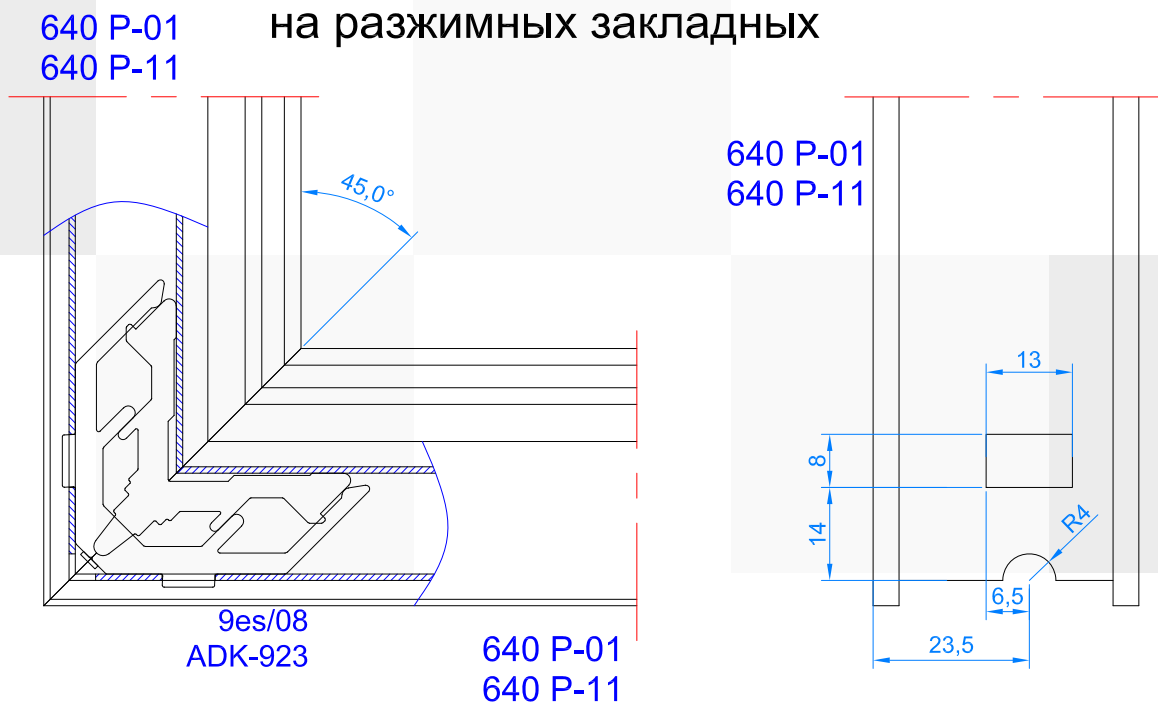


Схема углового соединения створки
640 Ст-01, 640 Ст-02
методом угловой обжимки

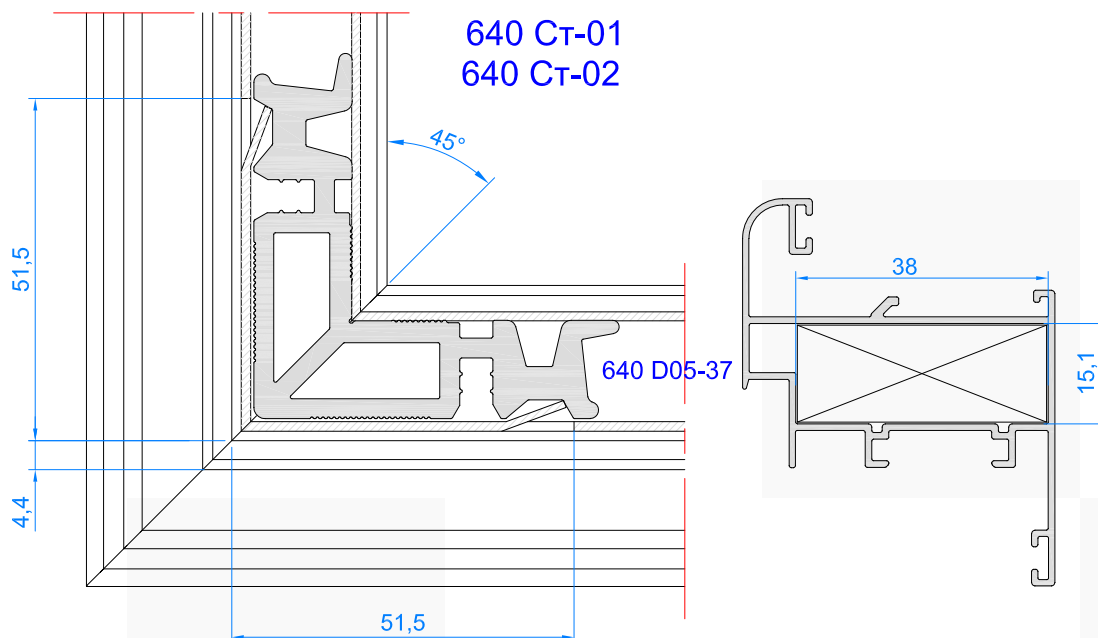


Схема углового соединения рамы
640 Р-01, 640 Р-11
методом угловой обжимки

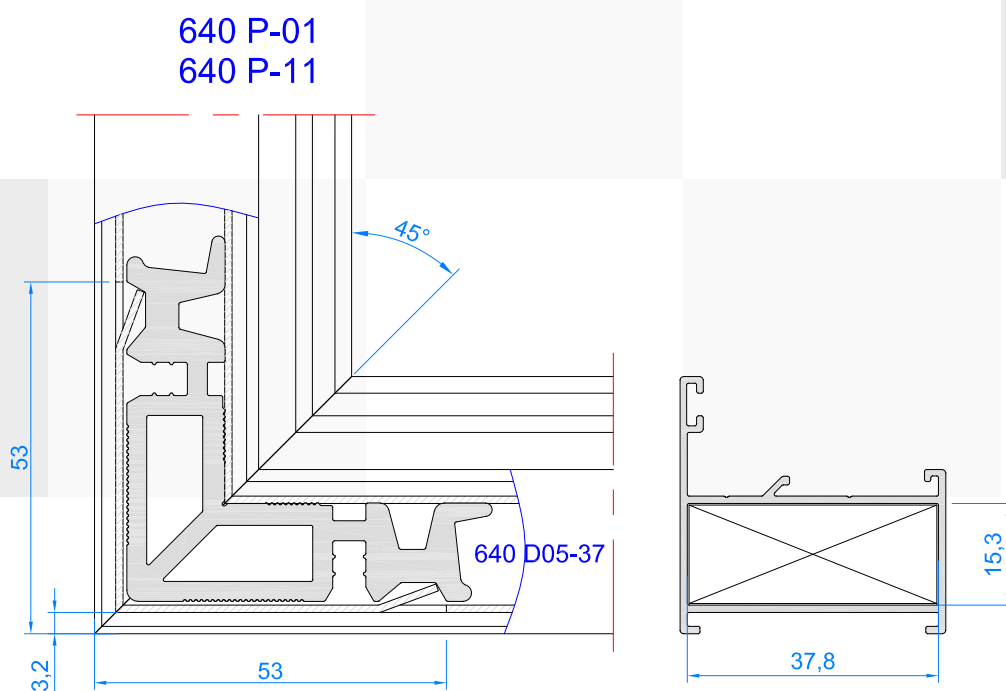


Схема углового соединения створки 640 Ст-01, 640 Ст-02 методом запрессовки нагелей




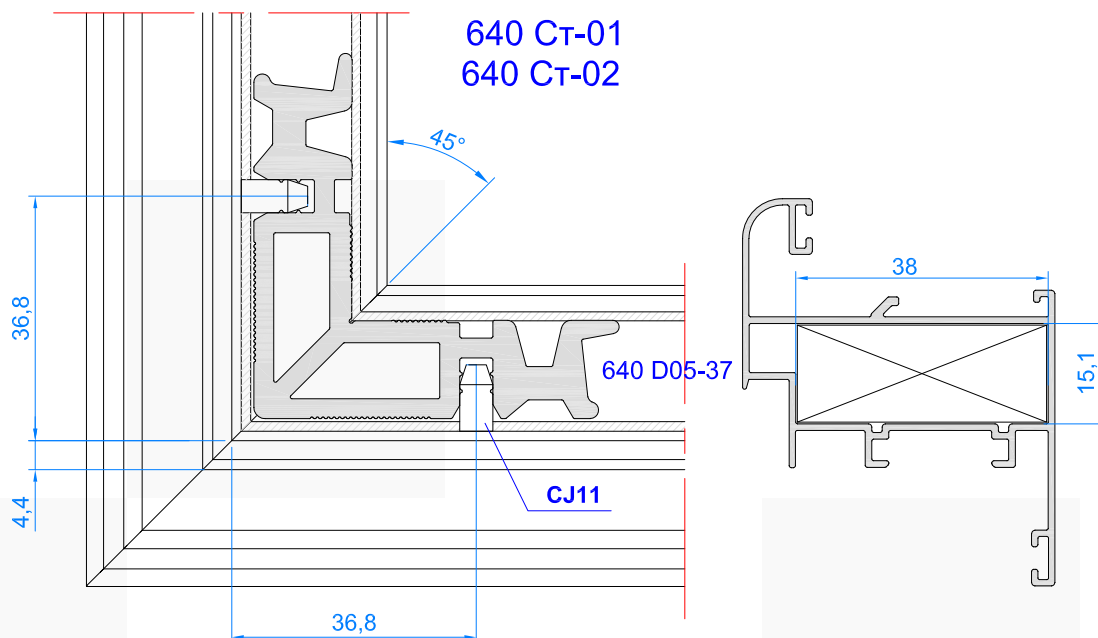



Схема углового соединения рамы 640 Р-01, 640 Р-11 методом запрессовки нагелей

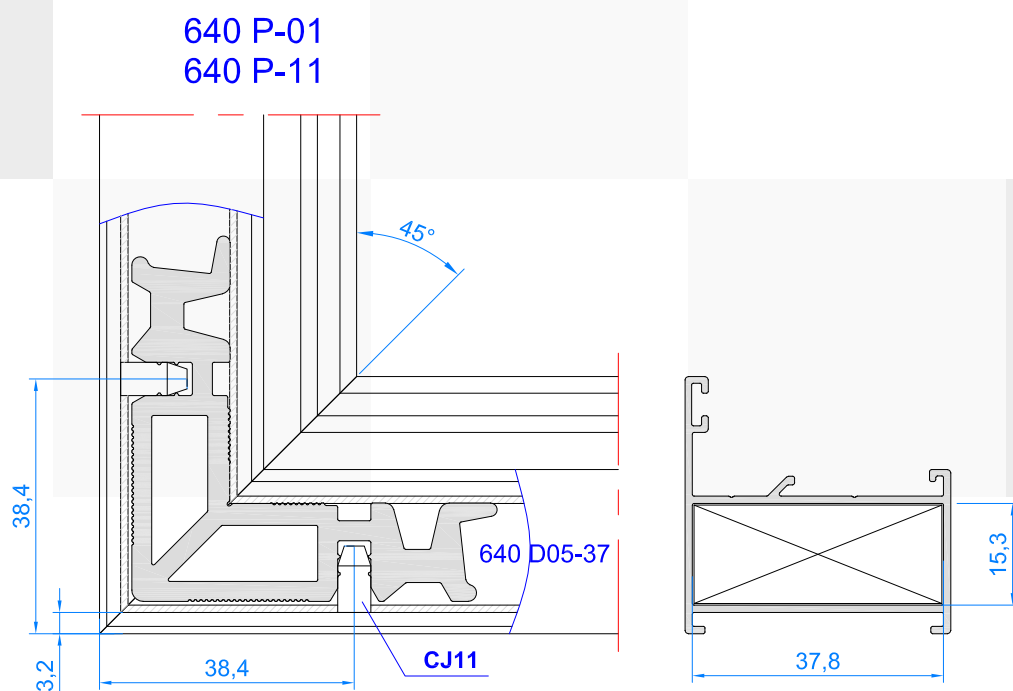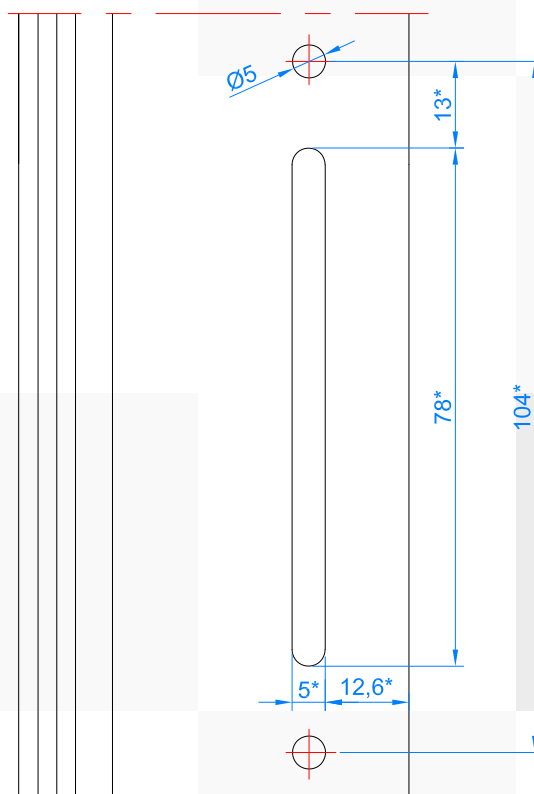

Обработка створки 640 Ст-01, 640 Ст-02 под установку ручки

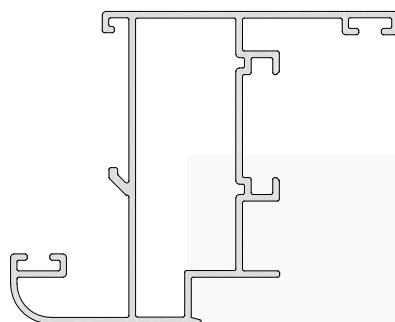


Вскрытие
фурнитурного паза

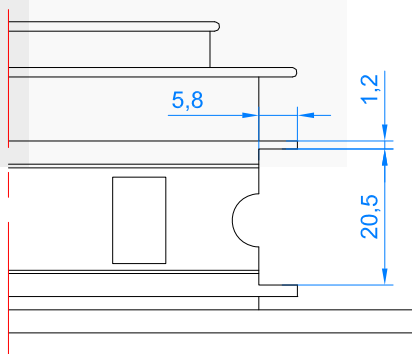


**Размеры уточнить по применяемой ручке*


Обработка створки 640 CP-02

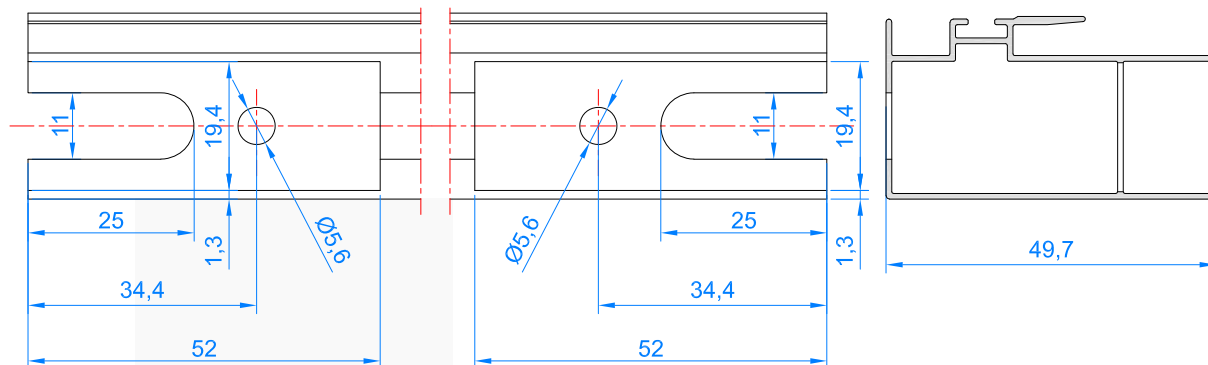

Обработка створки 640 CP-01

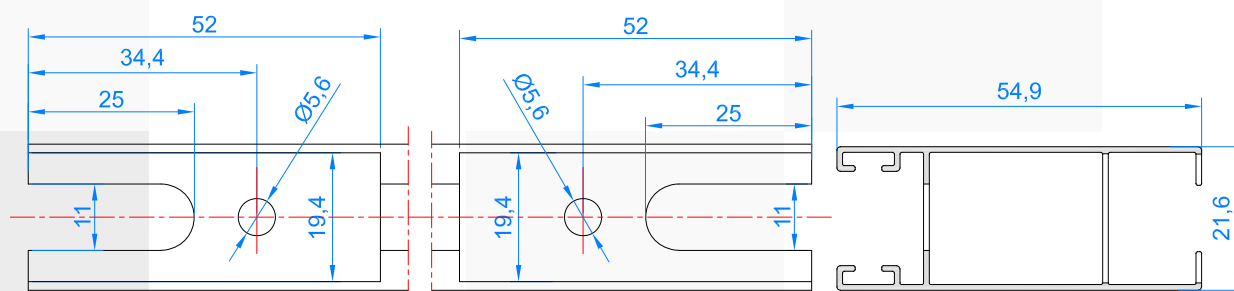


Обработка створки 640 СР-01 под установку ручки-защелки

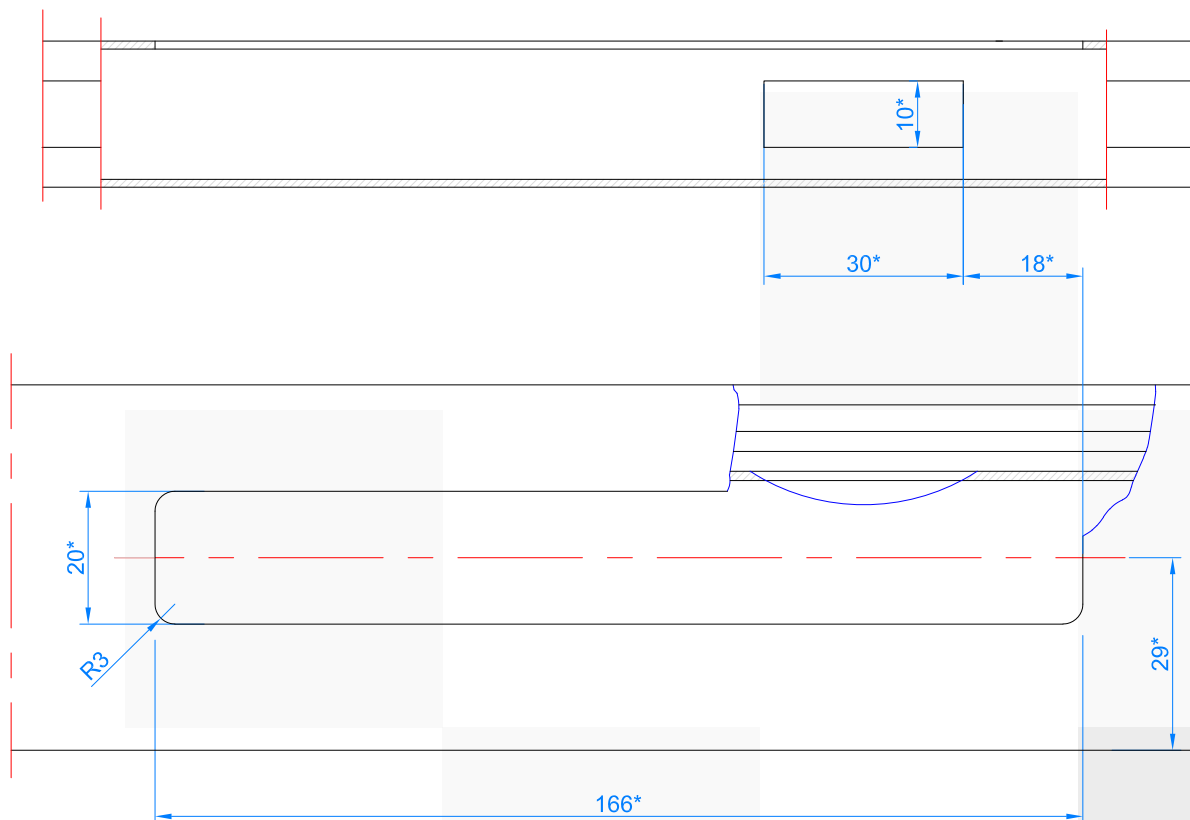

**Размеры уточнить по применяемой ручке-защелке*

Обработка штапика 640 ШР-01


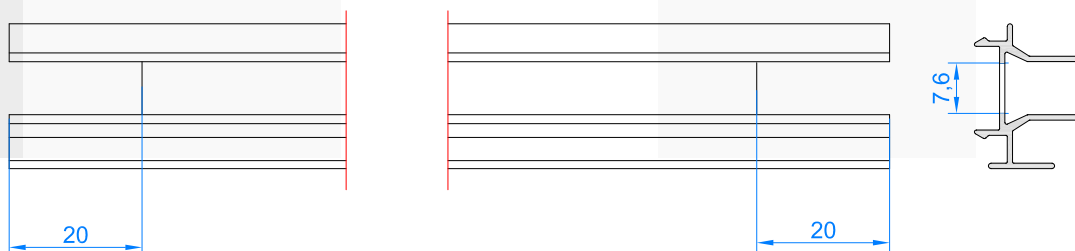


Technical drawing of a reinforced concrete slab with two cross-sections, A-A and B-B. The slab has a total width of 1200 mm and a thickness of 140 mm. The reinforcement consists of longitudinal bars with diameter $\varnothing 4.2$ and spacing 250 mm, and transverse bars with diameter $\varnothing 8$. The cross-section A-A shows the slab with a central longitudinal bar and a transverse bar. The cross-section B-B shows the slab with a central longitudinal bar and a transverse bar. The drawing includes dimensions for the slab width, thickness, and reinforcement spacing.



Technical drawing of a metal profile with dimensions and a hole. The drawing shows a cross-section of the profile with a central hole. The dimensions are as follows:

- Overall width: 32.7 (3.3 + 7.4 + 22.6 + 7.4)
- Overall height: 50
- Flange thickness: 1.5
- Web thickness: 20
- Hole diameter: $\varnothing 4.2$
- Hole position: шаг 250 (pitch 250)


с использованием ламелей 640 BP-01 и 640 BP-03

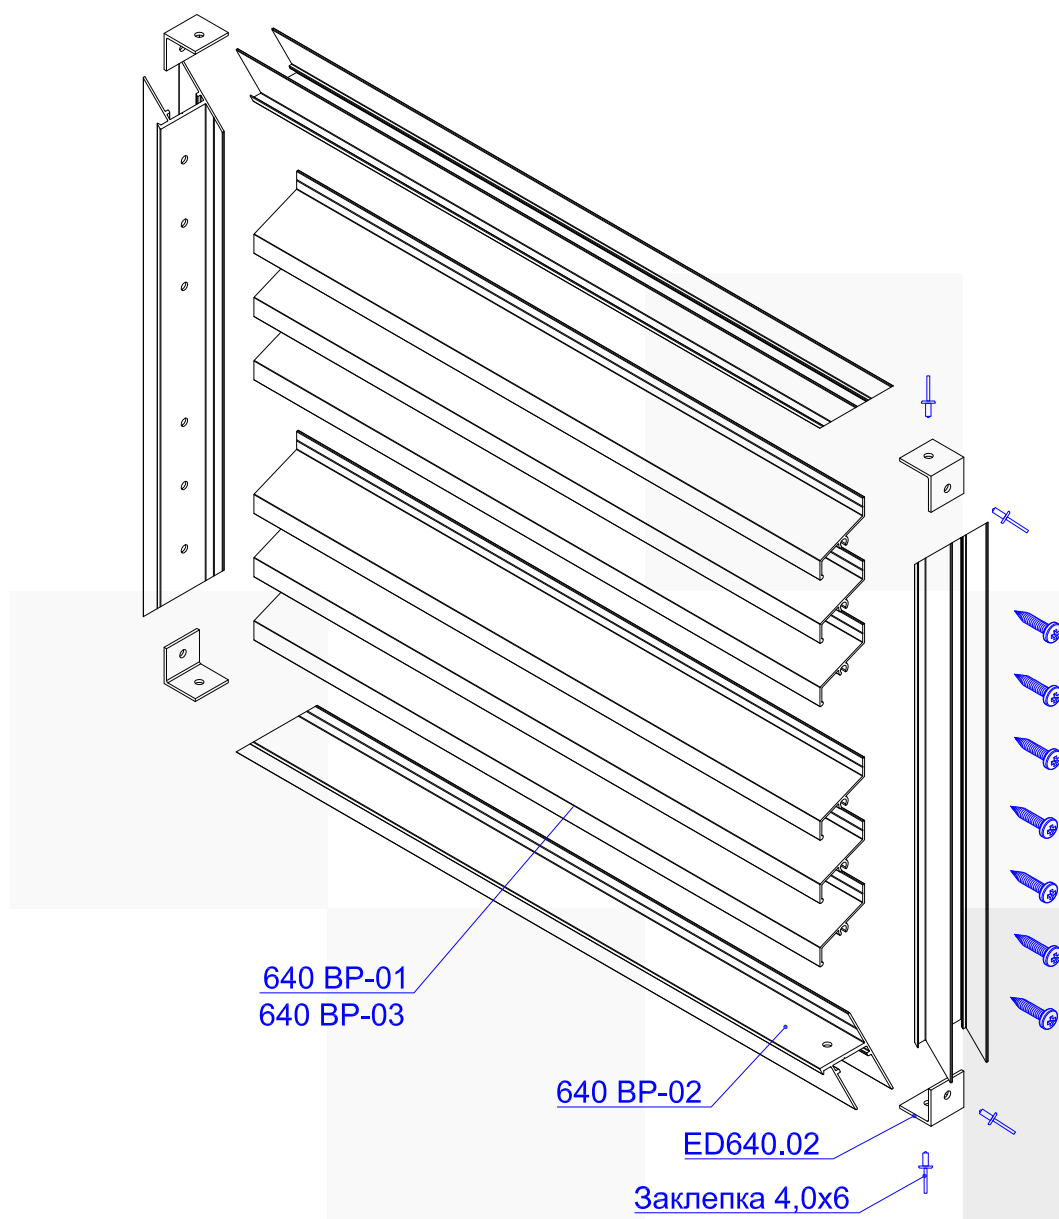


Обработка вертикальной рамы для ламели 640 BP-01

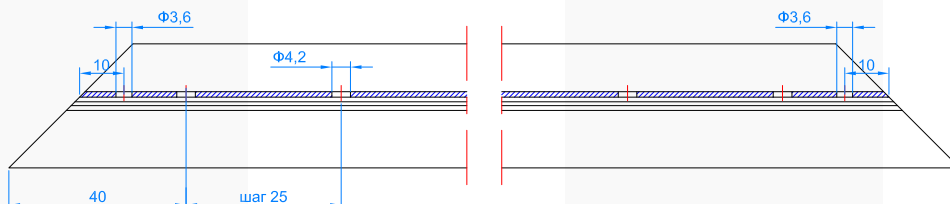



Обработка вертикальной рамы для ламели 640 BP-03

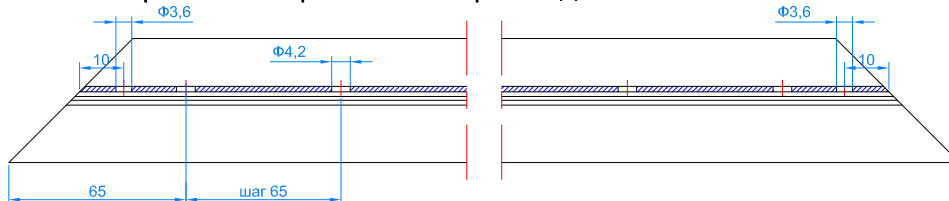

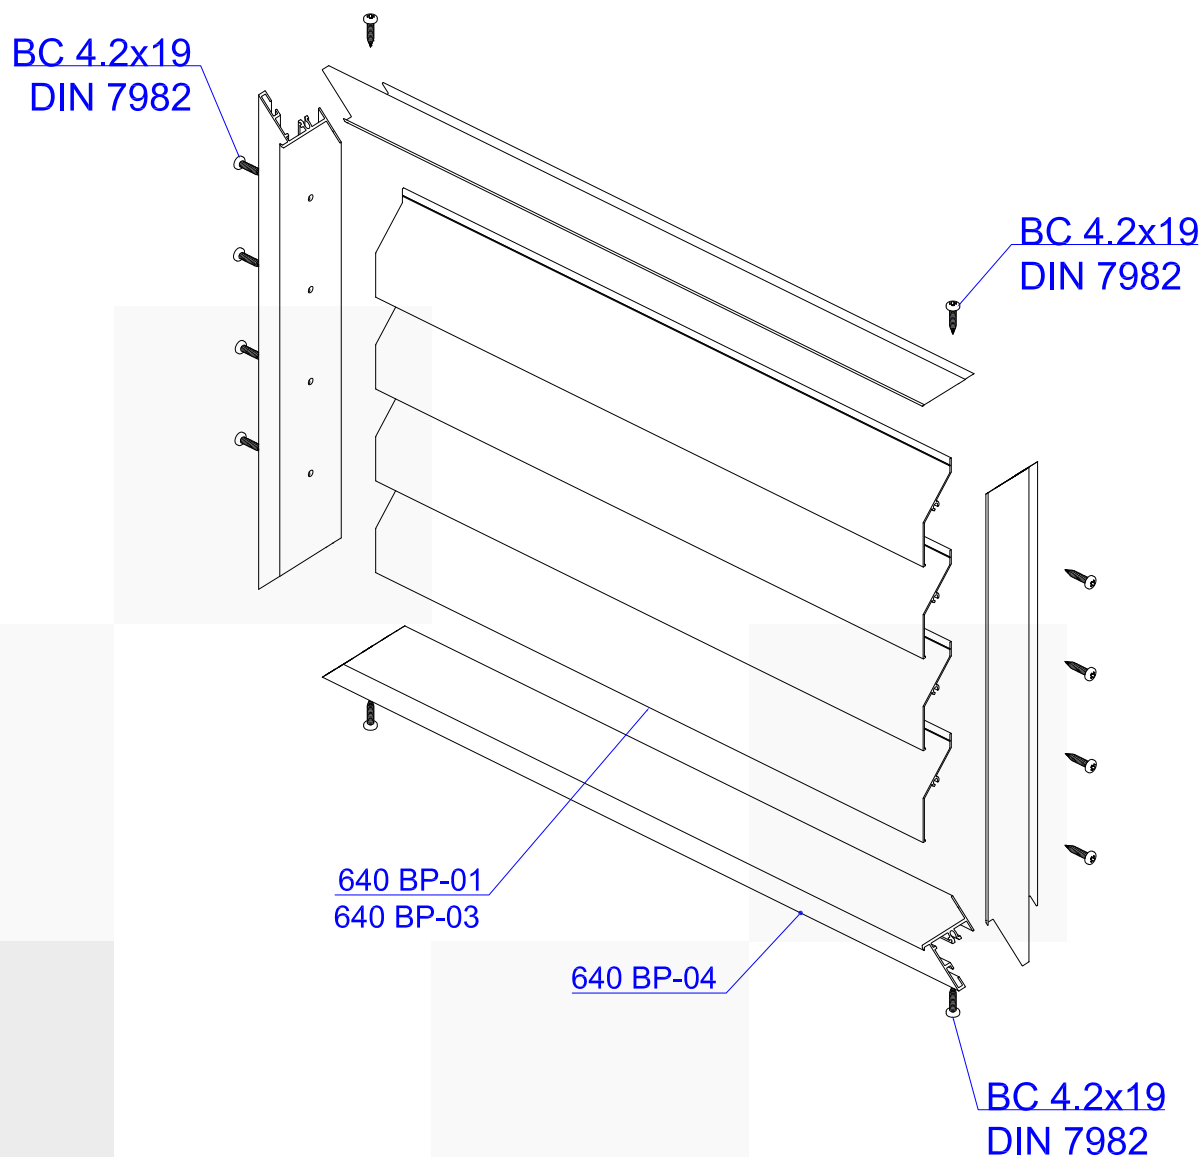



640.BP-04

Обработка вертикальной рамы для ламели 640 BP-01

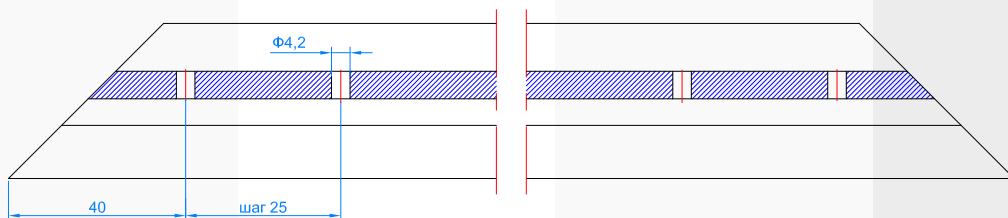

640.BP-04

Обработка вертикальной рамы для ламели 640 BP-03

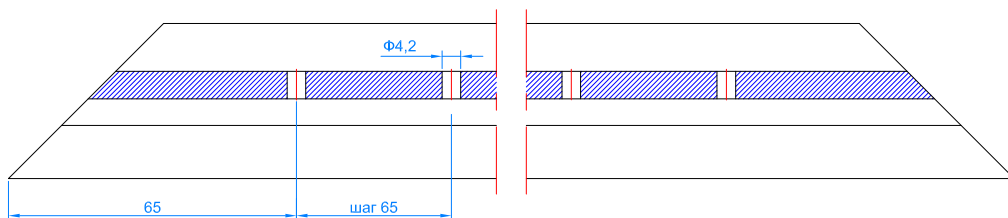

G

Информация по фурнитуре


Поворотная оконная фурнитура СТН-1850-150 для створок шириной FB = 350 ... 1200 мм

Фурнитура СТН-1850-150 соответствует ГОСТ 30777 «Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и дверных блоков».
Фурнитура предназначена для установки на окна, изготовленные из алюминиевых профилей, имеющих следующие параметры:

- Система профилей и тип фурнитурного паза – Provedal
- Высота створки FH = 350...2000 мм
- Ширина створки FB = 350...1200 мм
- Вес створки – до 70 кг.

Обозначение комплектов фурнитуры в зависимости от высоты FH и ширины FB = 350 ... 1200 мм

FH (высота створки), мм	FB (ширина створки), мм
	350 ... 1200
350 ... 1200	СТН-1850-150
1201 ... 2000	СТН-1850-151

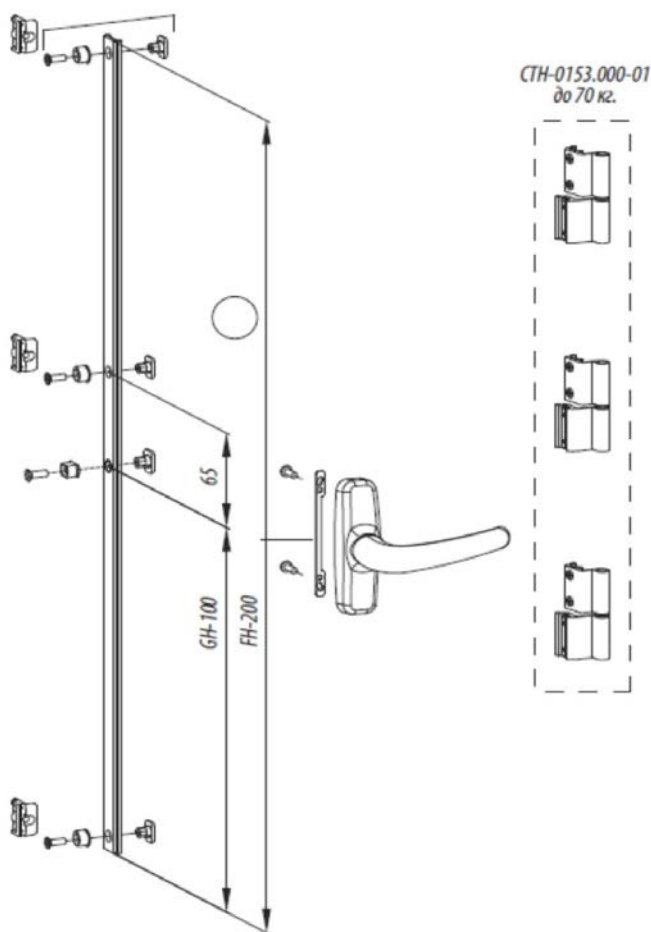

Петли поворотные входят в состав комплектов.

Поворотно-откидная оконная фурнитура СТН-1850.2-100 для створок шириной FB = 450 ... 1600 мм


Фурнитура СТН-1850.2-100 соответствует ГОСТ 30777 «Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и дверных блоков».

Фурнитура предназначена для установки на окна, изготовленные из алюминиевых профилей, имеющих следующие параметры:

- Система профилей и тип фурнитурного паза – Provedal
- Высота створки FH = 600...2000 мм
- Ширина створки FB = 450...1600 мм
- Вес створки – 70 кг.
- Верхняя петля на створке изготовлена из алюминиевого профиля, крепление ножниц к петле винтами, исполнение универсальное.

Обозначение комплектов фурнитуры в зависимости от высоты FH и ширины FB			
FH (высота створки), мм	FB (ширина створки), мм		
	450 ... 600	601...1200	1201 ... 1600
600 ... 1200	СТН-1850.2-100	СТН-1850.2-110	СТН-1850.2-120
1201 ... 2000	СТН-1850.2-101	СТН-1850.2-111	СТН-1850.2-121

Поворотно-откидная оконная фурнитура СТН-1850.2-100 для створок шириной FB = 350 ... 1600 мм

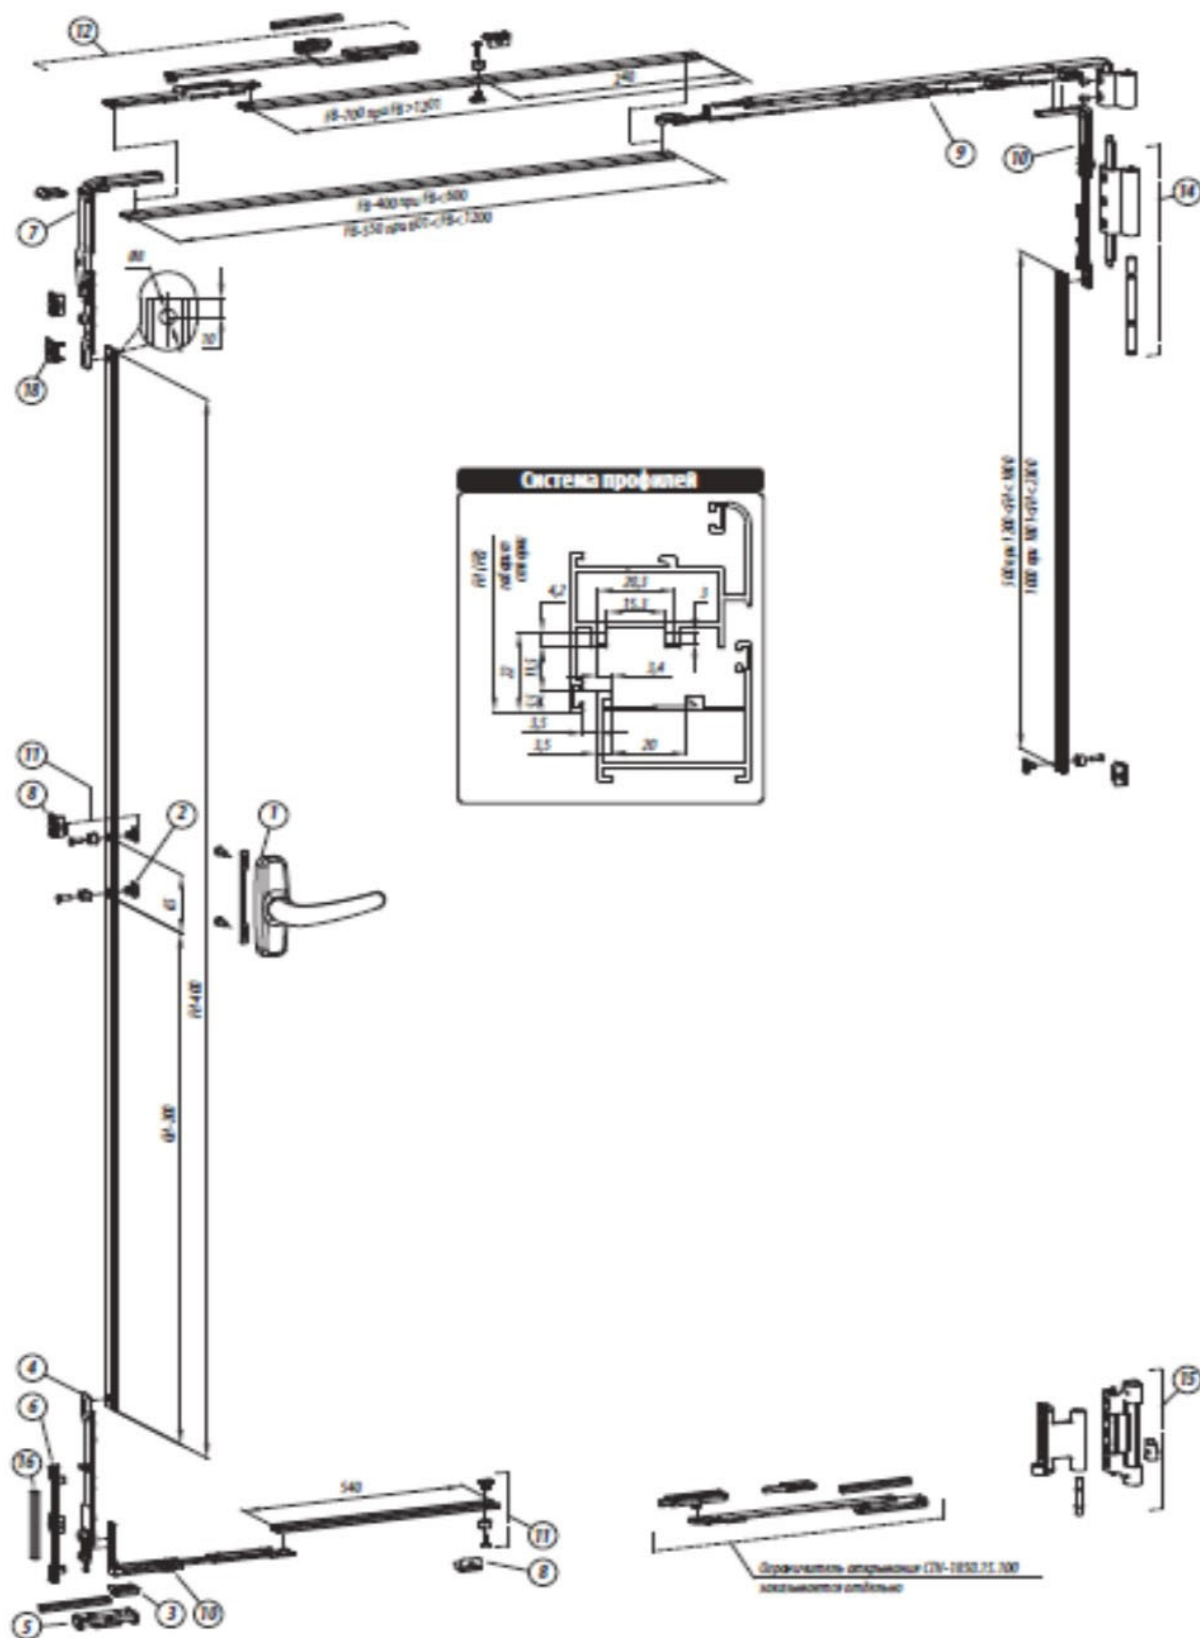



aluminum systems

ALUSET

ПРОИЗВЕДЕНО НА ГРОЗНЕНСКОМ АЛЮМИНИЕВОМ ЗАВОДЕ
ООО «ГрАЗ», ЧР, г. Грозный, ул. Нефритовая, 1Г
e-mail: info@graz.com.ru